
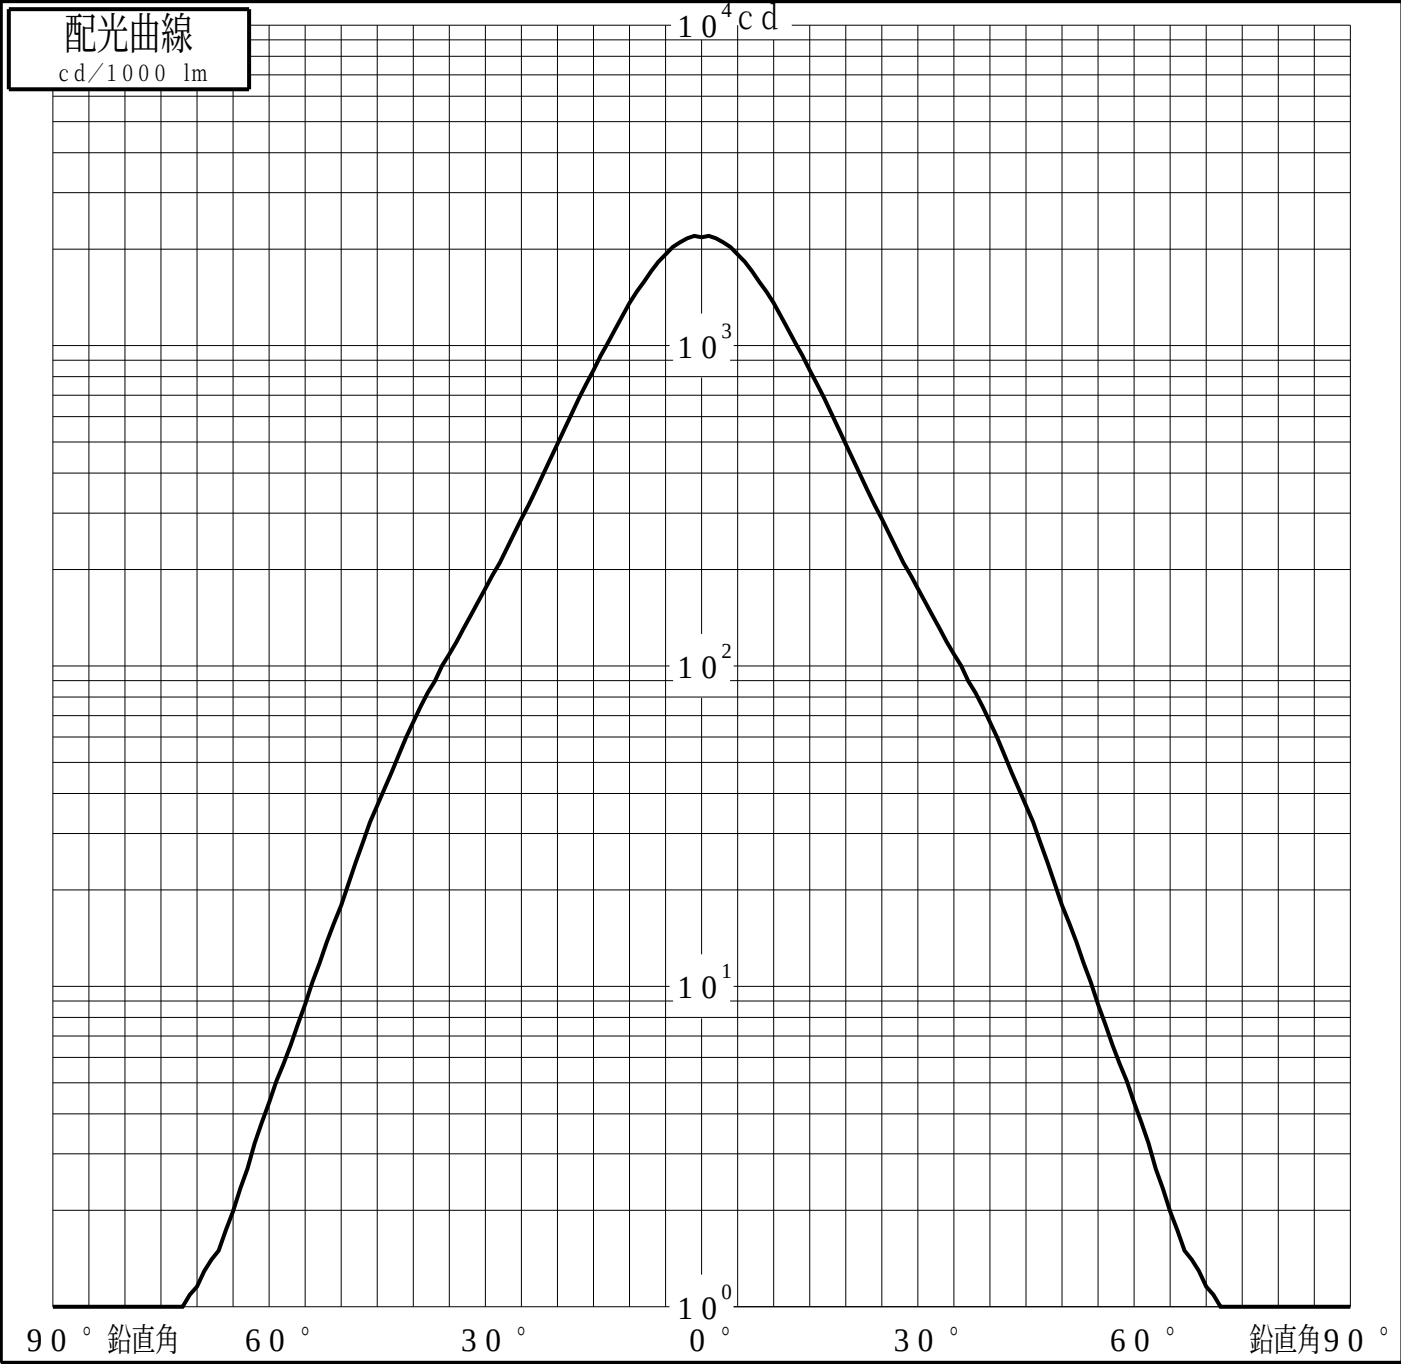


| 投光照明器具特性 |                             |  |  |  |
|----------|-----------------------------|--|--|--|
| 品名 (品番)  | YYY3 1 0 1 0 + YYY9 5 0 3 9 |  |  |  |
| 光源       | LLD3020LCE1 ×1 795.0 lm     |  |  |  |
| 管理番号     | K0194730(1) DB1 TF          |  |  |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 53.3 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 64.4 %             | ビーム効率  | 22.9%              | 50.9%               | 57.4%               |
| 最大光度     | 2201<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 24.7               | 55.3                | 70.0                |



投光照明器具特性

|         |                    |    |                |
|---------|--------------------|----|----------------|
| 品番 (品名) | YYY31010+YYY95039  | 光源 | LLD3020LCE1 ×1 |
| 管理番号    | K0194730(1) DB1 TF |    |                |

累積光束曲線

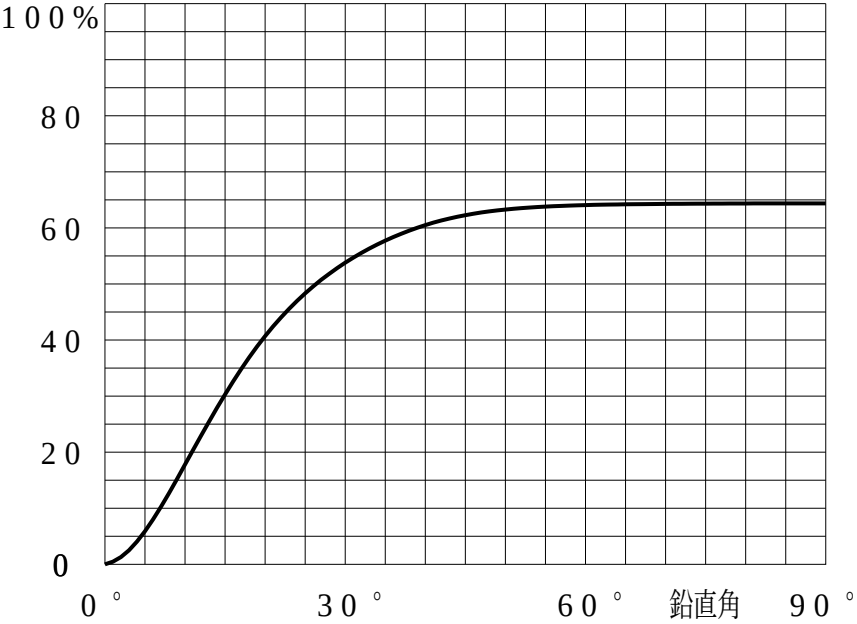

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

