


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY6 6 0 5 1				
光源	LED3000_70_938.3 ×1 938.3 lm				
管理番号	K0144187(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	18.4%	64.4%	80.9%	
最大光度	5738 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 13.7 BB' 13.8	44.3 44.7	60.7 60.7		

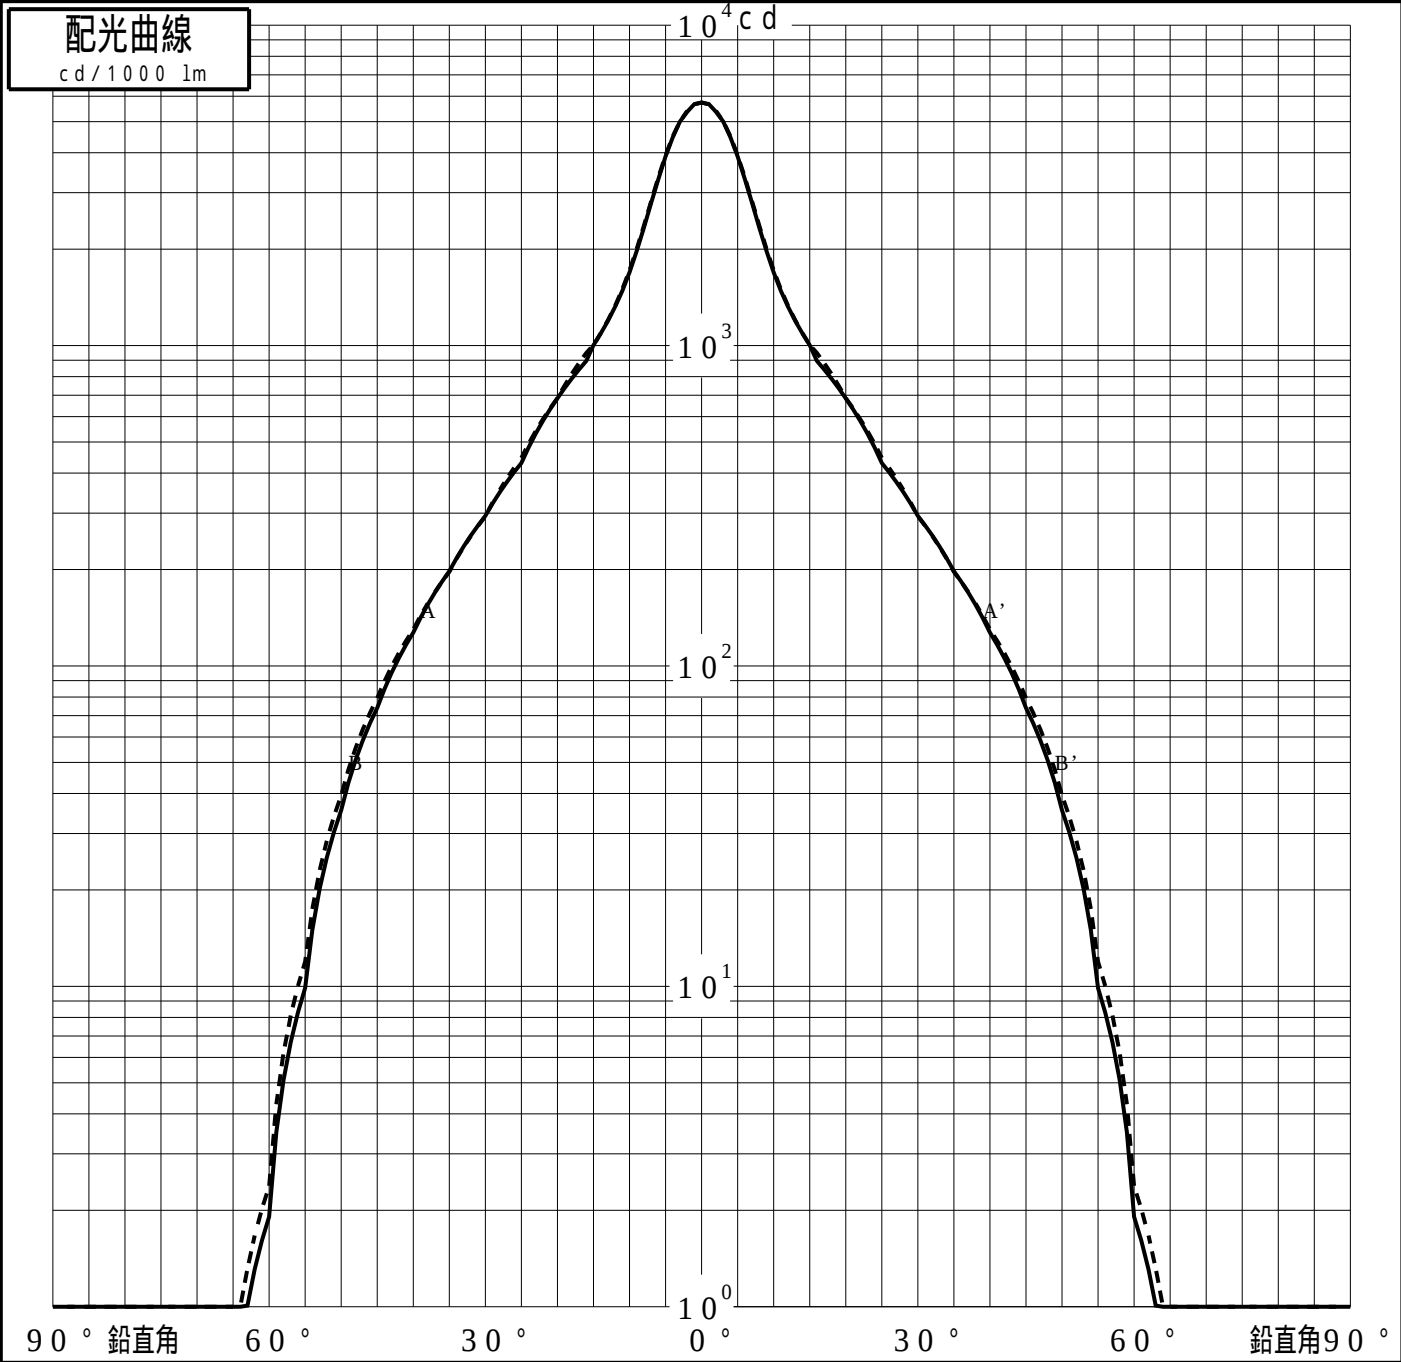

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 9 3 8 . 3 × 1
管理番号	K0 1 4 4 1 8 7 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

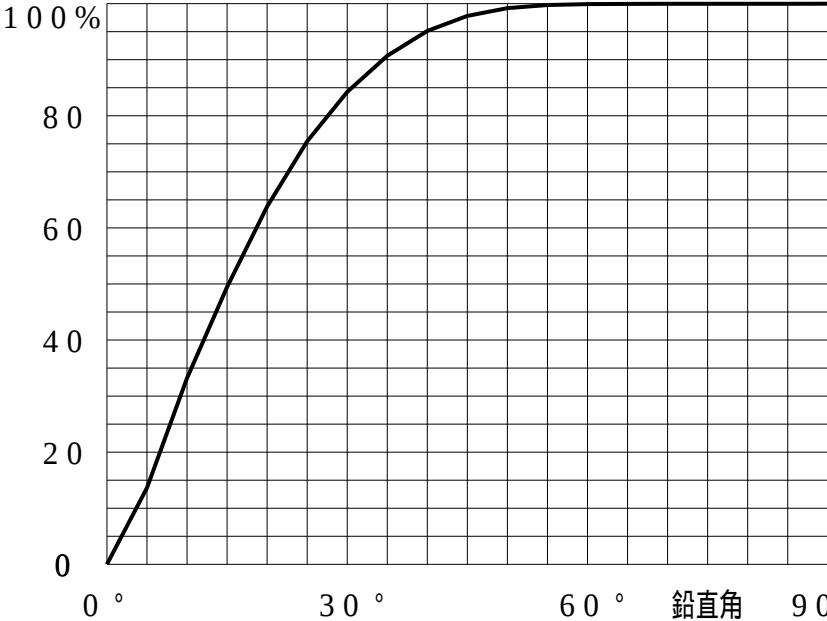

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

