
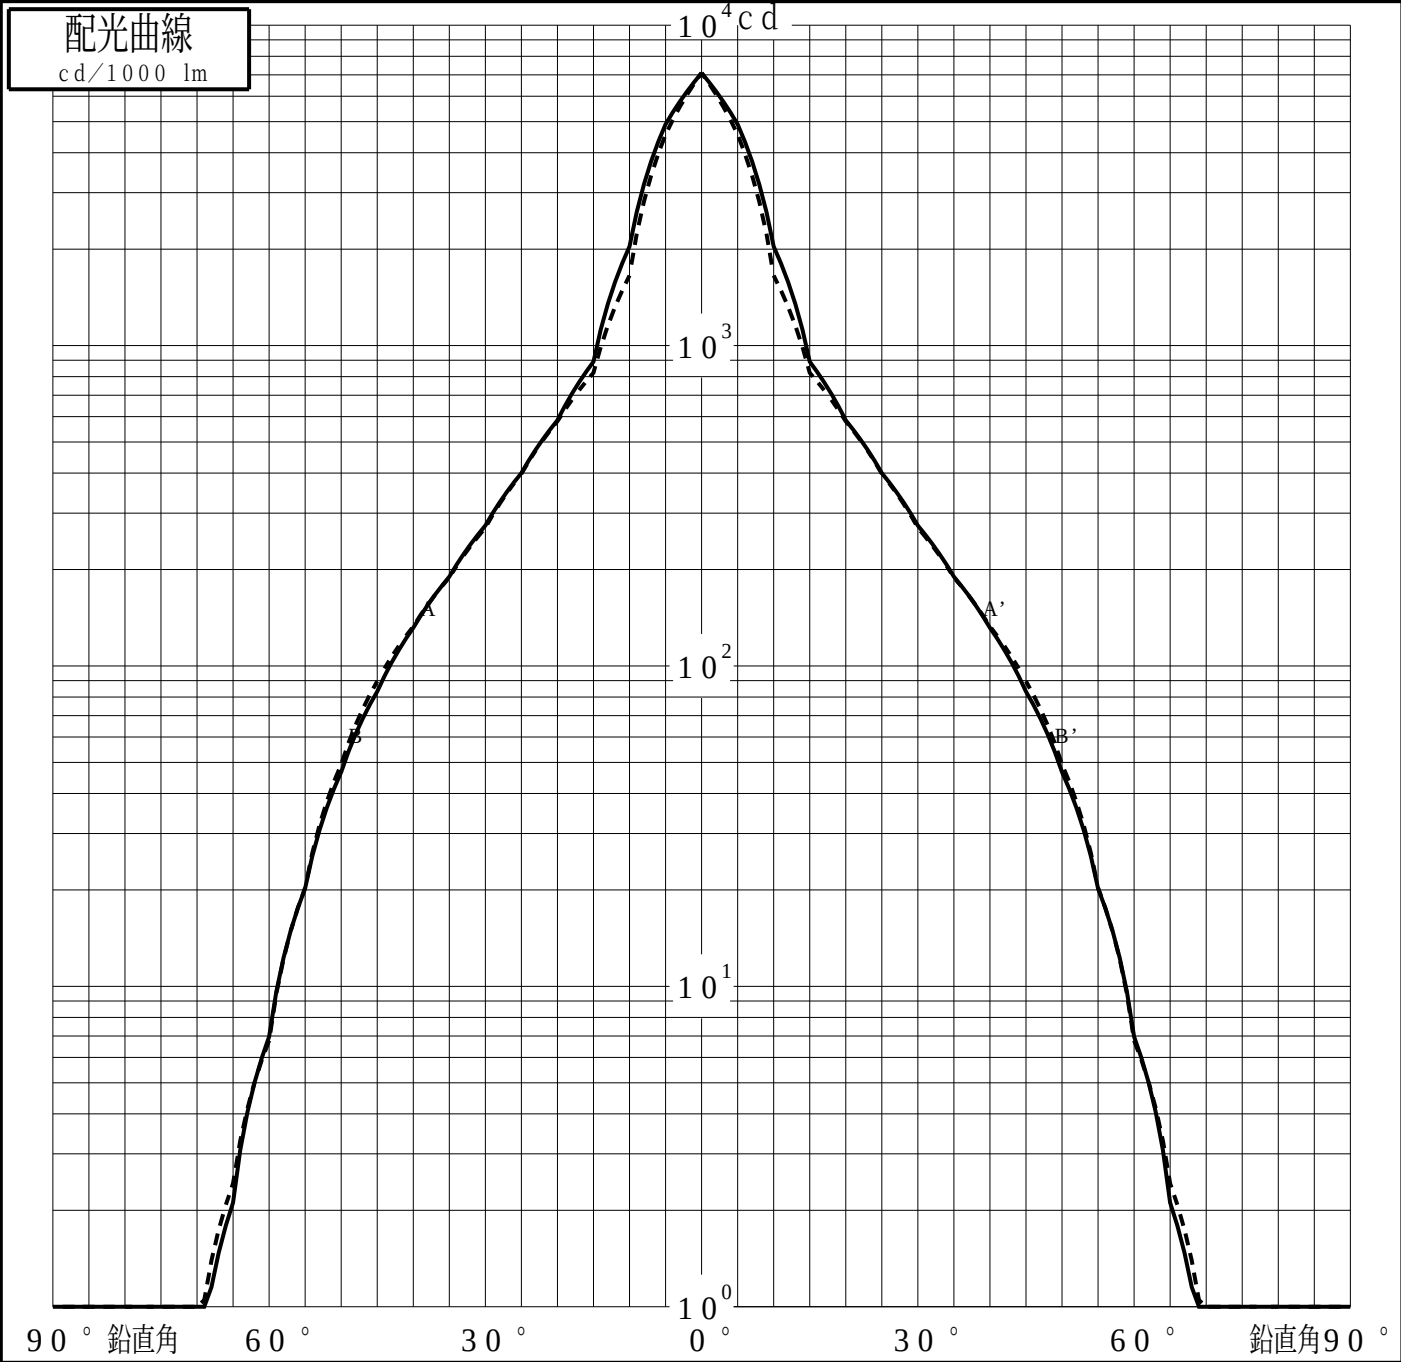




投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY66051K+ YYY96228				
光源	LED3000_70_615 ×1 615.0 lm				
管理番号	K0195582(0)DR1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	102.6 %	ビーム効率	19.0 %	58.0 %	75.0 %
最大光度	7095 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 14.7 BB' 13.5	35.9 34.7	53.6 53.4



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 1 K+ YYY9 6 2 2 8	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 6 1 5 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 8 2 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

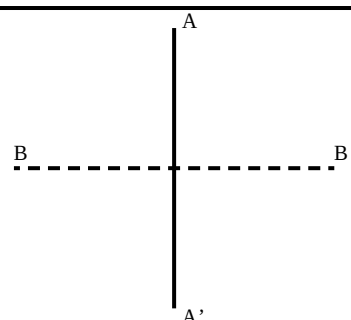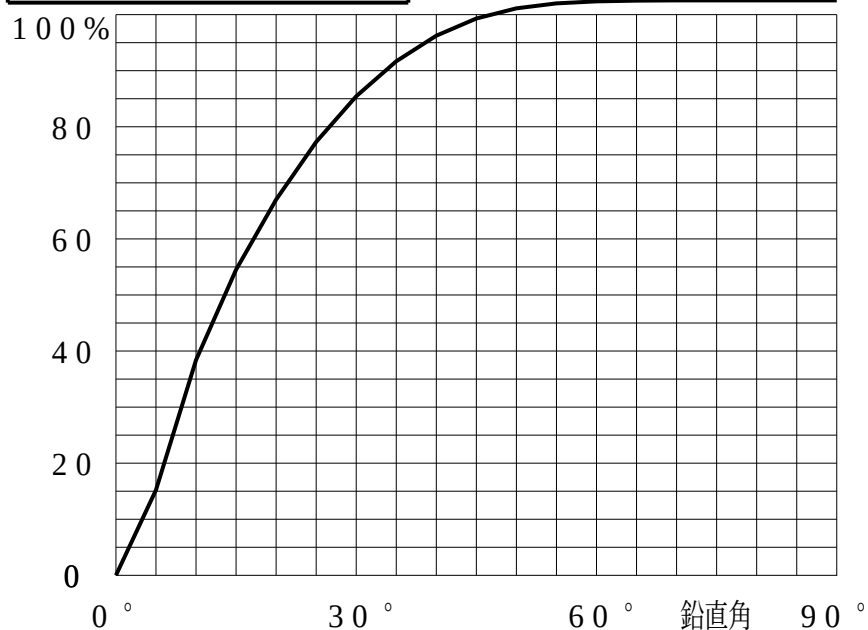

等光度曲線

$$cd/1000 \quad lm$$
