


| 投光照明器具特性 |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| 品名(品番)   | YYY3 1 7 1 4 K                                        |  |
| 光源       | LED3000_70_760    x1                      760.0   l m |  |
| 管理番号     | K0181374(0) DJ 1   TF                                 |  |

|          |                      |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|----------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形            | 主ビーム効率 | 98.0 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                      | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビーム効率  | 38.0 %             | 83.0 %              | 90.9 %              |                                                                                     |
| 最大光度     | 8488<br>cd / 1000 lm | ビーム角   | 16.2               | 35.8                | 42.7                |                                                                                     |

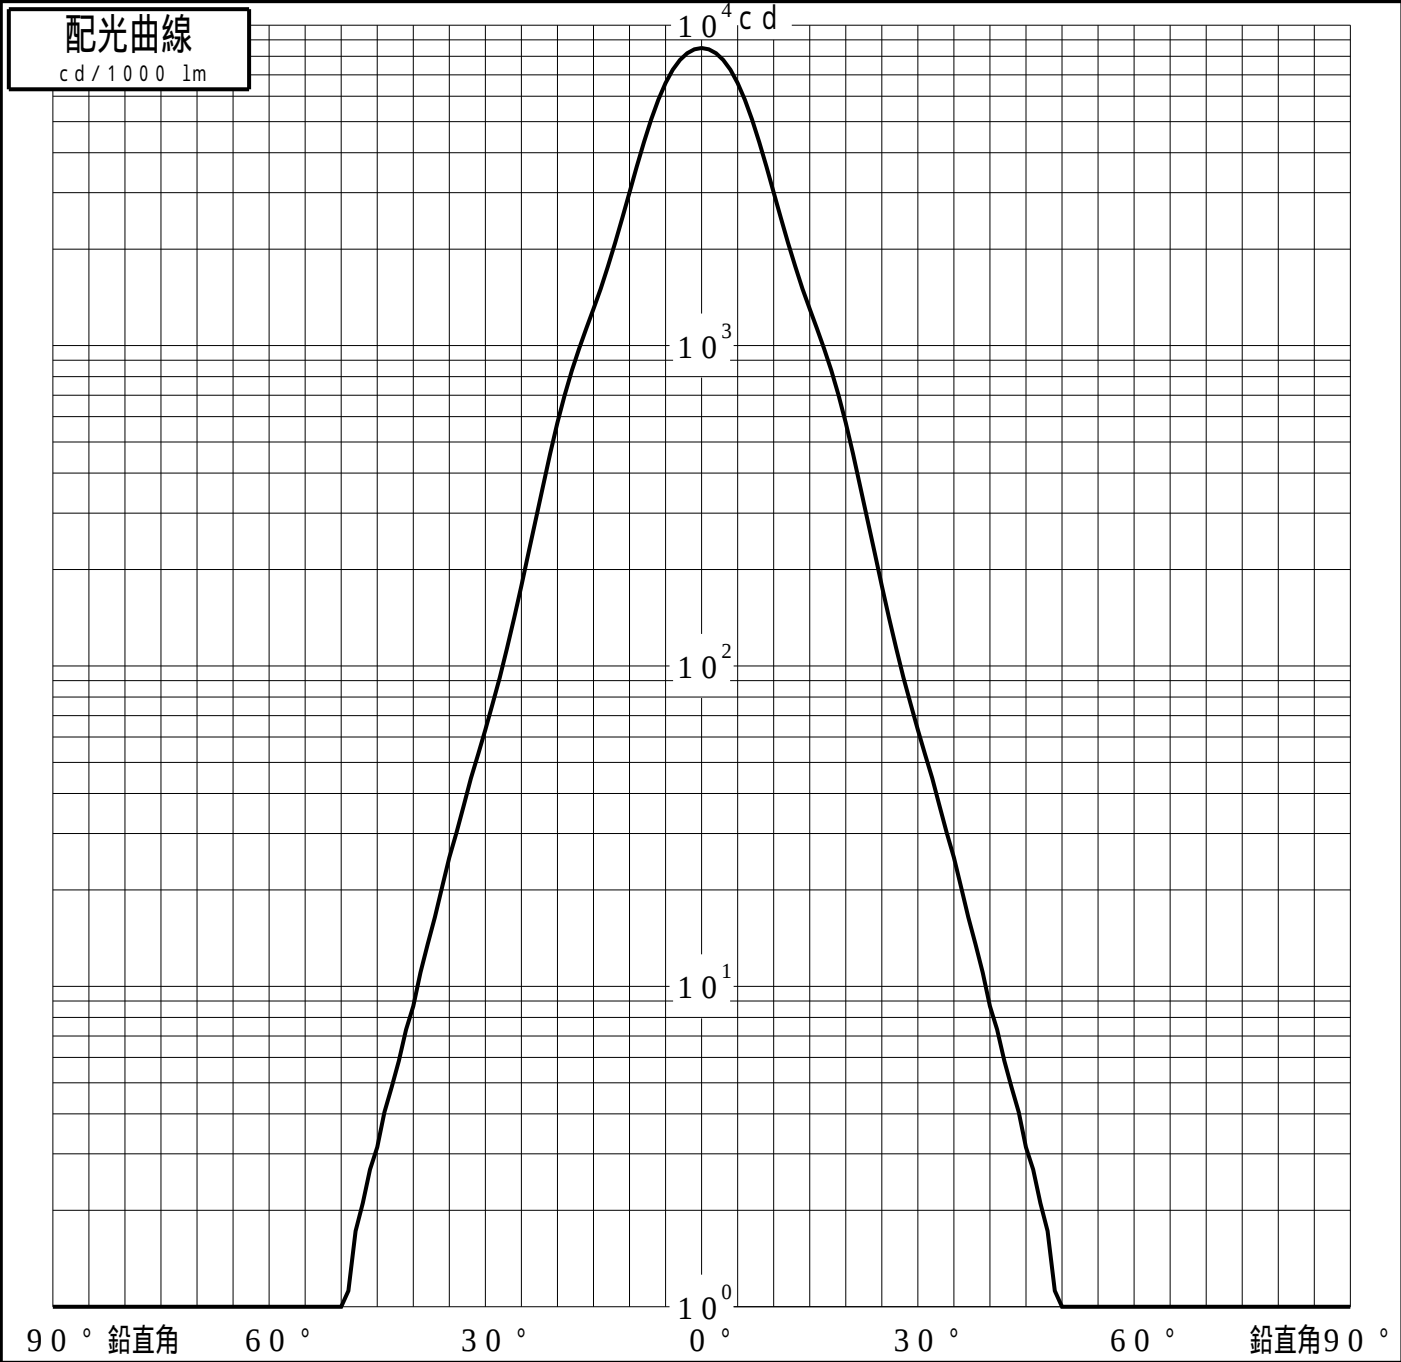

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 1 7 1 4 K


光源

LED3000\_70\_760 ×1

管理番号

K0181374(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

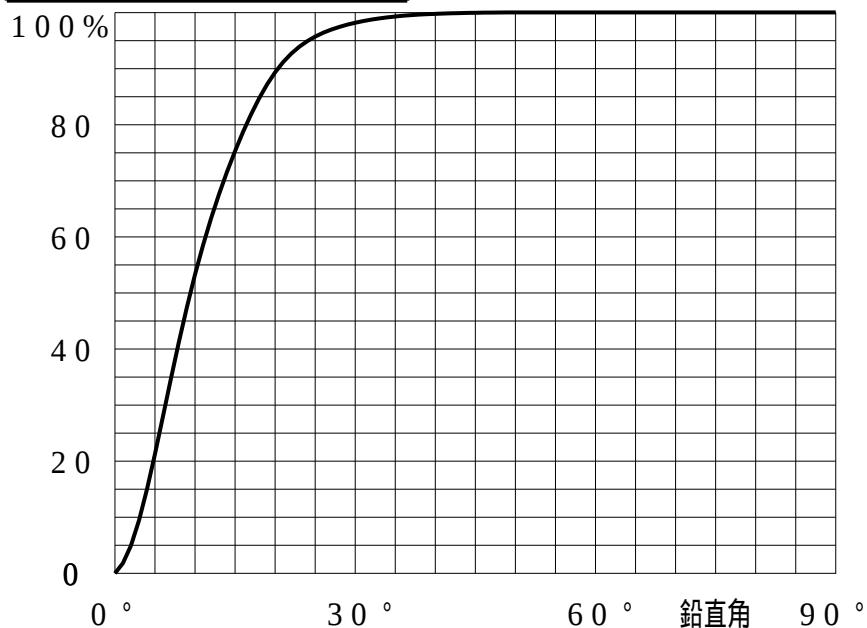

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

