
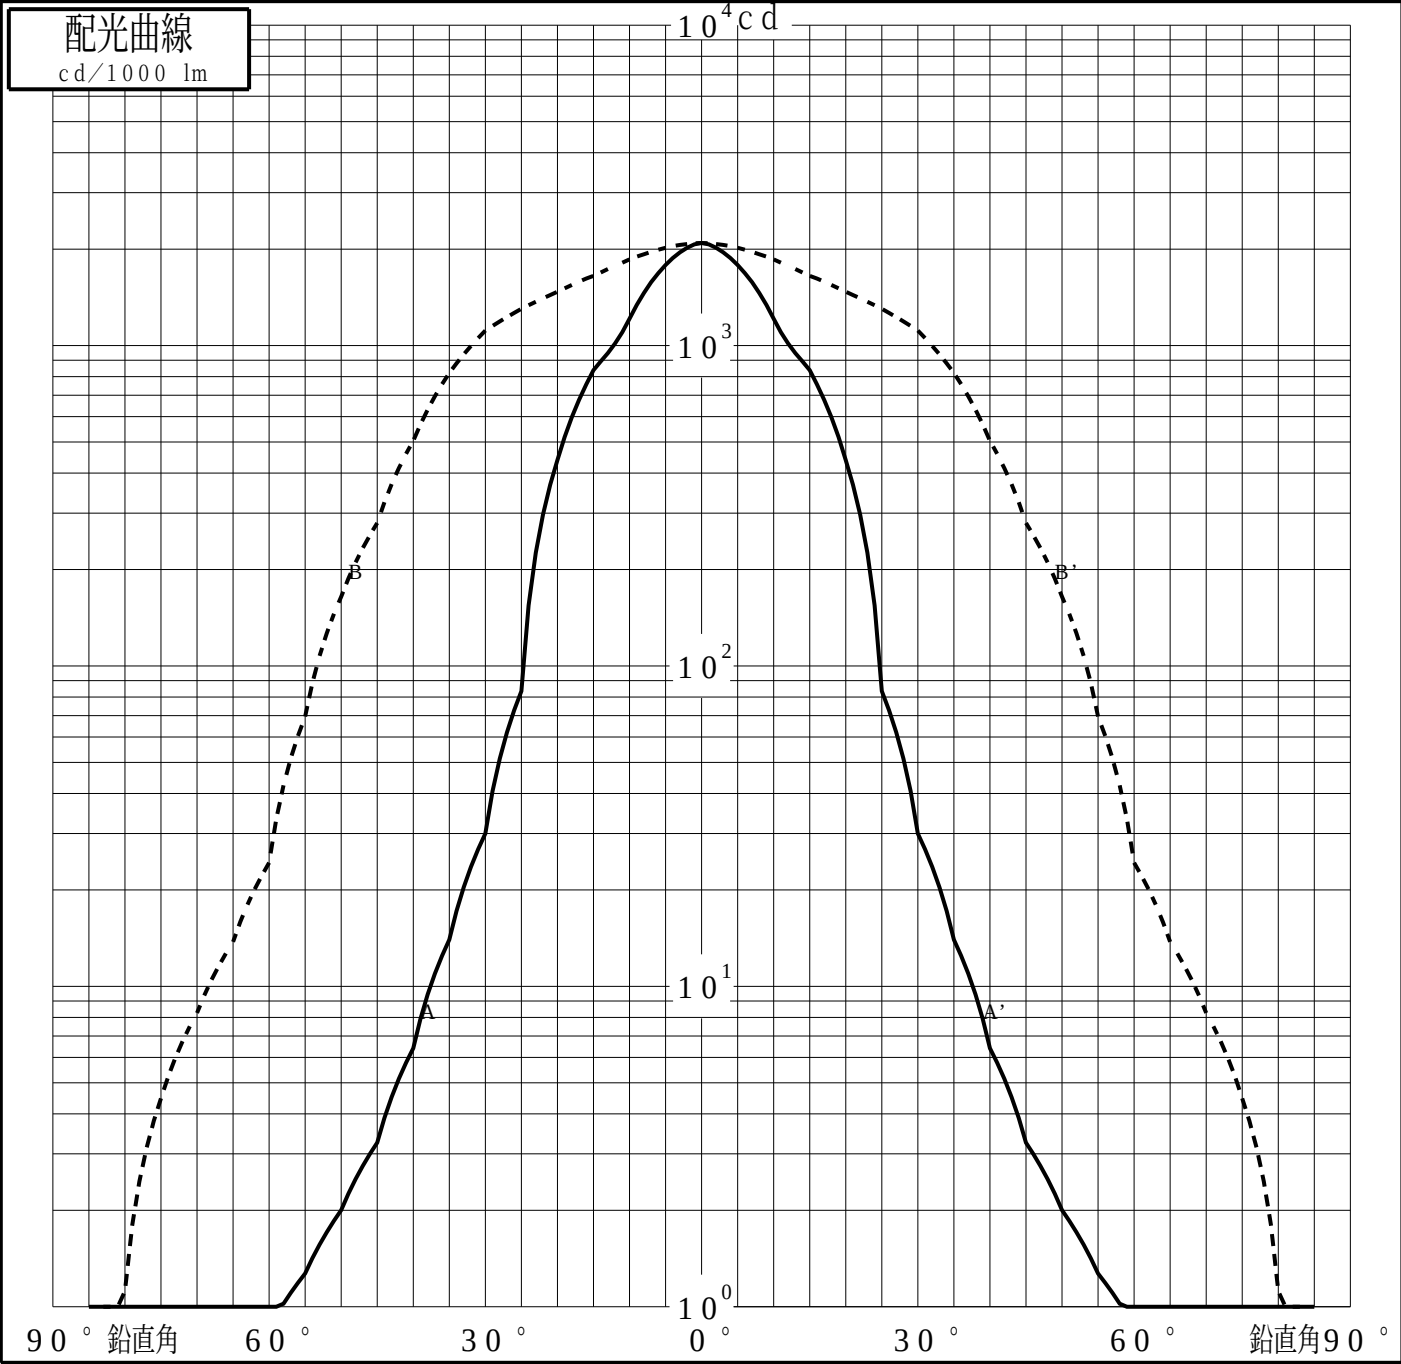


投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY3 1 2 2 4 + YYY9 5 0 1 5				
光源	LED3000_70_1880 ×1 1880.0 lm				
管理番号	K0172073(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.4%	92.7%	96.9%
最大光度	2090 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 23.3 BB' 62.4	46.5 96.1	49.4 106.3



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 1 2 2 4 + YYY9 5 0 1 5	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 8 8 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 7 3 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

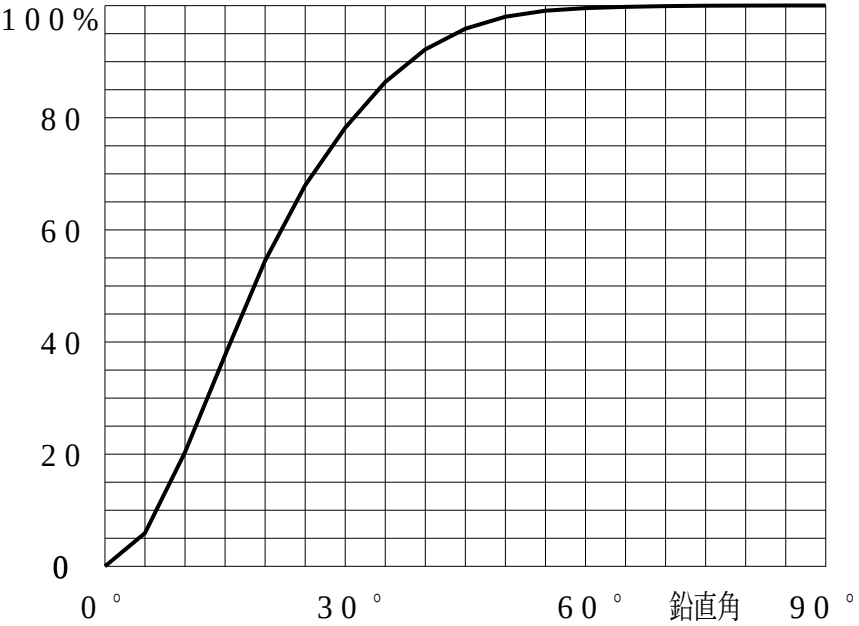

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

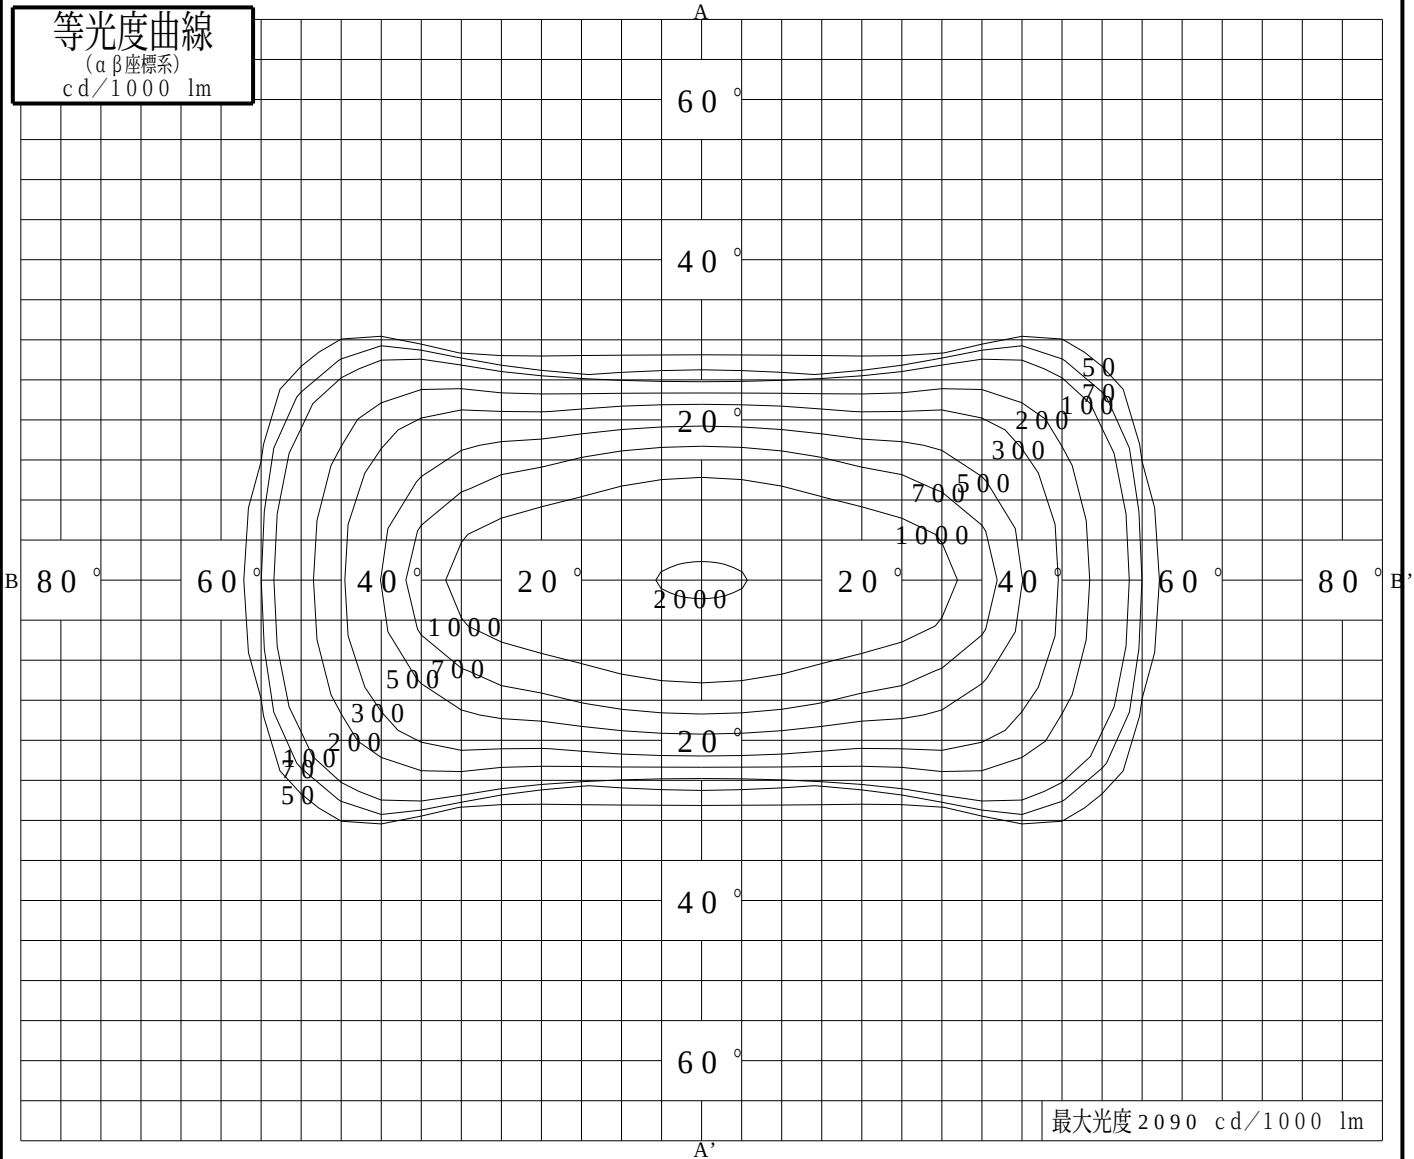

最大光度 2090 cd/1000 lm