
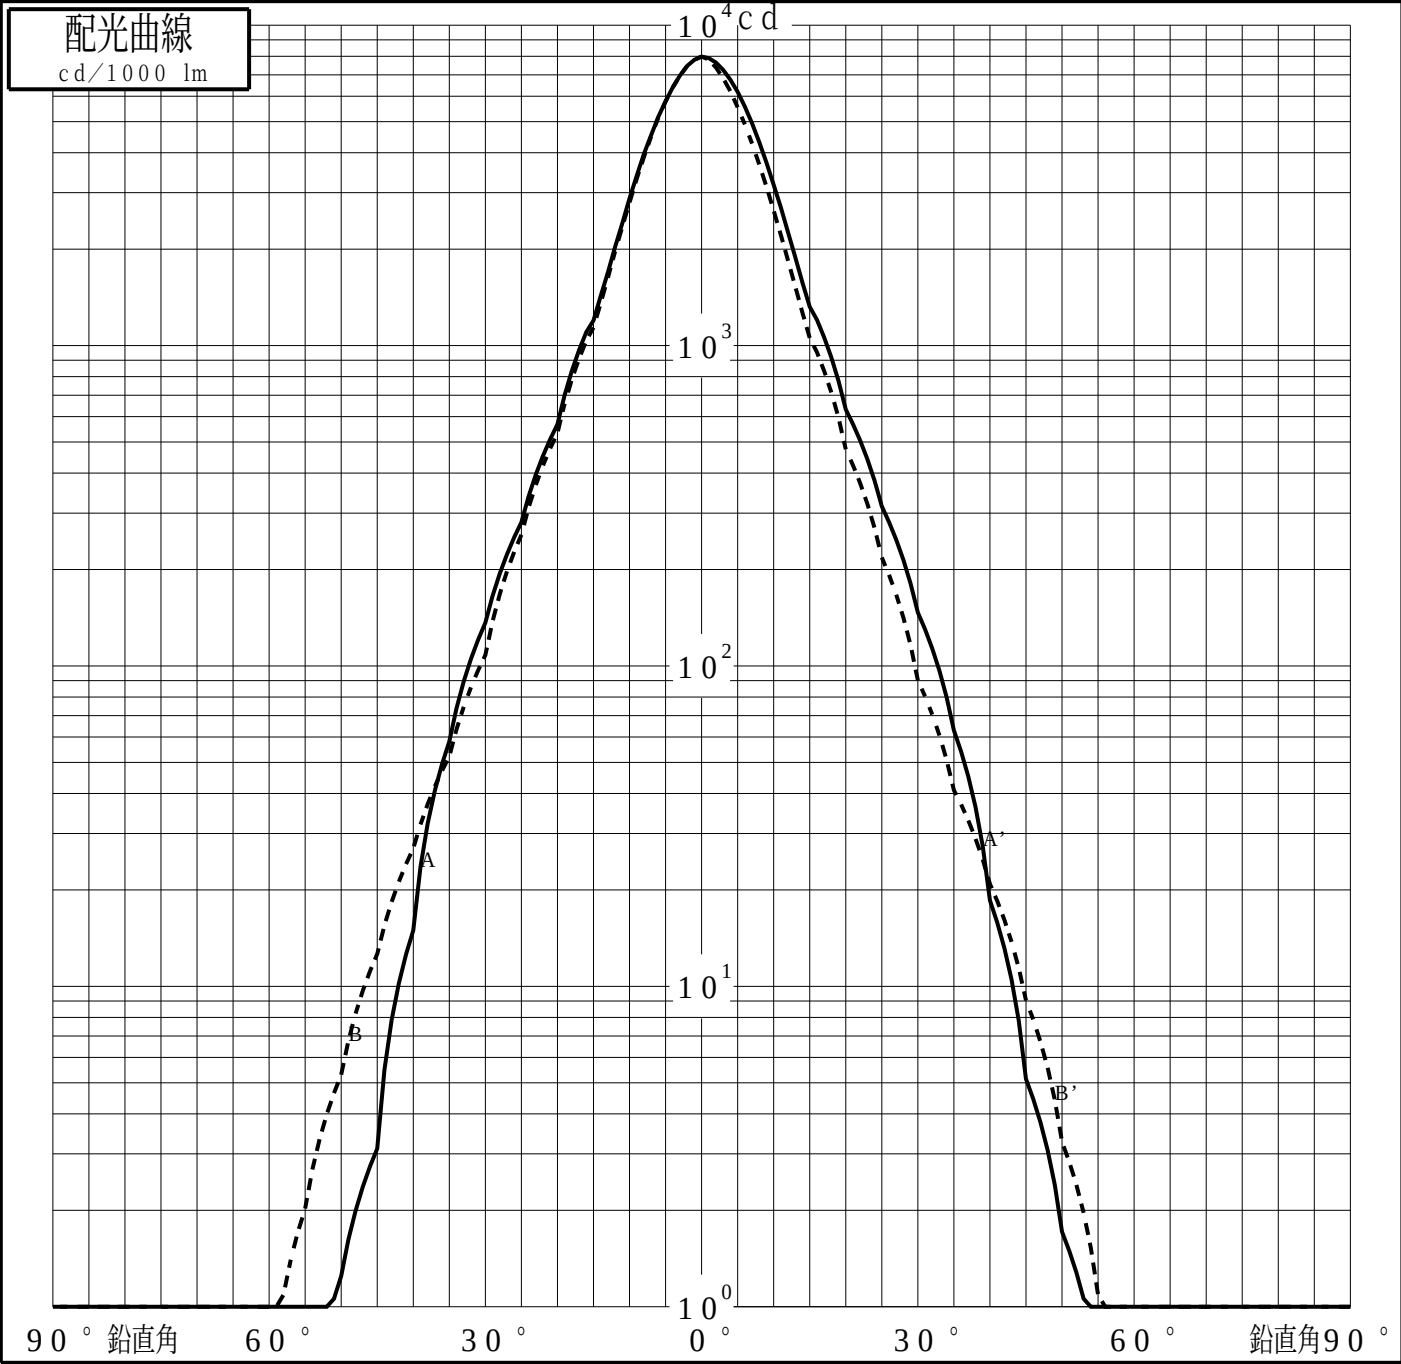




投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY6 6 1 6 1 K				
光源	LED3000_70_155 ×1 155.0 l m				
管理番号	K0195092(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9%	77.9%	87.0%
最大光度	7979 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 16.5 BB' 15.3	37.1 35.2	46.6 43.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 1 6 1 K	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 5 5 x 1
管理番号	K0 1 9 5 0 9 2 (0) DJ 1 XY		


累積光束曲線

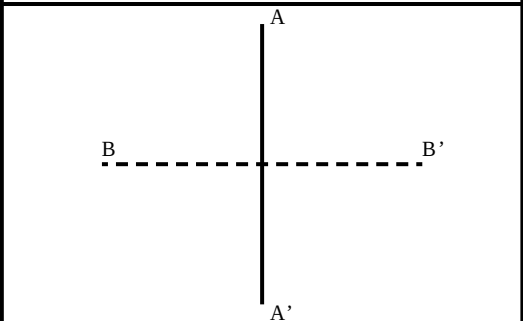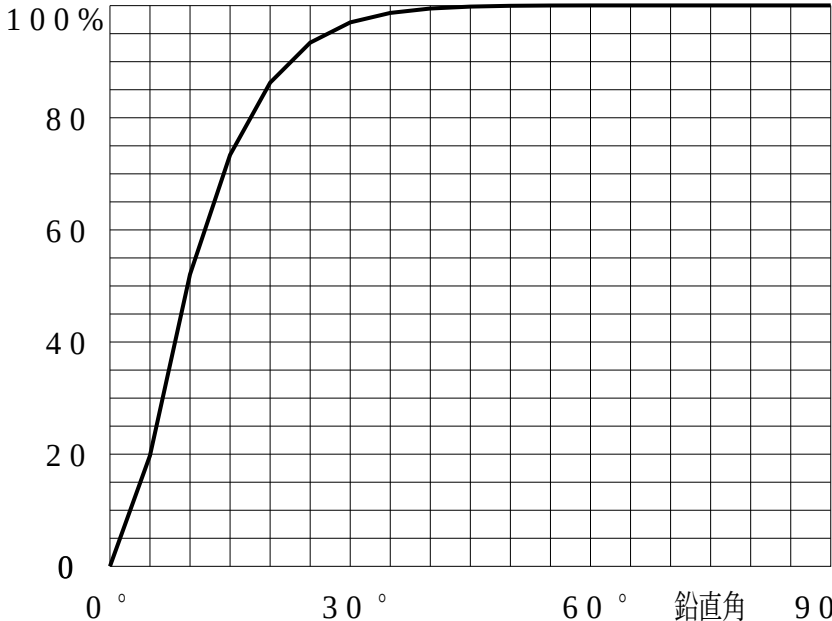

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

 $d/1000$

--	--	--	--

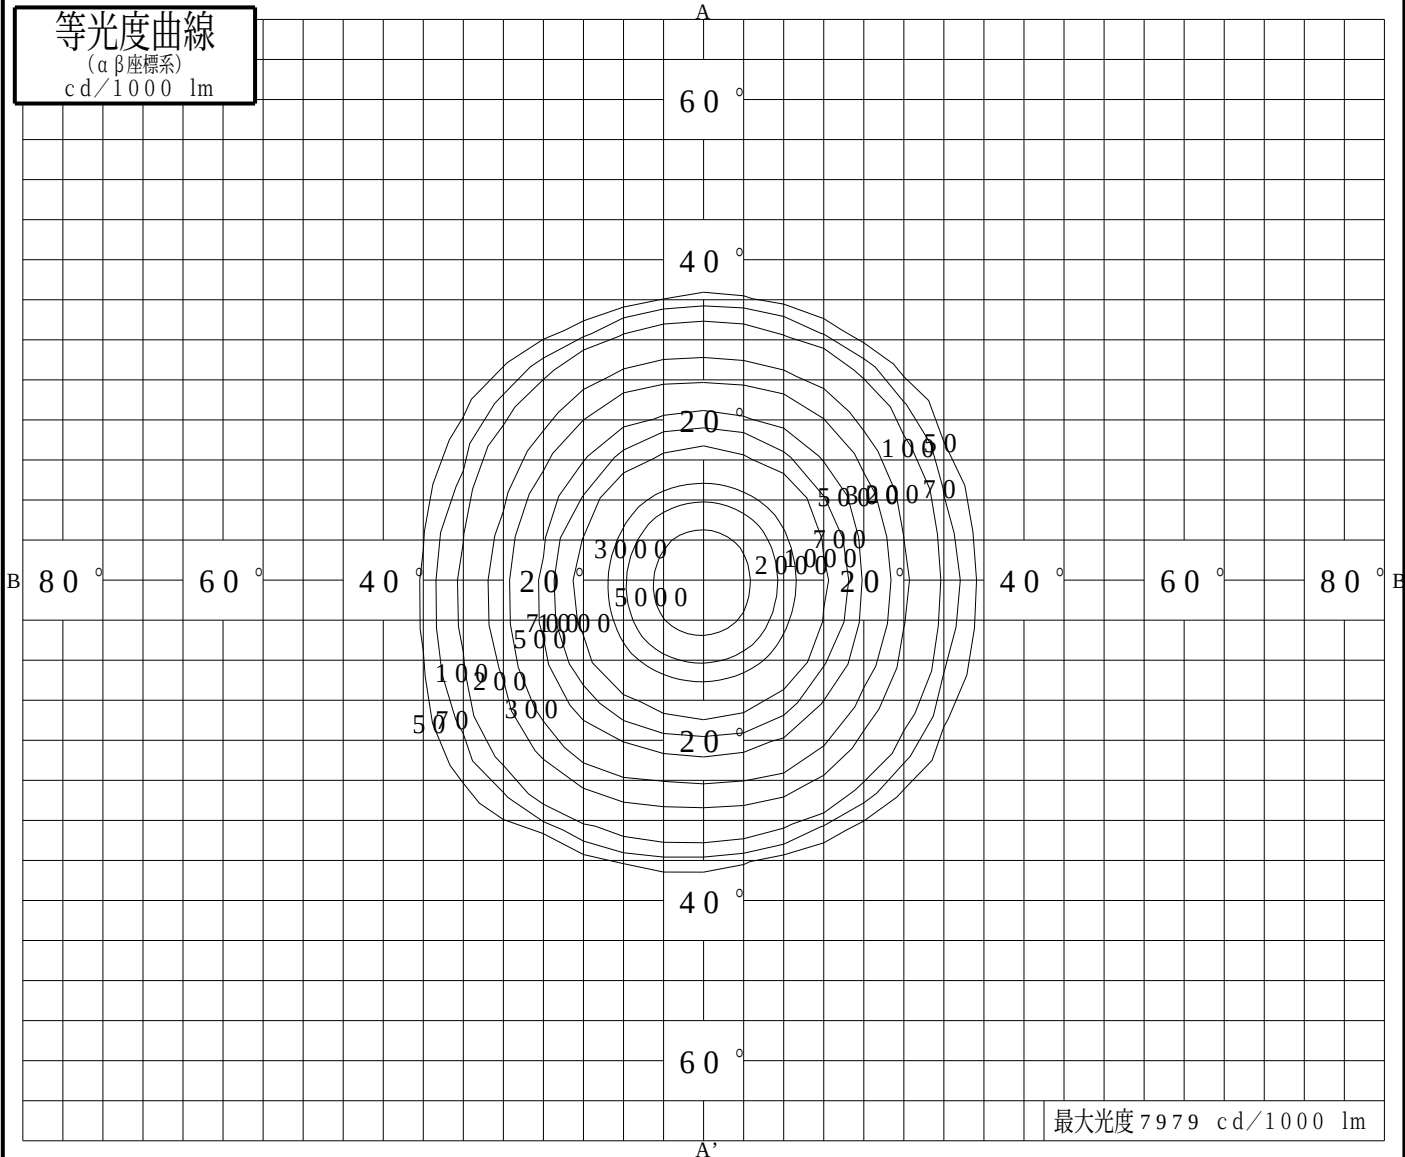

最大光度	7979	cd/1000 lm
------	------	------------