

屋外照明器具特性																			
品番 (品名)	XY2901Z																		
光源	LED3000_85_592 ×1 592.0 lm																		
管理番号	K0131426 (2) DB 1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率	100.0 %	直下光度	0.0 cd/1000lm																
上方光束	26.0%	最大光度	231.4 cd/1000lm																
下方光束	74.0%																		
鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0° 鉛直面	0	0	0	0	2	8	30	105	178	221	231	219	199	174	151	123	90	61	54
90°	0	0	0	0	1	5	17	64	111	142	147	135	120	104	88	71	52	35	32
180°	0	0	0	0	2	8	30	105	178	221	231	219	199	174	151	123	90	61	54
270°	0	0	0	0	1	5	17	64	111	142	147	135	120	104	88	71	52	35	32
I _{max} を含む鉛直面	0	0	0	0	2	8	30	105	178	221	231	219	199	174	151	123	90	61	54

配光曲線

cd/1000 lm

最大光度I_{max}を含む
θ = 50°の円錐面

最大光度I_{max}を含む
φ = 0°の鉛直面

パナソニックエレクトリックワークス株式会社


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XY2 9 0 1 Z	光源	LED3 0 0 0 _ 8 5 _ 5 9 2 × 1
管理番号	K0 1 3 1 4 2 6 (2) DB 1		

α = 0 . 0 °

H: 取付高さ(MOUNTI NG HI GH T)


照明率(α = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0. 0 H	0. 0 0 0	0. 0 0 0
0. 2 H	0. 0 2 2	0. 0 2 2
0. 4 H	0. 0 4 9	0. 0 4 9
0. 6 H	0. 0 8 3	0. 0 8 3
0. 8 H	0. 1 2 6	0. 1 2 6
1. 0 H	0. 1 6 8	0. 1 6 8
1. 2 H	0. 2 0 2	0. 2 0 2
1. 4 H	0. 2 3 0	0. 2 3 0
1. 6 H	0. 2 5 1	0. 2 5 1
1. 8 H	0. 2 6 8	0. 2 6 8
2. 0 H	0. 2 8 1	0. 2 8 1
2. 2 H	0. 2 9 2	0. 2 9 2
2. 4 H	0. 3 0 0	0. 3 0 0
2. 6 H	0. 3 0 8	0. 3 0 8
2. 8 H	0. 3 1 3	0. 3 1 3
3. 0 H	0. 3 1 8	0. 3 1 8
3. 2 H	0. 3 2 3	0. 3 2 3
3. 4 H	0. 3 2 6	0. 3 2 6
3. 6 H	0. 3 2 9	0. 3 2 9

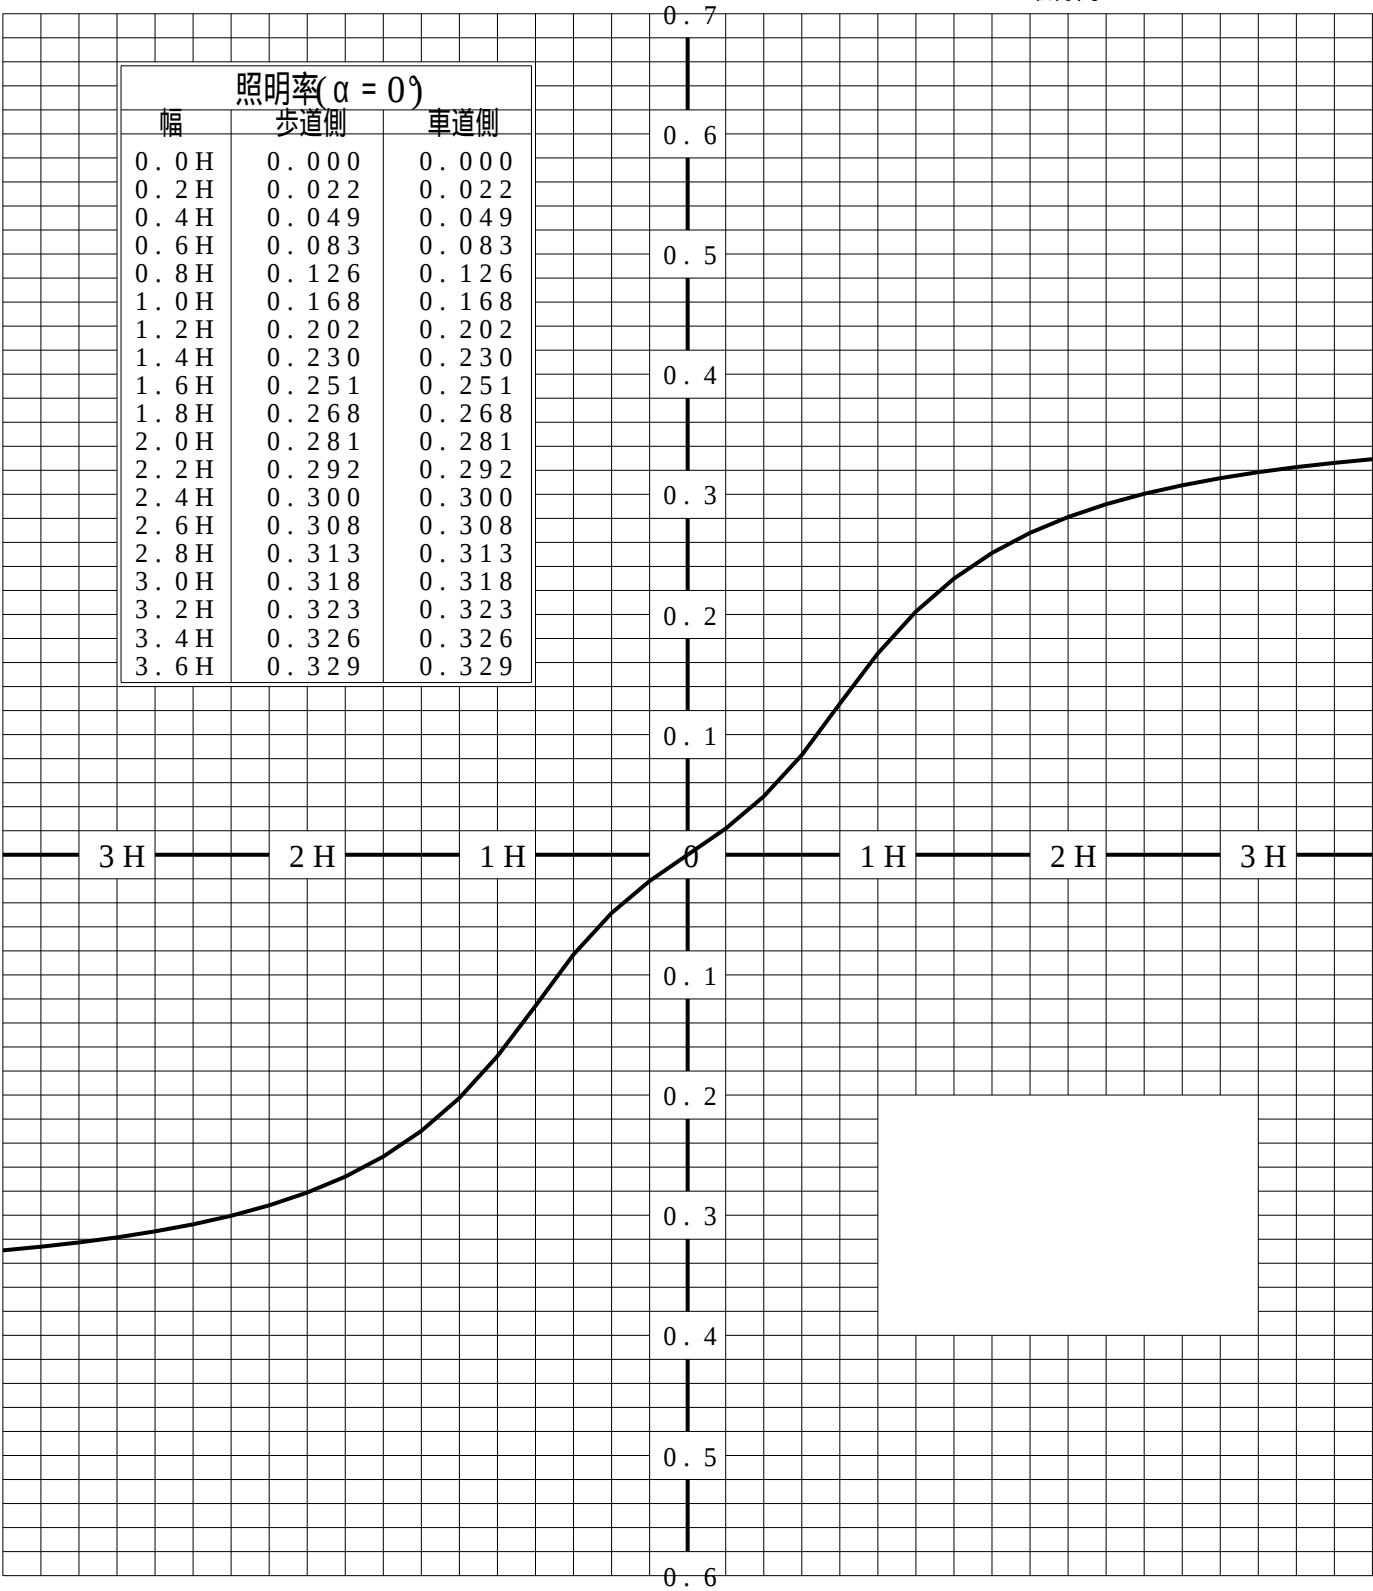

歩道側 車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)	XY2 9 0 1 Z	光源	LED3 0 0 0 _ 8 5 _ 5 9 2 × 1
管理番号	K0 1 3 1 4 2 6 (2) DB 1		

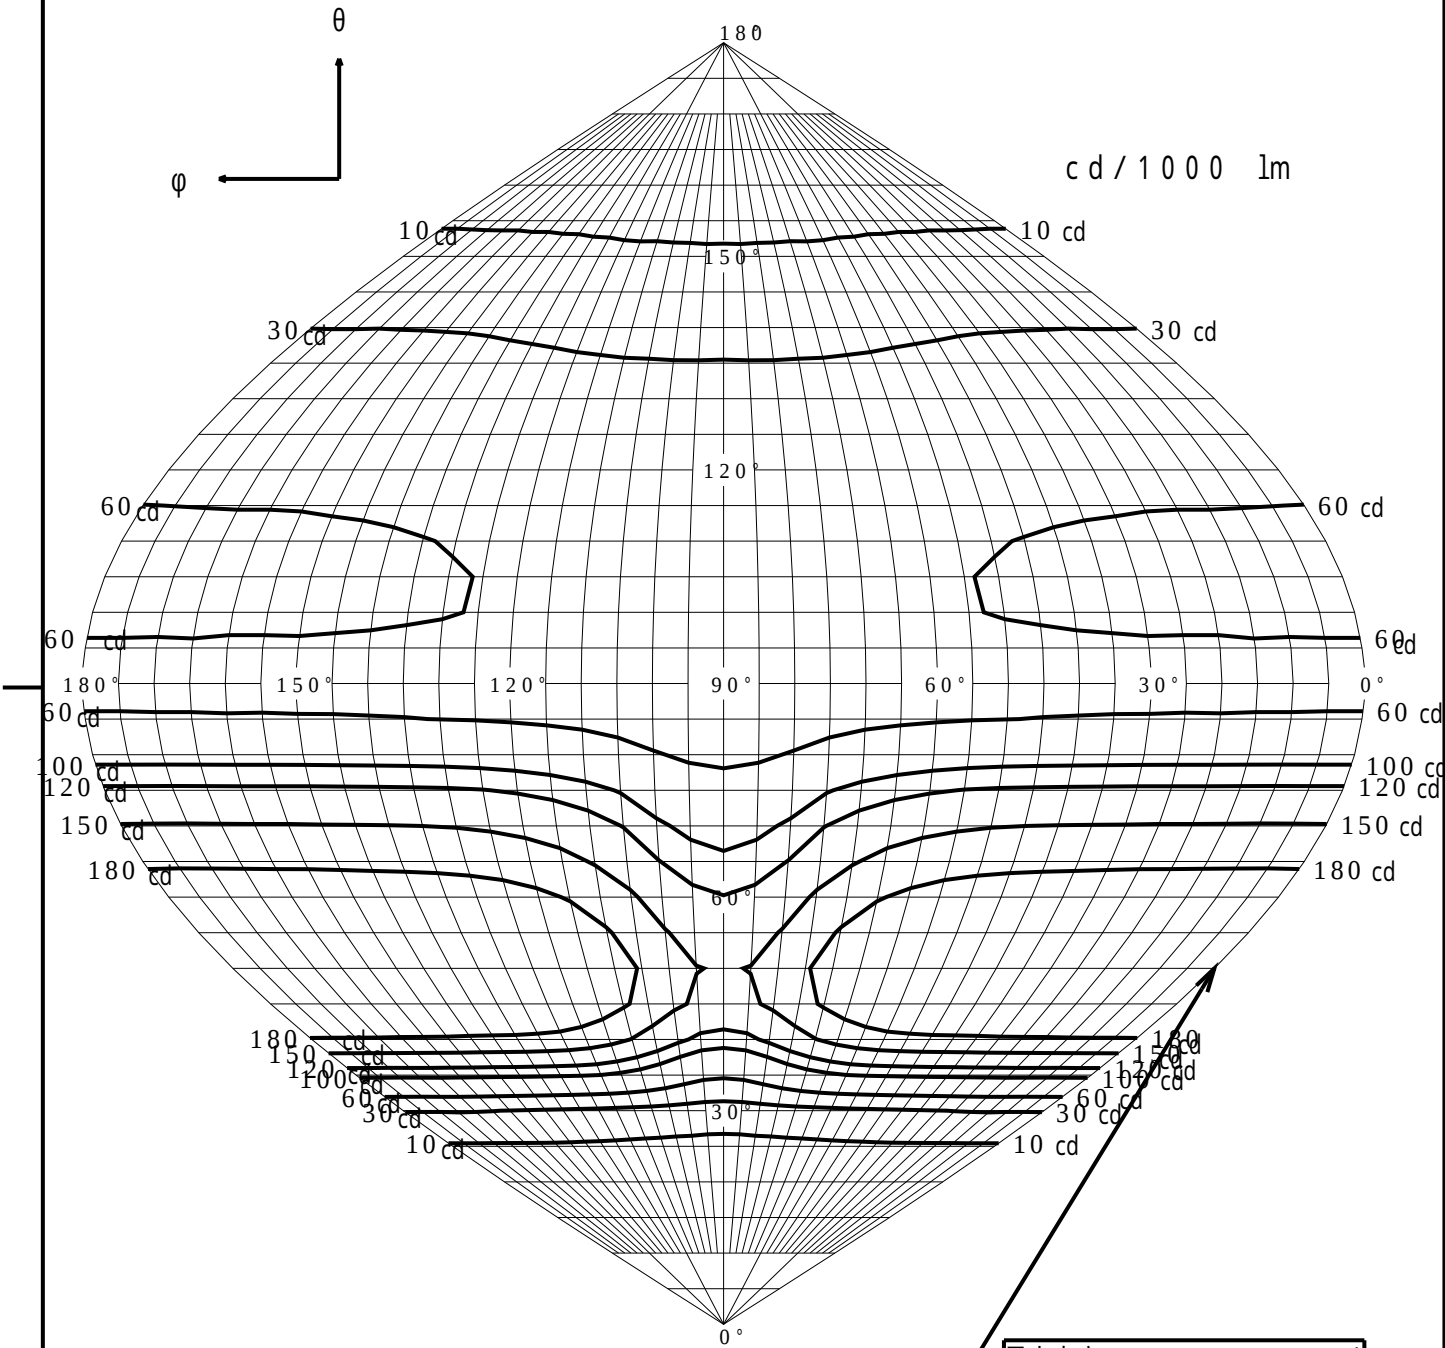


最大光度 I max 231.4 cd

直下光度 I o 0.0 cd

等照度曲線

品番 (品名)	XY2 9 0 1 Z	全光束	5 9 2 lm
		保守率	1 . 0 0
光源	LED3 0 0 0 _ 8 5 _ 5 9 2 ×1	取付高さ	1 . 0 m
		取付角度	0 . 0 °
管理番号	K0 1 3 1 4 2 6 (2) DB 1	最大照度	4 7 . 1 lx

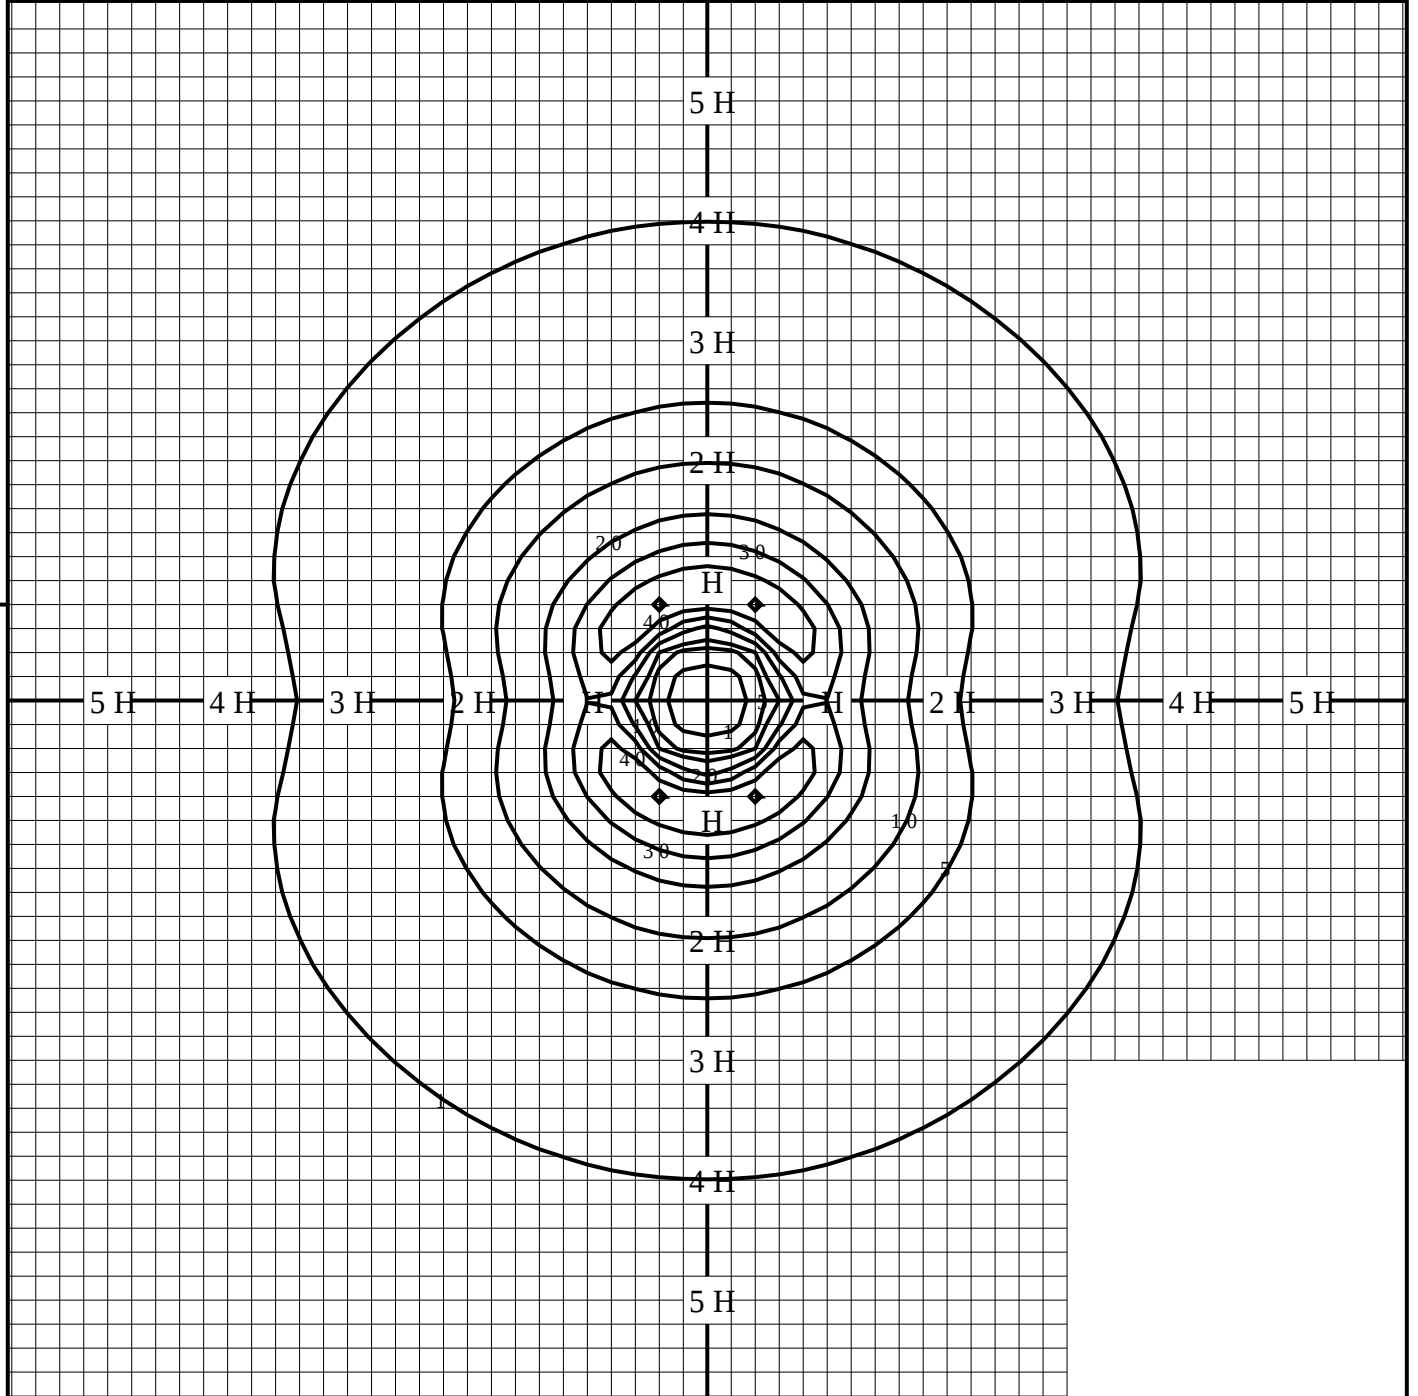

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	1 . 0 0 0	0 . 2 5 0	0 . 1 1 1	0 . 0 6 2	0 . 0 4 0	0 . 0 2 7	0 . 0 2 0	0 . 0 1 5	0 . 0 1 2	0 . 0 1 0