
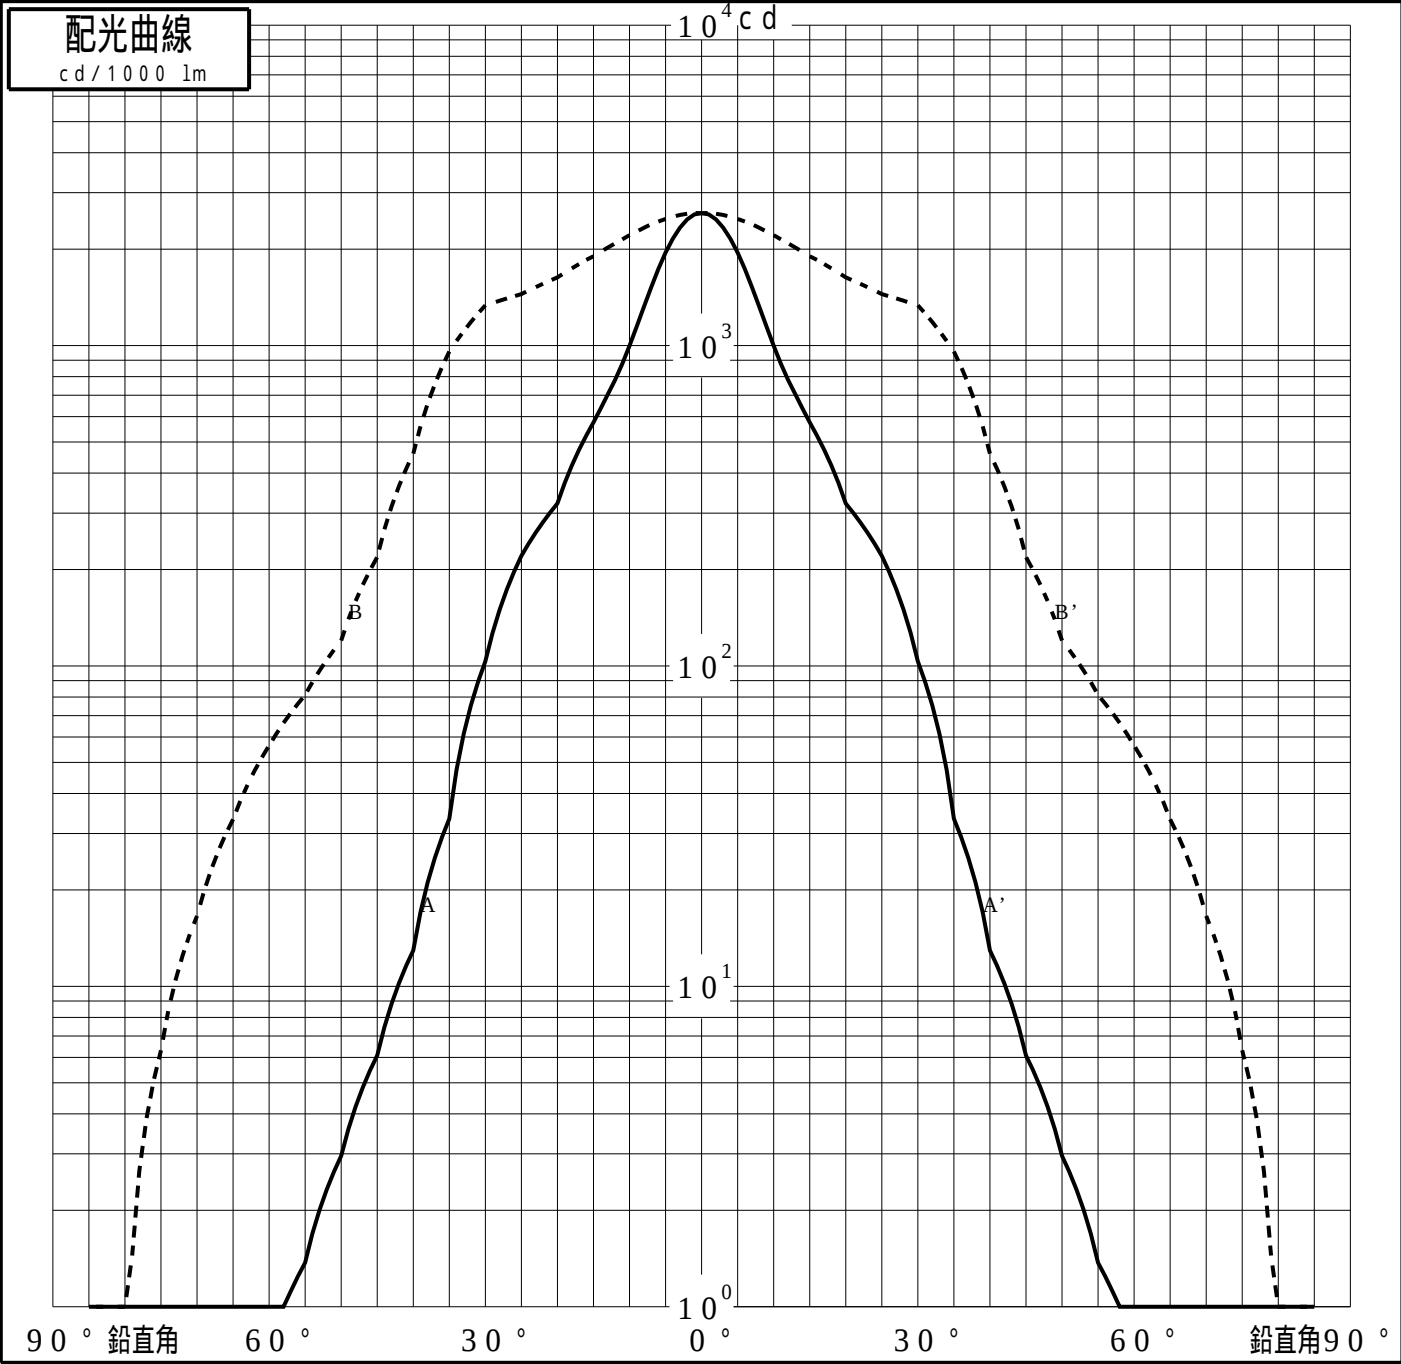


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 2 1 1 2 + YYY9 5 0 6 5	
光源	LED4000_70_965 ×1 965.0 lm	
管理番号	K0172121(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	36.9%	83.7%	91.8%
最大光度	2593 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 16.3 BB' 61.1	46.2 88.3	57.8 99.0



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY32112+YYY95065	光源	LED4000_70_965 ×1
管理番号	K0172121(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

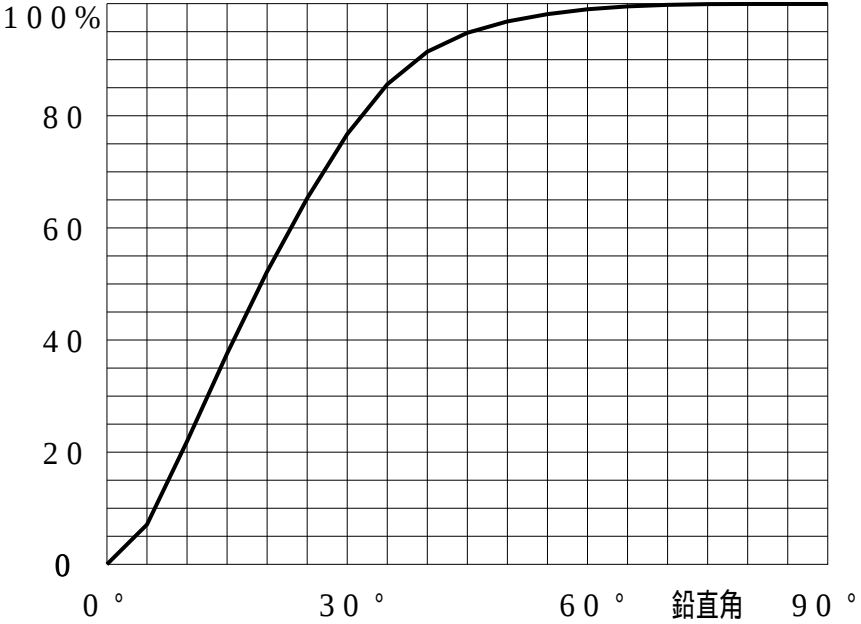

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

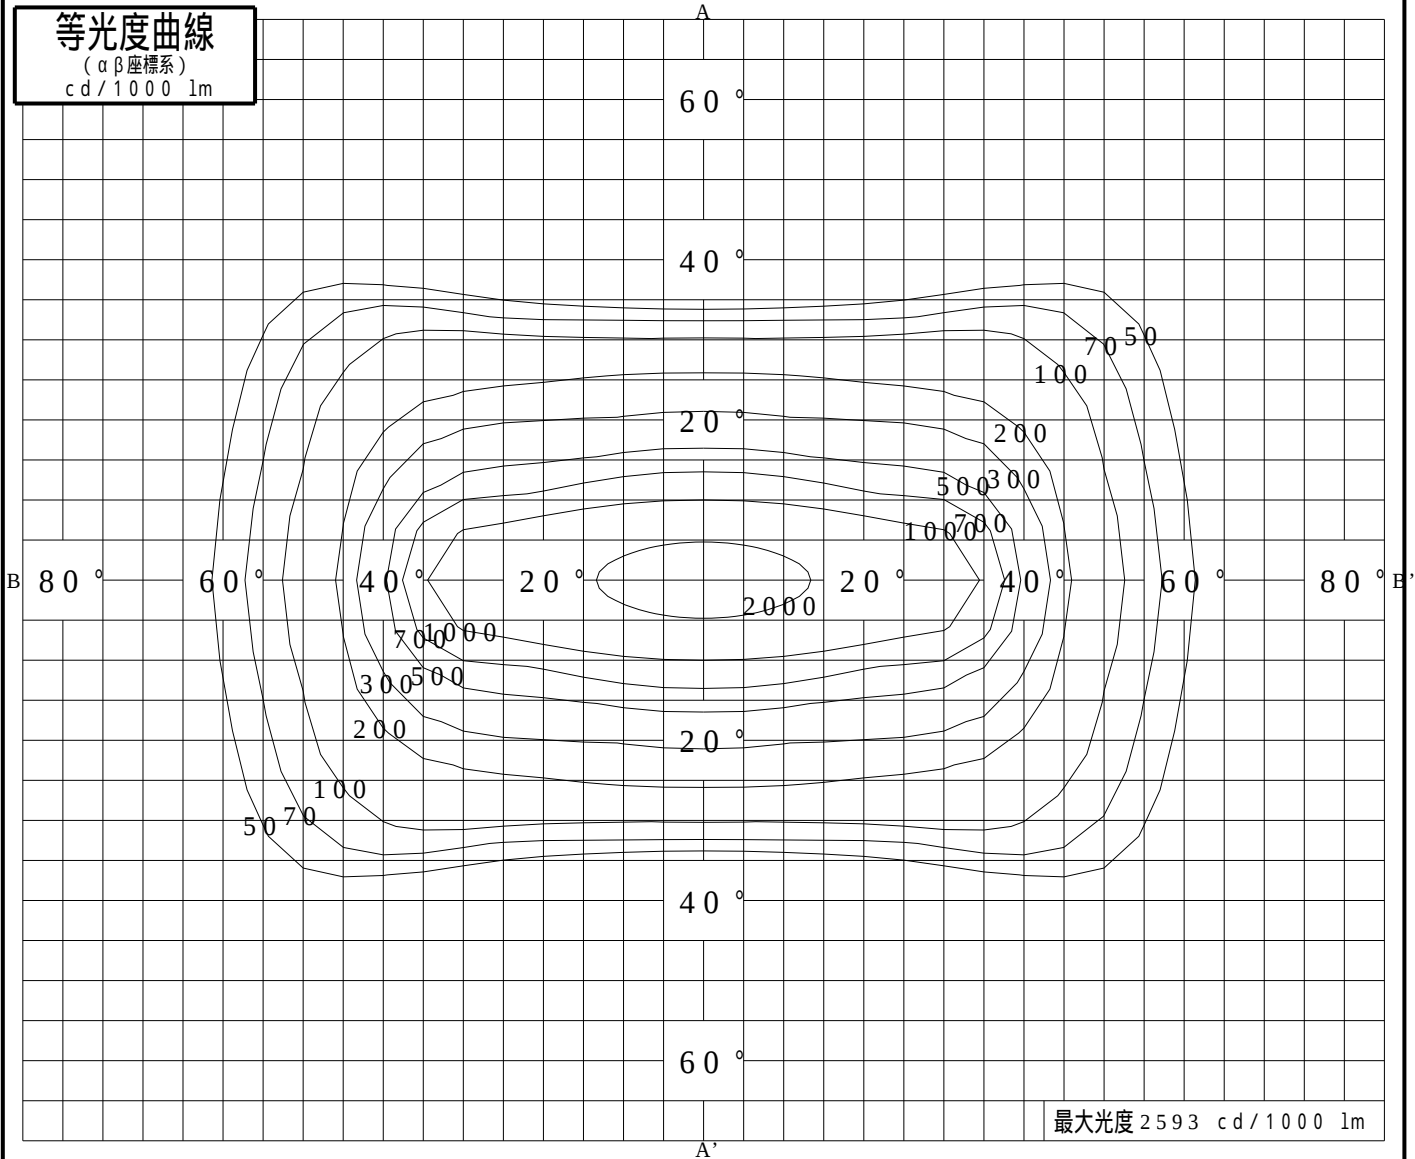

最大光度 2593 cd/1000 lm