
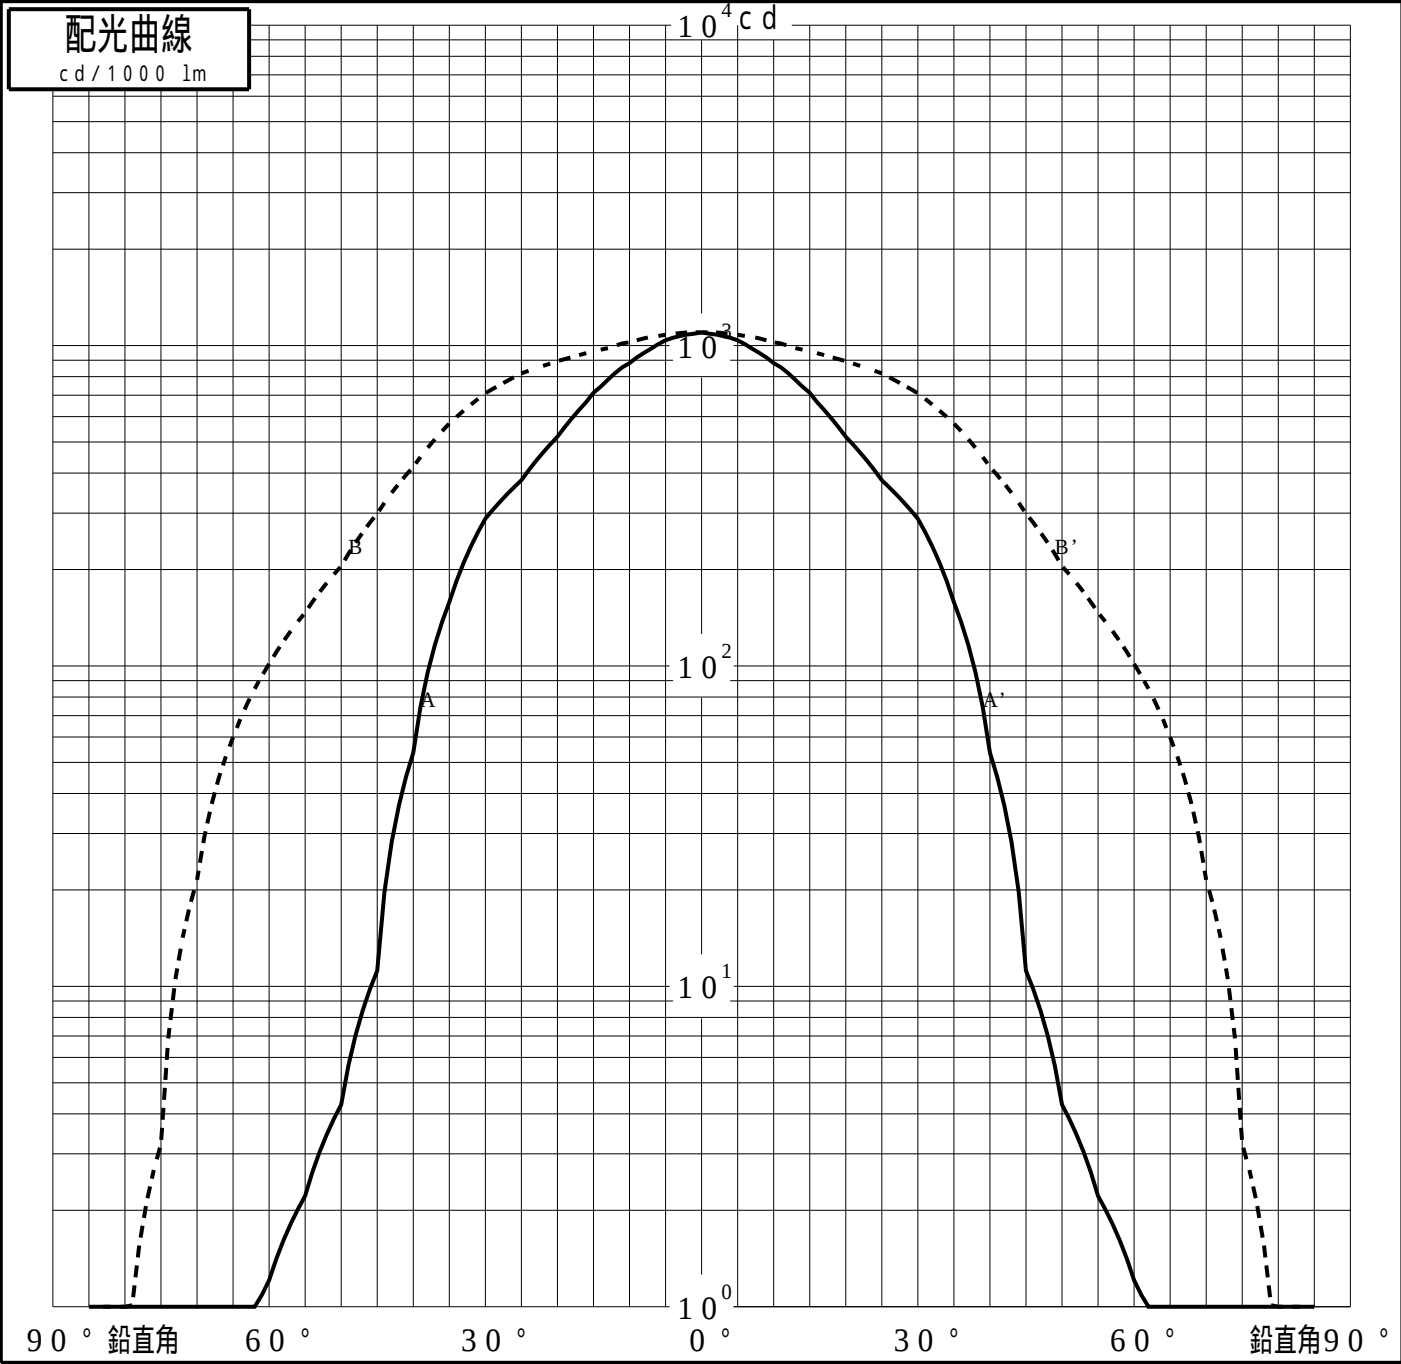


投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY3 2 1 3 4 + YYY9 5 0 6 5				
光源	LED3000_70_975 ×1 975.0 lm				
管理番号	K0172119(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.9%	93.9%	97.9%
最大光度	1100 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 38.3	74.6	79.9
			BB' 71.4	118.1	131.3



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 2 1 3 4 + YYY9 5 0 6 5	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 9 7 5 × 1
管理番号	K0 1 7 2 1 1 9 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

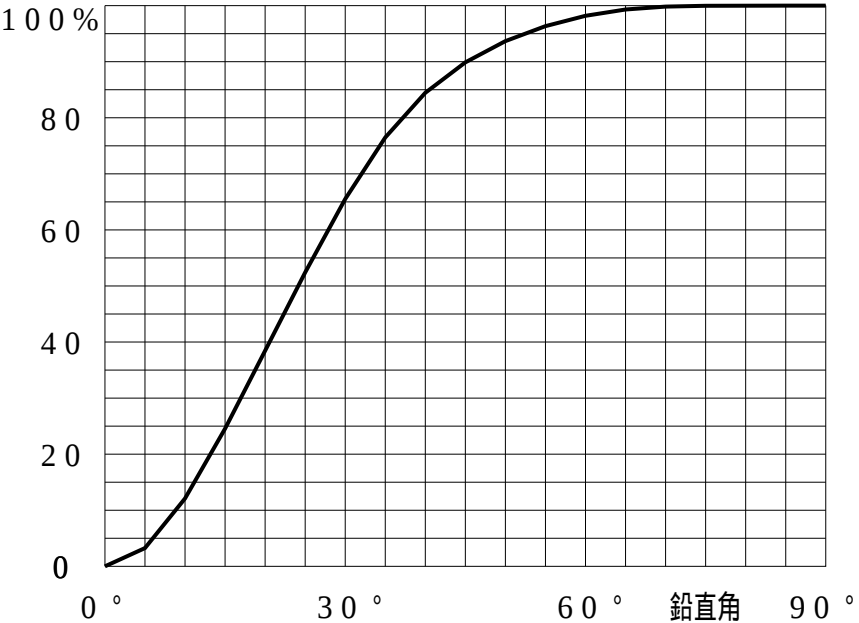

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

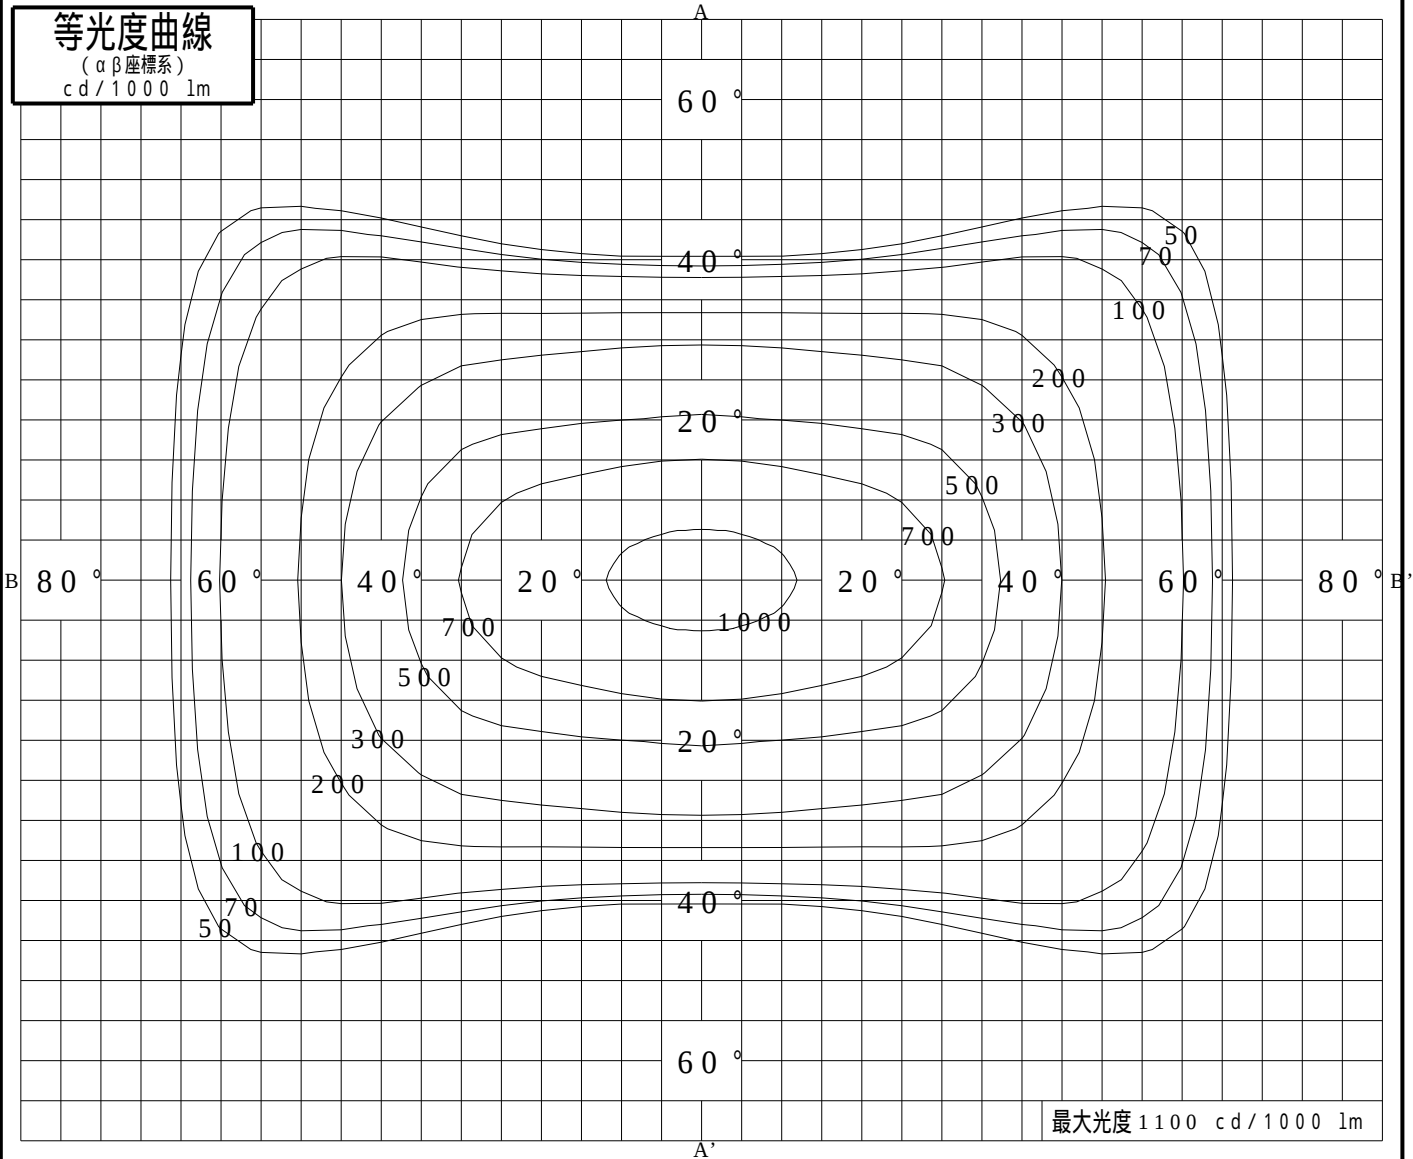

最大光度 1100 cd / 1000 lm