



投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 2 1 3 4 + YYY9 5 0 6 6	
光源	LED3000_70_1060 ×1 1060.0 l m	
管理番号	K0172118(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	97.2 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9%	92.8%	96.9%	
最大光度	1704 cd/1000 lm	ビーム角	39.7	79.4	87.5	

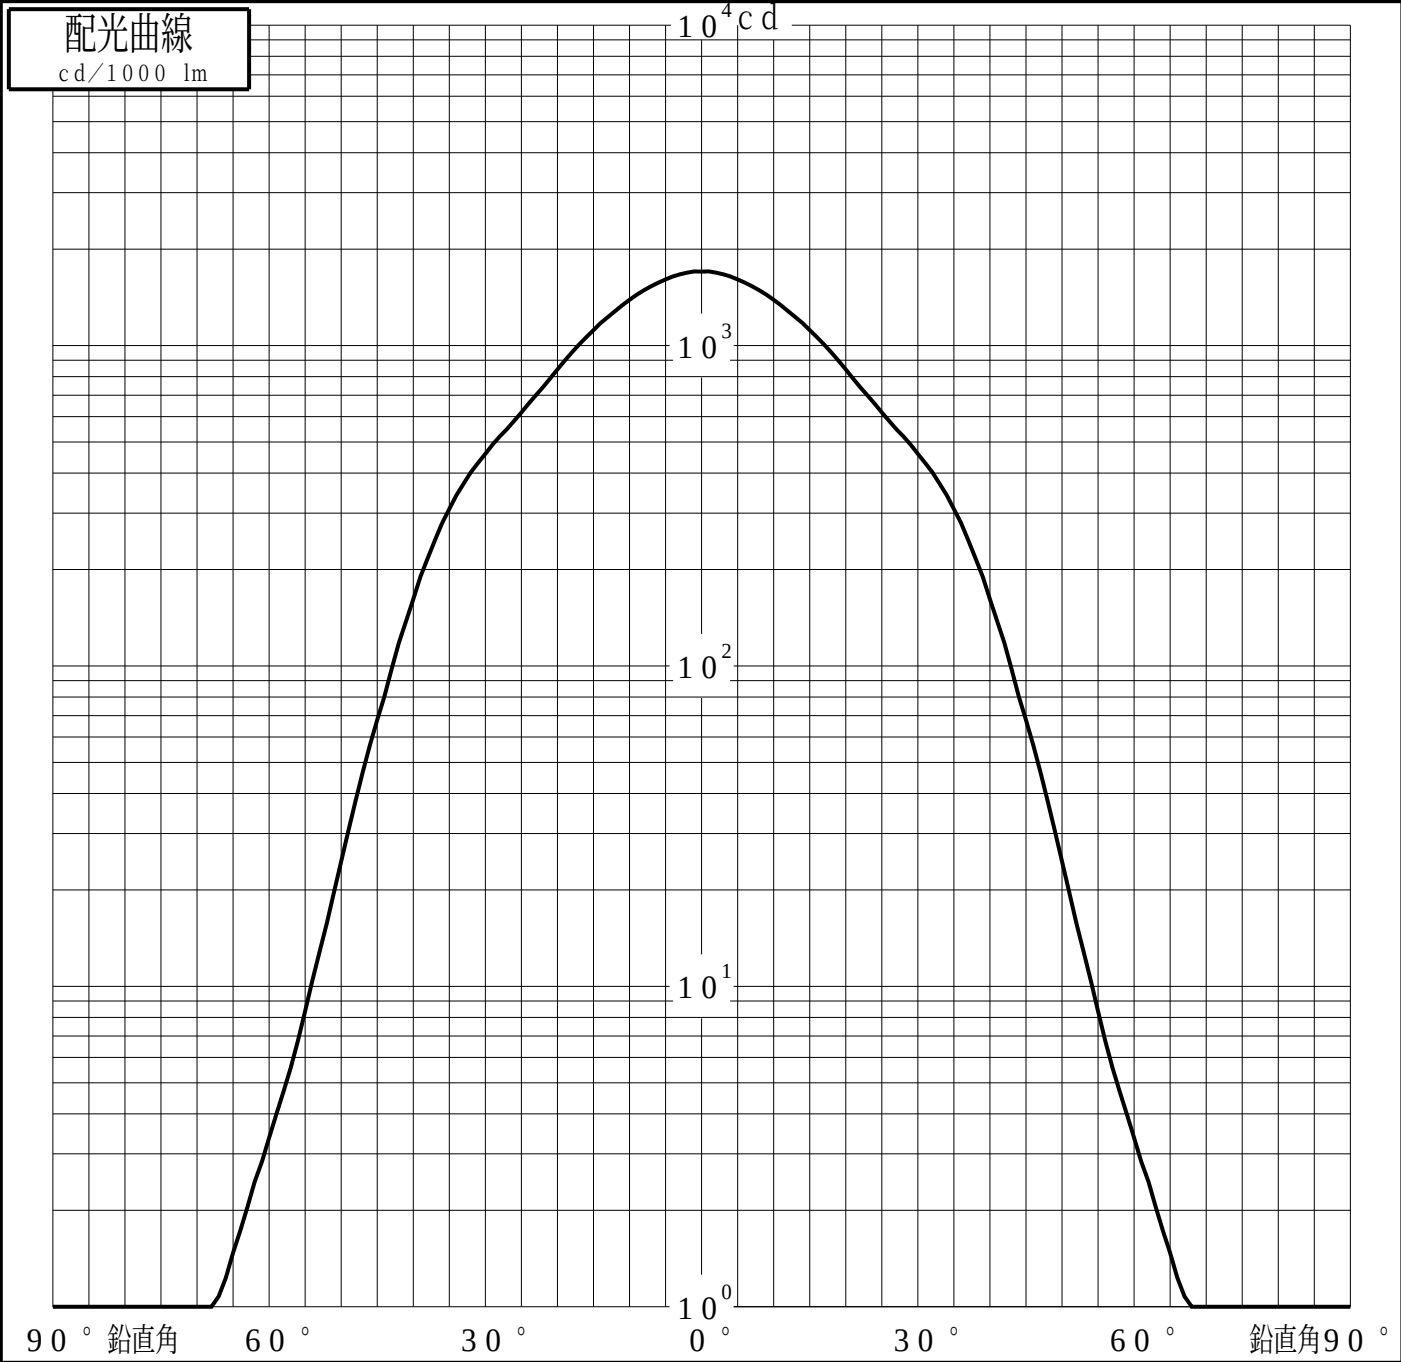

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 2 1 3 4 + YYY9 5 0 6 6	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 6 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 1 1 8 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

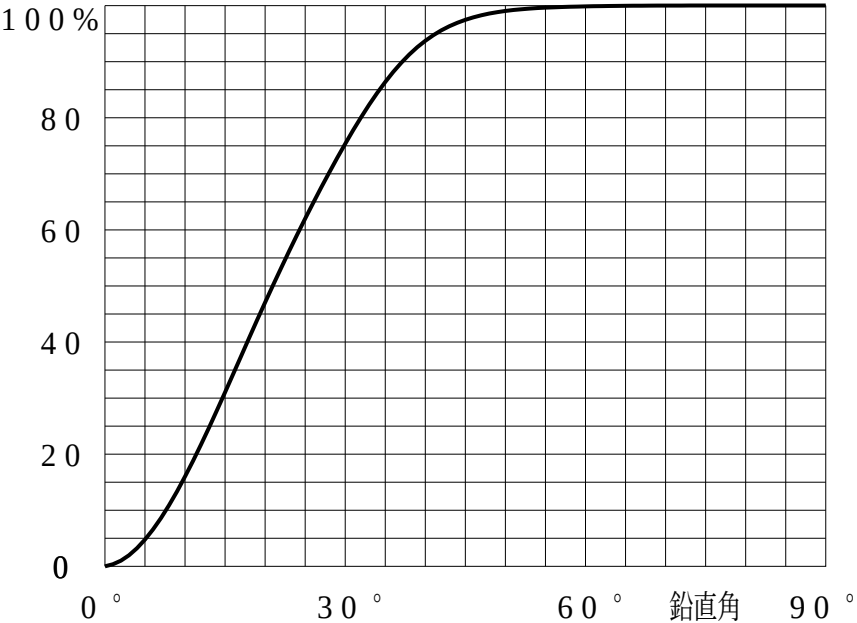

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

