


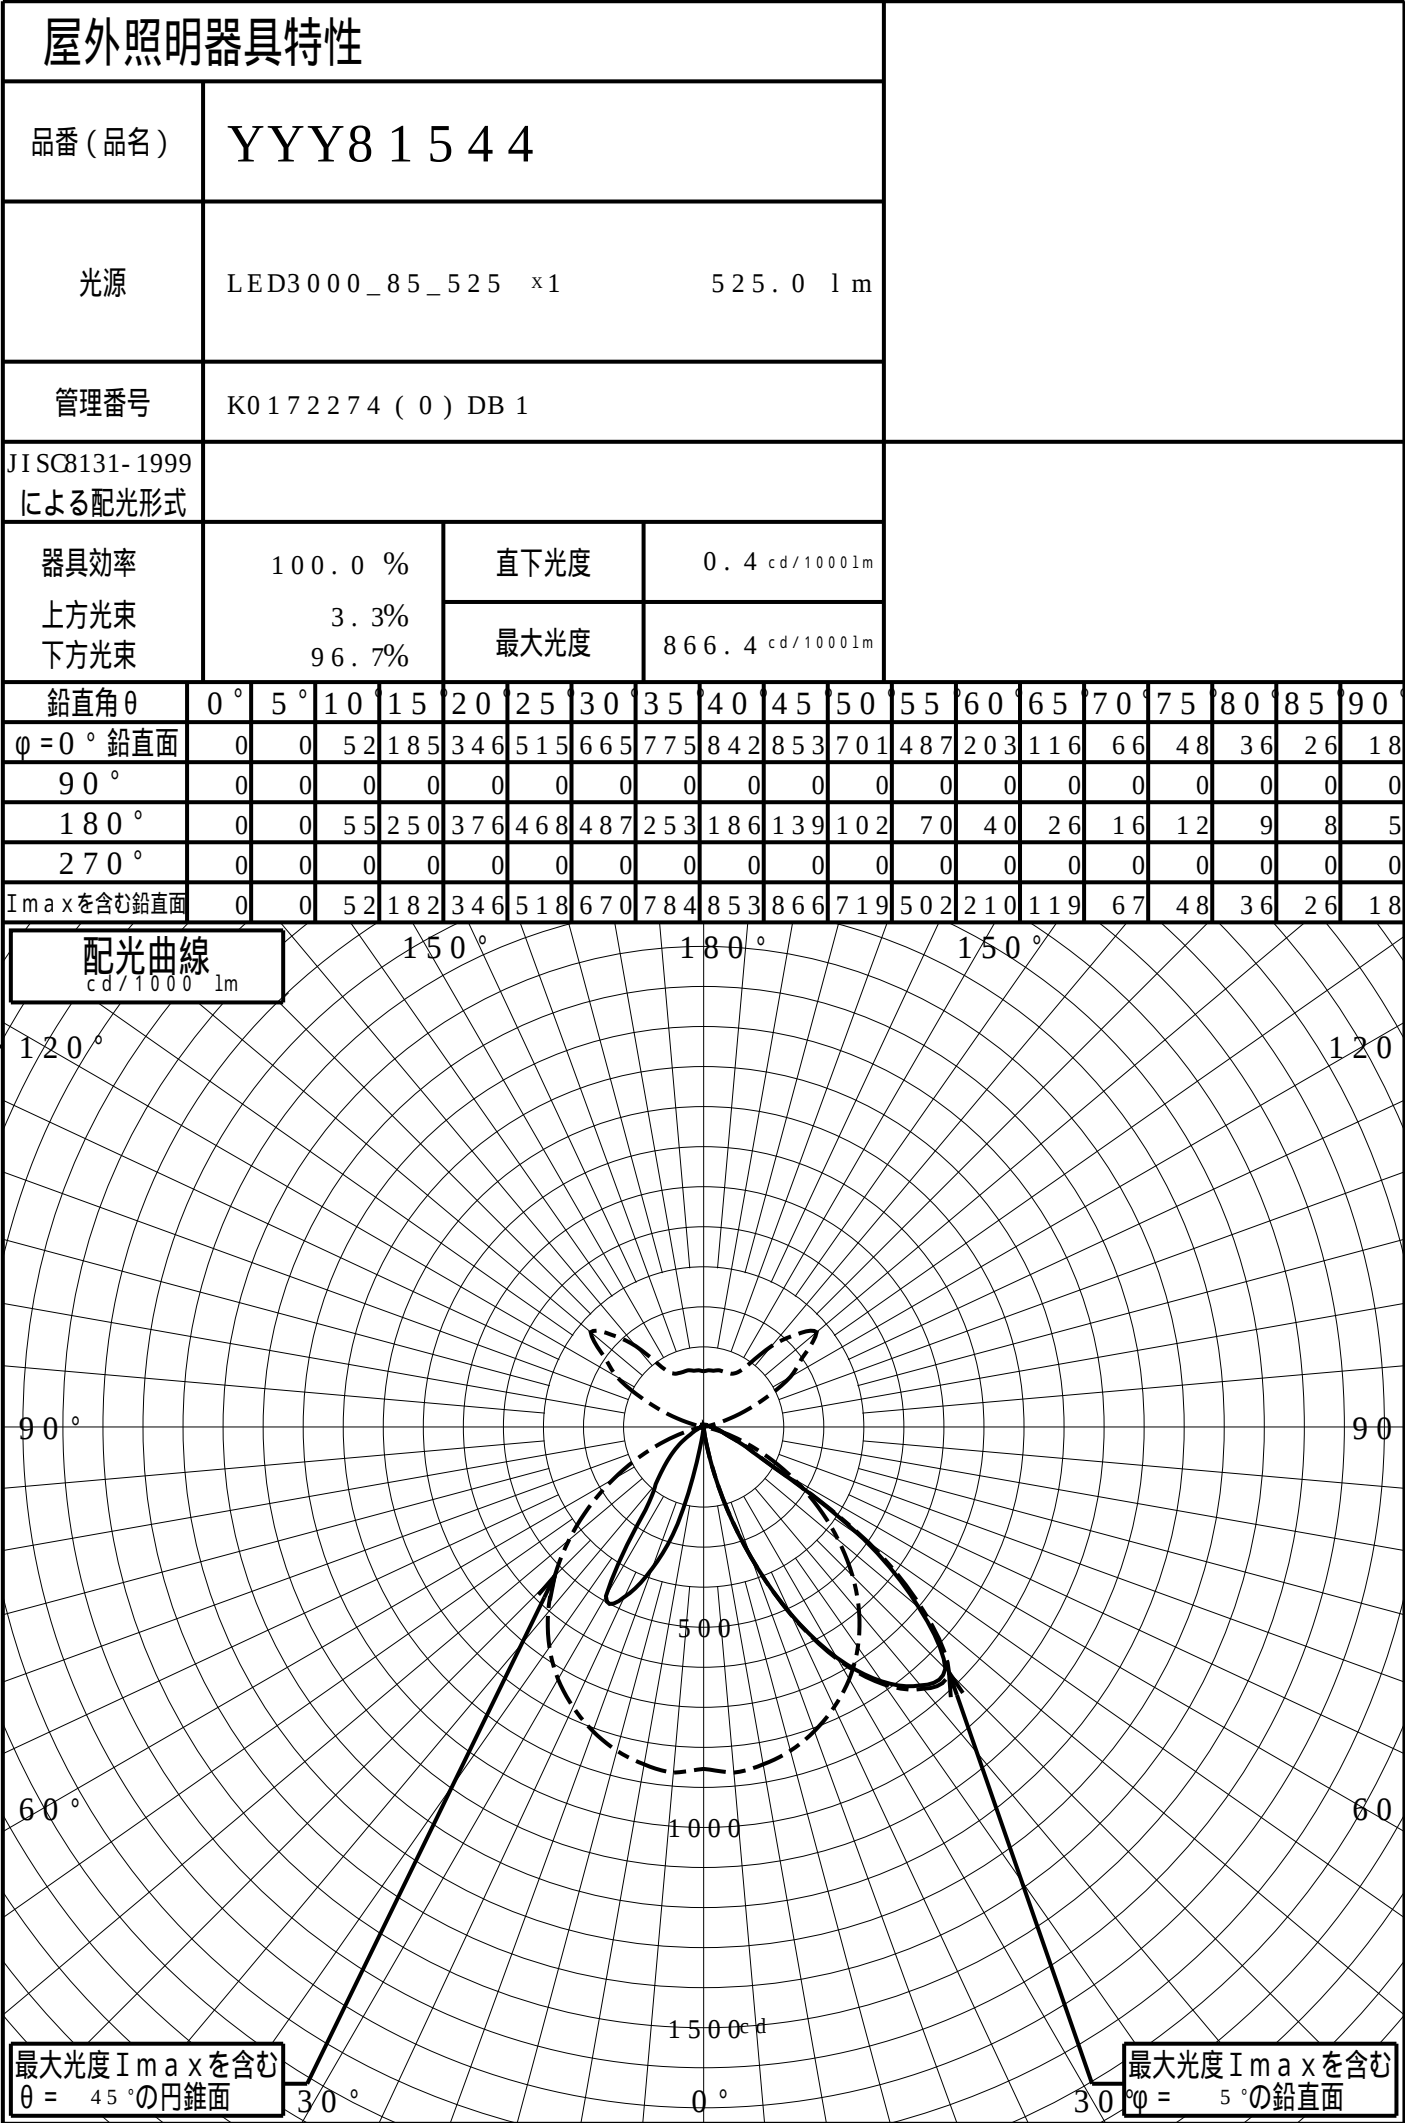

道路・トンネル照明率曲線


品番(品名)	YYY8 1 5 4 4
管理番号	K0 1 7 2 2 7 4 (0) DB 1

光源 LED3 0 0 0 _ 8 5 _ 5 2 5 × 1

α = 0 . 0 °

H: 取付高さ

照明率(α = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.000	0.001
0.4H	0.053	0.049
0.6H	0.143	0.152
0.8H	0.207	0.274
1.0H	0.237	0.387
1.2H	0.254	0.476
1.4H	0.265	0.538
1.6H	0.271	0.577
1.8H	0.275	0.601
2.0H	0.278	0.617
2.2H	0.280	0.627
2.4H	0.282	0.634
2.6H	0.283	0.640
2.8H	0.284	0.644
3.0H	0.285	0.647
3.2H	0.285	0.650
3.4H	0.286	0.652
3.6H	0.286	0.654

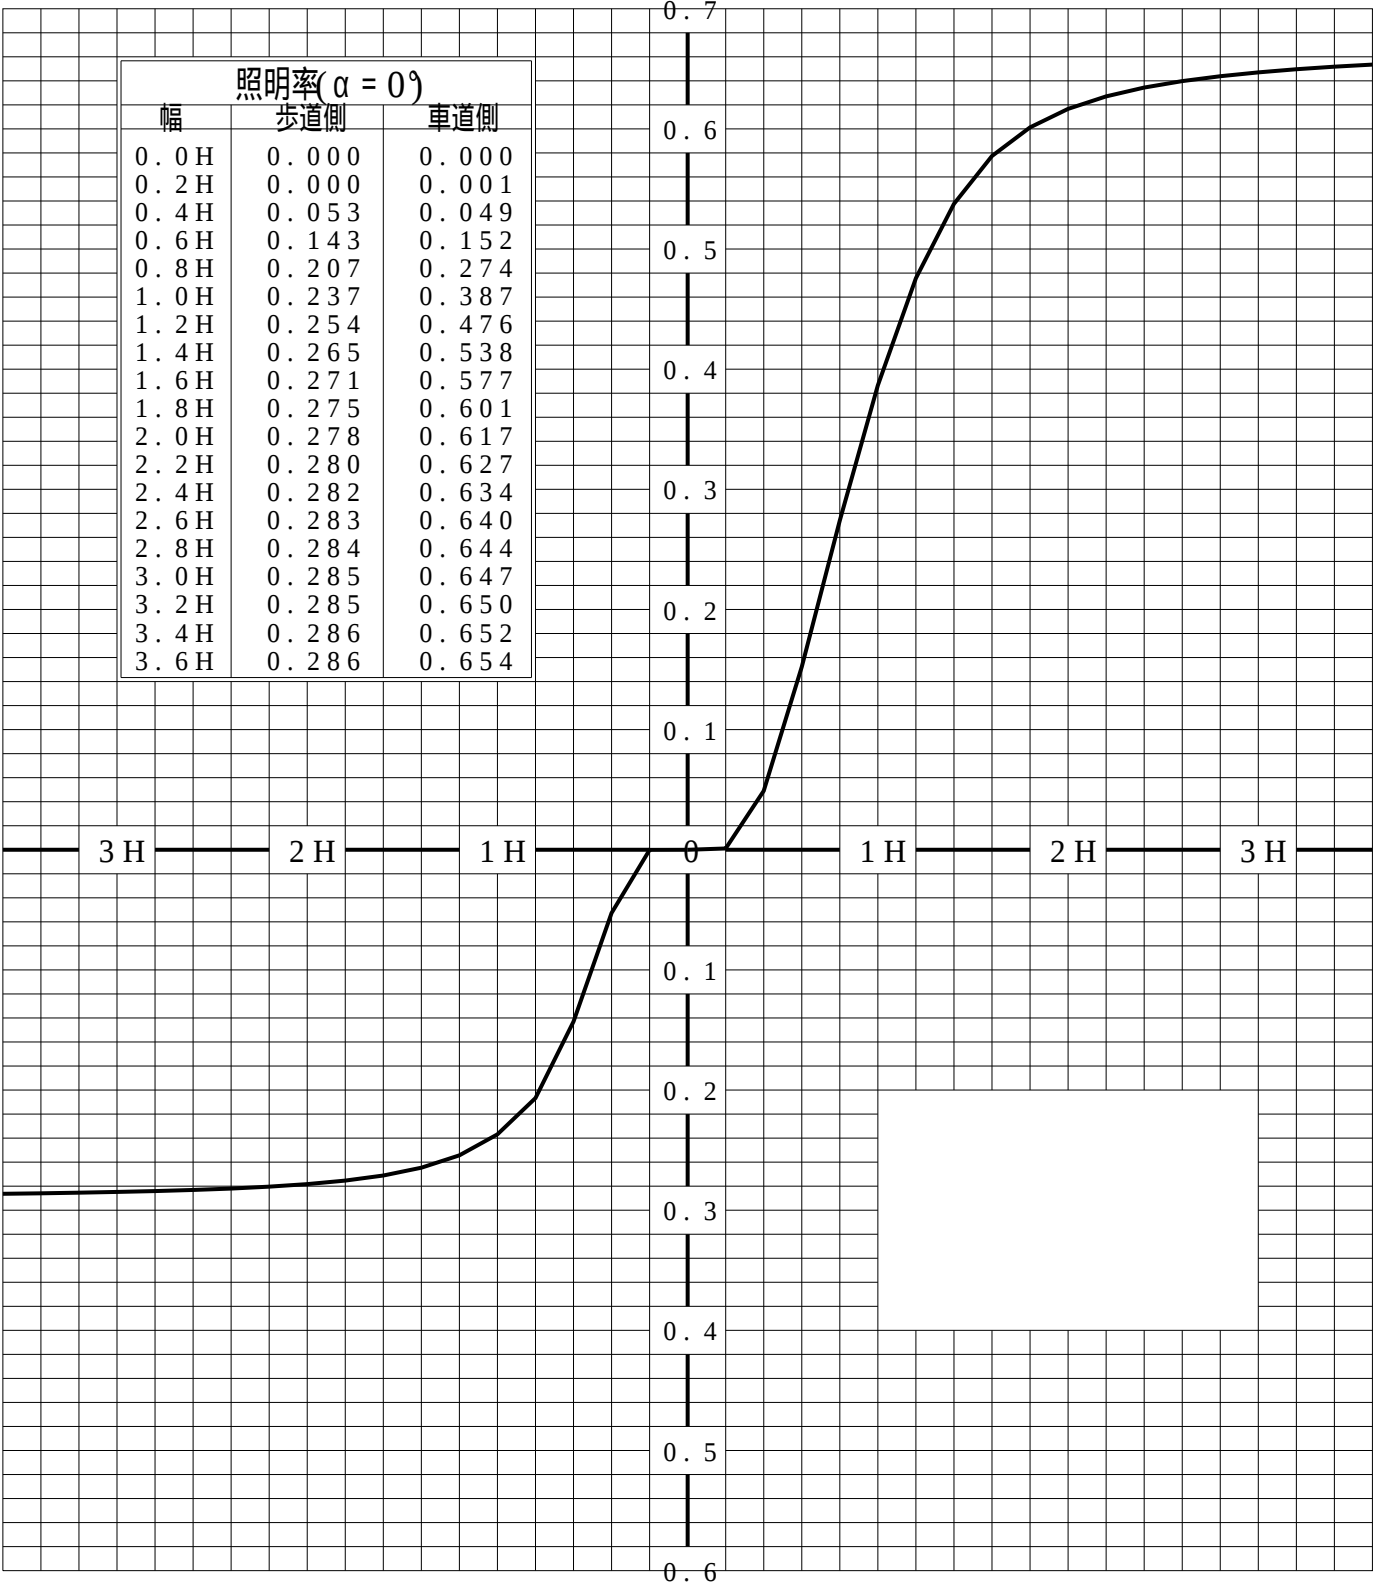

歩道側 車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)	YYY8 1 5 4 4	光源	LED3000_85_525 x1
管理番号	K0172274 (0) DB 1		

