屋内照明器具特性

品番（品名）	XNN1031PN
光源	LED5000_85_690 x1　　690.0 lm
管理番号	K0192368(0)DB1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %


保守率	良 0.83
	中 0.81
	否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.23Hm	1.23Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	58	47	39	34	57	46	39	34	55	45	38	33	53	44	38	33	31			
0.8	69	58	50	44	67	57	50	44	65	55	49	44	62	54	48	44	42			
1.0	75	65	58	52	74	64	57	52	71	63	56	52	68	61	56	51	49			
1.25	81	72	65	60	80	71	65	59	77	69	64	59	74	68	63	59	56			
1.5	85	77	70	65	84	76	70	65	81	74	69	64	78	72	68	64	61			
2.0	91	84	78	73	89	83	77	73	86	81	76	72	83	79	75	71	69			
2.5	94	88	83	79	92	87	82	78	90	85	81	77	87	83	80	76	74			
3.0	96	91	87	83	95	90	86	82	92	88	84	81	89	86	83	80	78			
4.0	99	95	92	88	98	94	91	88	95	92	89	86	92	90	87	85	83			
5.0	101	98	95	92	100	97	94	91	97	94	92	90	94	92	90	88	86			
7.0	103	101	98	96	102	99	97	95	99	97	95	94	97	95	94	92	89			
10.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	99	98	97	98	97	96	95	92			

配光曲線


ランプ光束1000 lm

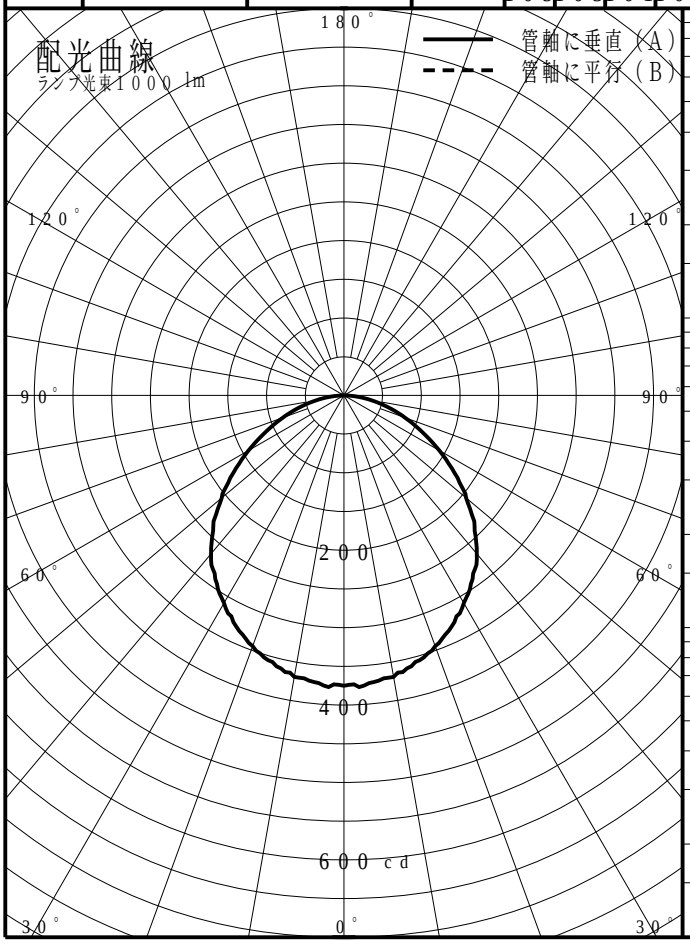

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

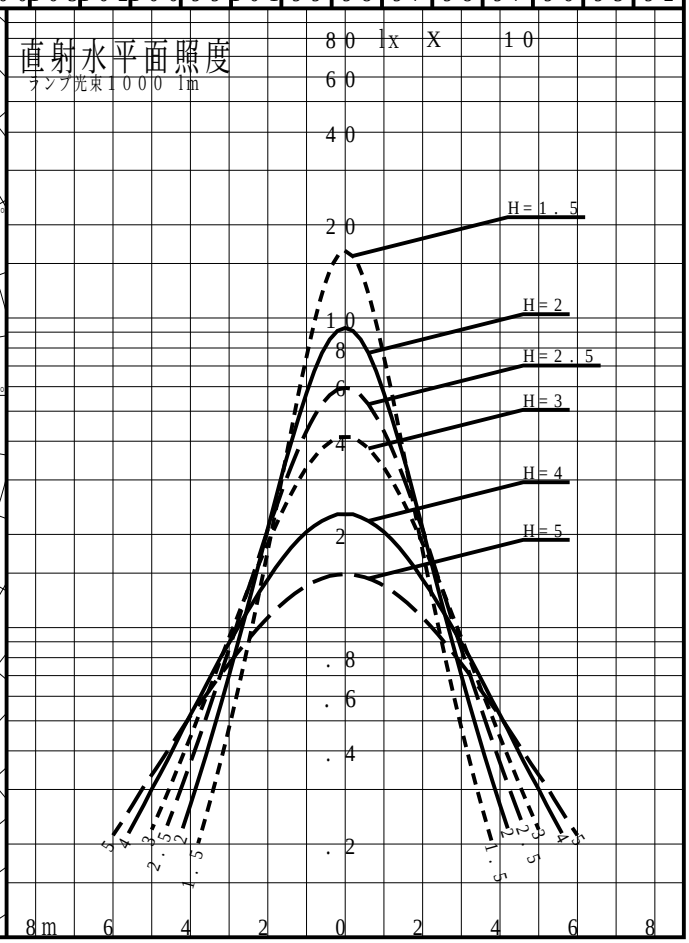

パナソニックエレクトリックワークス株式会社