



投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 2 2 1 2 + YYY9 5 0 1 6	
光源	LED4000_70_1860 ×1 1860.0 l m	
管理番号	K0172039(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	41.0 %	83.0 %	90.0 %	
最大光度	7993 cd/1000 lm	ビーム角	17.3	35.2	42.7	

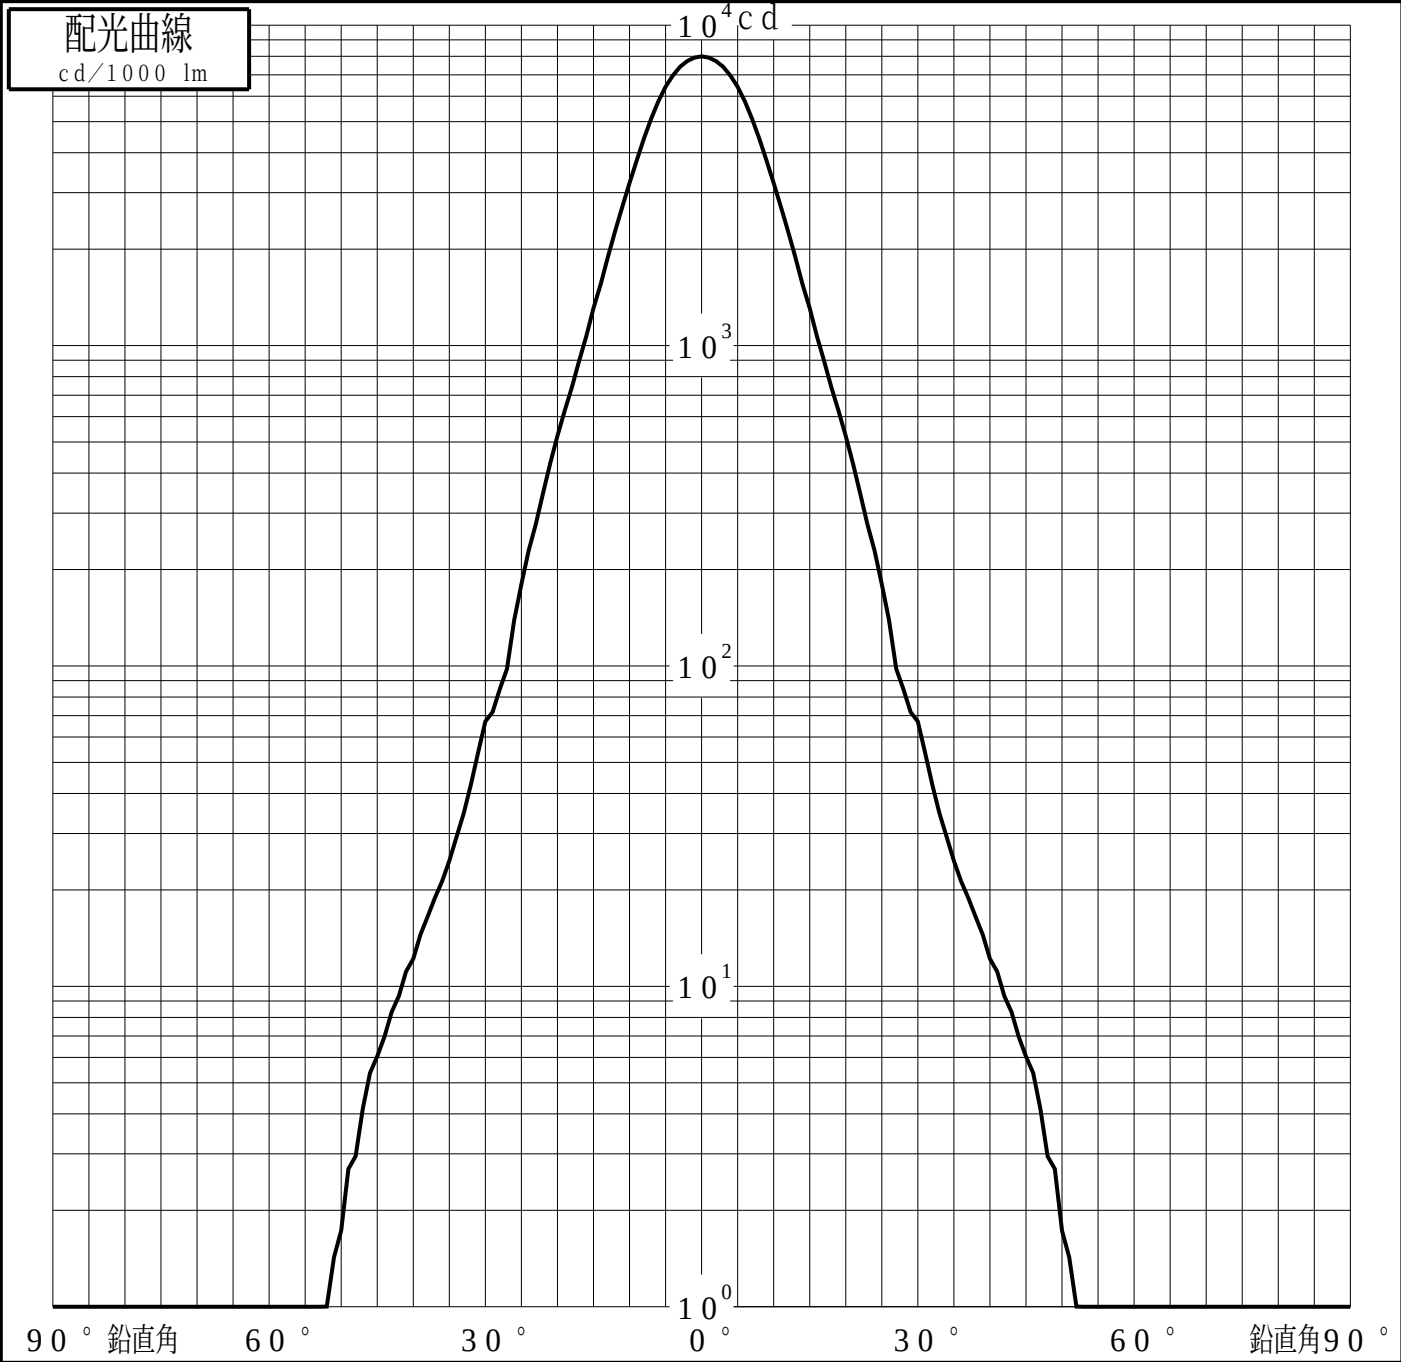

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 2 2 1 2 + YYY9 5 0 1 6	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 8 6 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 3 9 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

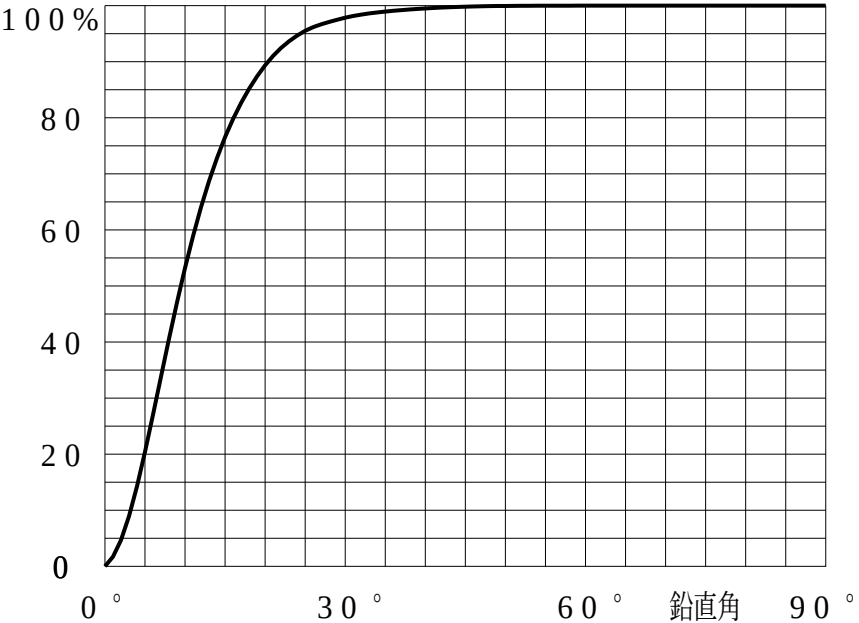

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

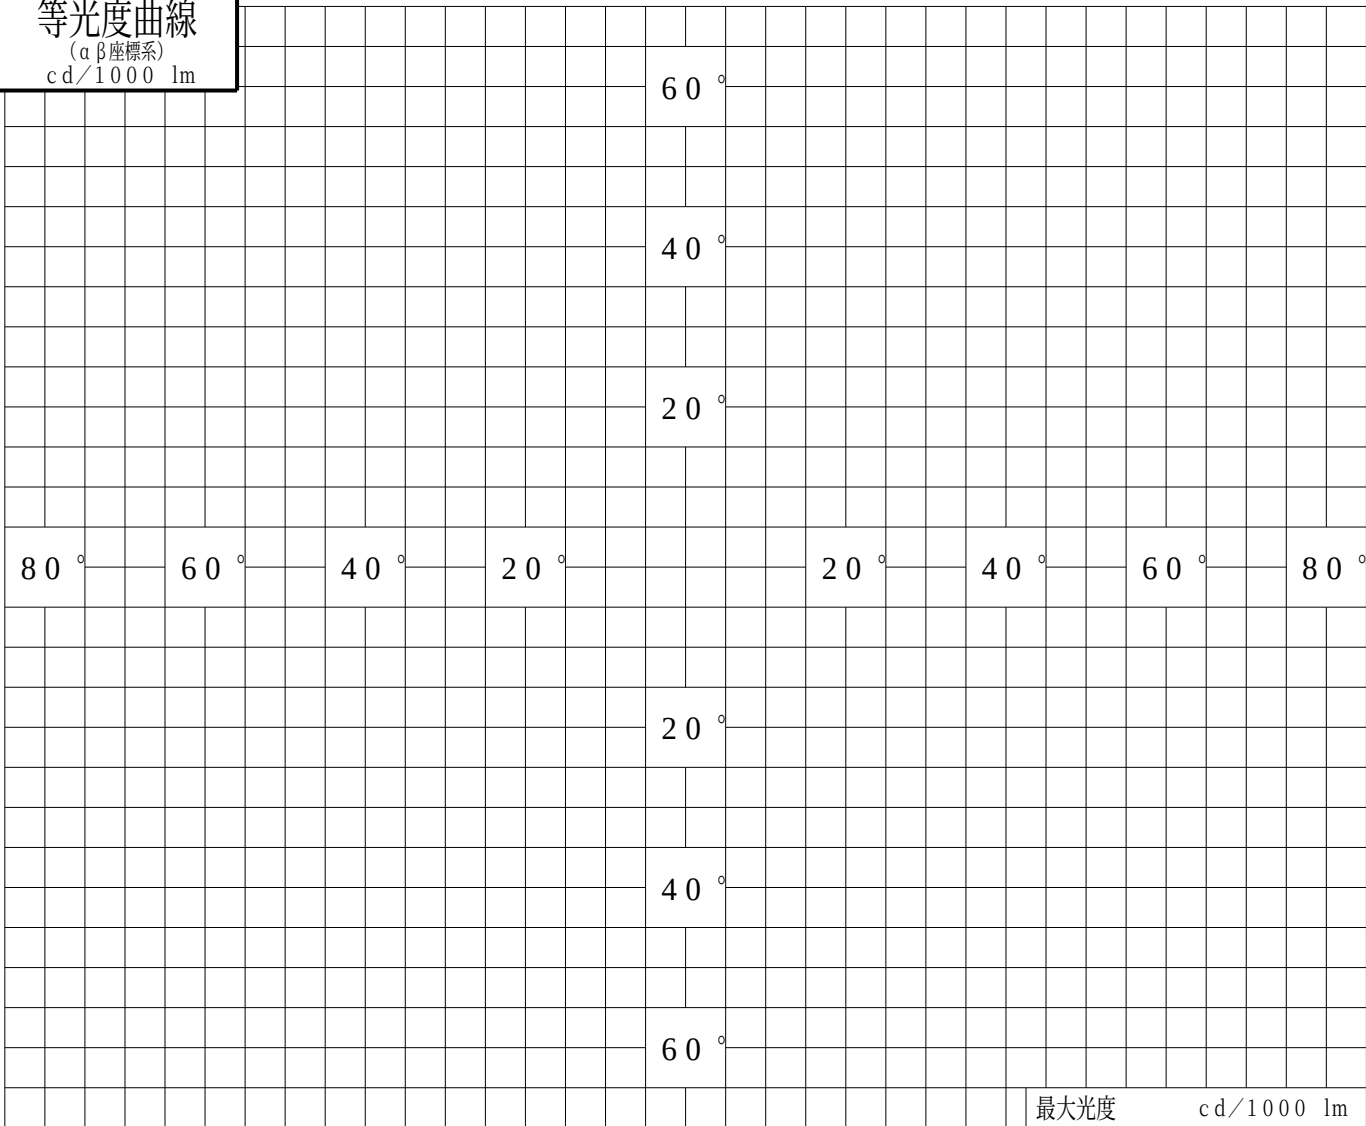

最大光度 cd/1000 lm