
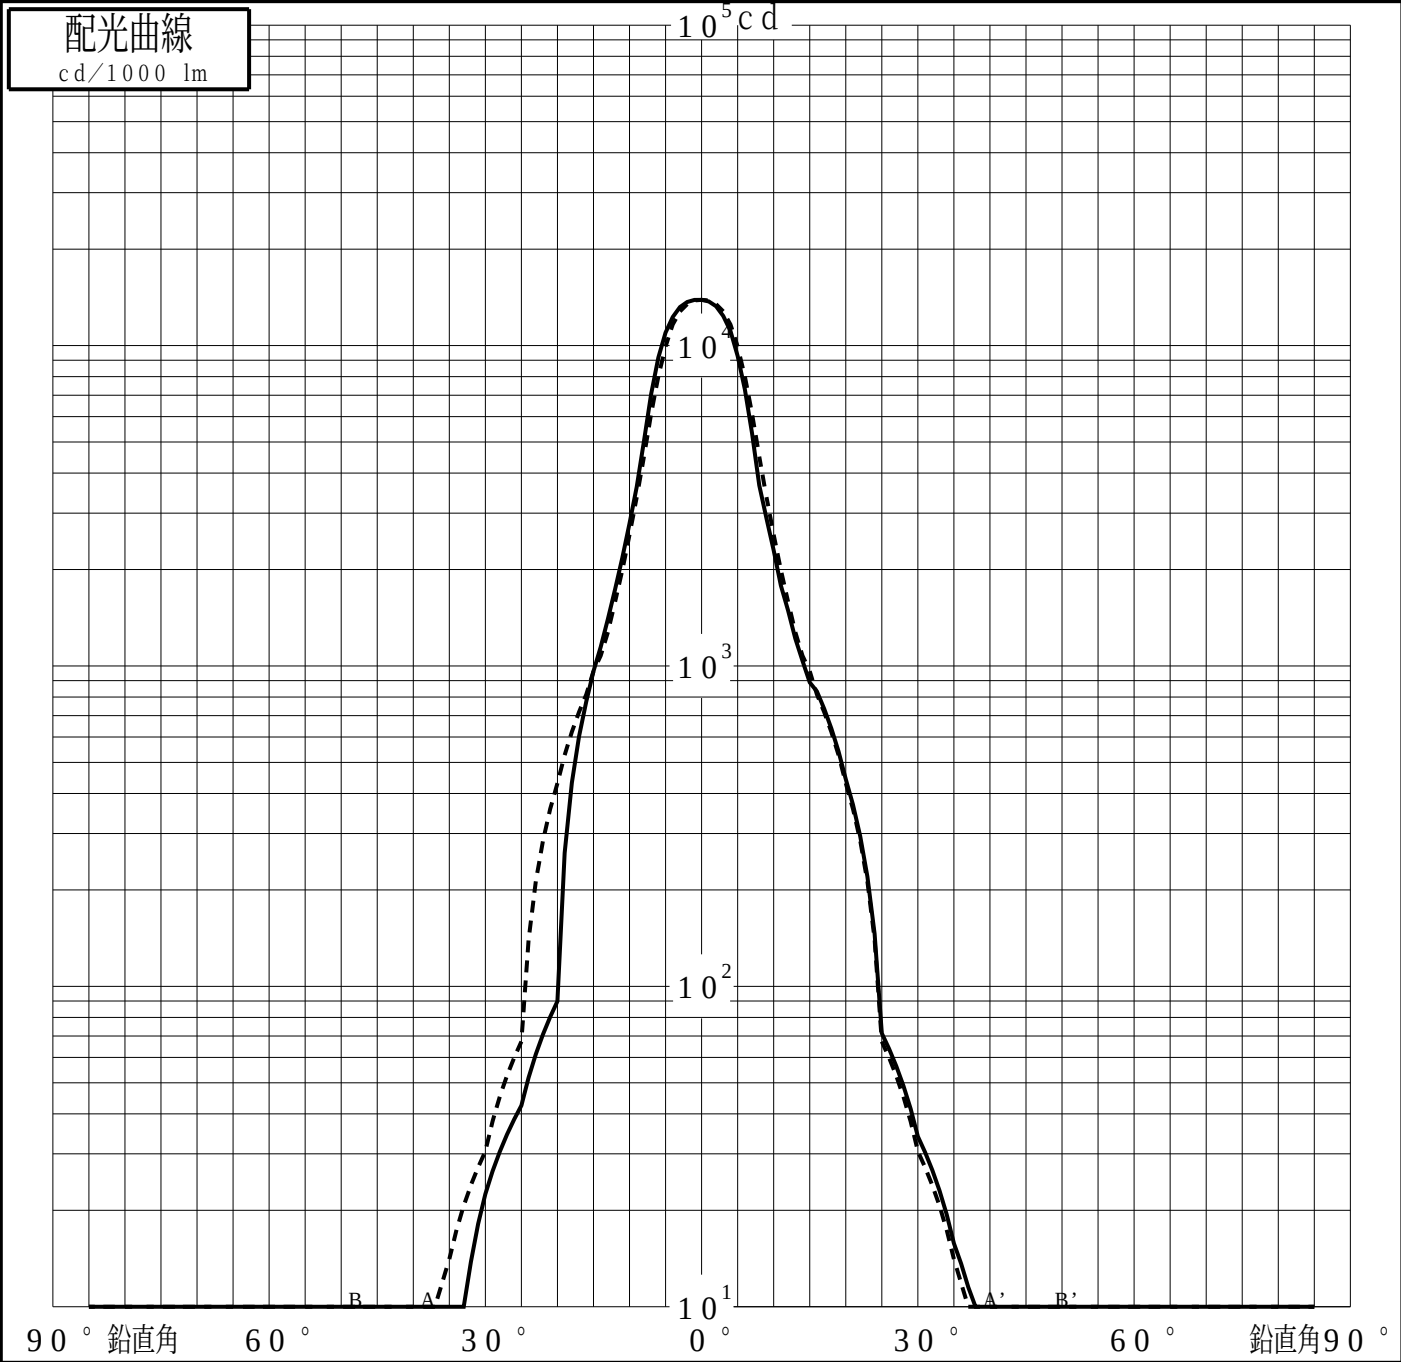




| 投光照明器具特性 |                              |                              |                    |                     |                     |
|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 品名 (品番)  | YYY3 2 2 1 4 + YYY9 5 0 1 1  |                              |                    |                     |                     |
| 光源       | LED3000_70_1930 ×1 1930.0 lm |                              |                    |                     |                     |
| 管理番号     | K0172037(0)DJ1 XY            |                              |                    |                     |                     |
| 配光の区分・種類 | 非対称配光                        | 主ビーム効率                       | %                  |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                              | ビーム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %                      | ビーム効率                        | 43.8%              | 76.5%               | 90.9%               |
| 最大光度     | 13896<br>cd/1000 lm          | ビーム角<br>AA' 13.2<br>BB' 13.1 | 25.4<br>25.3       | 33.9<br>34.5        |                     |



投光照明器具特性

|         |                                 |    |                                   |
|---------|---------------------------------|----|-----------------------------------|
| 品番 (品名) | YYY3 2 2 1 4 + YYY9 5 0 1 1     | 光源 | LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 9 3 0    × 1 |
| 管理番号    | K0 1 7 2 0 3 7 ( 0 ) DJ 1    XY |    |                                   |

累積光束曲線

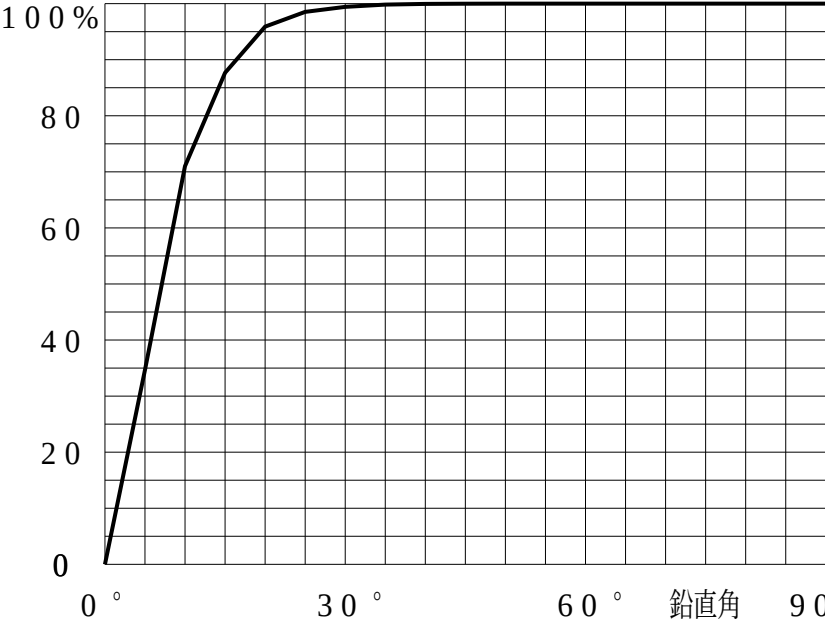

等光度曲線

(α β座標系)  
cd/1000 lm

