
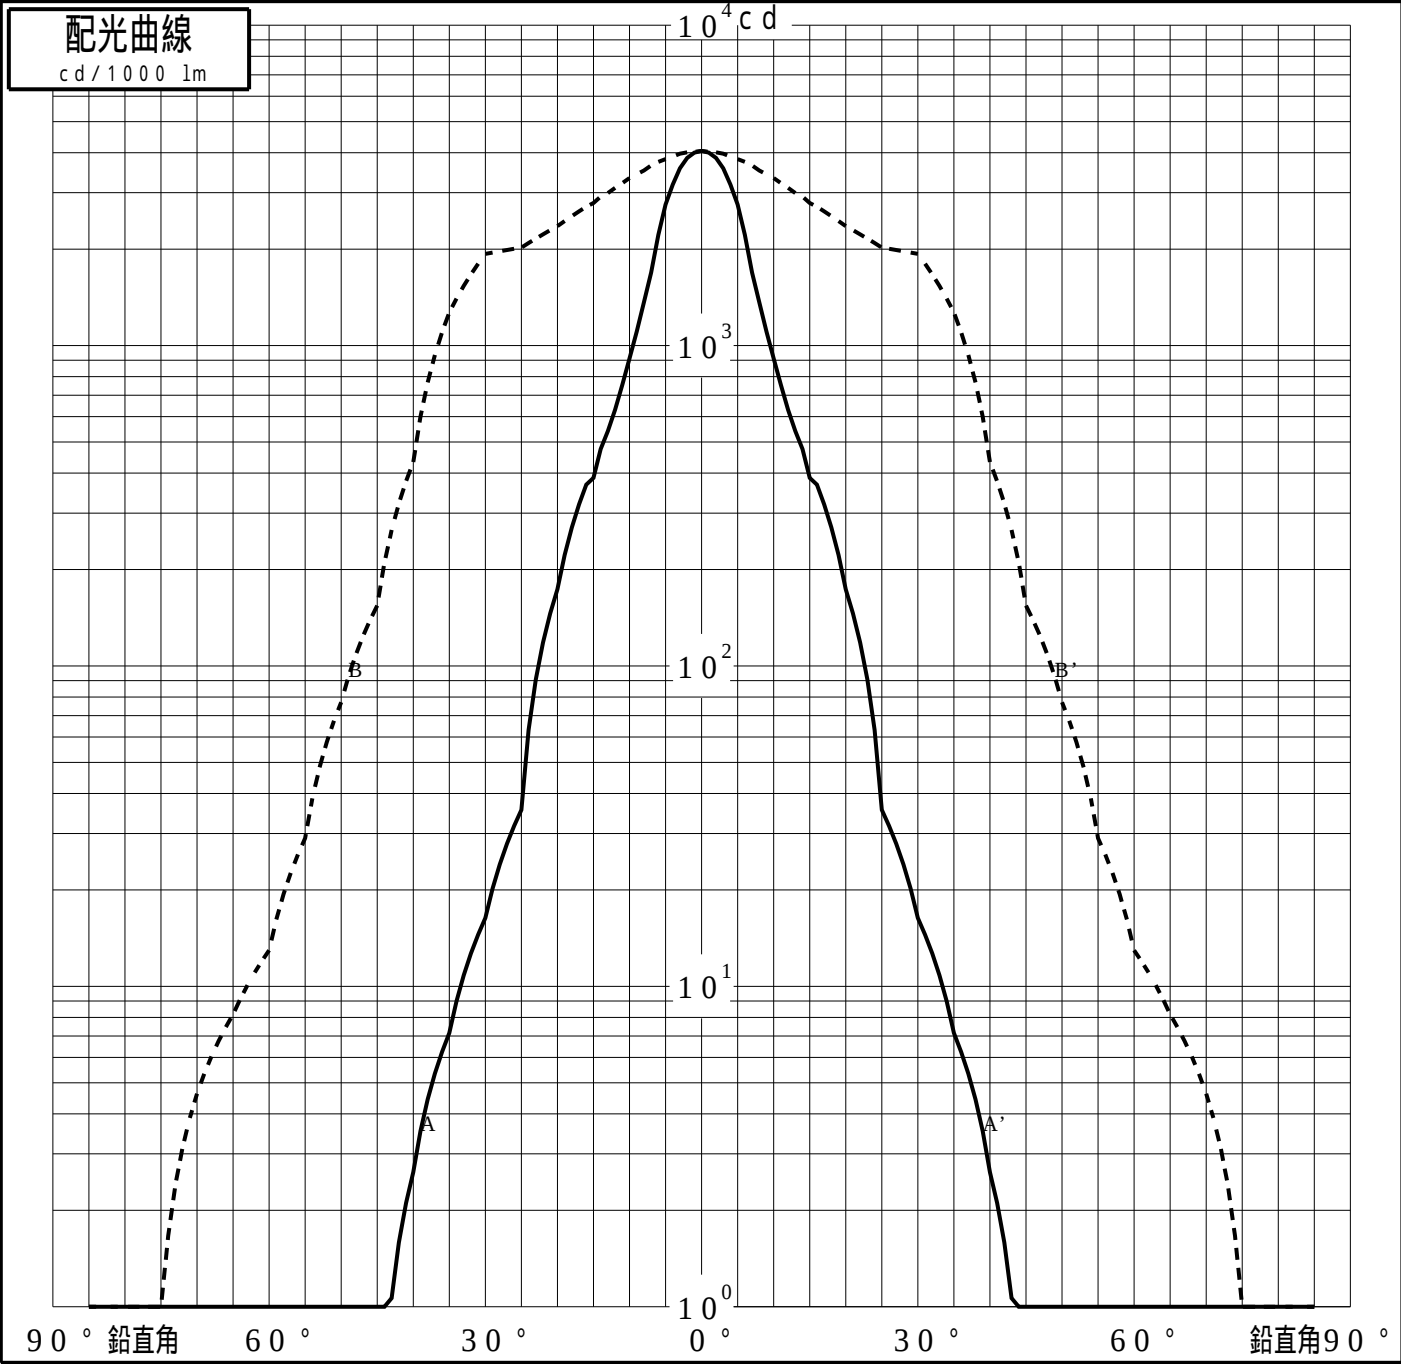


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 2 2 1 4 + YYY9 5 0 1 5	
光源	LED3000_70_1755 ×1 1755.0 lm	
管理番号	K0172074(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	38.9%	85.3%	92.9%
最大光度	4050 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 12.7 BB' 50.0	30.5 81.0	38.8 88.3



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 2 2 1 4 + YYY9 5 0 1 5	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 7 5 5 x 1
管理番号	K0 1 7 2 0 7 4 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

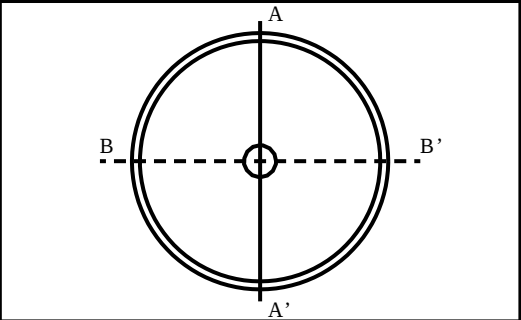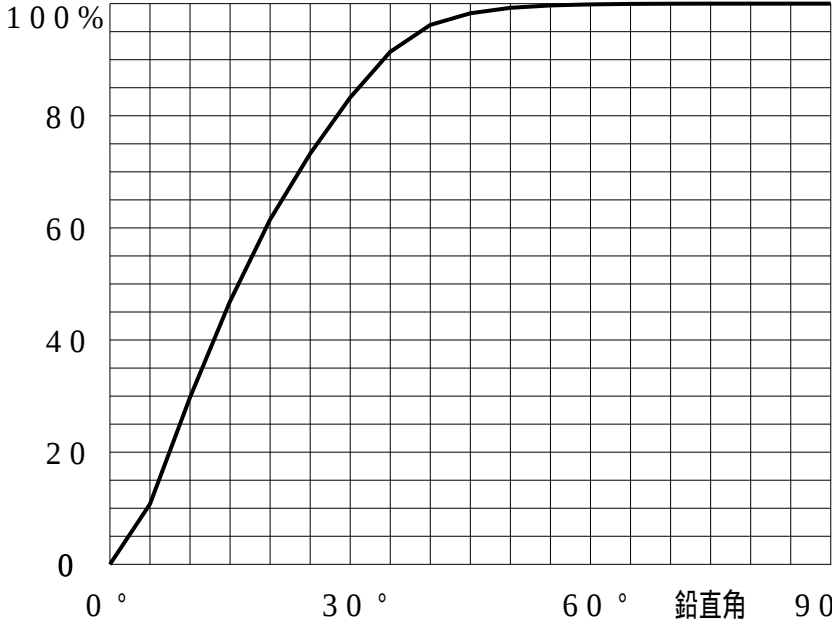

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

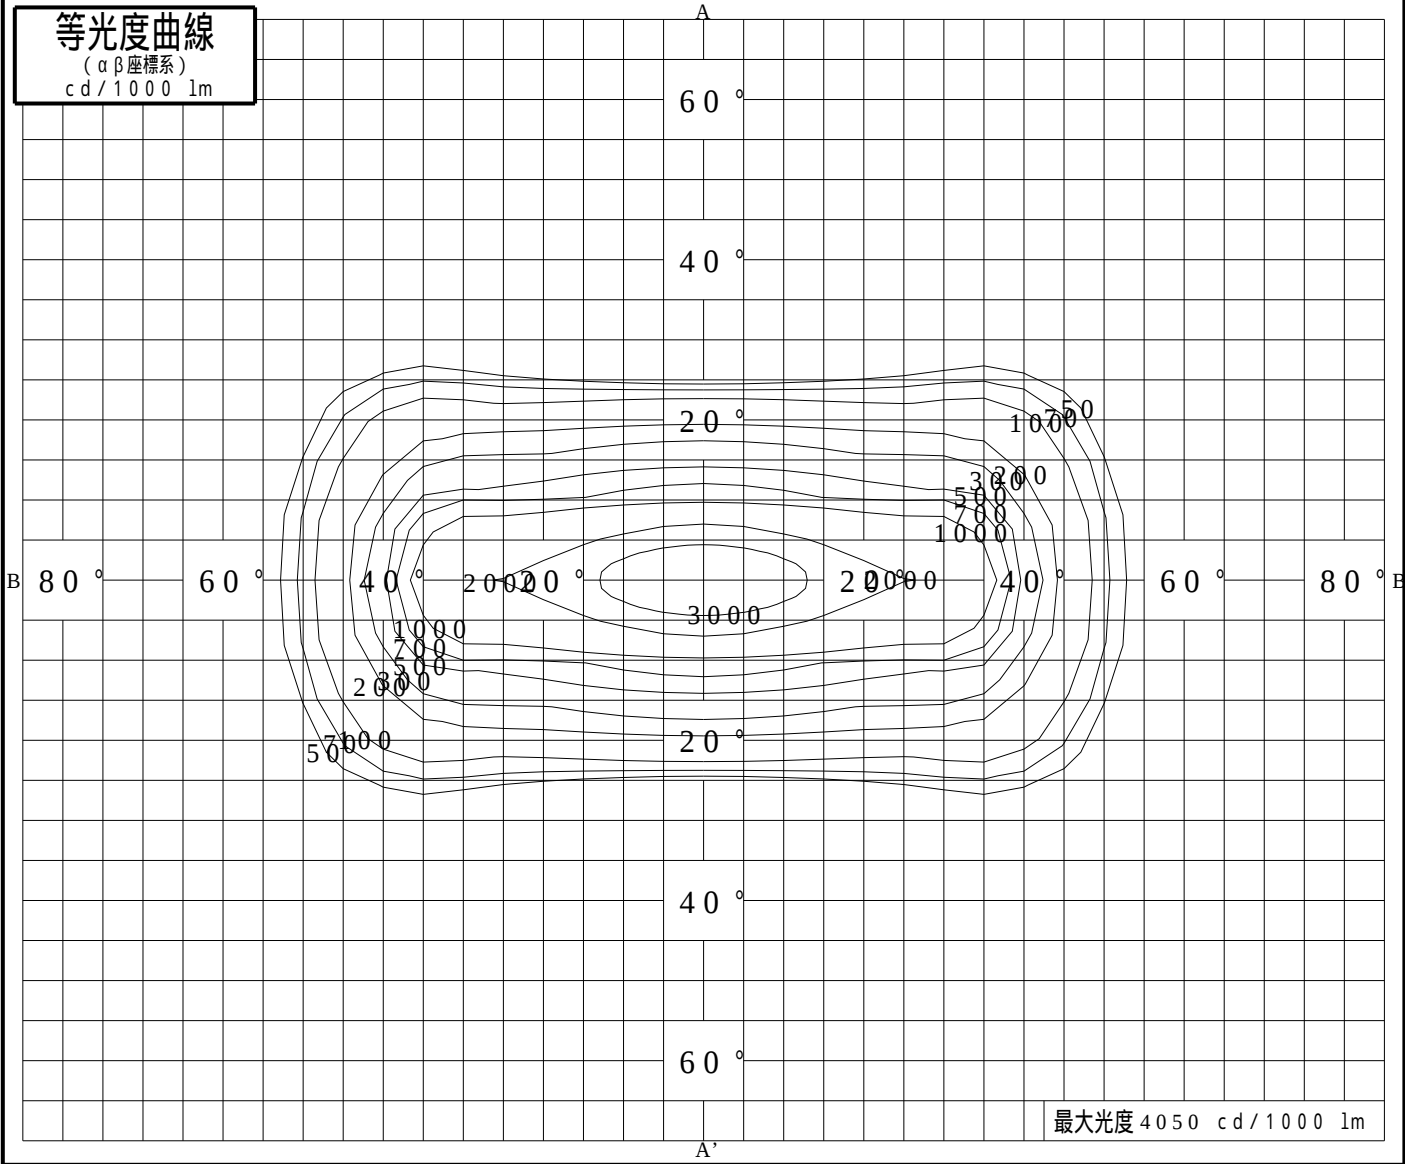

最大光度 4050 cd/1000 lm