


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 2 2 1 6 + YYY9 5 0 1 0	
光源	LED4000_70_1205 ×1 1205.0 l m	
管理番号	K0172036(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	89.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	82.4%	92.9%	
最大光度	14754 cd/1000 lm	ビ - ム角	13.2	25.4	32.4	

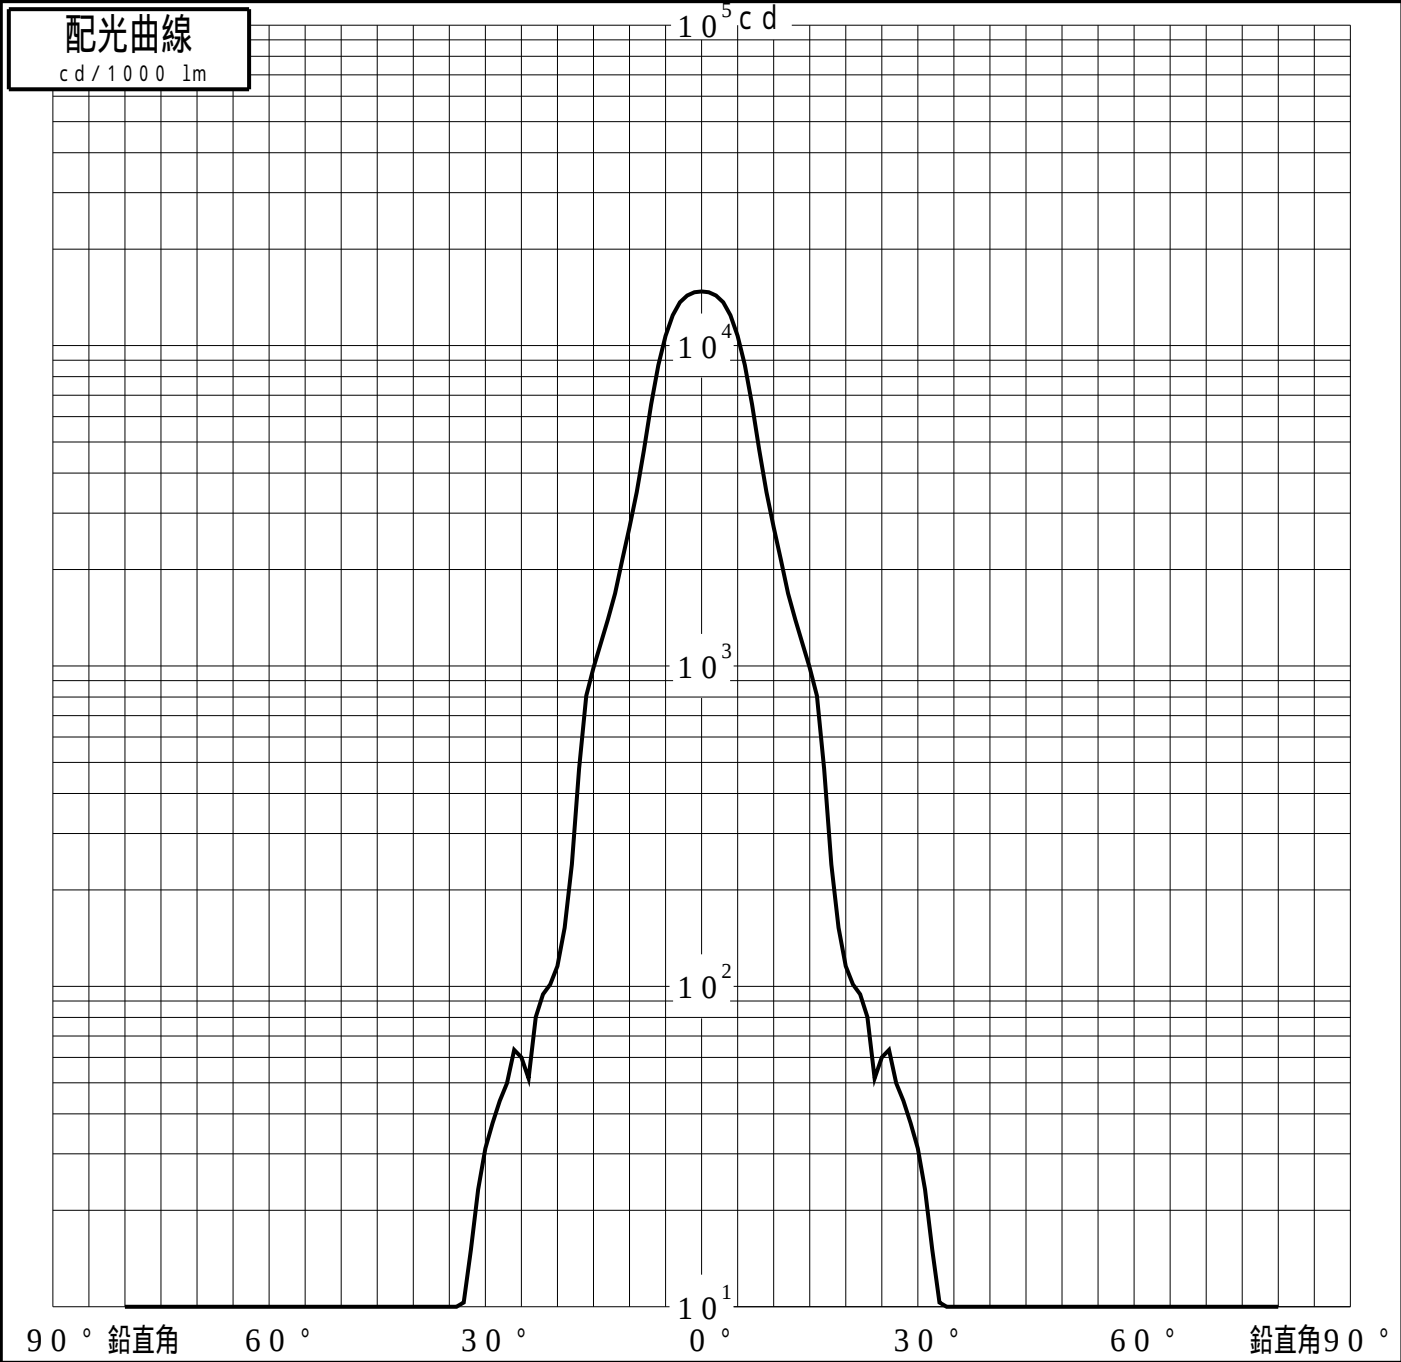

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 2 2 1 6 + YYY9 5 0 1 0	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 2 0 5 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 3 6 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

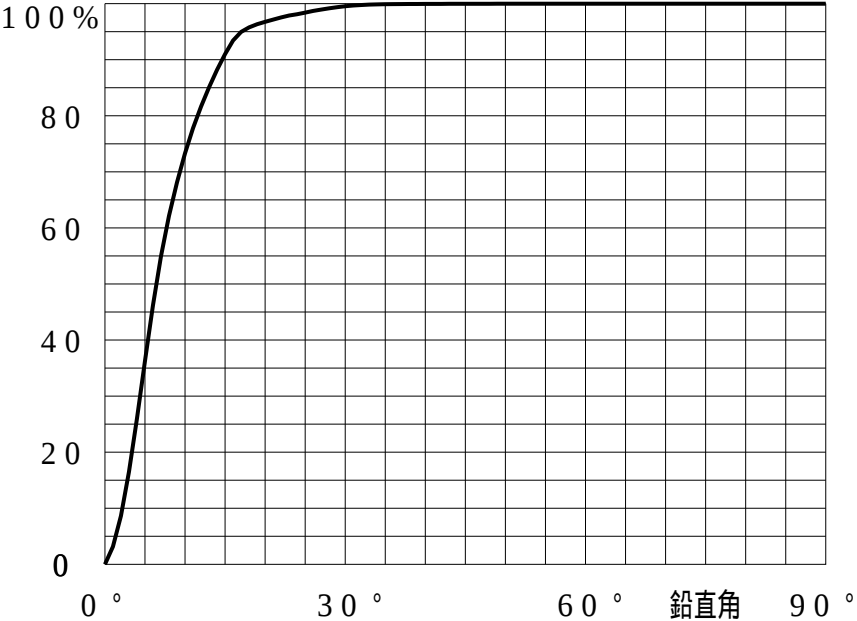

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

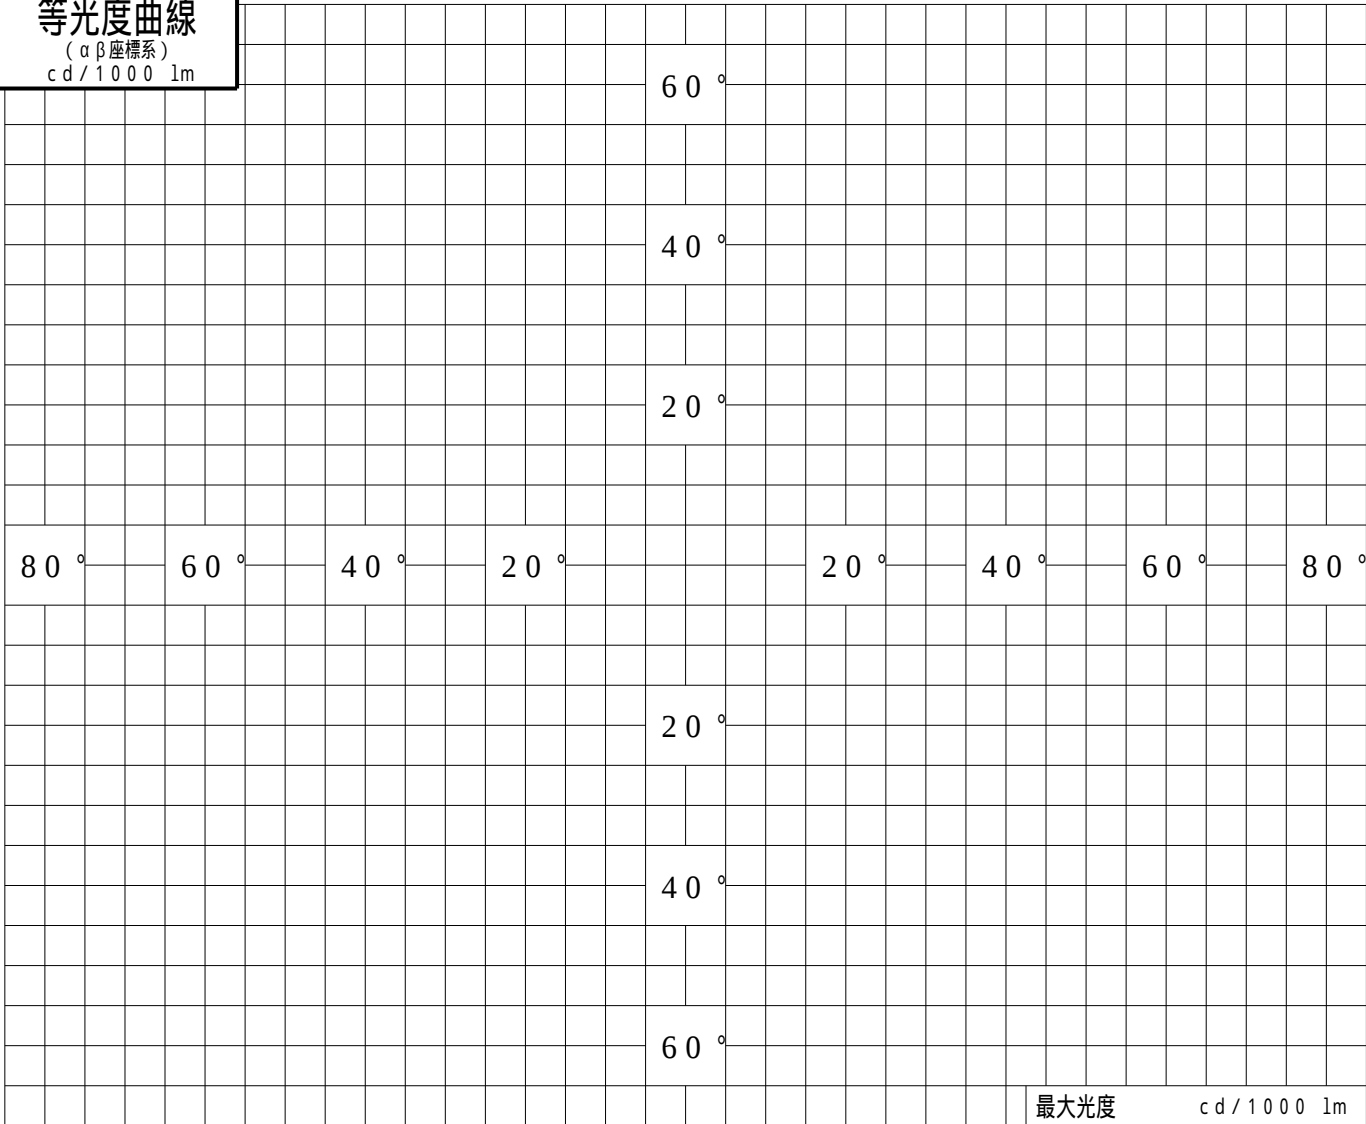

最大光度 cd / 1000 lm