屋外照明器具特性

品番（品名）	XY7601K
光源	LED3500_70_4000 x1　　4000.0 lm
管理番号	K0151450(4)DB1
JISC8131-1999 による配光形式	

器具効率	100.0 %	直下光度	25.1 cd/1000lm
上方光束	35.6%	最大光度	146.4 cd/1000lm
下方光束	64.4%		

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	25	26	31	39	48	58	69	82	93	103	113	119	126	130	133	135	135	132	128
90°	25	25	29	35	42	48	55	61	67	72	78	82	86	89	92	93	94	94	92
180°	25	24	28	34	43	52	63	75	86	97	108	116	124	129	134	137	138	138	136
270°	25	25	29	35	42	48	55	61	67	72	78	82	86	89	92	93	94	94	92
Imaxを含む鉛直面	25	26	30	36	45	53	64	76	88	100	112	121	131	137	142	145	146	144	141

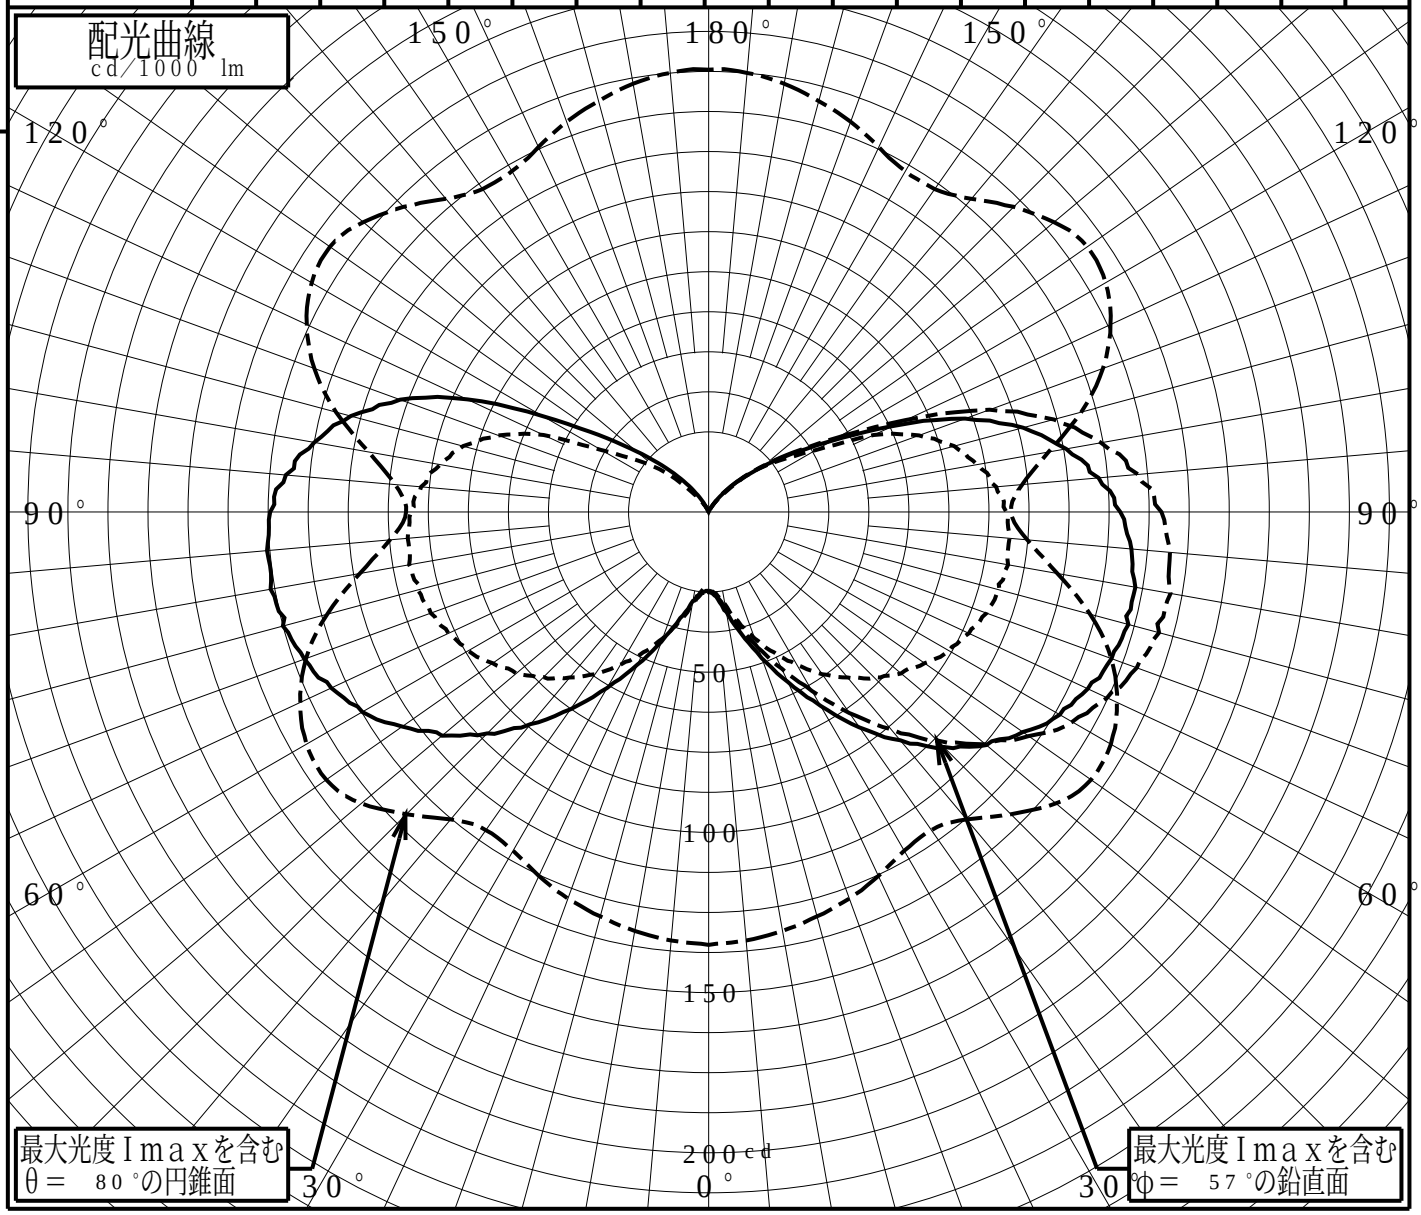

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	XY7601K	光源	LED3500_70_4000 x1
管理番号	K0151450(4)DB 1		

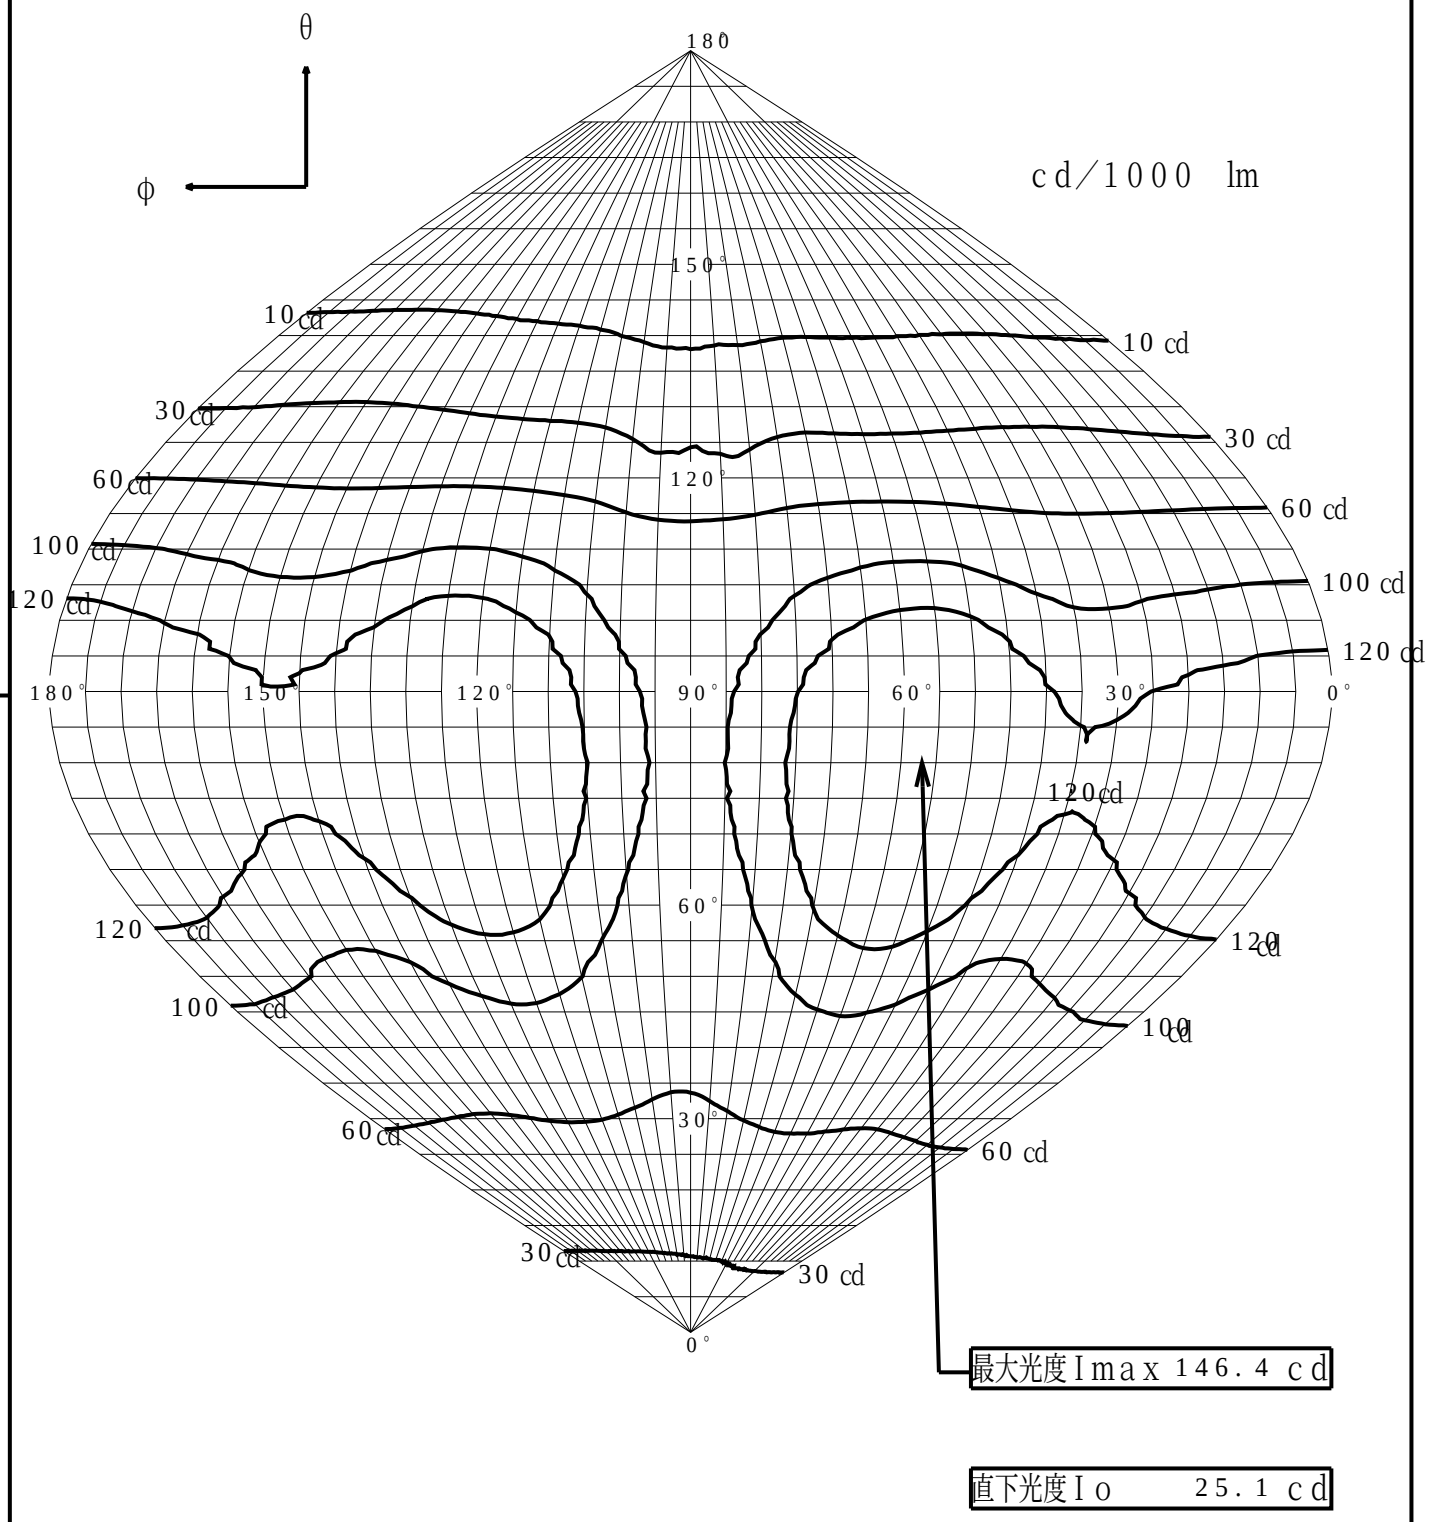

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	XY7601K	全光束	4000 lm
		保守率	1.00
光源	LED3500_70_4000 x1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0151450(4)DB1	最大照度	9.0 lx

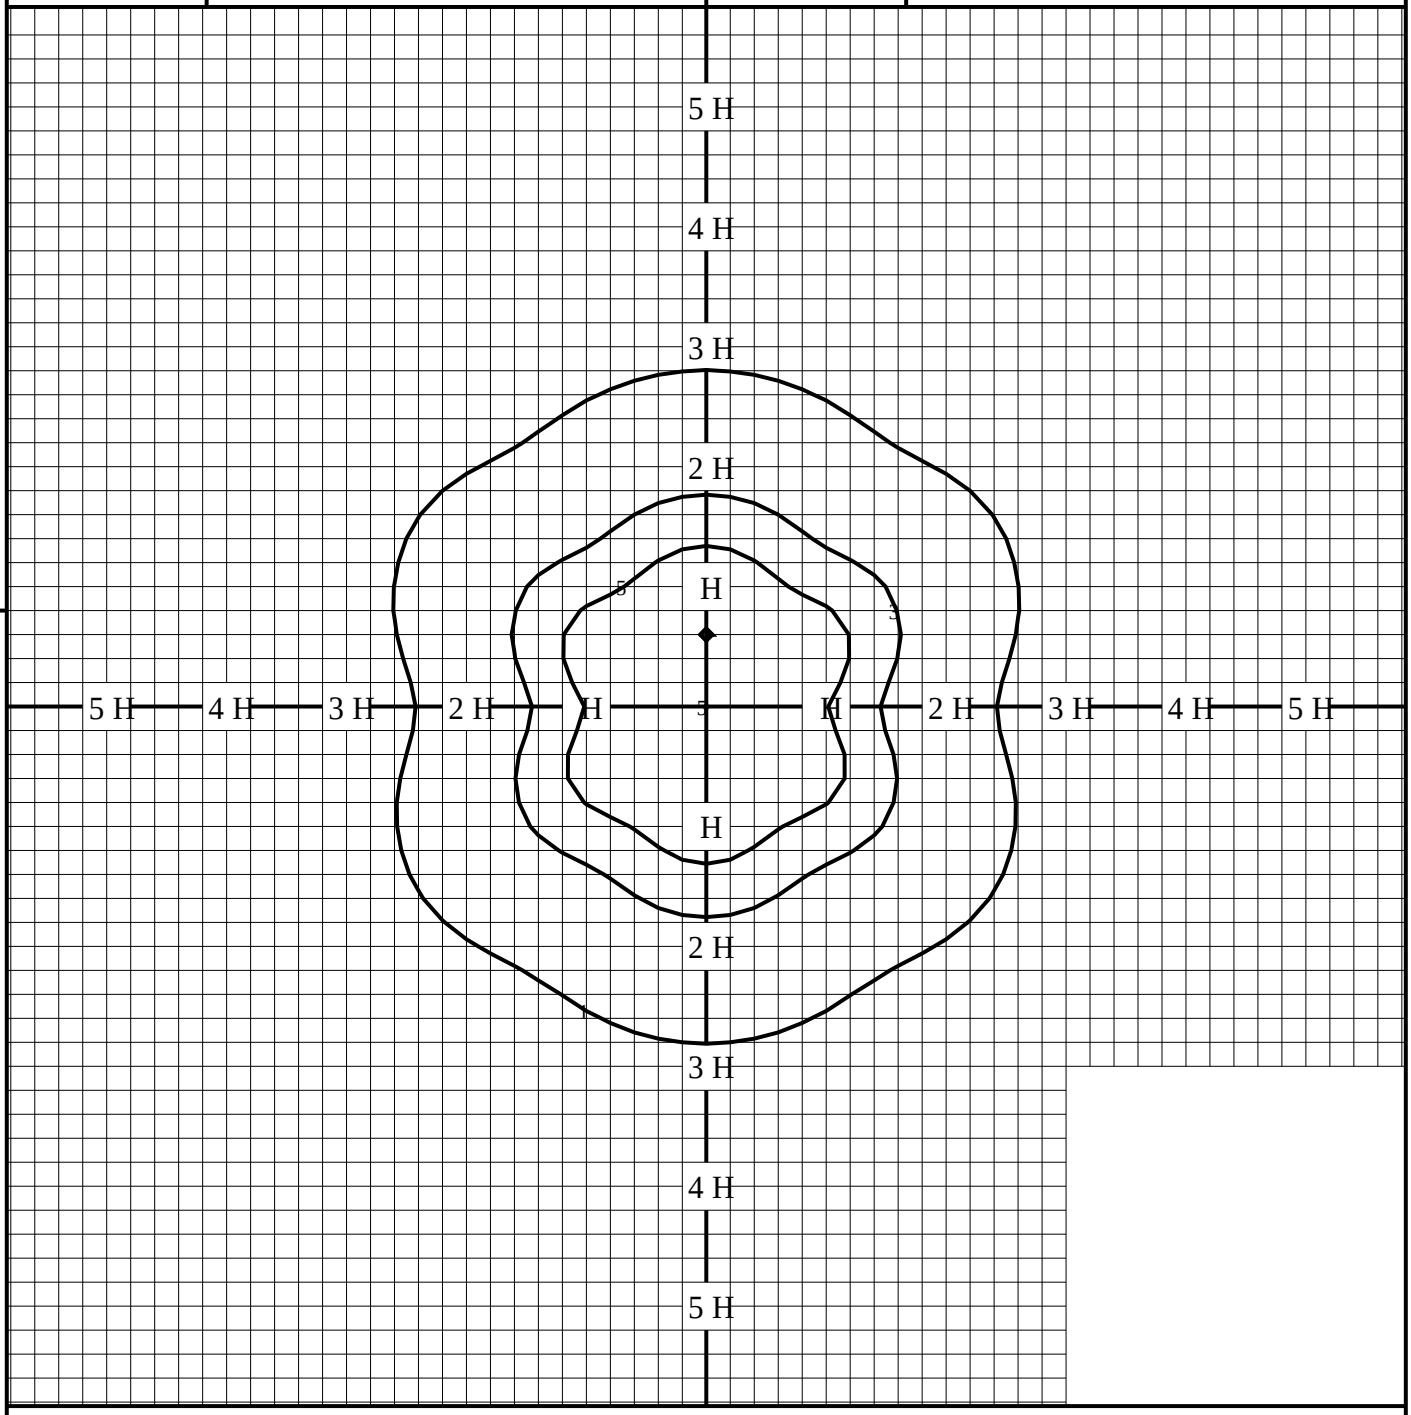

◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202

パナソニックエレクトリックワークス株式会社