屋外照明器具特性

品番（品名）	XY7602K
光源	LED5000_70_4000 x1　　4000.0 lm
管理番号	K0150393(1)DB1
JISC8131-1999 による配光形式	

器具効率	100.0 %	直下光度	34.9 cd/1000lm
上方光束	30.3%	最大光度	143.8 cd/1000lm
下方光束	69.7%		

鉛直角θ	0°	5°	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
φ=0°鉛直面	34	35	37	43	51	60	69	79	88	98	106	113	120	125	129	132	135	135	130
90°	34	35	37	43	51	60	71	82	92	102	111	118	125	130	135	138	140	139	133
180°	34	35	37	43	51	60	69	79	88	98	106	113	120	125	129	132	135	135	130
270°	34	35	37	43	51	60	71	82	92	102	111	118	125	130	135	138	140	139	133
Imaxを含む鉛直面	34	35	37	43	51	60	70	82	93	104	114	121	128	134	139	142	143	141	135

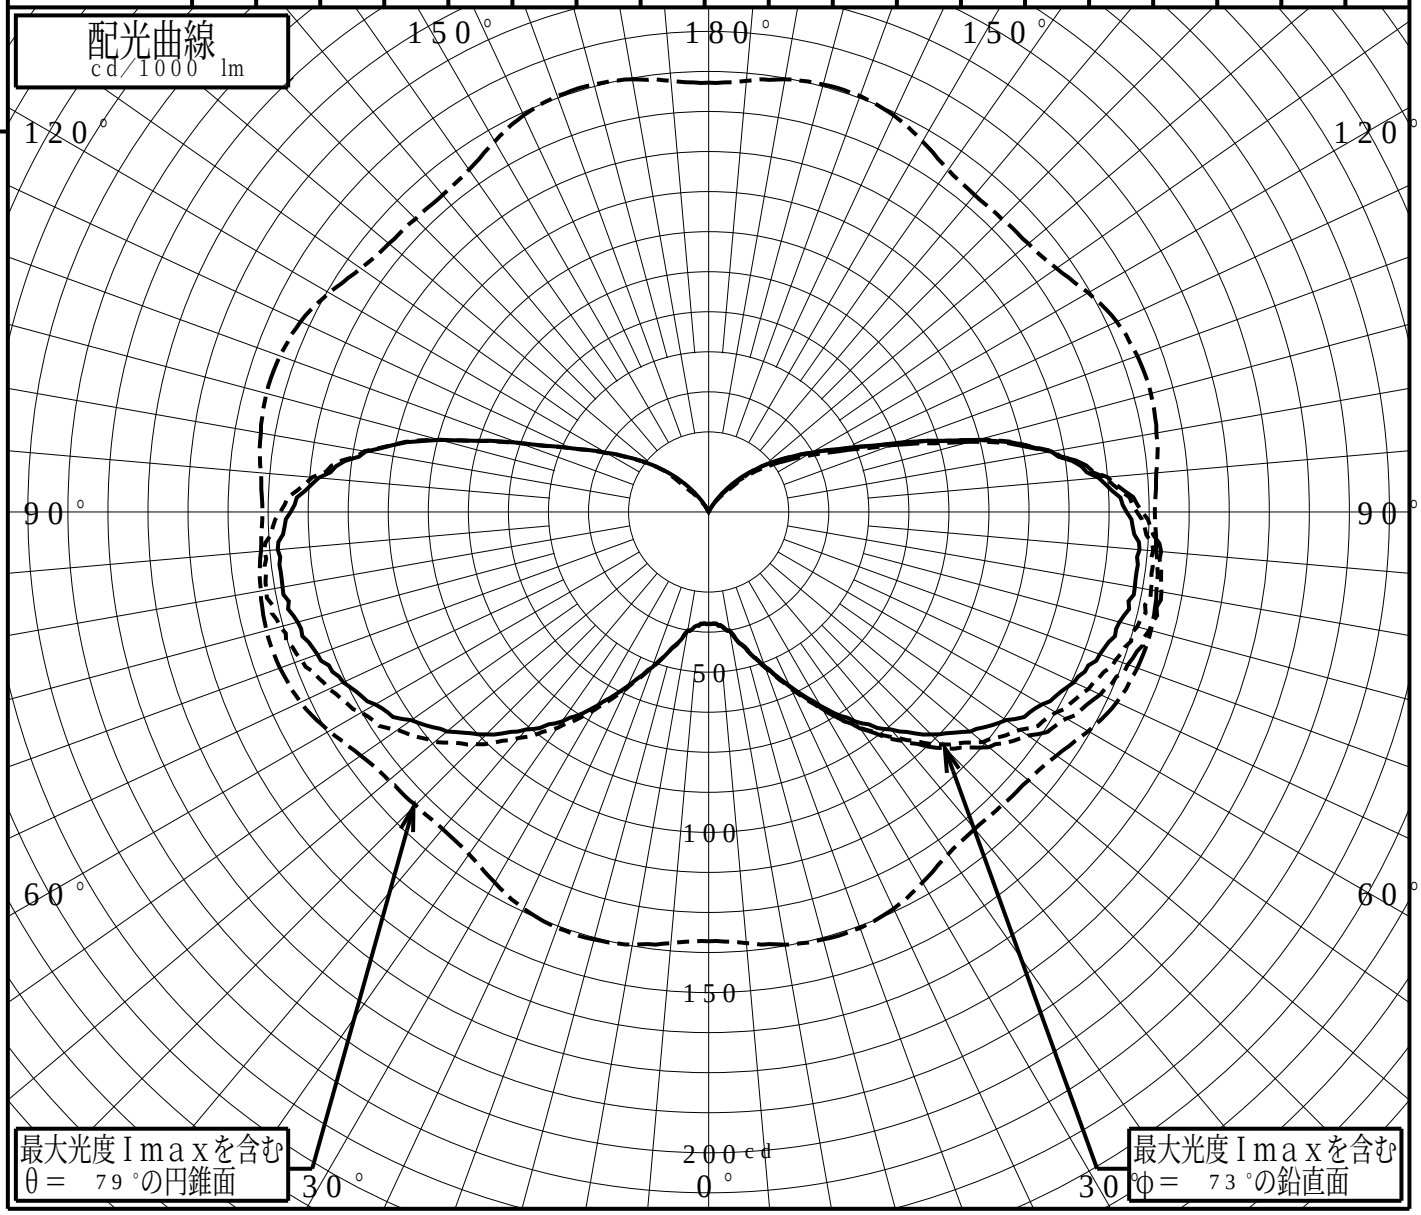

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	XY7602K	光源	LED5000_70_4000 x1
管理番号	K0150393(1)DB 1		

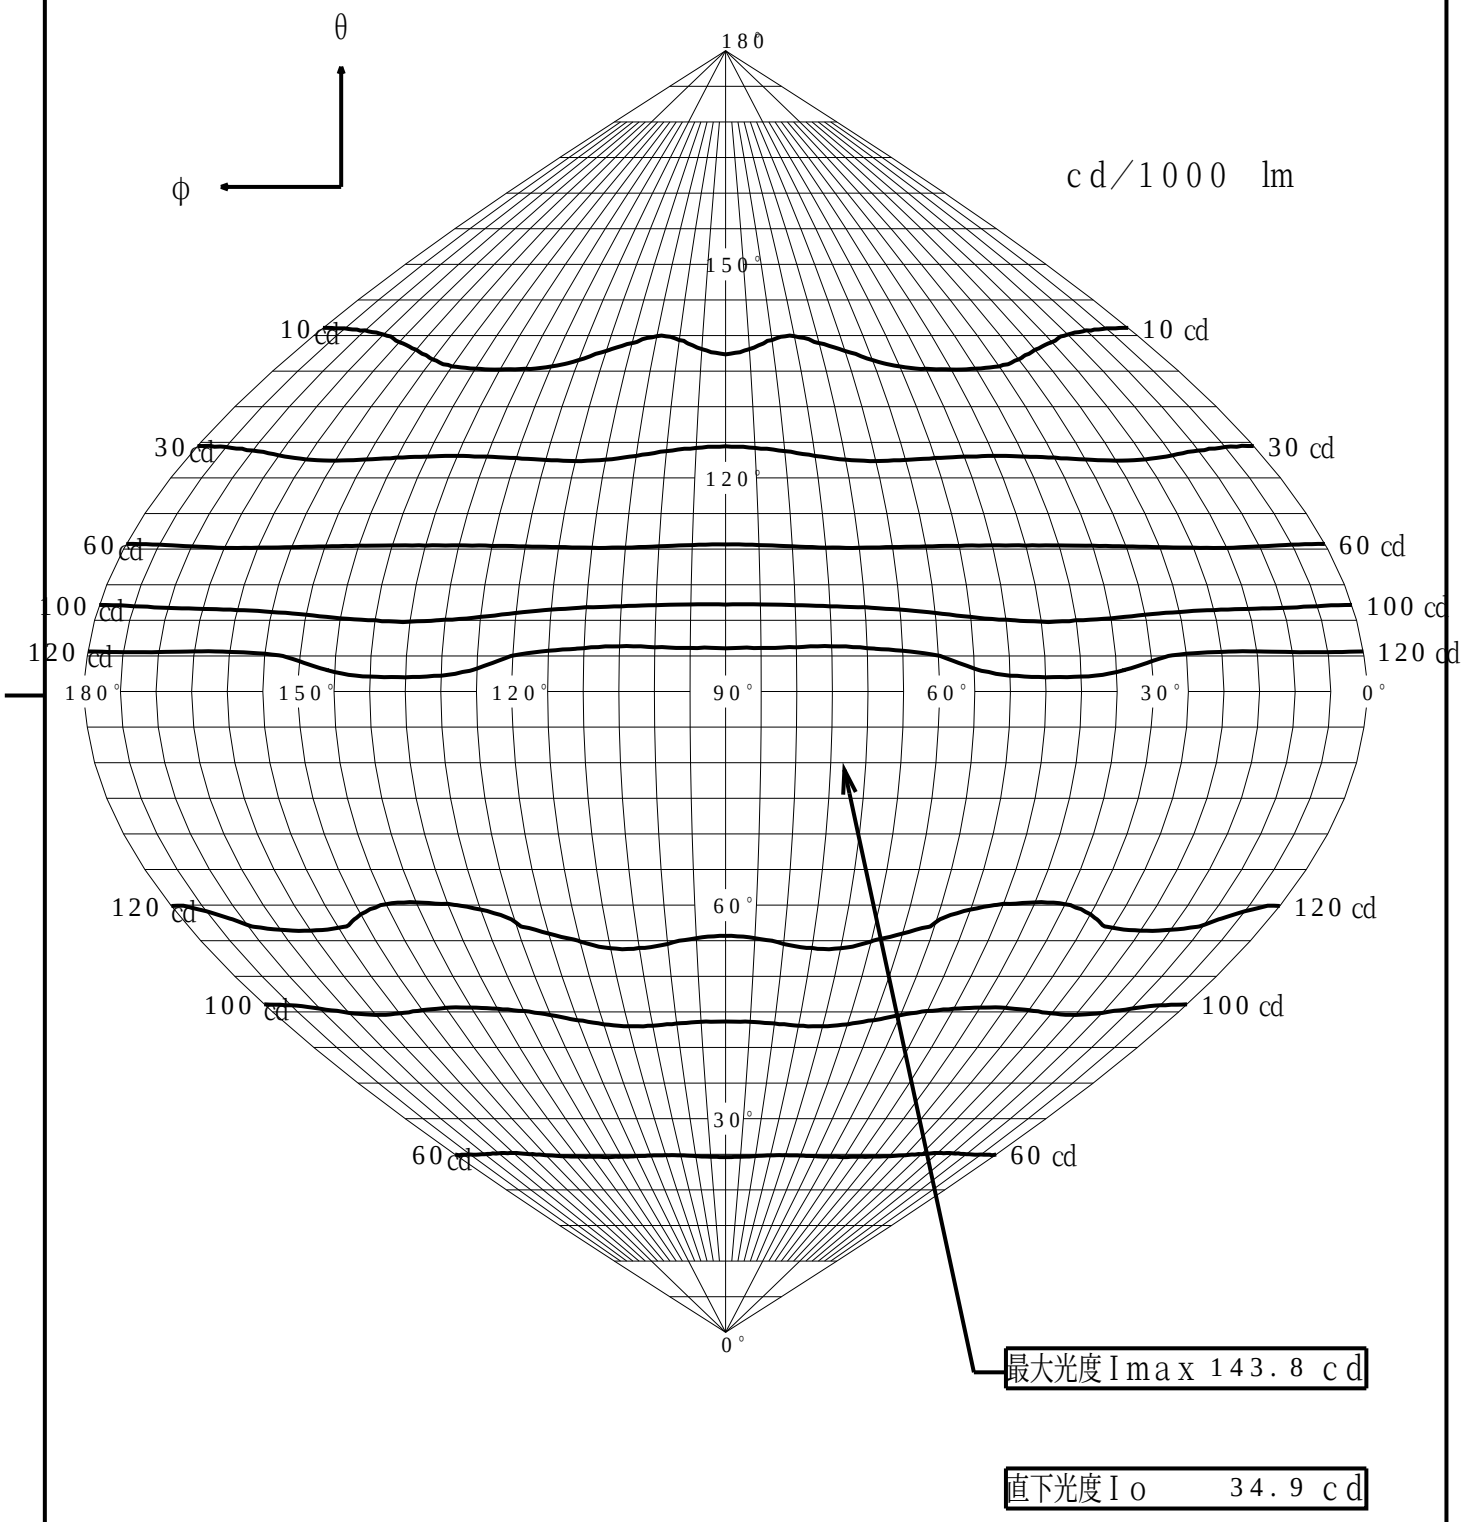

パナソニックエレクトリックワークス株式会社