
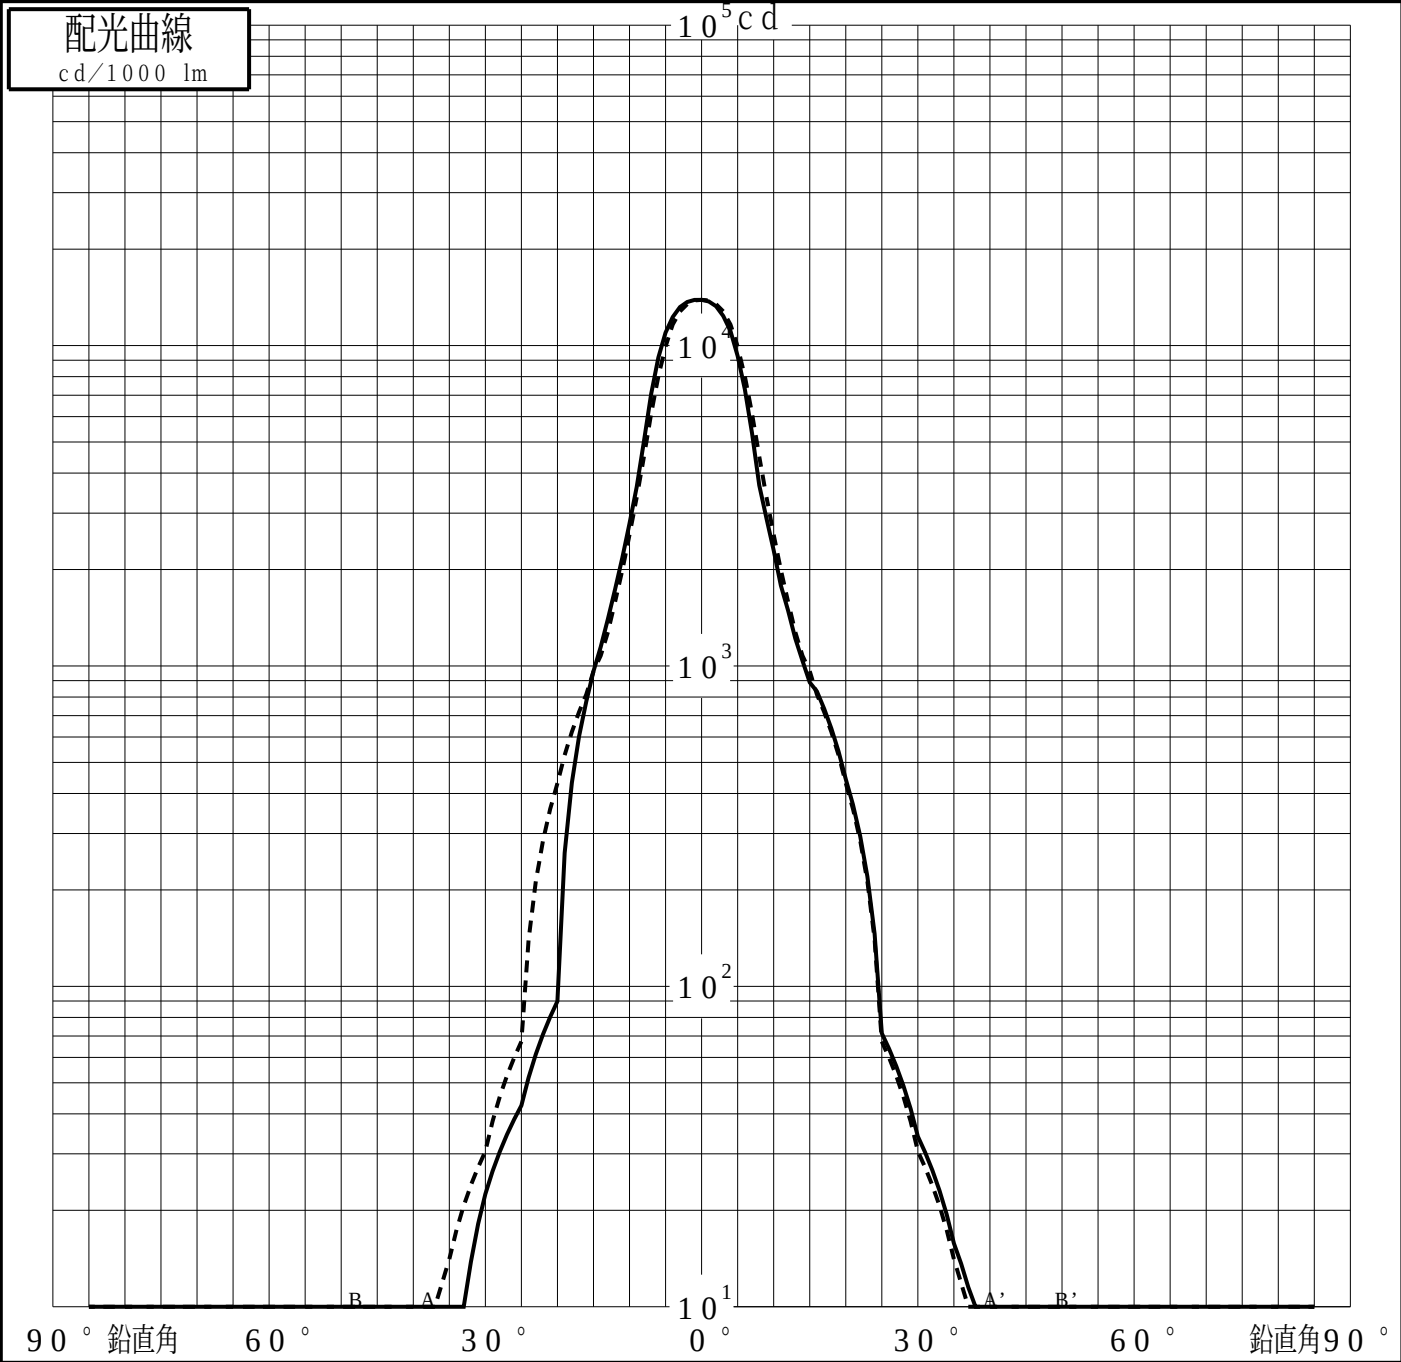




投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY3 2 2 1 4 + YYY9 5 0 1 1				
光源	LED3000_70_1930 ×1 1930.0 lm				
管理番号	K0172037(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.8%	76.5%	90.9%
最大光度	13896 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 13.2 BB' 13.1	25.4 25.3	33.9 34.5	




投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 2 2 1 4 + YYY9 5 0 1 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 9 3 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 3 7 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

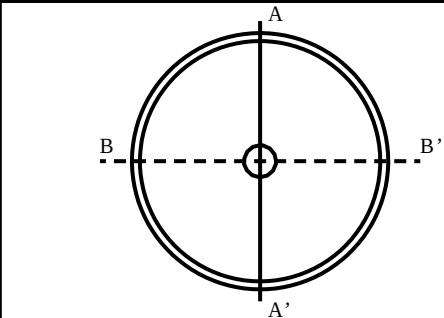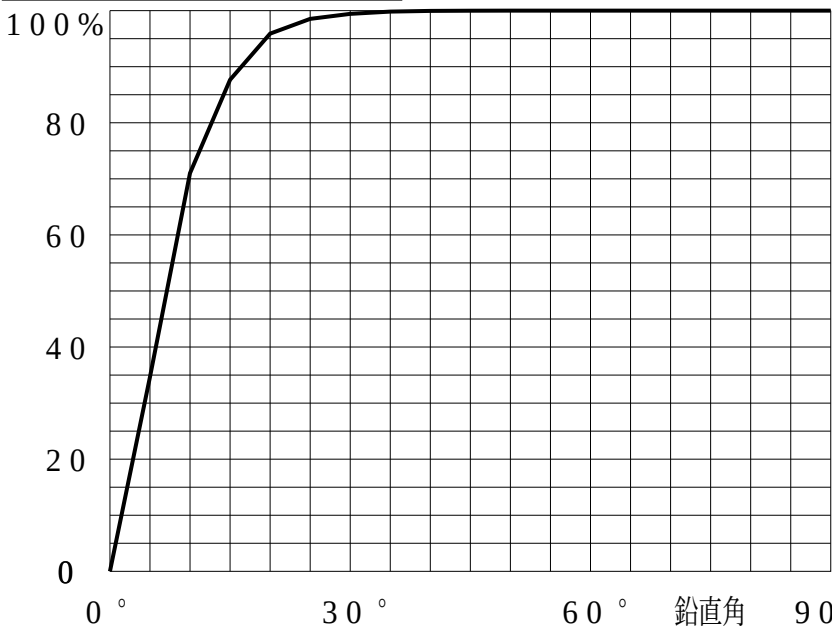

等光度曲線
(α β 座標系)
cd / 1000 lm

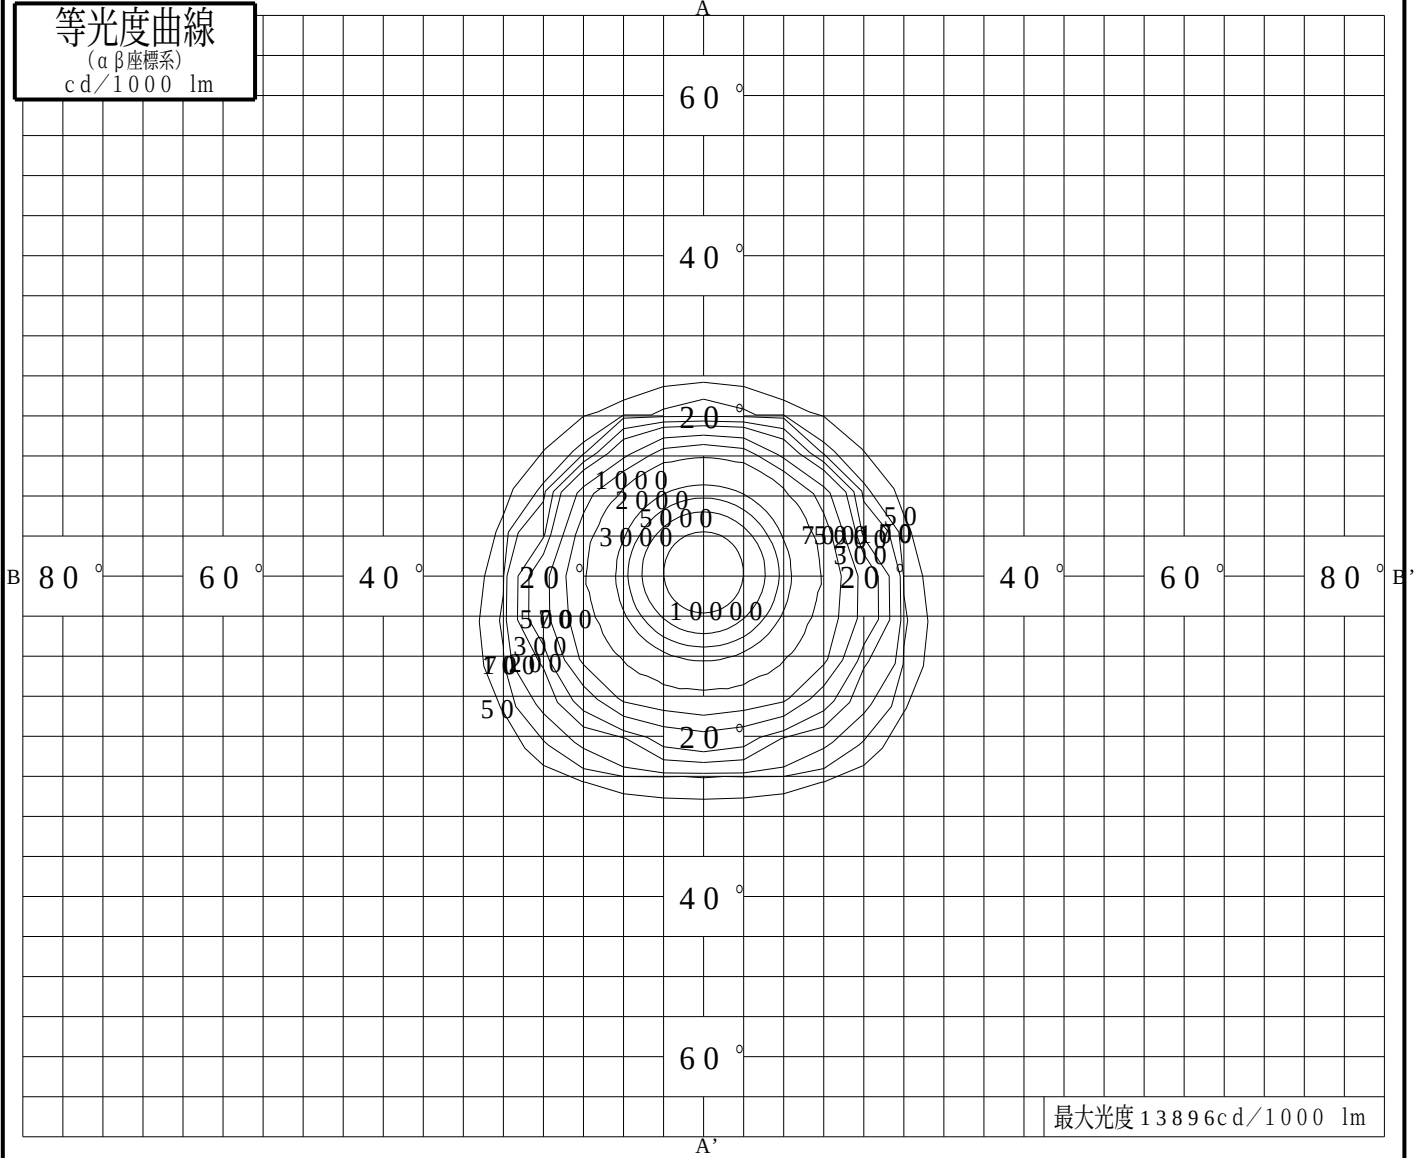

最大光度 13896cd / 1000 lm