
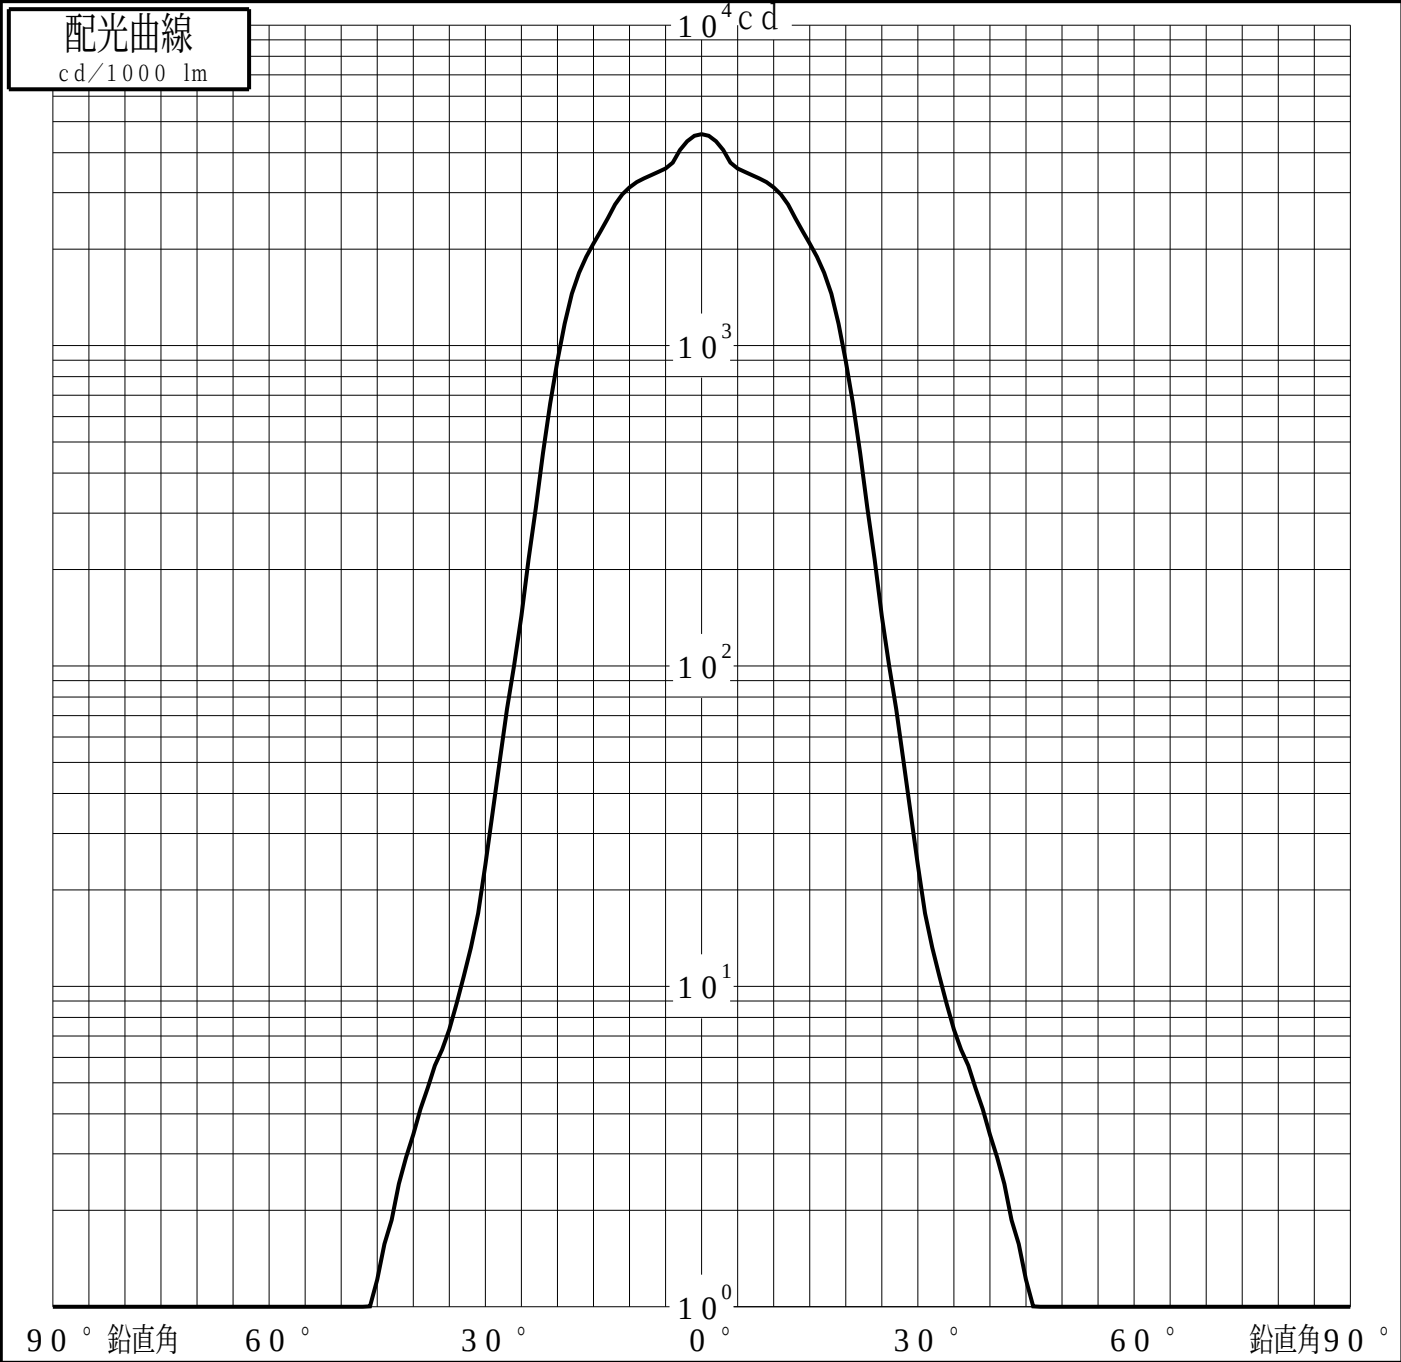


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY3 2 2 3 4 Z				
光源	LED3000_70_2070 ×1 2070.0 lm				
管理番号	K0181188(0)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.9 %	94.1 %	96.7 %
最大光度	4570 cd/1000 lm	ビーム角	27.9	44.1	47.7



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 2 2 3 4 Z	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 0 7 0 × 1
管理番号	K 0 1 8 1 1 8 8 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

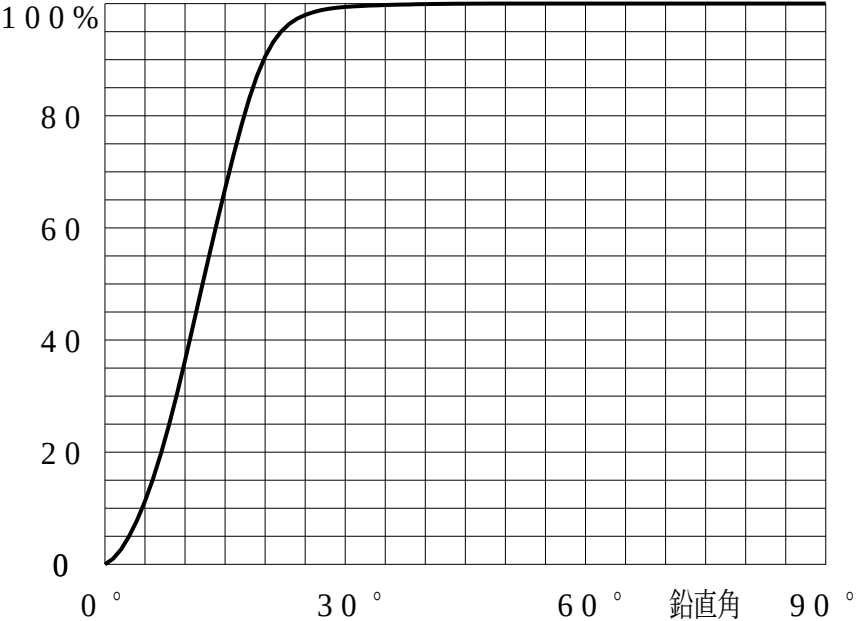

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

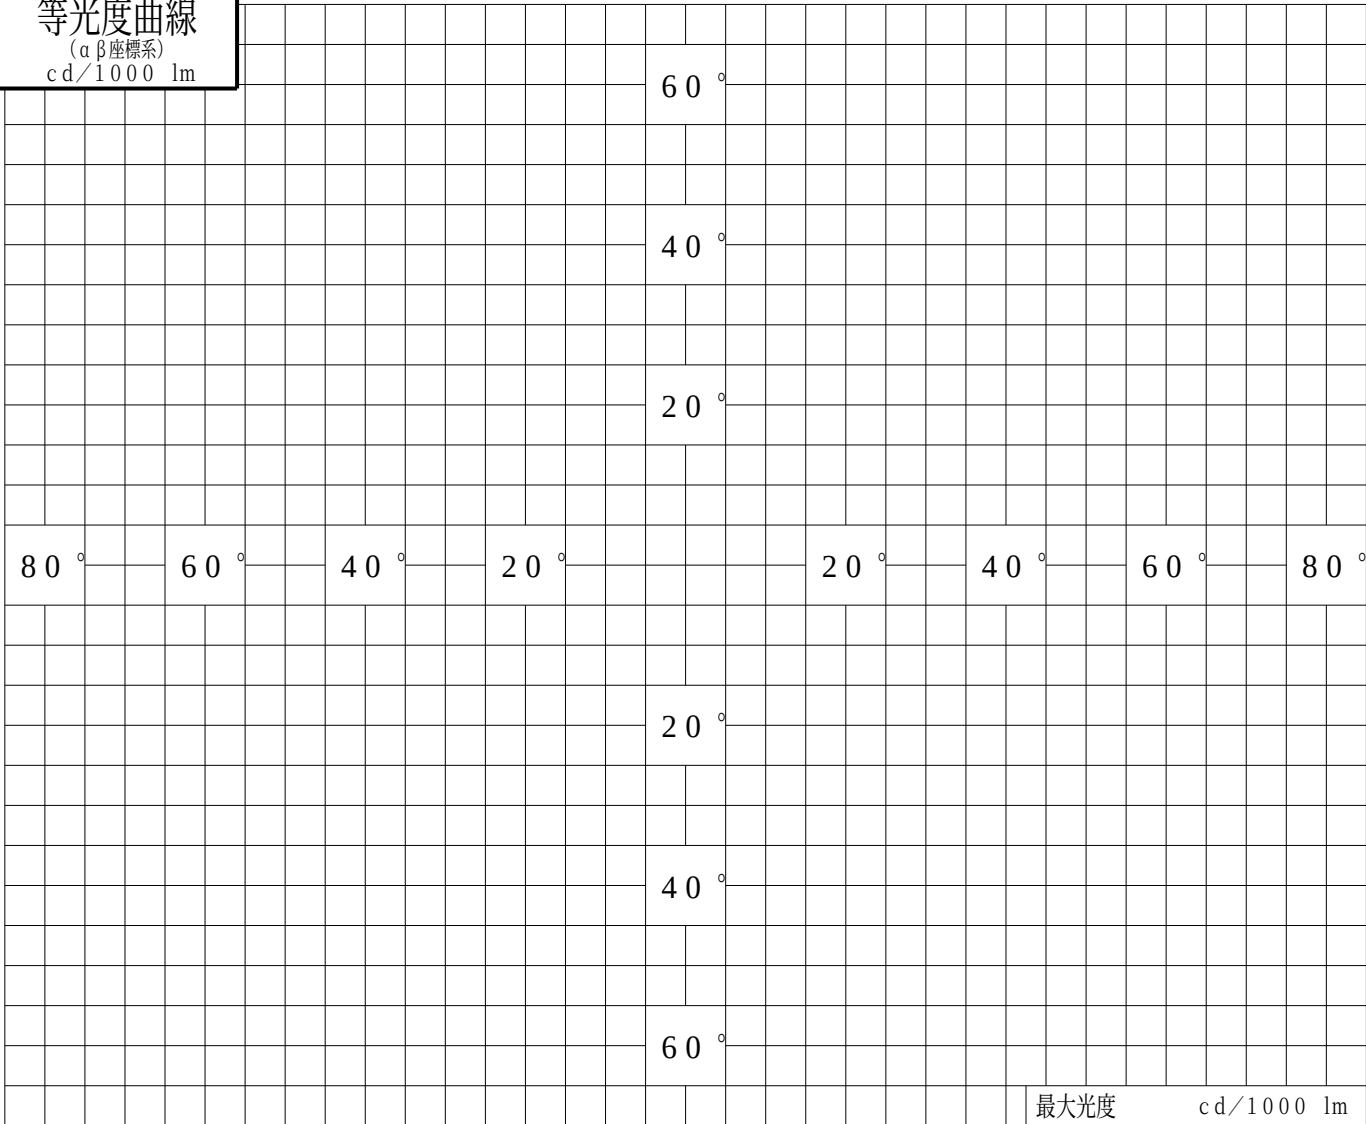

最大光度 cd/1000 lm