


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 3 1 2 4 K+ YYY9 5 0 6 0	
光源	LED3000_70_1035 ×1 1035.0 l m	
管理番号	K0181764(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.7 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.2%	92.9%	96.0%	
最大光度	3540 cd / 1000 lm	ビ - ム角	29.2	54.2	59.8	

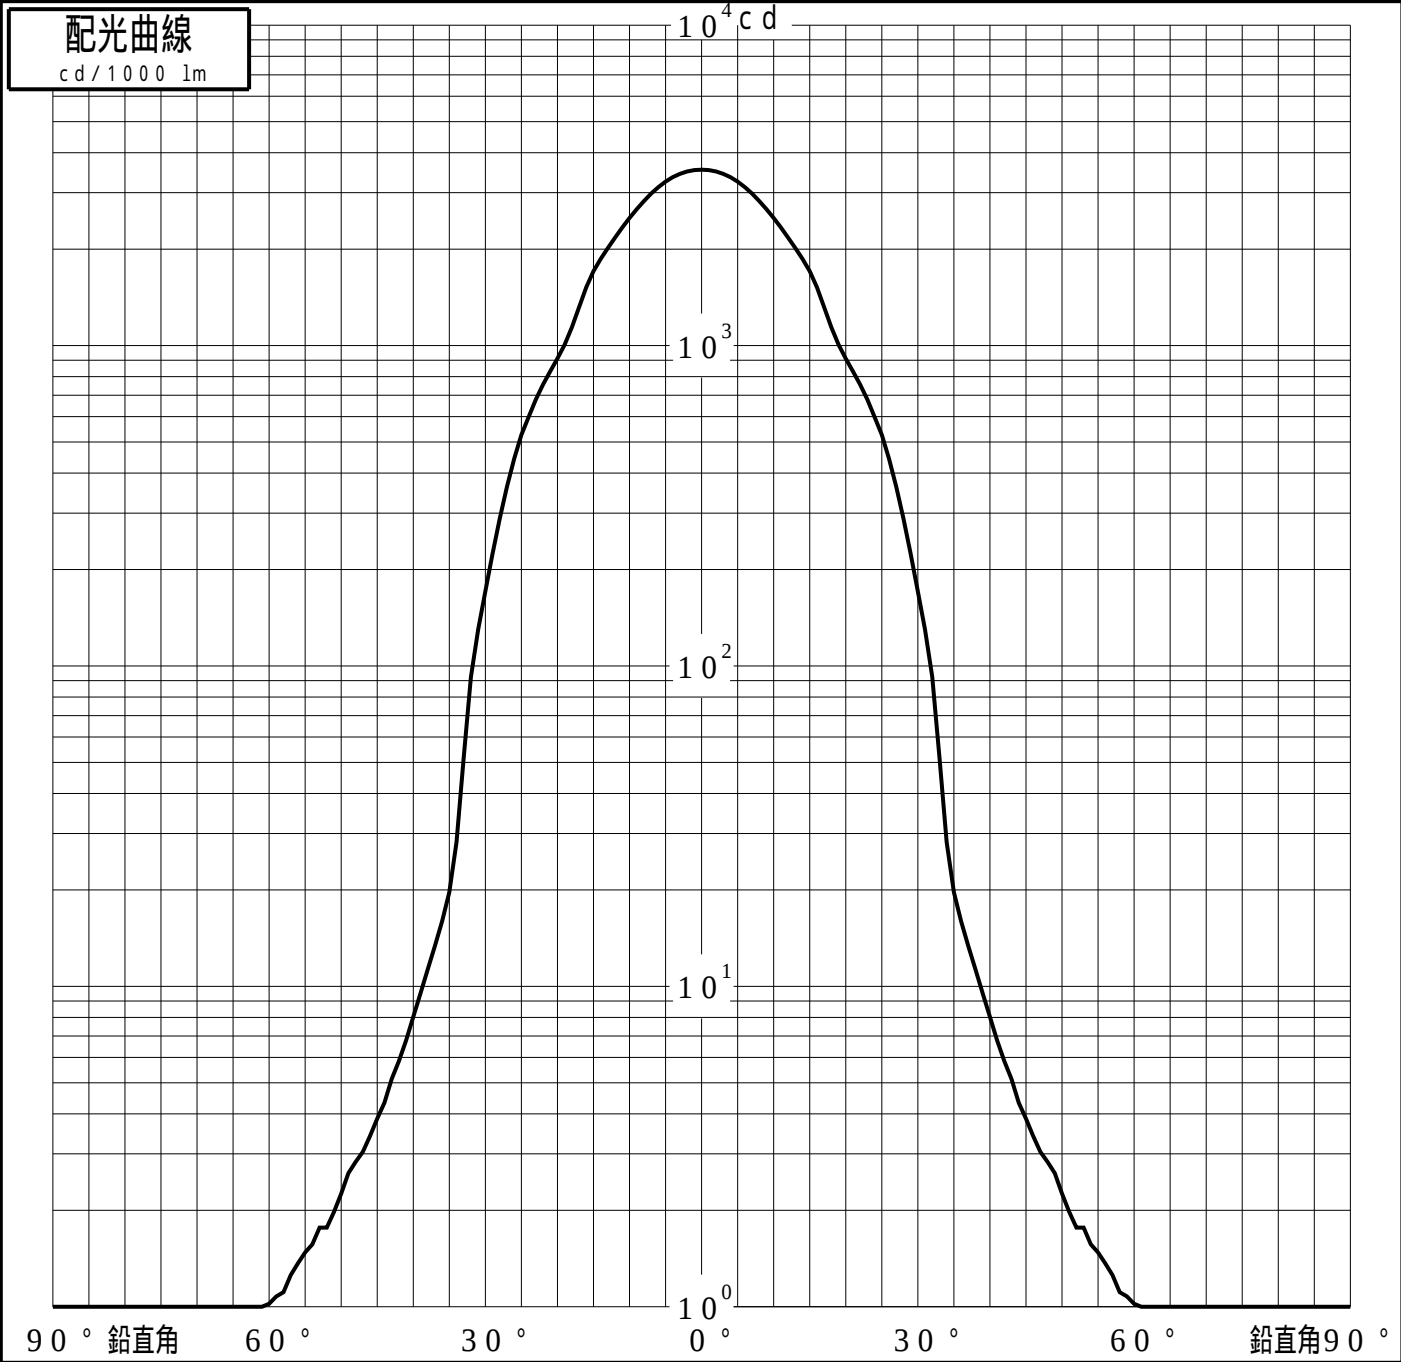

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY33124K+YYY95060


光源

LED3000_70_1035 x1

管理番号


K0181764(0)DJ1 TF

累積光束曲線

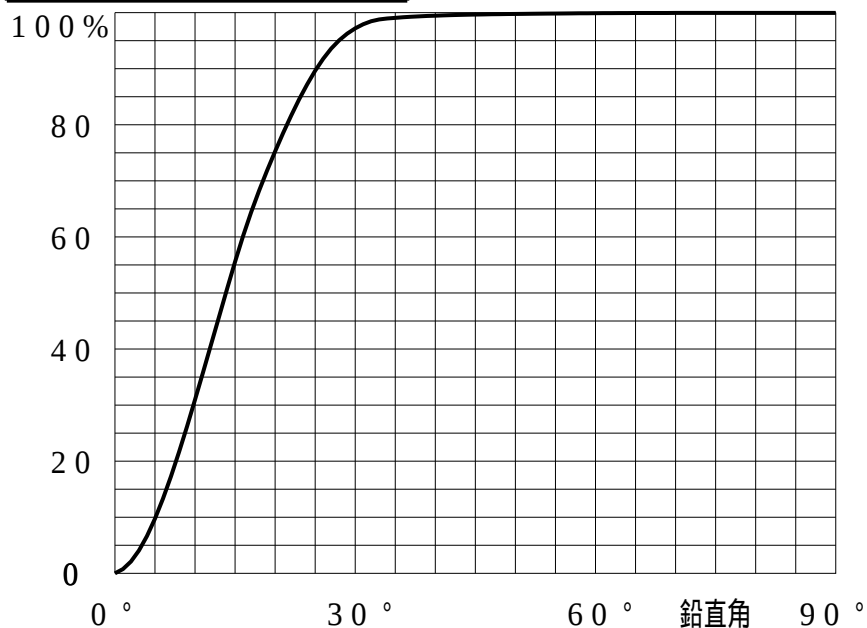

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

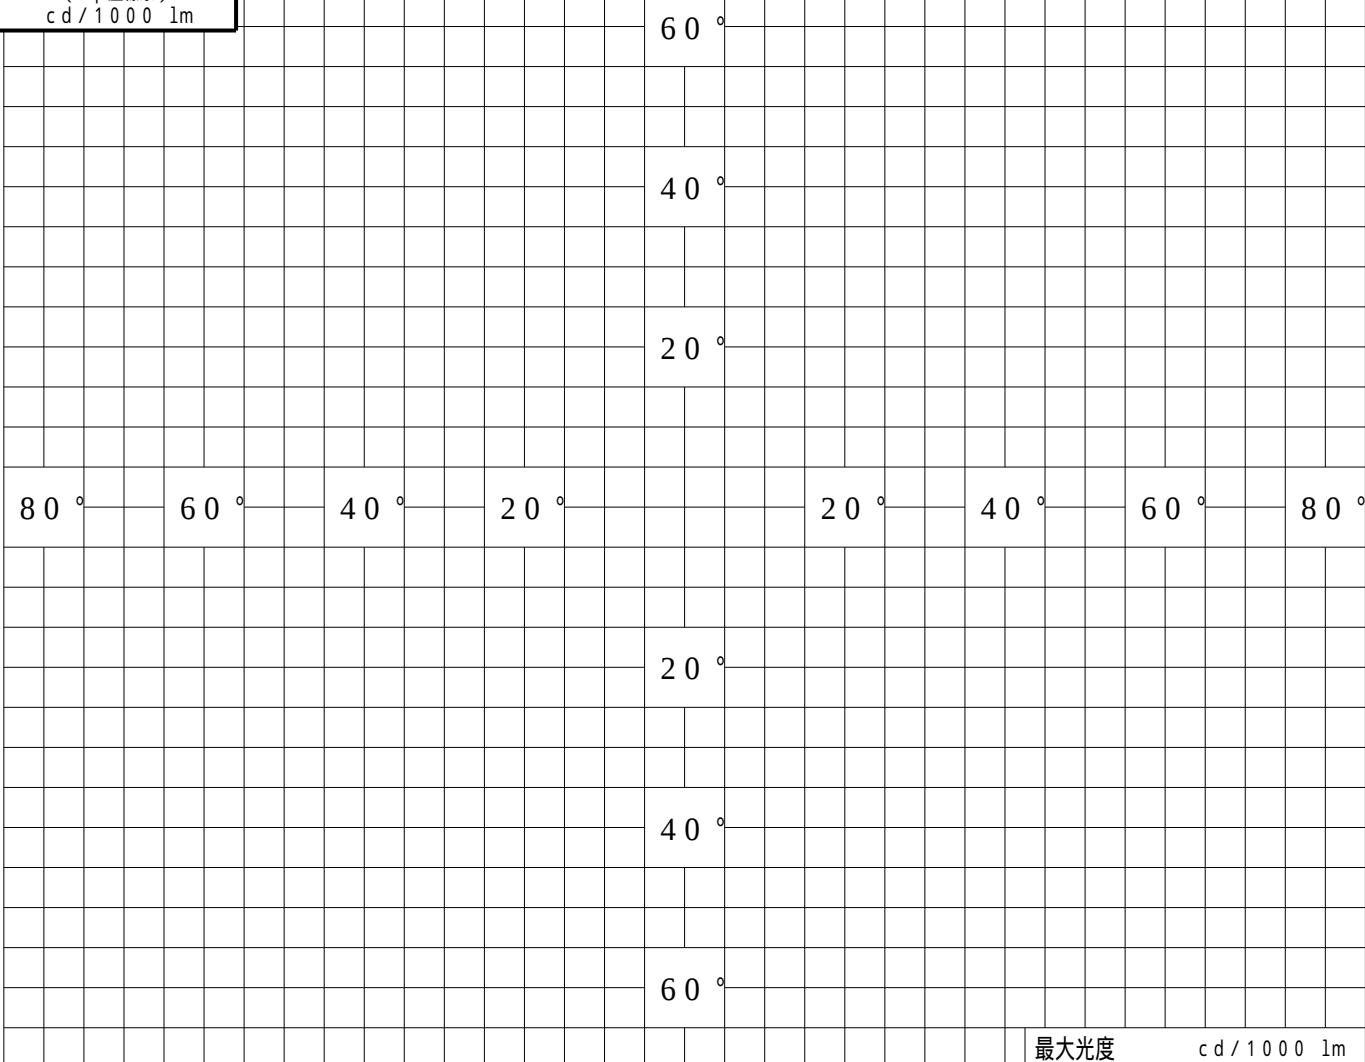

最大光度

cd/1000 lm