



投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY3 3 1 2 4 K+ YYY9 5 0 6 1				
光源	LED3000_70_1085 ×1 1085.0 lm				
管理番号	K0181766(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.8%	91.6%	95.9%	
最大光度	3321 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 29.4 BB' 28.9	54.9	55.8	60.6	

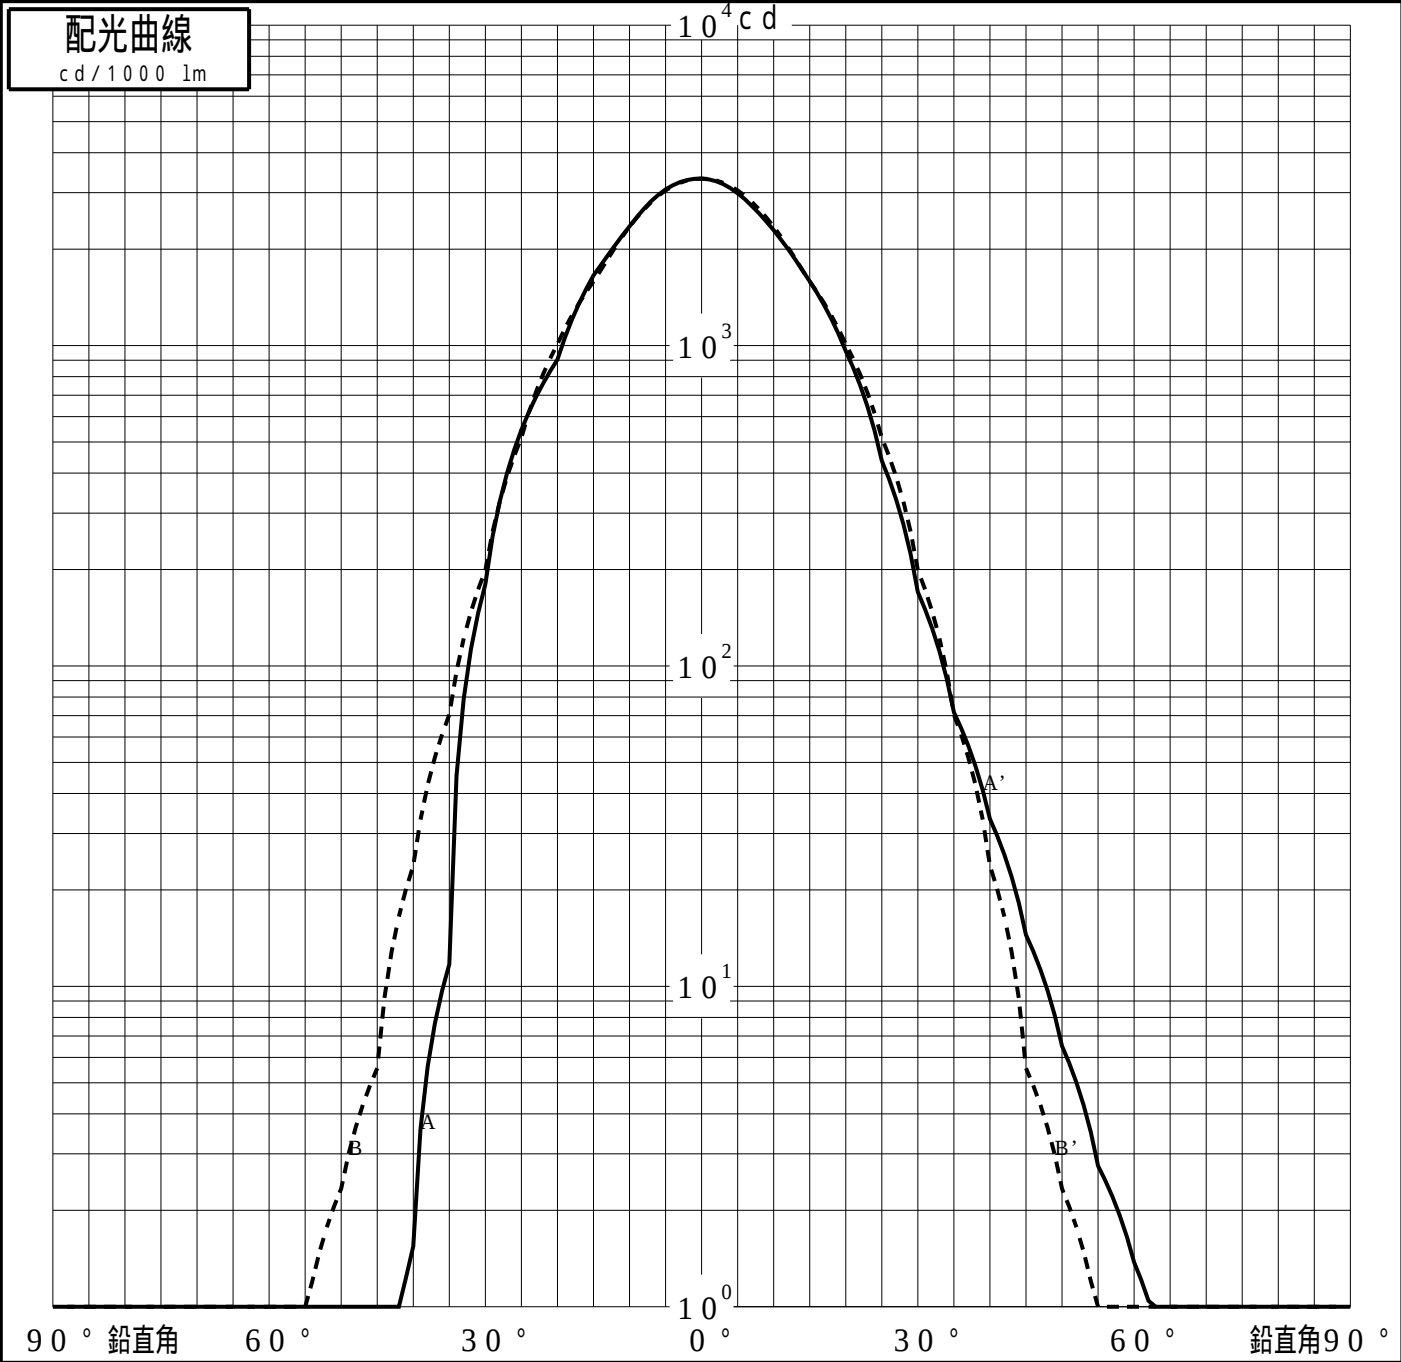

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY33124K+YYY95061	光源	LED3000_70_1085 x1
管理番号	K0181766(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

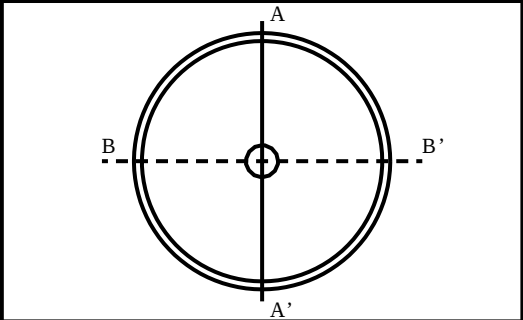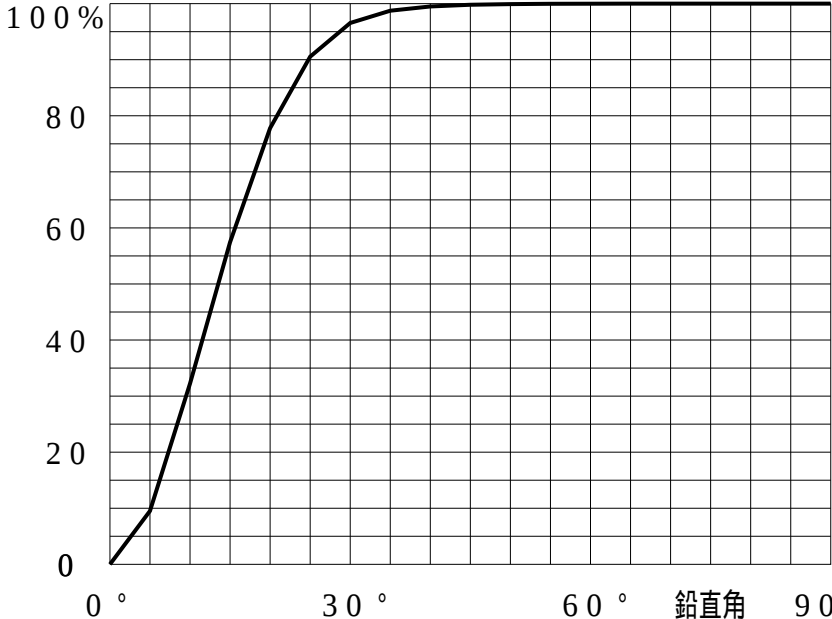

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
c d / 1 0 0 0 1m

