
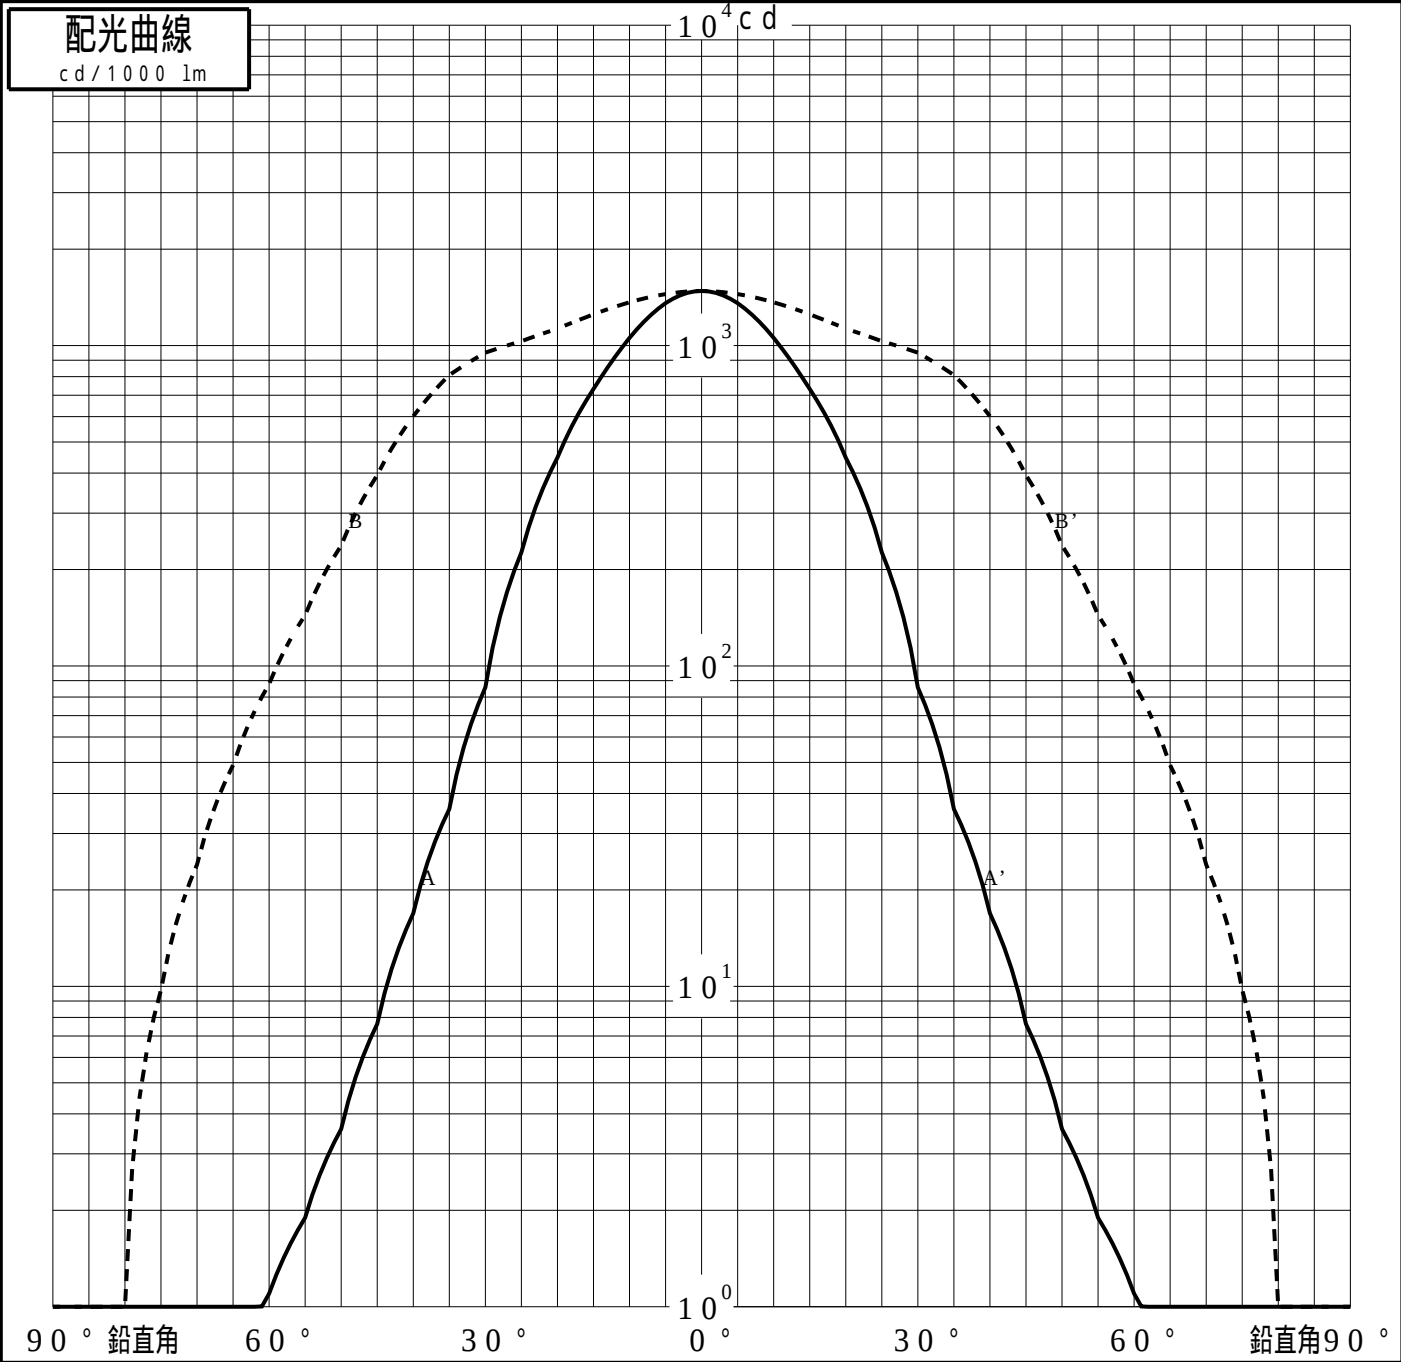


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 3 1 2 4 K+ YYY9 5 0 6 5	
光源	LED3000_70_955 ×1 955.0 lm	
管理番号	K0181767(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.4%	91.2%	95.0%
最大光度	1481 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 29.7 BB' 73.3	55.6 109.6	62.3 123.6



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 3 1 2 4 K+ YYY9 5 0 6 5	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 9 5 5 ×1
管理番号	K0 1 8 1 7 6 7 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

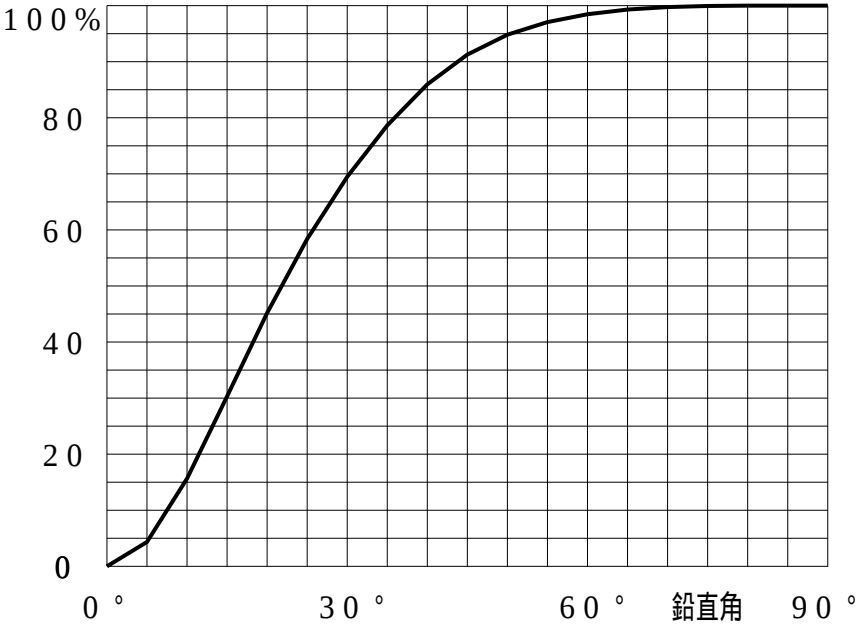

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

