


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 3 1 2 4 K+ YYY9 5 0 6 6	
光源	LED3000_70_1025 ×1 1025.0 l m	
管理番号	K0181765(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	89.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.7%	88.9%	93.8%	
最大光度	2827 cd/1000 lm	ビーム角	31.5	59.0	67.4	

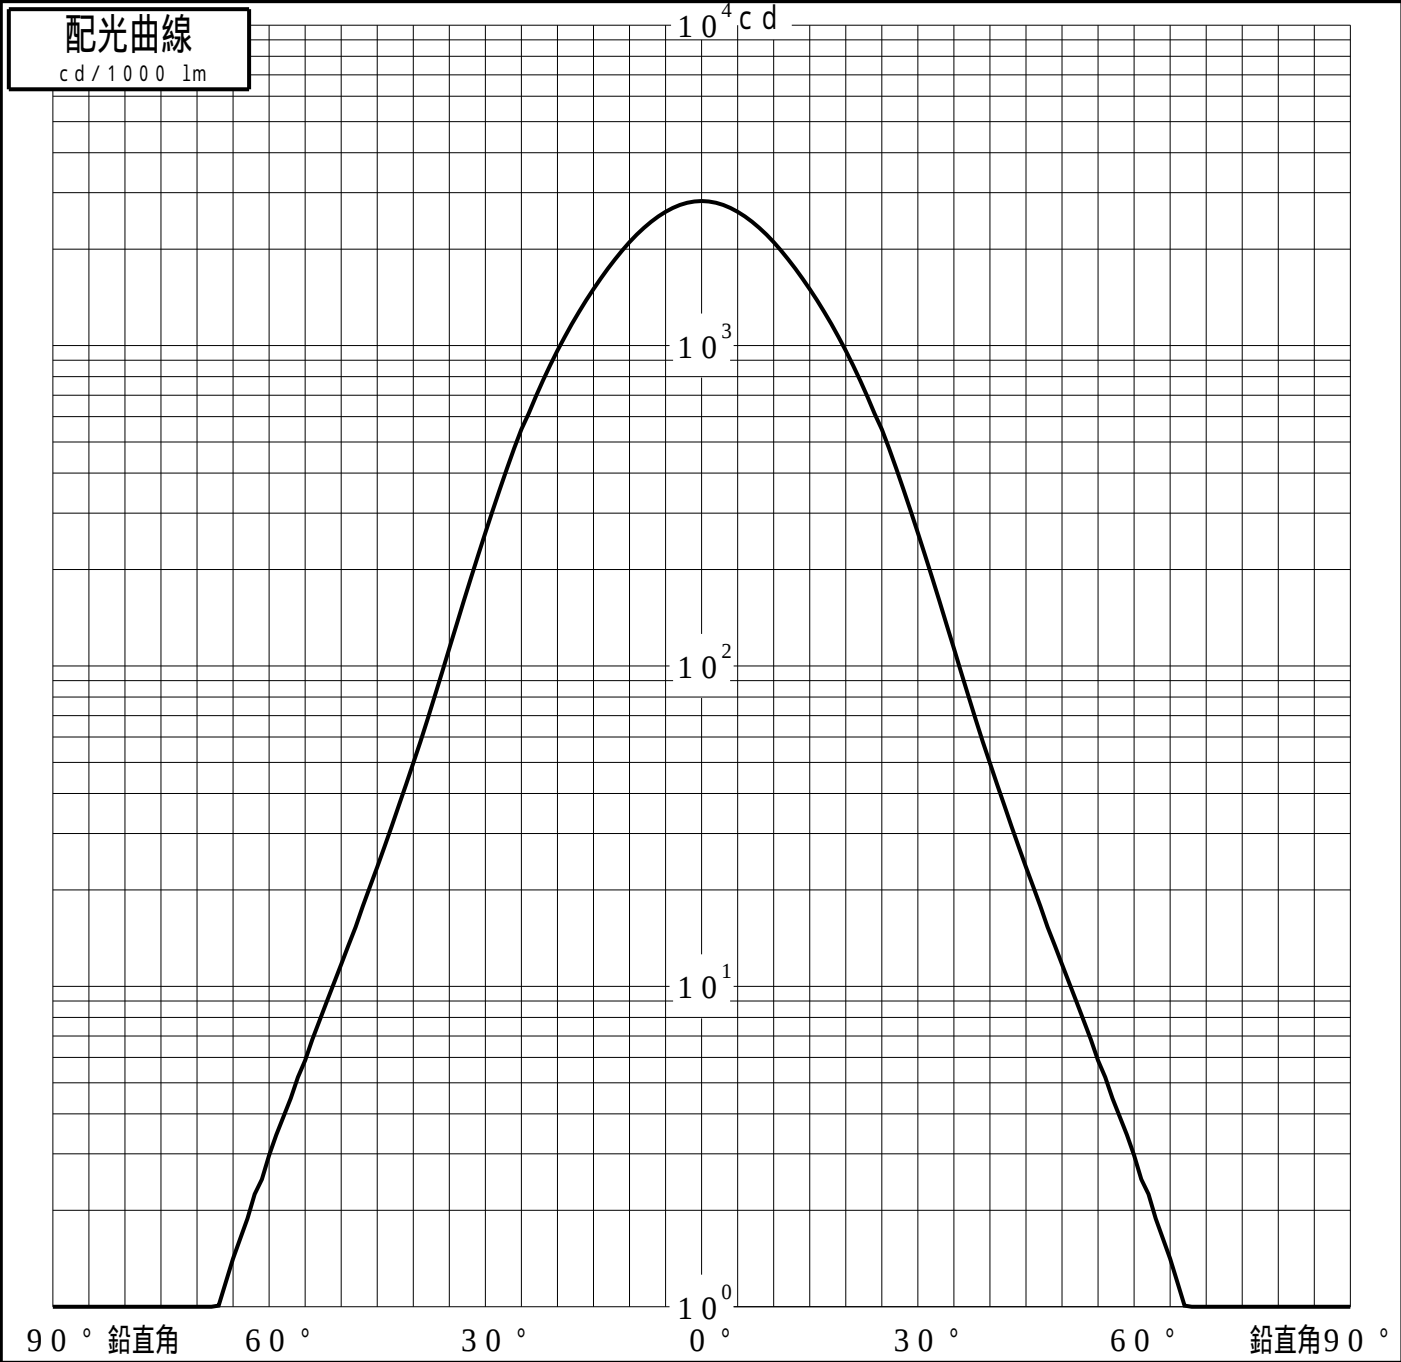

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 3 1 2 4 K+ YYY9 5 0 6 6


光源

LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 2 5 × 1

管理番号


K0 1 8 1 7 6 5 (0) DJ 1 T F

累積光束曲線

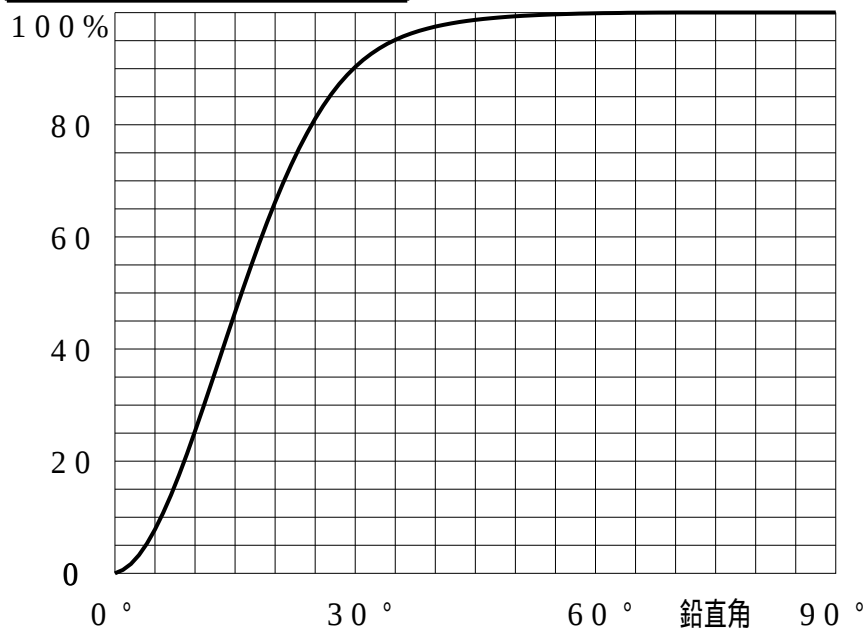

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

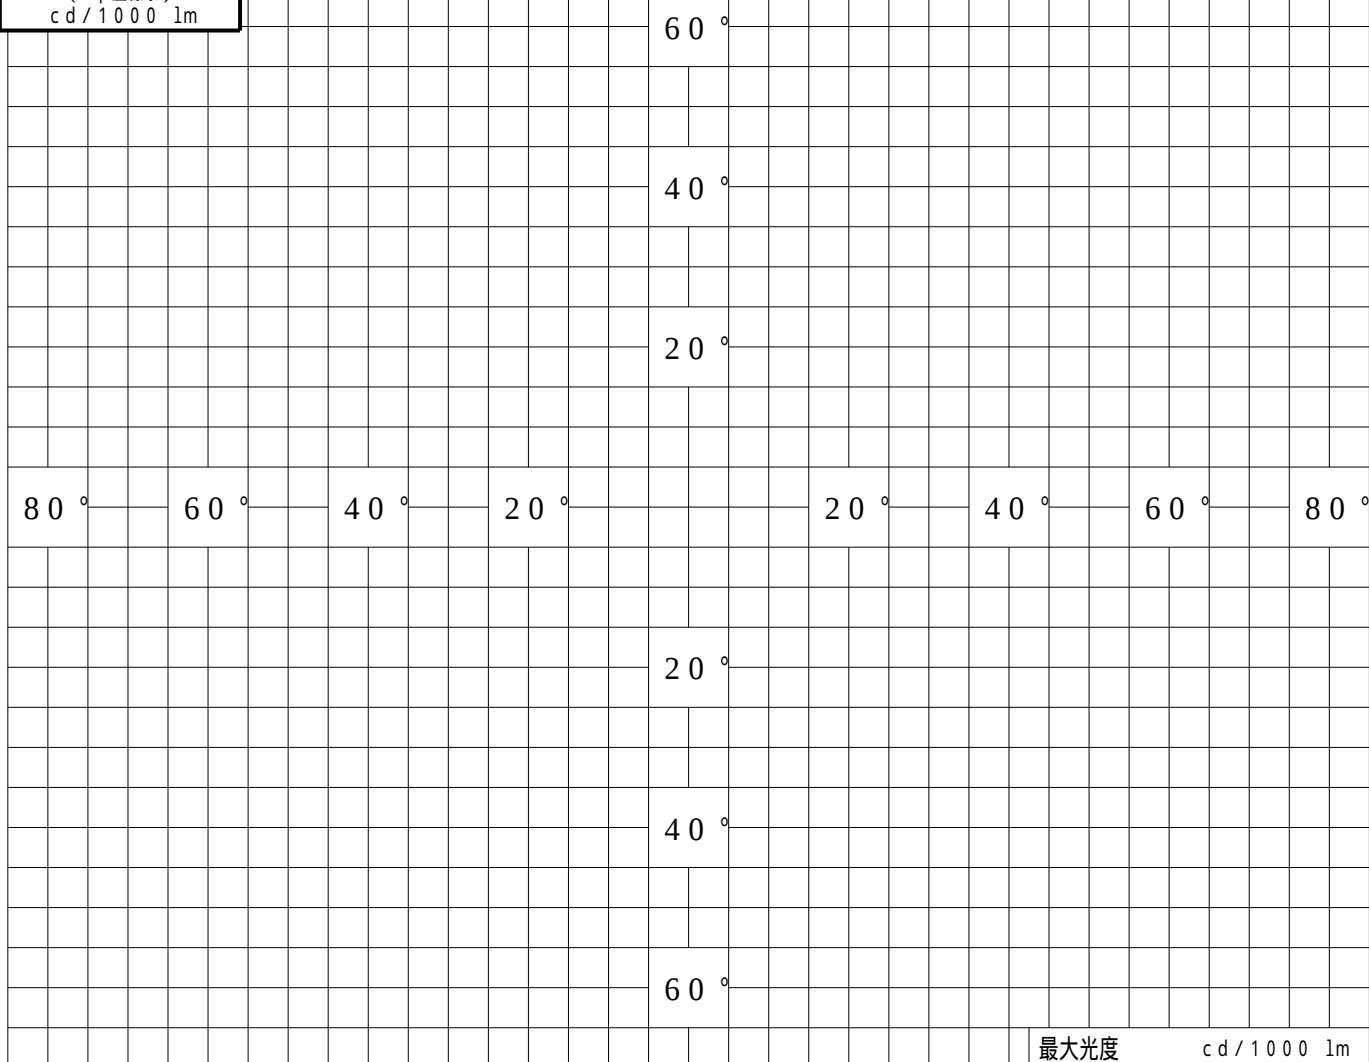

最大光度

cd / 1000 lm