


| 投光照明器具特性 |                         |  |  |  |  |
|----------|-------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | YYY33010 + YYY95035     |  |  |  |  |
| 光源       | LLD3020LCE1 ×1 795.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0194729(1) DB1 TF      |  |  |  |  |


|          |                   |          |                      |                     |                     |
|----------|-------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光             | 主ビ - ム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                   | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 5.7 %             | ビ - ム効率  | 4.9%                 | 5.4%                | 5.9%                |
| 最大光度     | 712<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | AA' 45.5<br>BB' 44.3 | 56.6<br>54.7        | 59.3<br>58.2        |

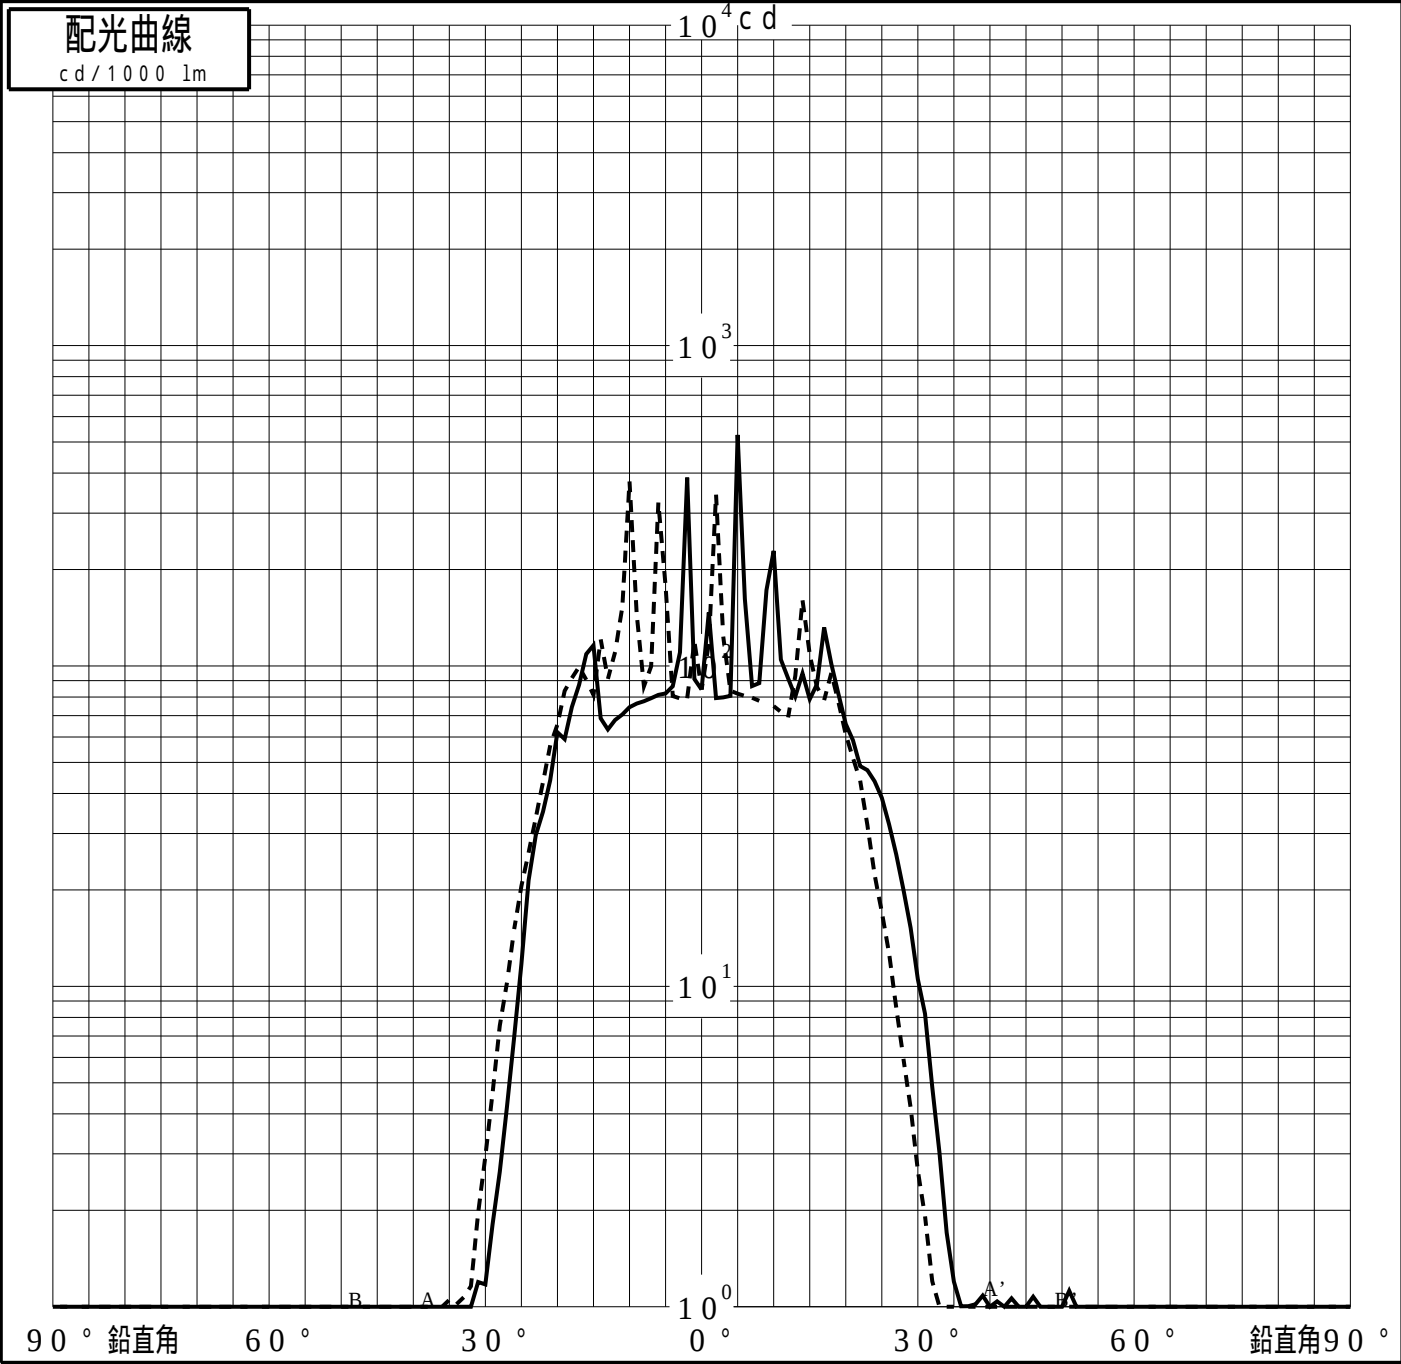

投光照明器具特性

|         |                    |    |                |
|---------|--------------------|----|----------------|
| 品番 (品名) | YYY33010+YYY95035  | 光源 | LLD3020LCE1 ×1 |
| 管理番号    | K0194729(1) DB1 TF |    |                |

累積光束曲線

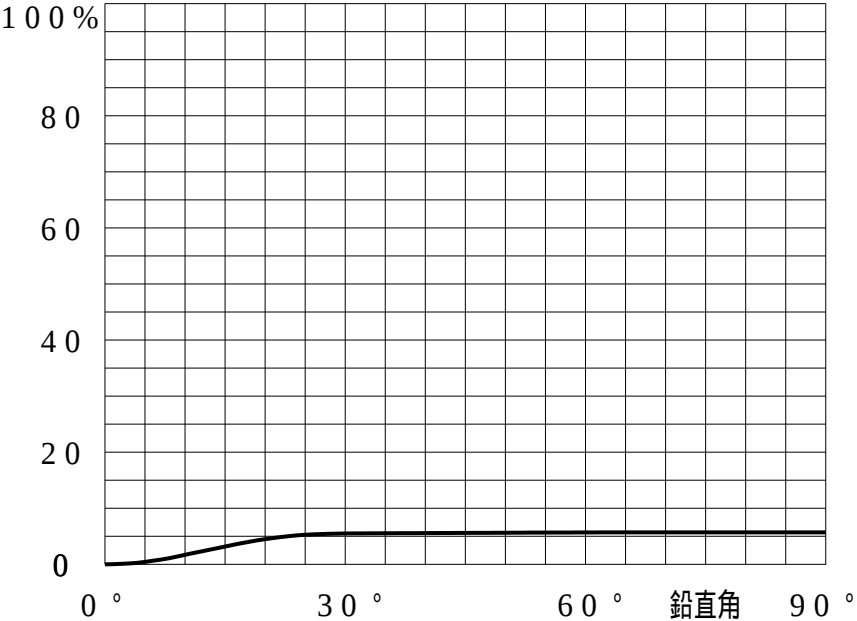

等光度曲線  
(αβ座標系)  
cd/1000 lm

