
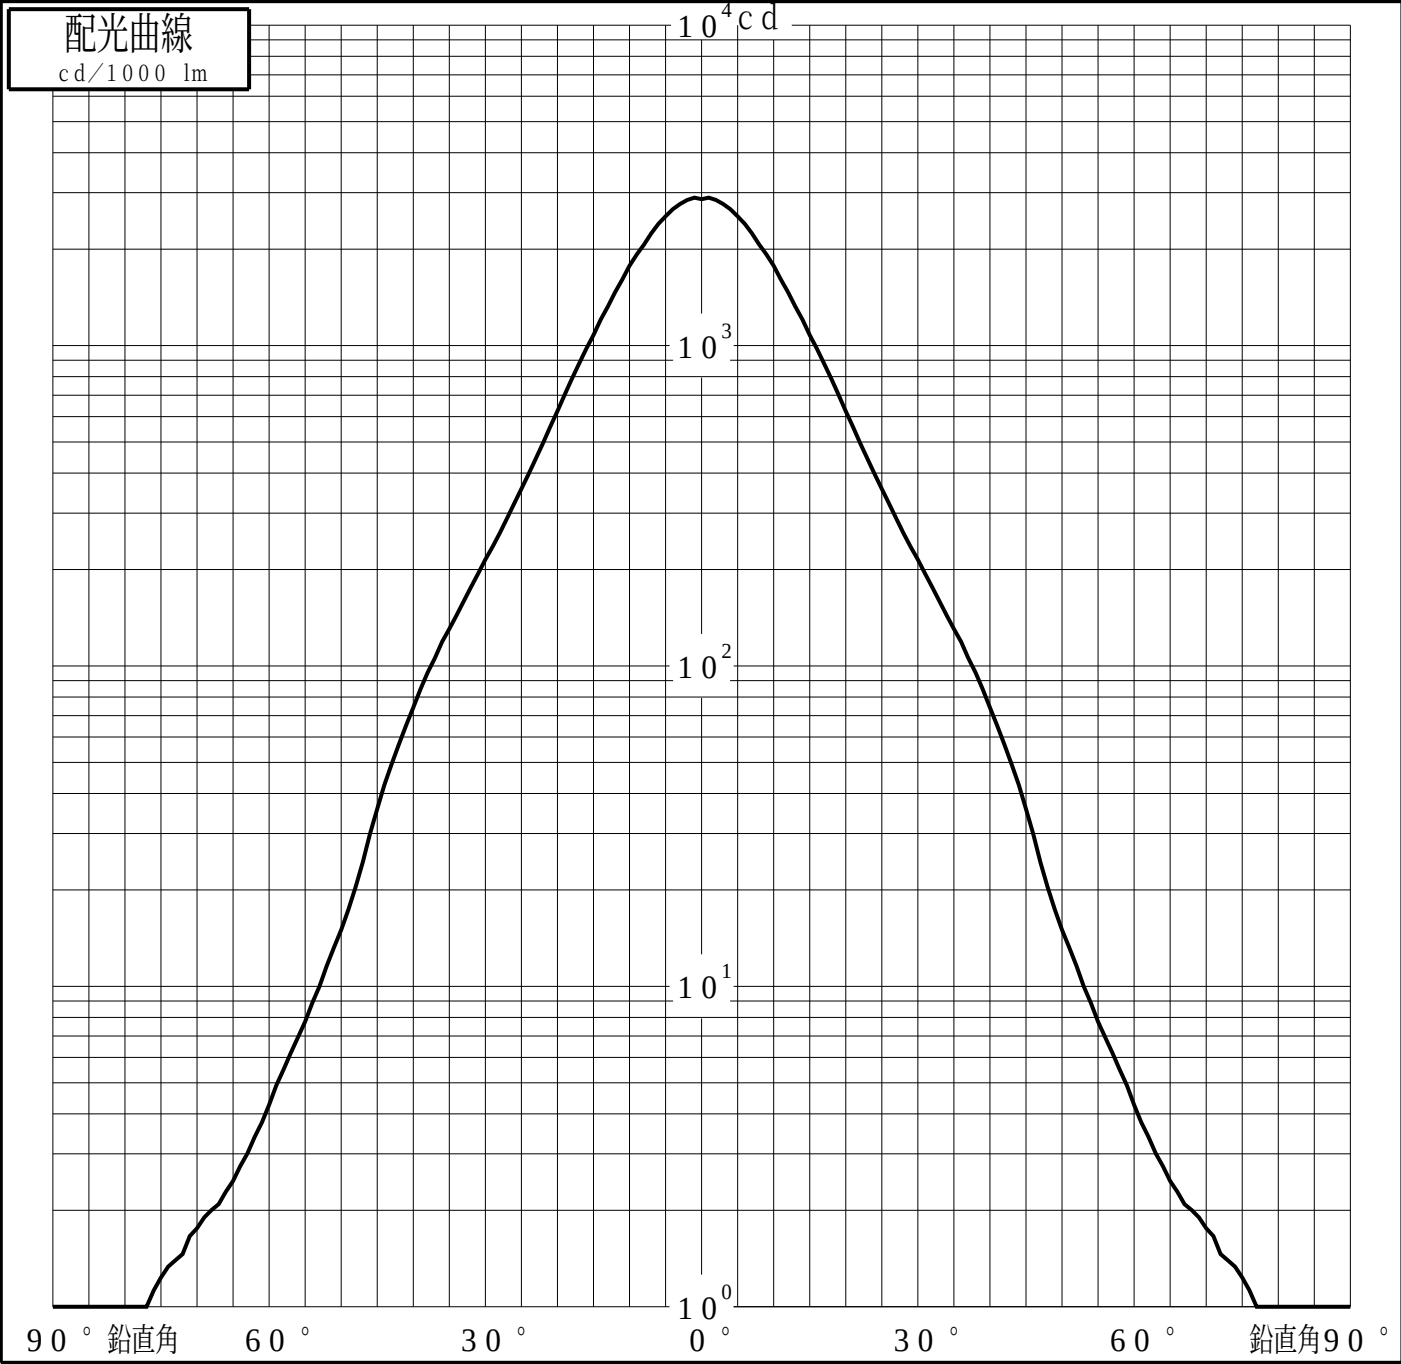


投光照明器具特性				
品名 (品番)	YYY3 3 0 1 1			
光源	LLD3020LCE1 ×1 795.0 lm			
管理番号	K0194720(1) DB1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	68.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	81.0 %	ビーム効率	29.9%	64.8%	72.9%
最大光度	2896 cd/1000 lm	ビーム角	24.5	54.2	68.1



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 3 0 1 1	光源	LLD3 0 2 0 LCE1 ×1
管理番号	K0194720(1) DB1 TF		

累積光束曲線

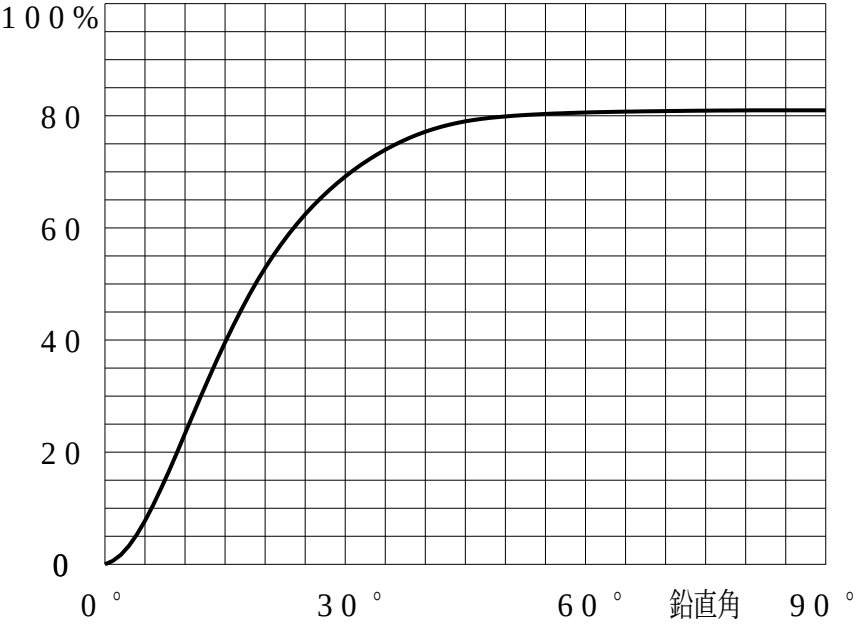

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

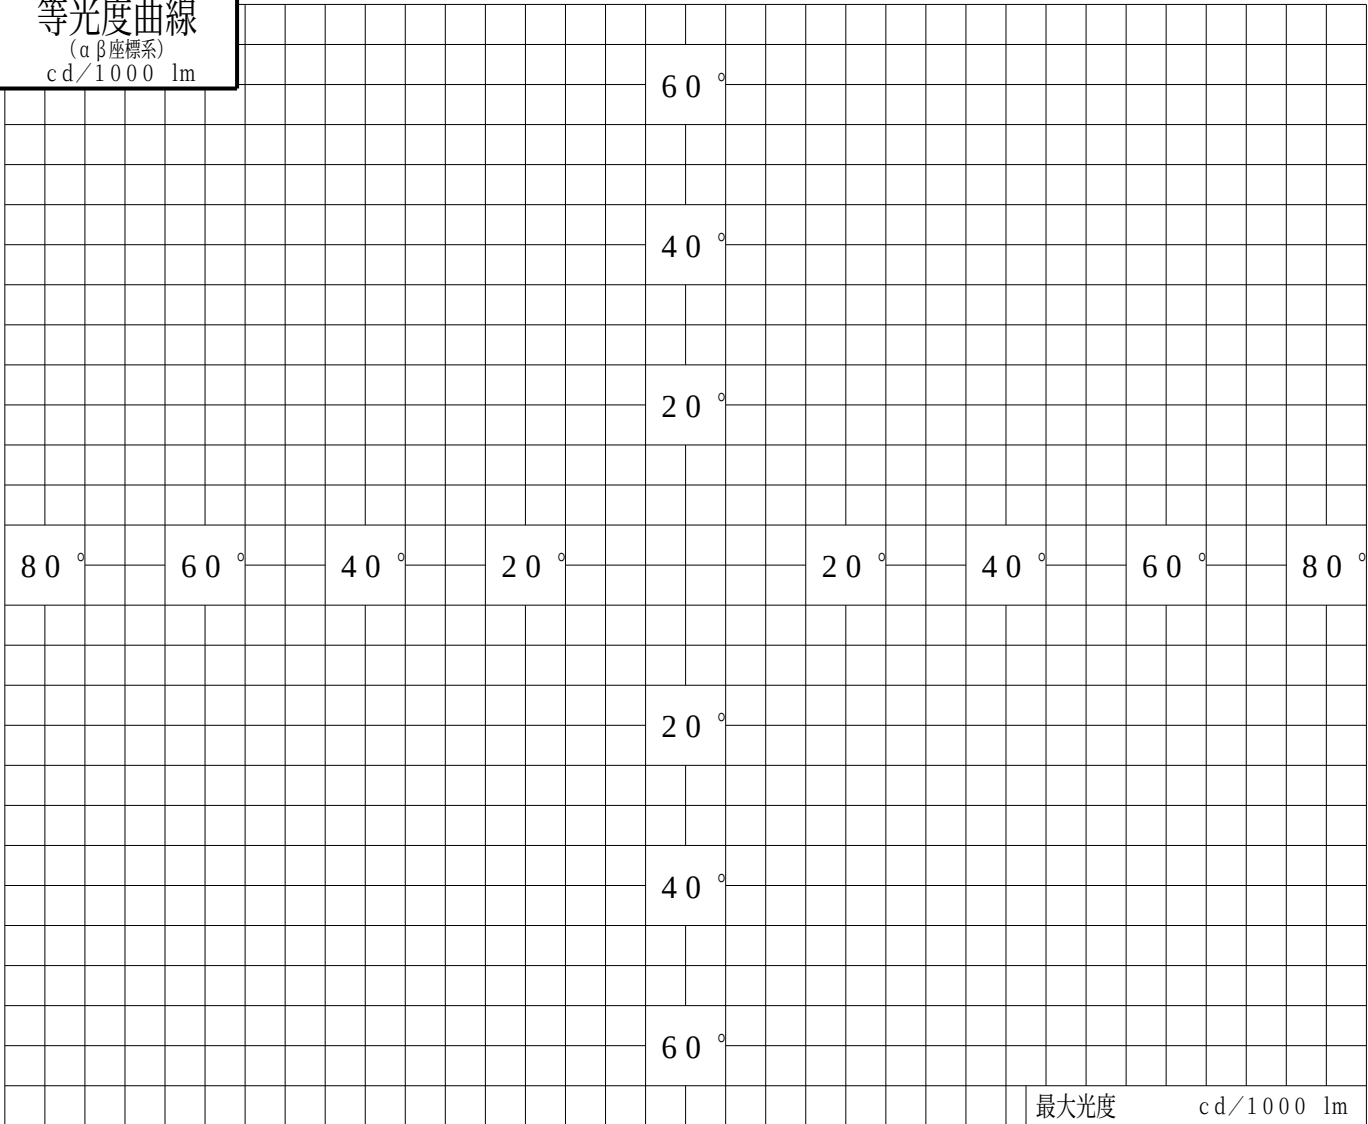

最大光度 cd/1000 lm