
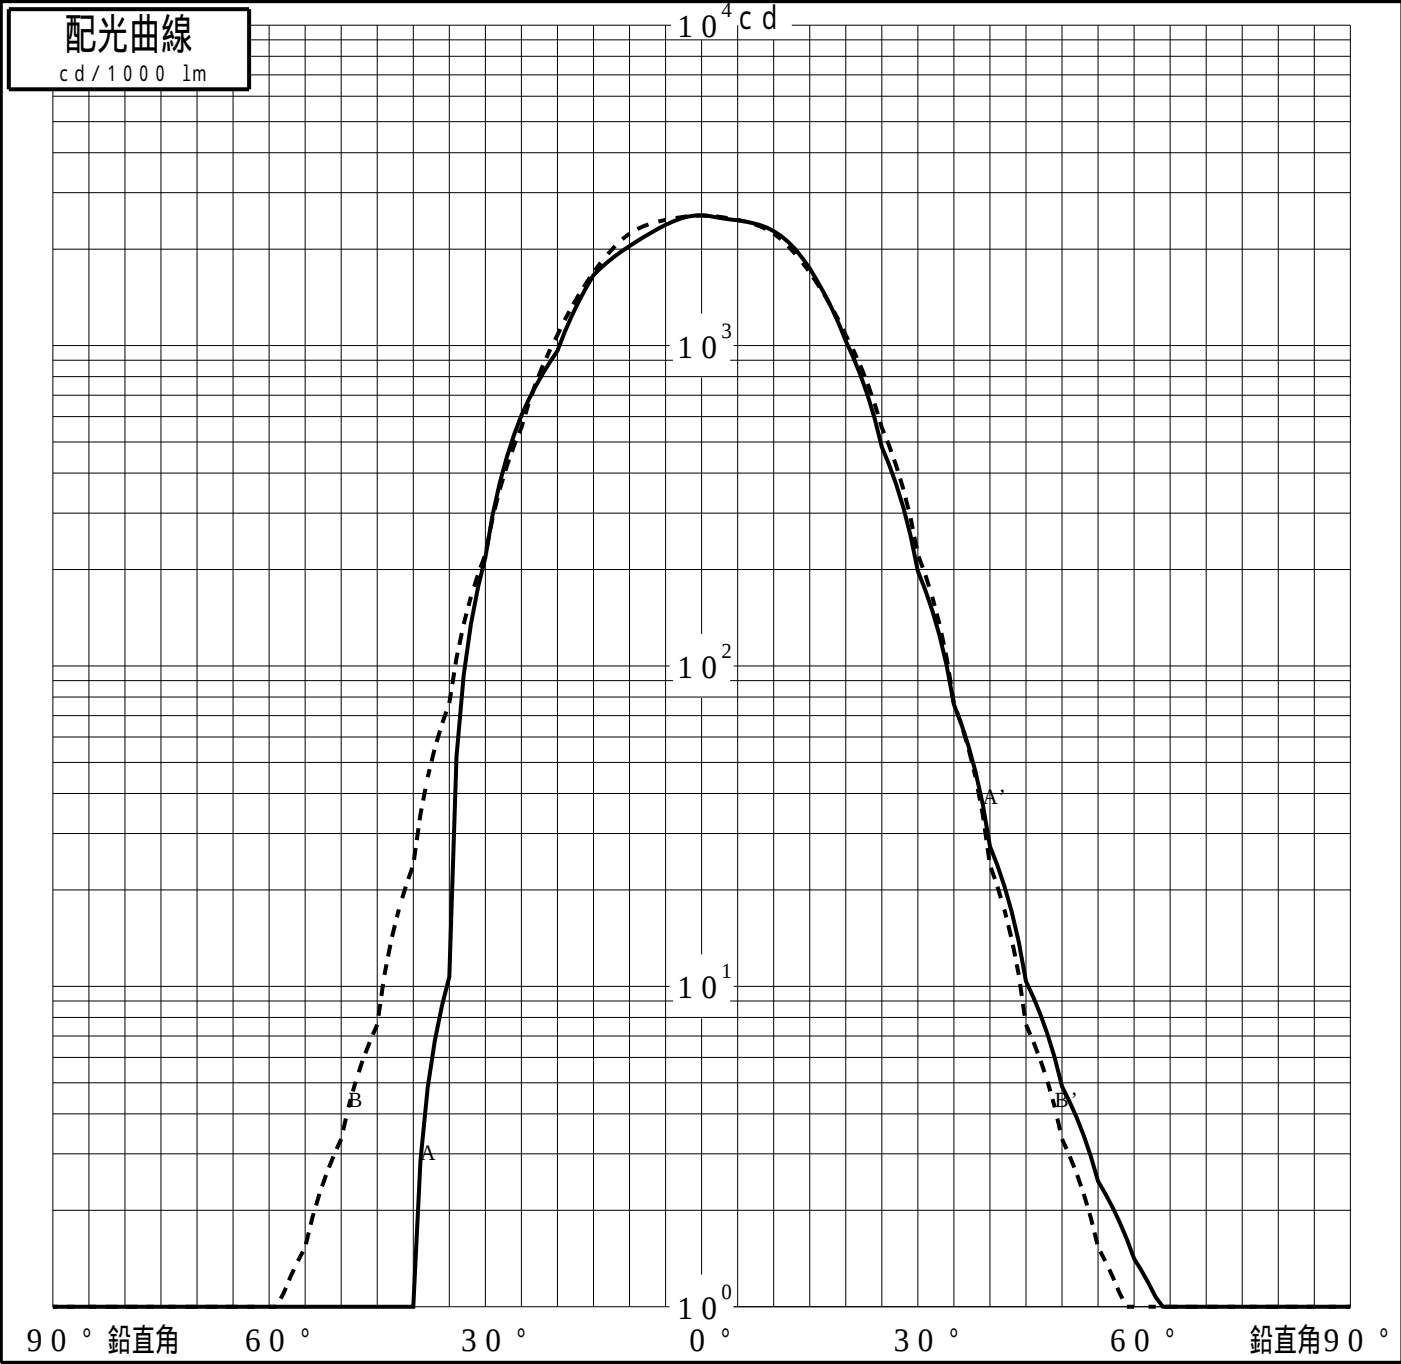


投光照明器具特性		
品名 (品番)	YYY3 3 1 6 4 K+ YYY9 5 0 6 1	
光源	LED3000_70_1960 ×1 1960.0 lm	
管理番号	K0181763(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	61.0%	93.2%	96.7%
最大光度	2548 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 36.1 BB' 36.8	58.5 59.0	65.1 66.5



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 3 1 6 4 K+ YYY9 5 0 6 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 9 6 0 x1
管理番号	K0 1 8 1 7 6 3 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

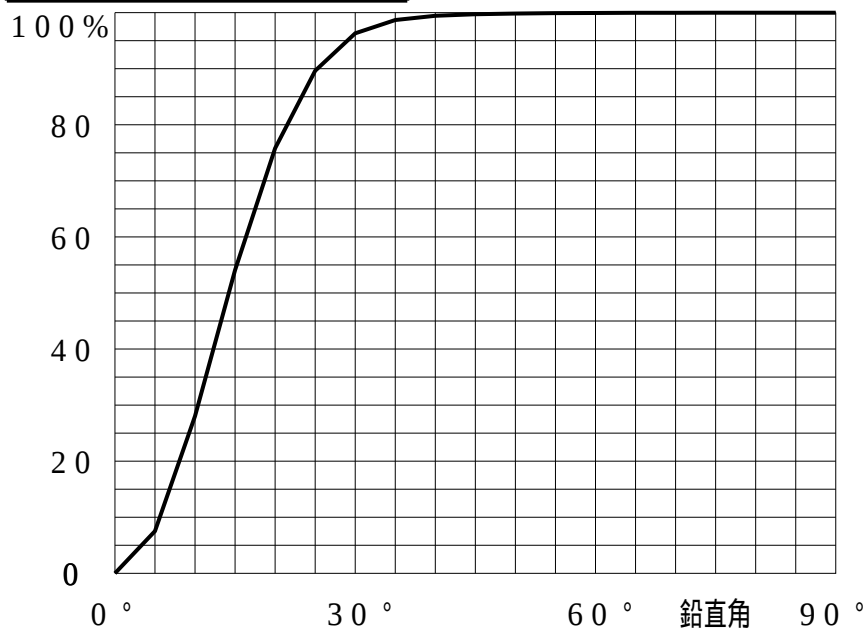

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

