# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XNN1061PA |
| 光源 | LED5000_85_670 x1　　670.0 lm |
| 管理番号 | K0190269(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ4 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 100 % |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.83 |
| 中 | 0.81 |
| 否 | 0.77 |

| | |
|---|---|
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 1.19Hm | 1.19Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |

| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 60 | 49 | 42 | 37 | 59 | 48 | 41 | 37 | 57 | 47 | 41 | 36 | 55 | 46 | 41 | 36 | 34 |
| 0.8 | 71 | 60 | 53 | 48 | 69 | 59 | 52 | 47 | 67 | 58 | 52 | 47 | 64 | 57 | 51 | 47 | 45 |
| 1.0 | 77 | 67 | 60 | 55 | 76 | 67 | 60 | 55 | 73 | 65 | 59 | 55 | 70 | 64 | 59 | 54 | 52 |
| 1.25 | 83 | 74 | 68 | 63 | 81 | 73 | 67 | 62 | 79 | 72 | 66 | 62 | 76 | 70 | 65 | 61 | 59 |
| 1.5 | 87 | 79 | 73 | 68 | 85 | 78 | 72 | 68 | 82 | 76 | 71 | 67 | 80 | 74 | 70 | 66 | 64 |
| 2.0 | 92 | 85 | 80 | 76 | 90 | 84 | 79 | 75 | 87 | 82 | 78 | 74 | 85 | 81 | 77 | 74 | 71 |
| 2.5 | 95 | 89 | 85 | 81 | 93 | 88 | 84 | 80 | 91 | 86 | 83 | 79 | 88 | 84 | 81 | 78 | 76 |
| 3.0 | 97 | 92 | 88 | 85 | 96 | 91 | 87 | 84 | 93 | 89 | 86 | 83 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 |
| 4.0 | 100 | 96 | 93 | 90 | 98 | 95 | 92 | 89 | 96 | 93 | 90 | 88 | 93 | 91 | 89 | 87 | 84 |
| 5.0 | 102 | 98 | 96 | 93 | 100 | 97 | 95 | 92 | 98 | 95 | 93 | 91 | 95 | 93 | 91 | 89 | 87 |
| 7.0 | 103 | 101 | 99 | 97 | 102 | 100 | 98 | 96 | 100 | 98 | 96 | 95 | 97 | 96 | 94 | 93 | 90 |
| 10.0 | 105 | 103 | 102 | 100 | 104 | 102 | 101 | 99 | 101 | 100 | 99 | 97 | 99 | 98 | 97 | 96 | 93 |

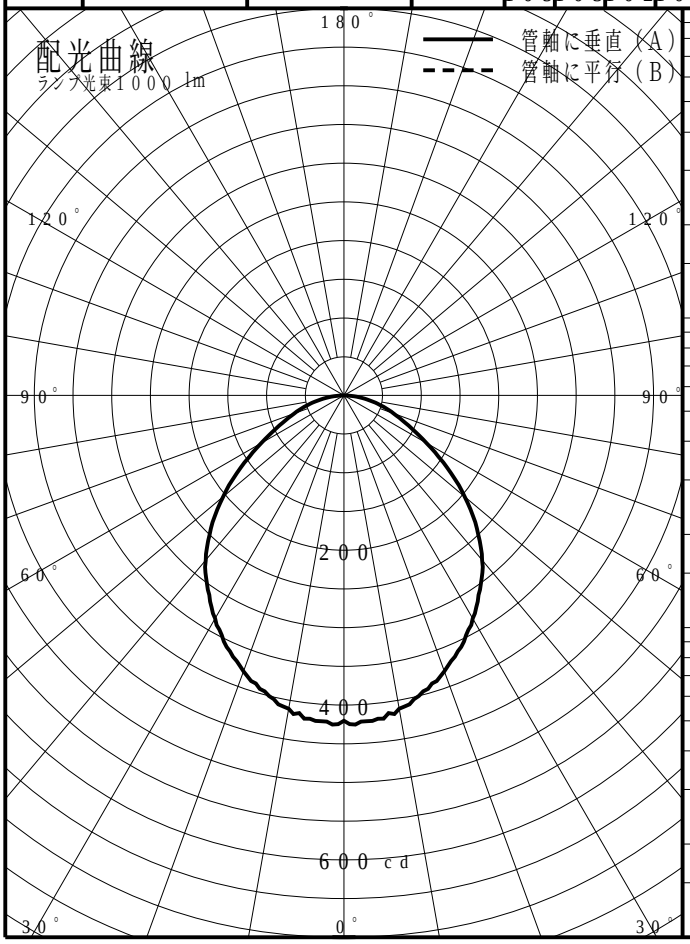


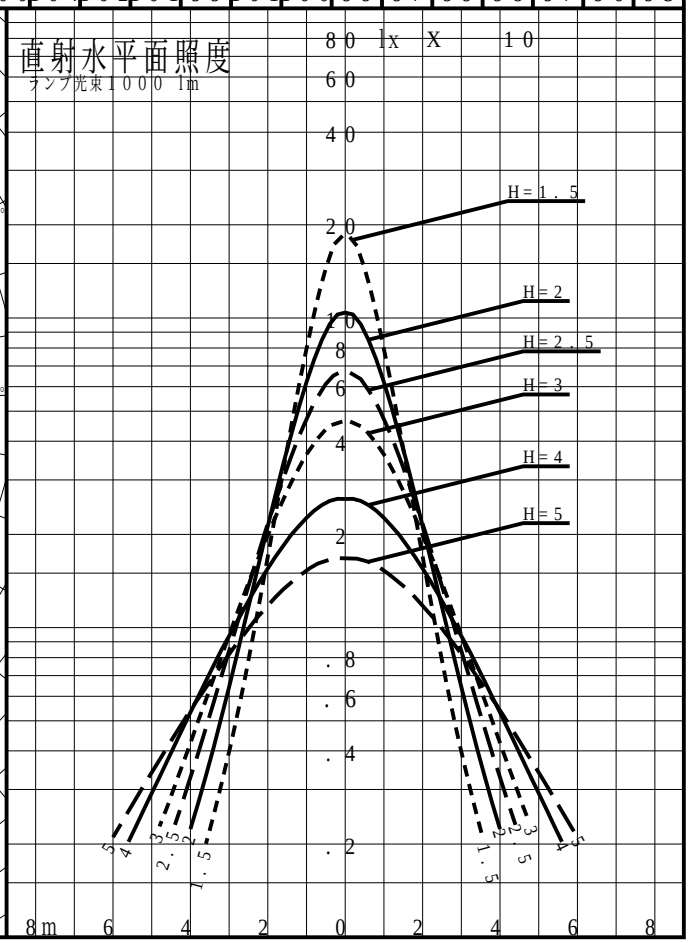


425.5
420.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社