


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 3 2 3 4	
光源	LED3000_70_2100 ×1 2100.0 l m	
管理番号	K0177498(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	99.1 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	45.0 %	93.8 %	96.9 %	
最大光度	2004 cd / 1000 lm	ビ - ム角	37.2	71.8	78.1	

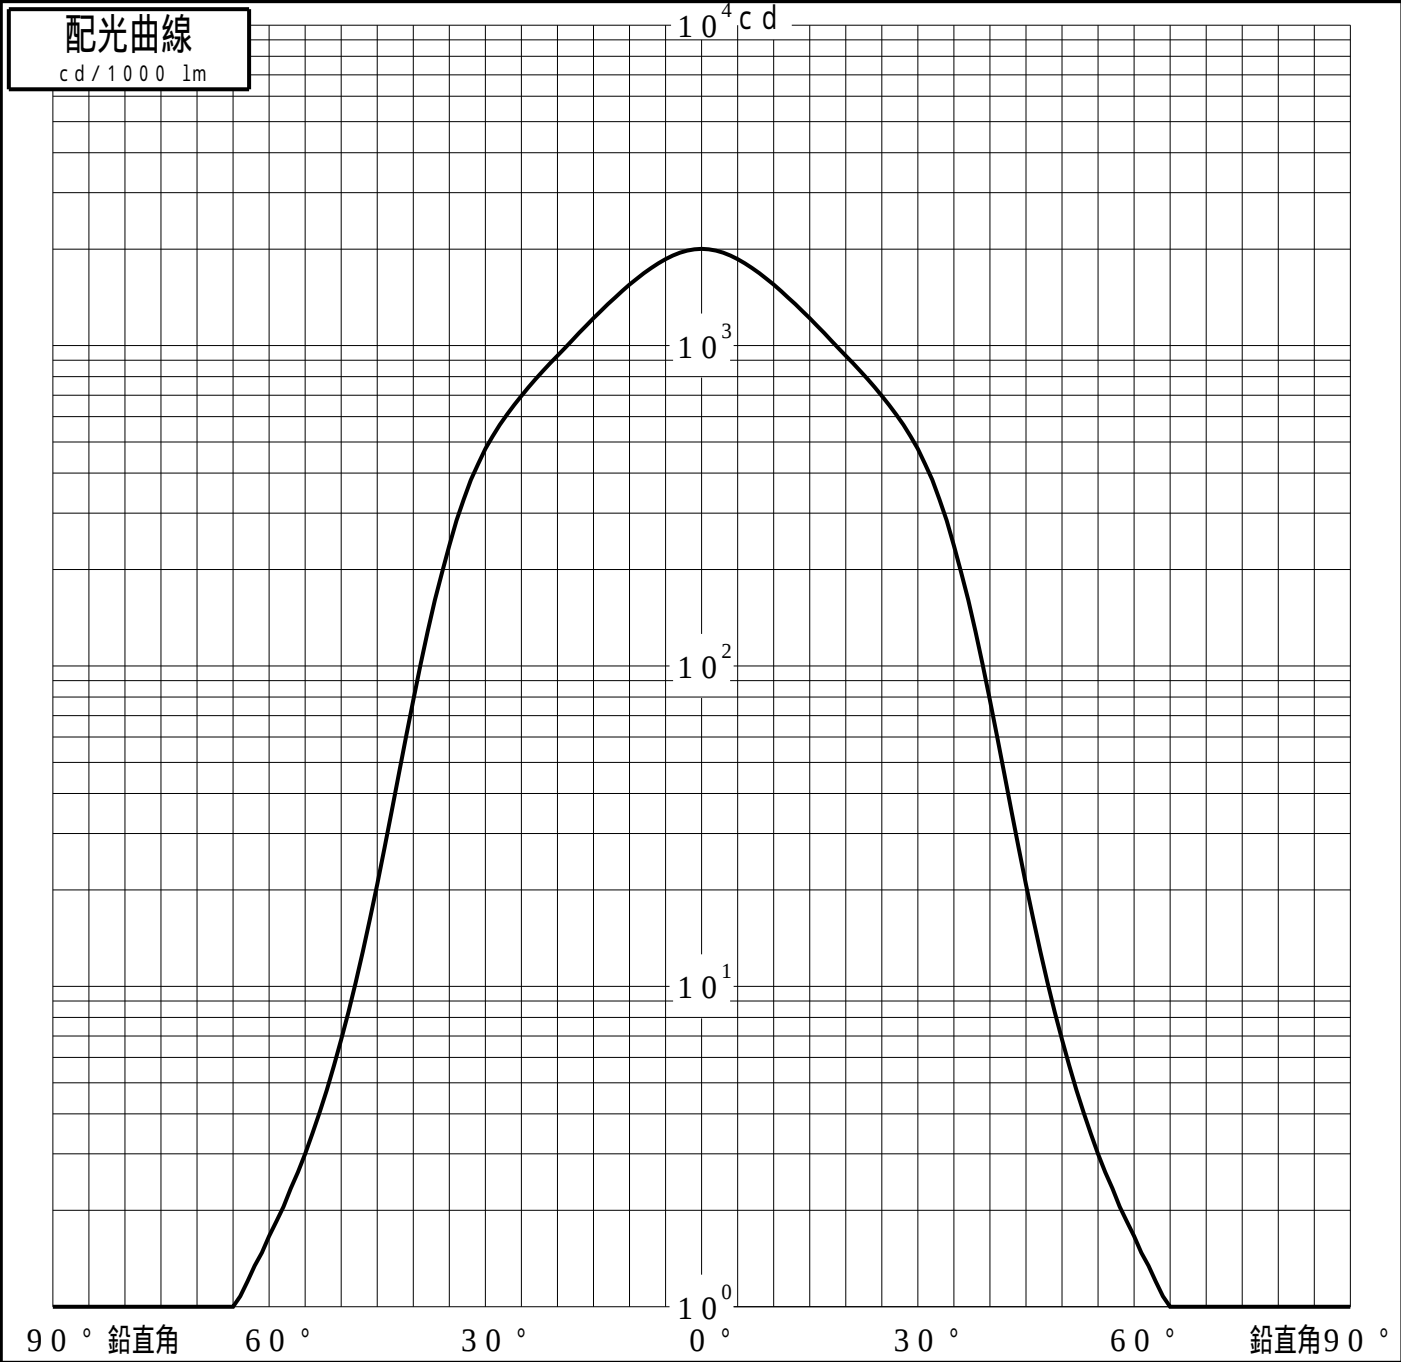

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 3 2 3 4



光源

LED3000_70_2100 x1

管理番号

K0177498(0)DJ1 TF

累積光束曲線

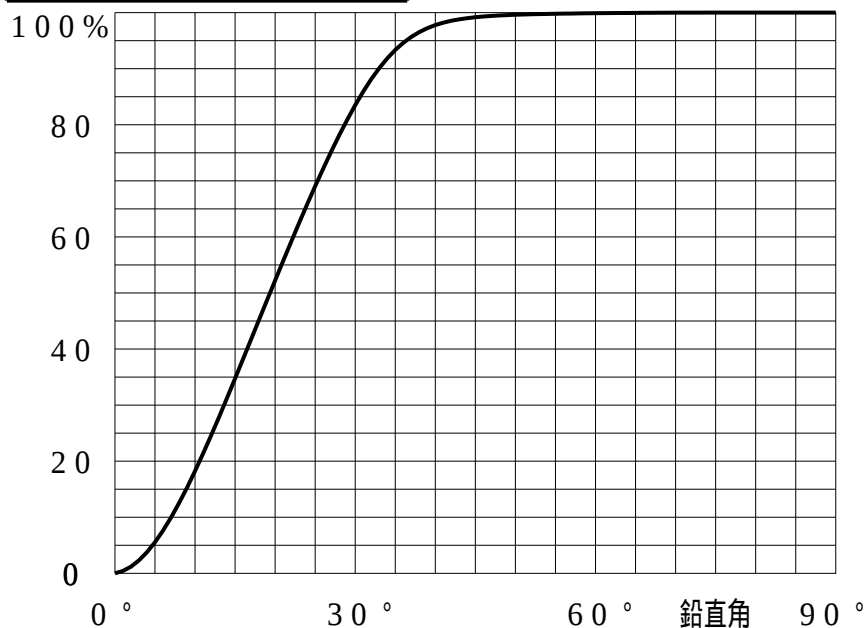

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm