
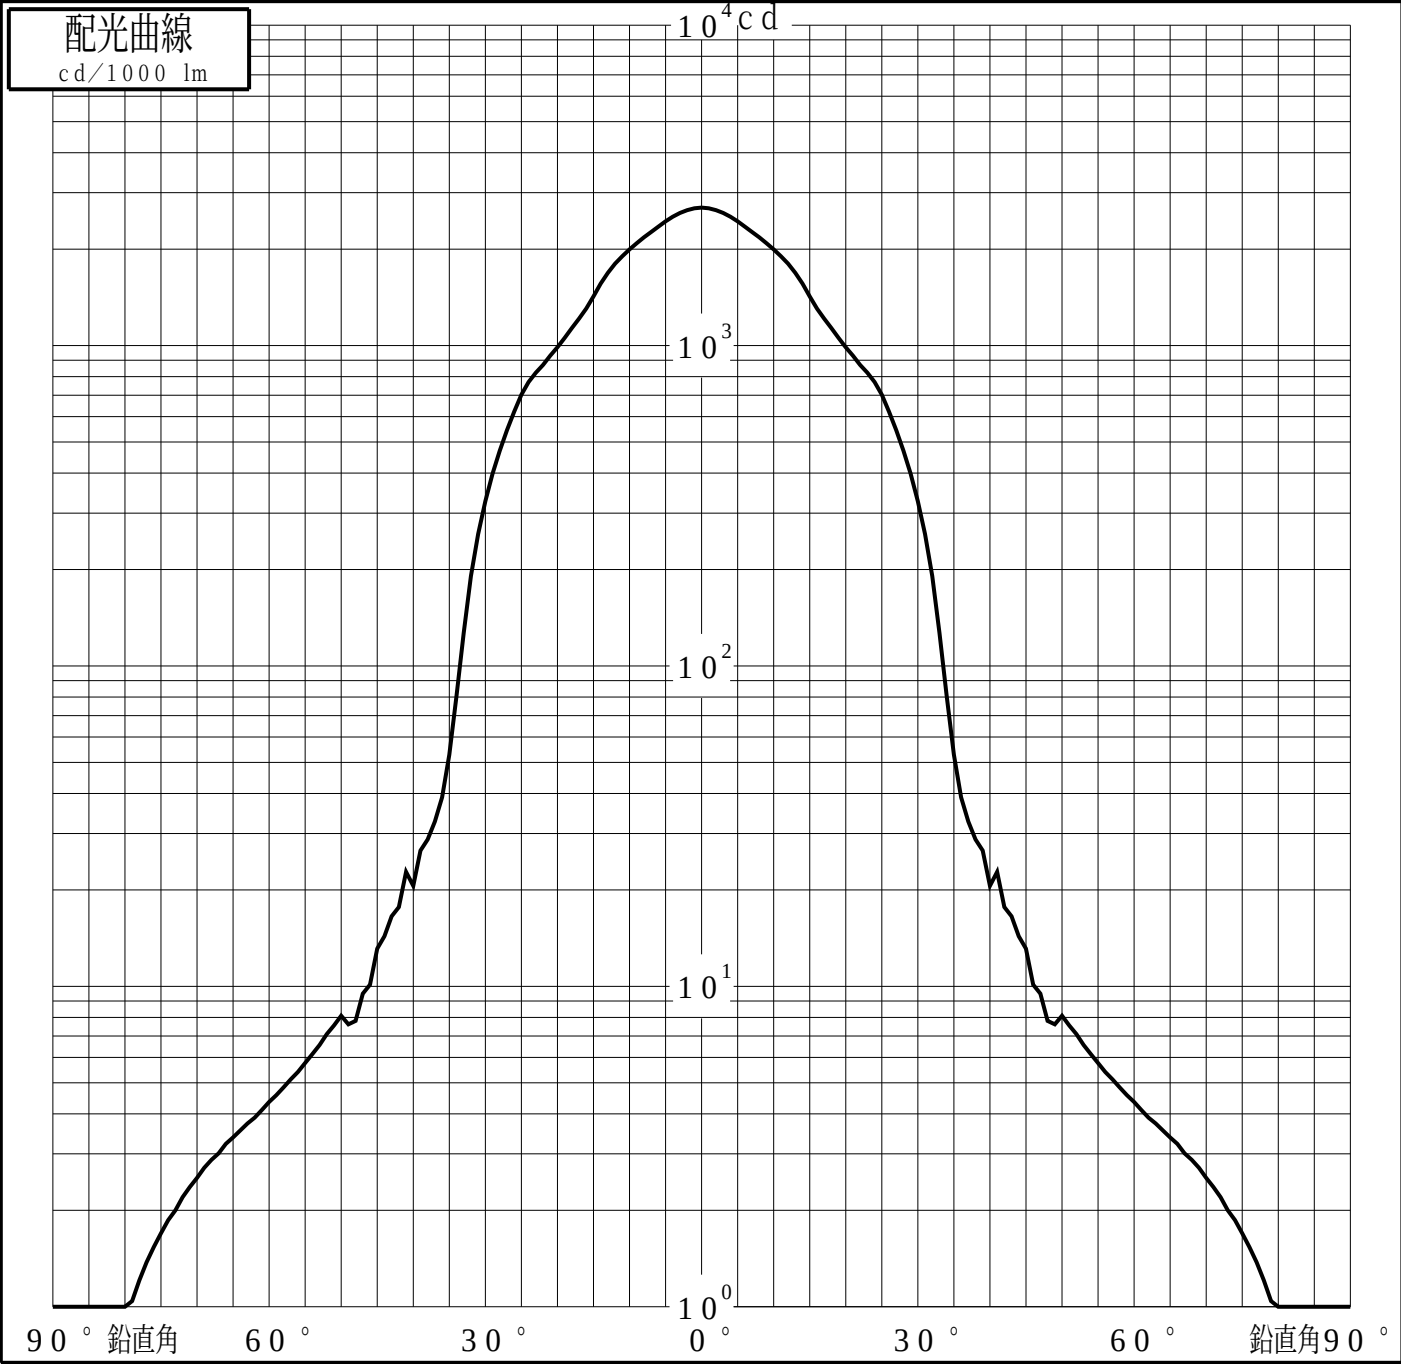


| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名（品番）   | YYY3 3 1 6 4 + YYY9 5 0 6 0   |  |
| 光源       | LED3000_70_1610 ×1 1610.0 l m |  |
| 管理番号     | K0177487(0) DJ 1 TF           |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 98.6 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 44.7%              | 93.3%               | 95.7%               |
| 最大光度     | 2696<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 31.3               | 61.7                | 65.8                |



投光照明器具特性


|         |                   |    |                    |
|---------|-------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | YYY33164+YYY95060 | 光源 | LED3000_70_1610 ×1 |
| 管理番号    | K0177487(0)DJ1 TF |    |                    |

累積光束曲線

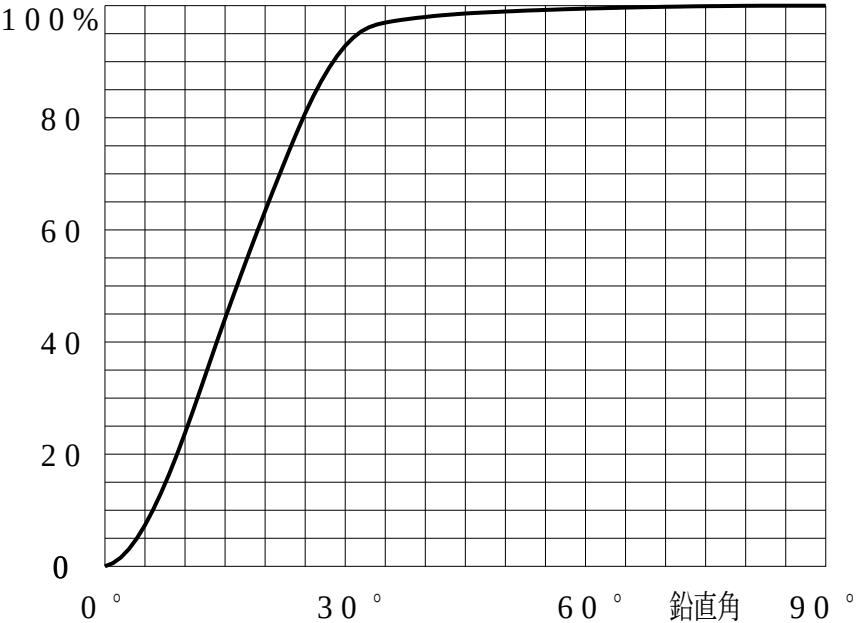

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

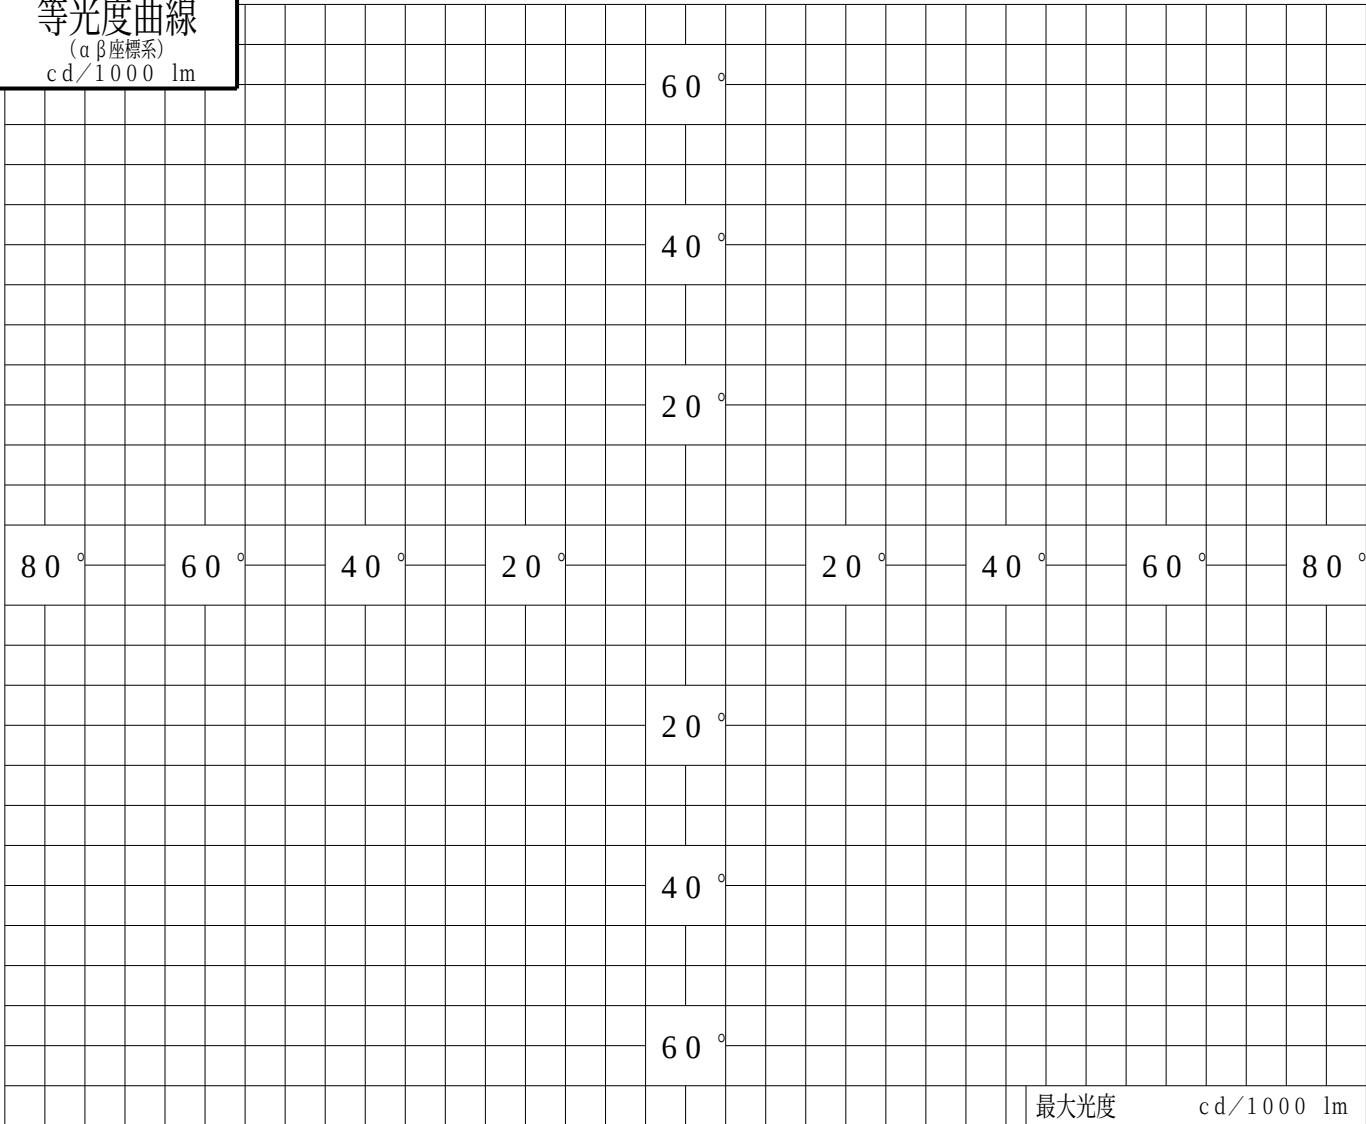

最大光度 cd/1000 lm