



投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY3 3 2 5 4 + YYY9 5 0 1 1				
光源	LED3000_70_4050 ×1 4050.0 lm				
管理番号	K0177506(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.9%	92.4%	95.9%	
最大光度	4664 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 23.7° BB' 23.5°	46.9° 47.0°	52.1° 50.7°		

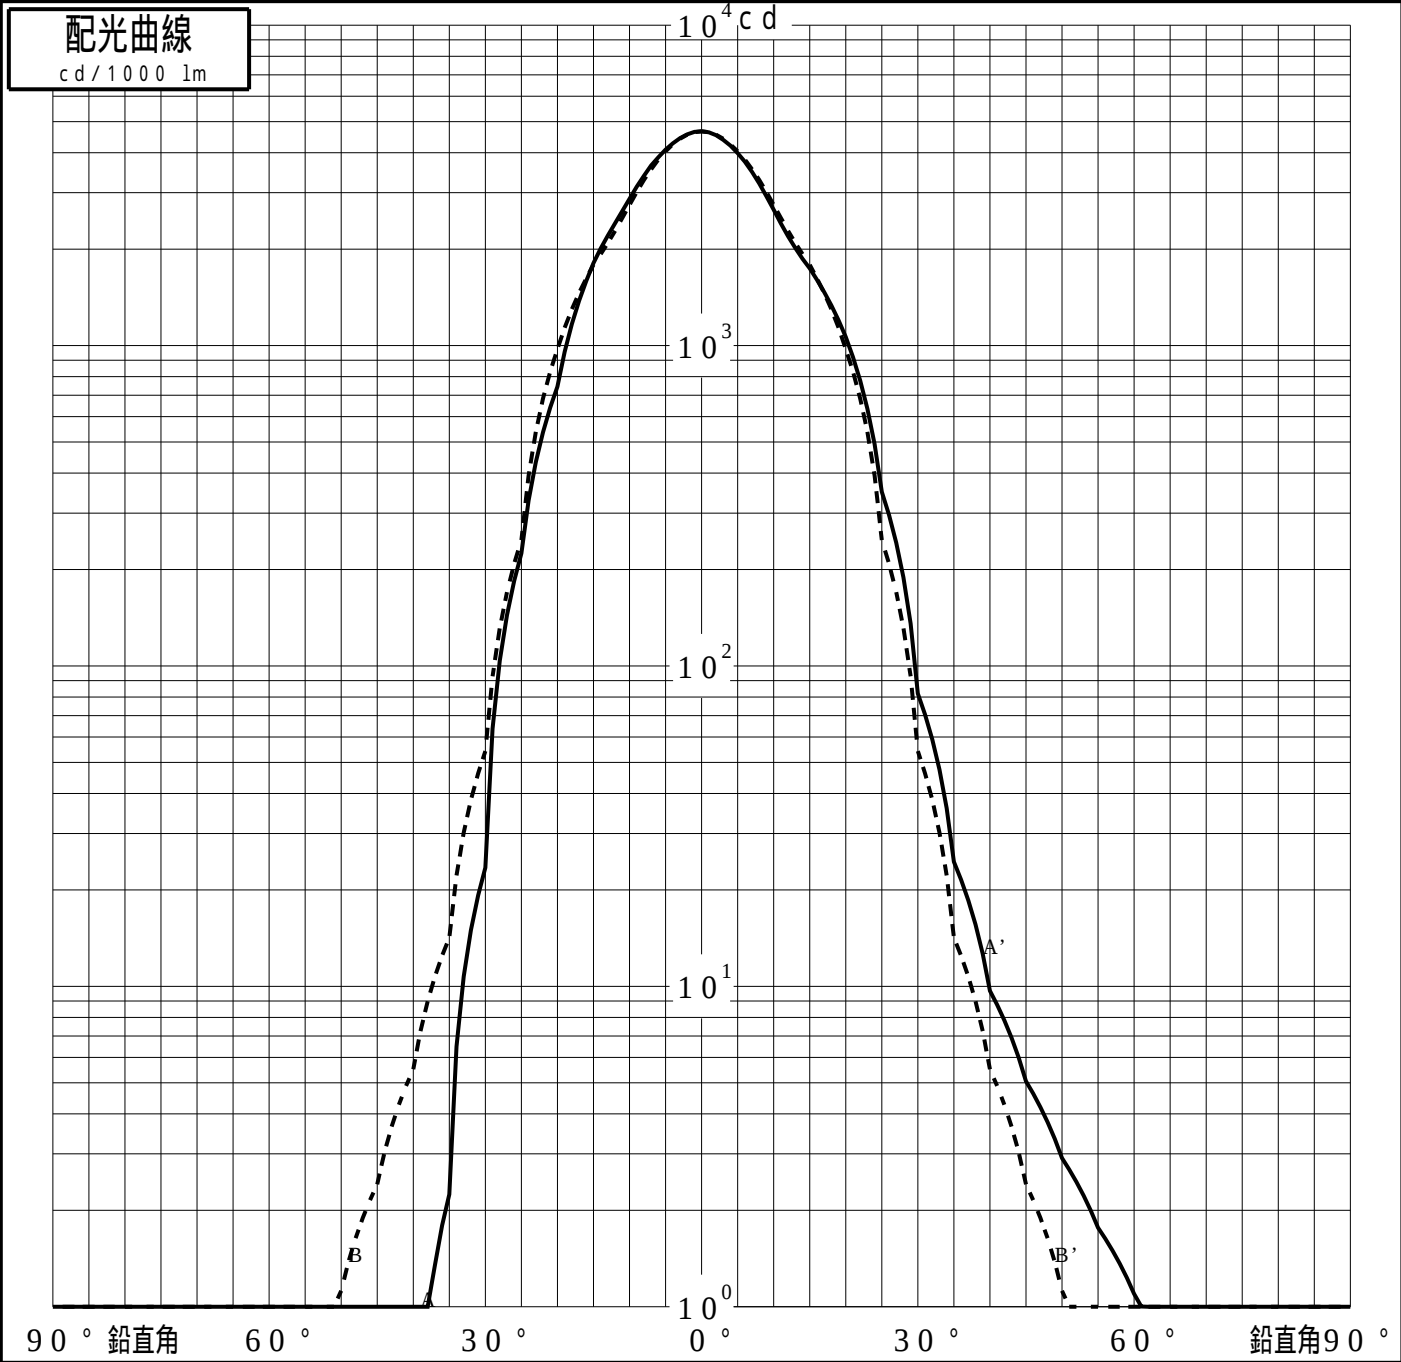

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 3 2 5 4 + YYY9 5 0 1 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 4 0 5 0 x1
管理番号	K0 1 7 7 5 0 6 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

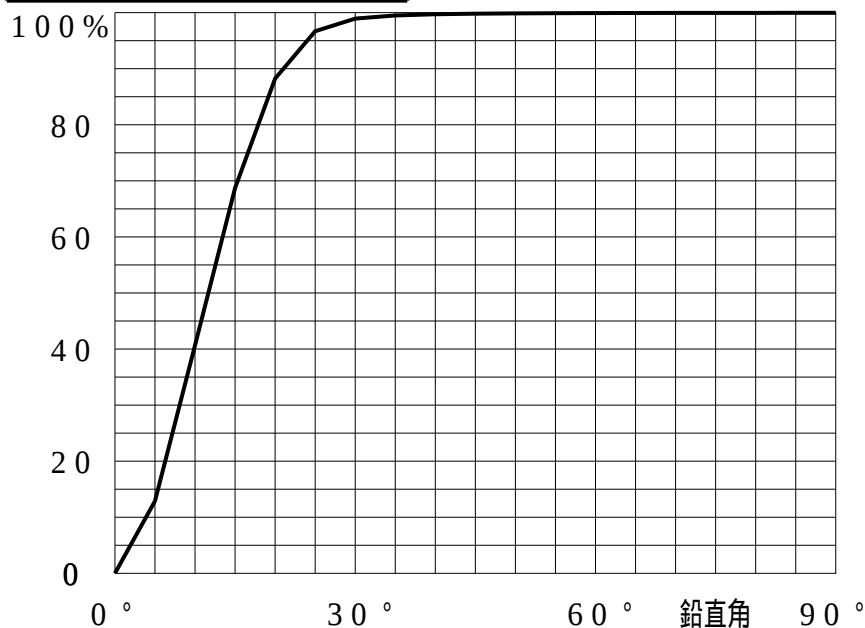

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

