



投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY3 4 0 1 0 + YYY3 5 0 3 5				
光源	LLD3020LCE1 ×1 795.0 lm				
管理番号	K0194729(1) DB1 TF				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	5.7 %	ビ - ム効率	4.9%	5.4%	5.9%	
最大光度	712 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 45.5 BB' 44.3	56.6 54.7	59.3 58.2		

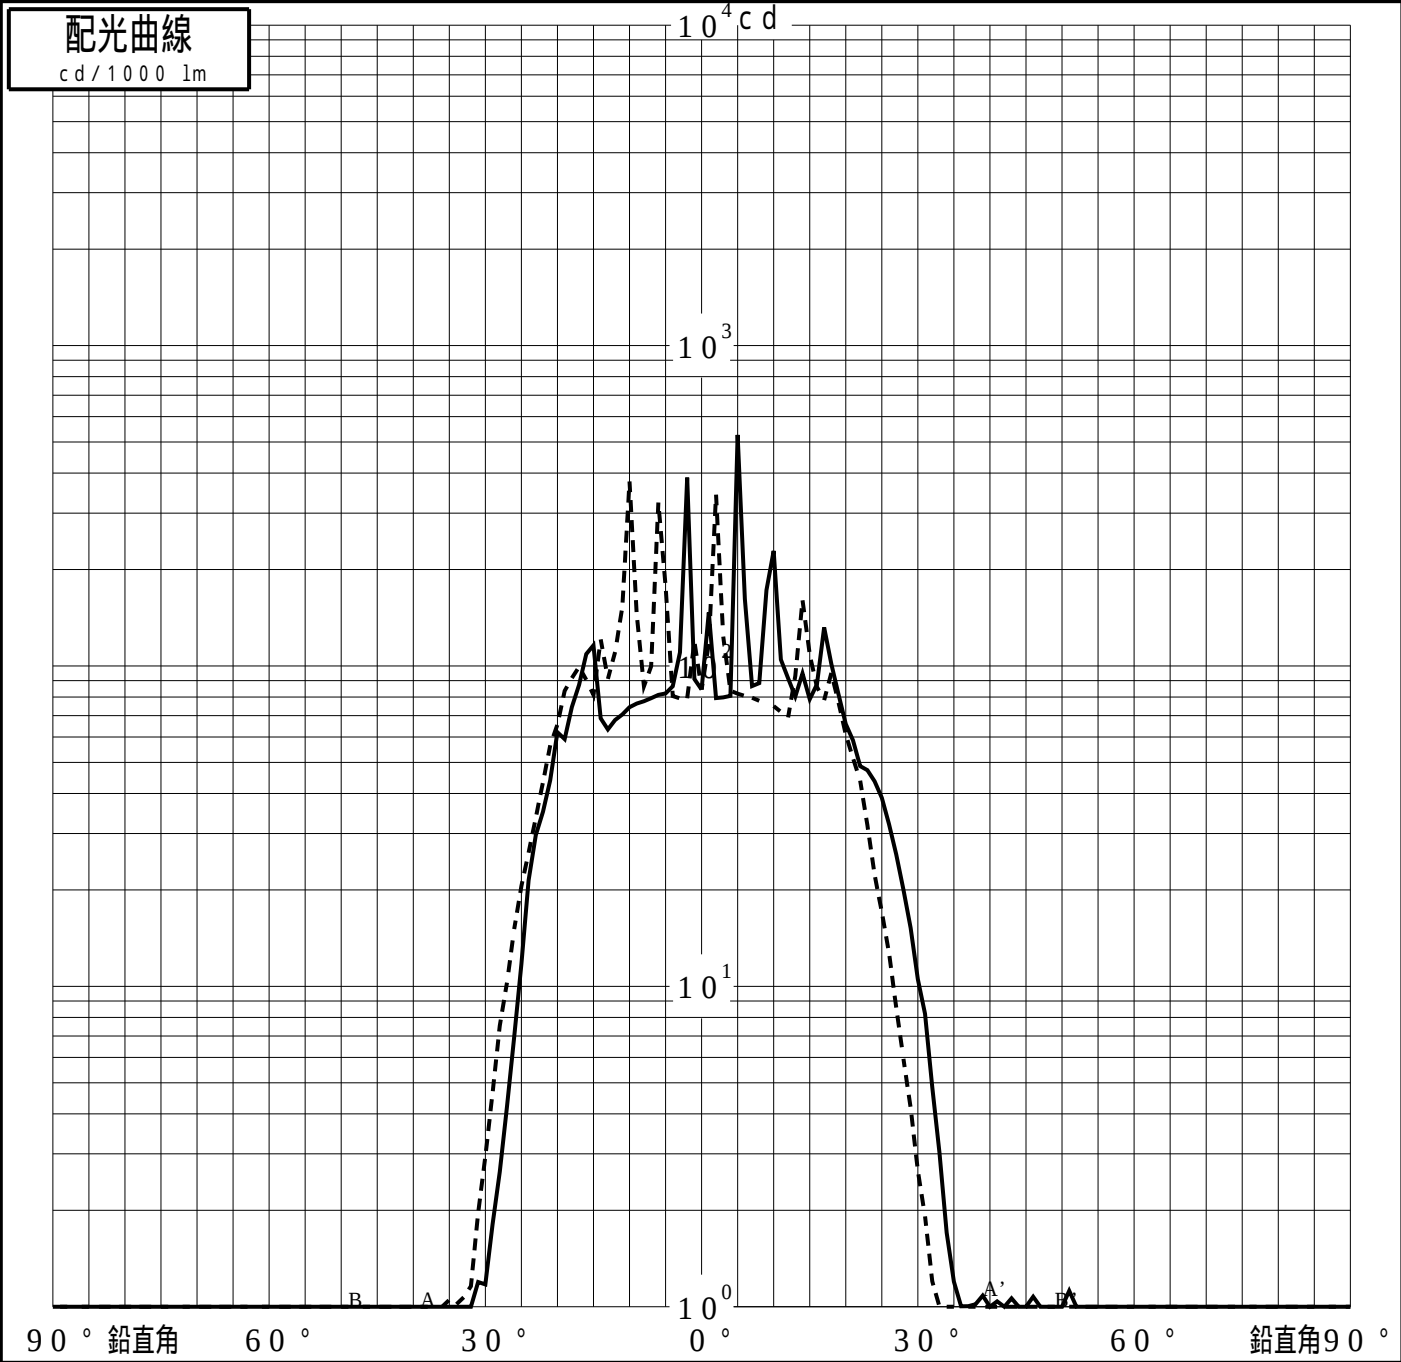

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY34010+YYY35035	光源	LLD3020LCE1 ×1
管理番号	K0194729(1) DB1 TF		

累積光束曲線

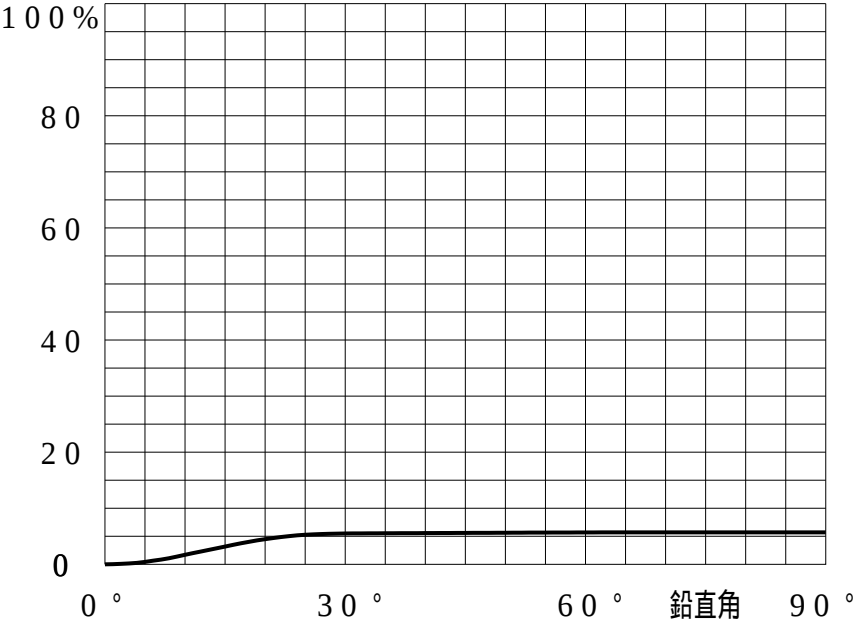

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

