


投光照明器具特性				
品名（品番）	YYY3 4 0 1 0 + YYY9 5 0 3 9			
光源	LLD3020LCE1 ×1 795.0 lm			
管理番号	K0194730(1) DB1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	53.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	64.4 %	ビ - ム効率	22.9%	50.9%	57.4%
最大光度	2201 cd/1000 lm	ビ - ム角	24.7°	55.3°	70.0°

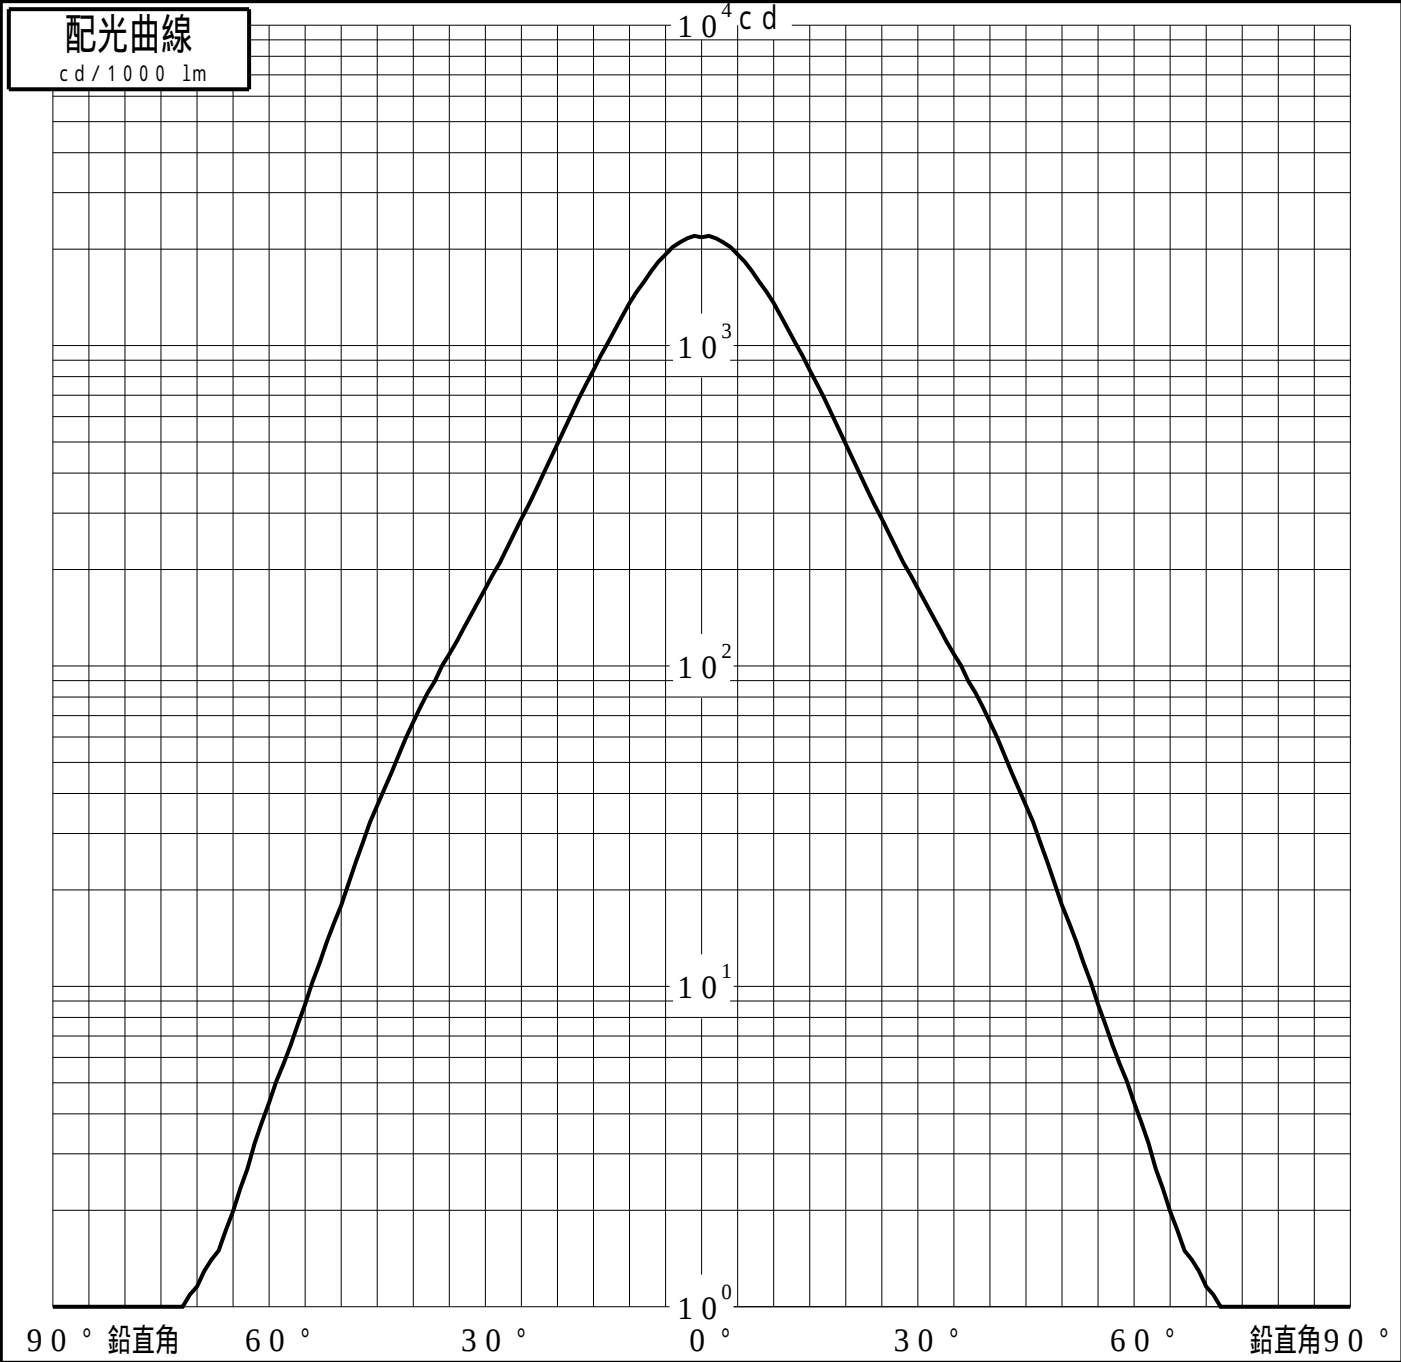

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY34010+YYY95039


光源

LLD3020LCE1 ×1

管理番号

K0194730(1) DB1 TF

累積光束曲線

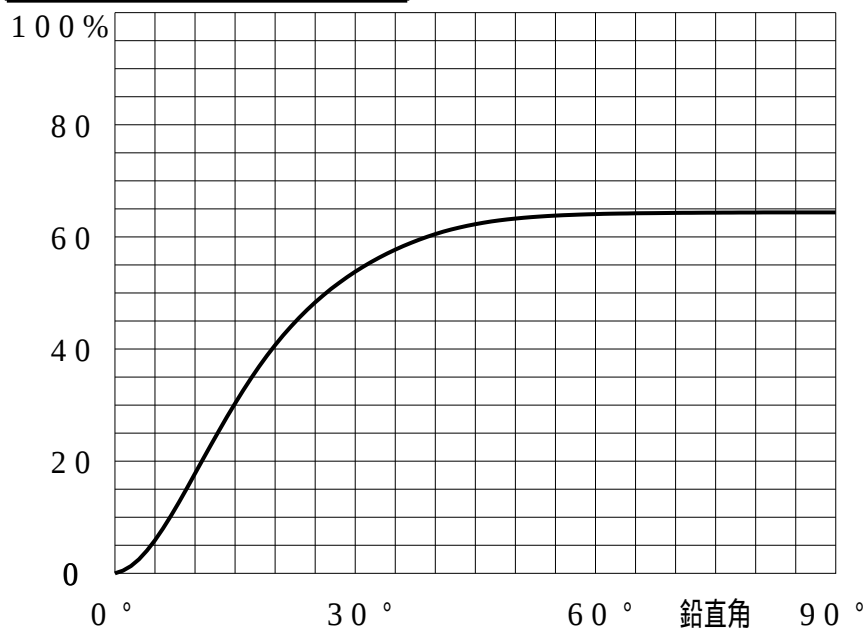

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm