# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | YYY41000+YYY90250+YYY902 |
| 光源 | LLD3020LCE1 x2　795.0 lm |
| 管理番号 | K0194462(1)D 1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 器具効率 | 16 % | | |
| 上方光束 | 8 % | | |
| 下方光束 | 8 % | | |
| 保守率 | 良 | 0.63 | |
| | 中 | 0.6 | |
| | 否 | 0.56 | |
| 下方投影面積 | | cm² | |
| 等価発光面積 | | cm² | |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 0.37H m | 0.37H m |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % | | |
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % | | |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % | | |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | | |
| 0.8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | | |
| 1.0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | | |
| 1.25 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | | |
| 1.5 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | | |
| 2.0 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | | |
| 2.5 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | | |
| 3.0 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | | |
| 4.0 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | | |
| 5.0 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | | |
| 7.0 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | | |
| 10.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | | |

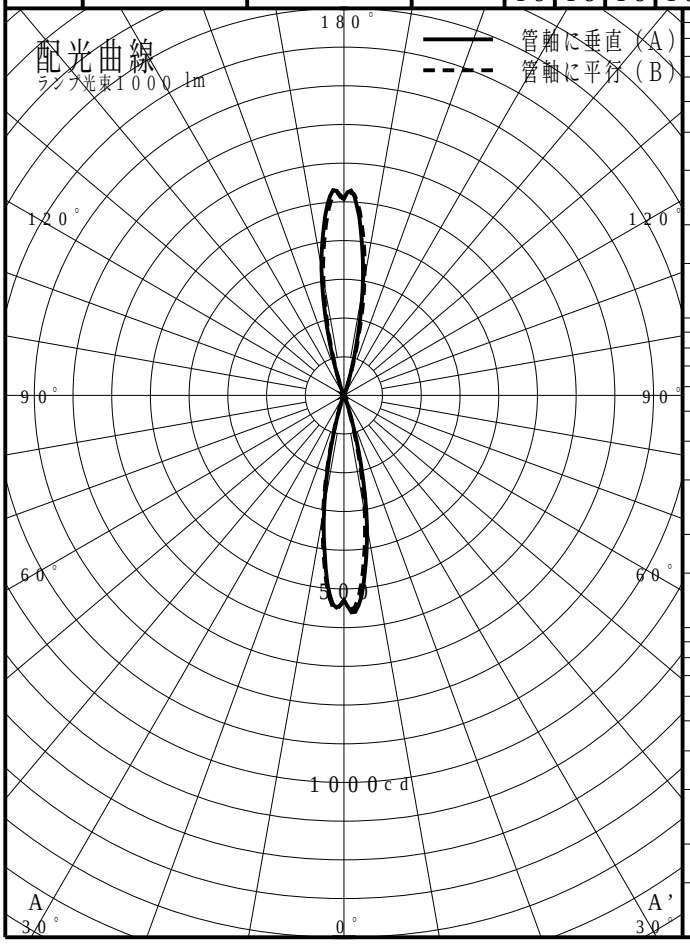


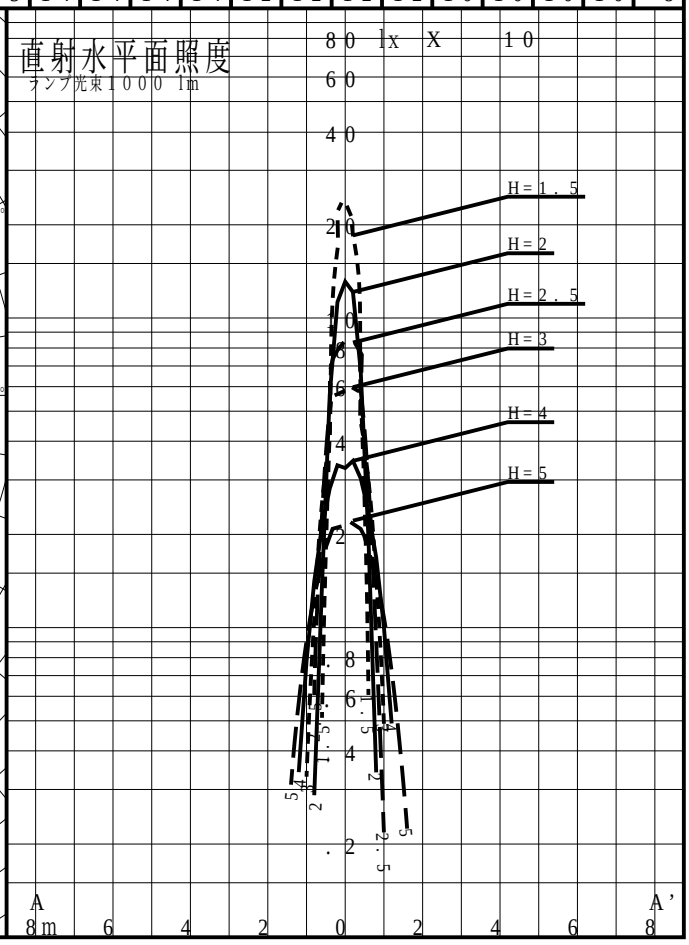


560.8
529.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社