
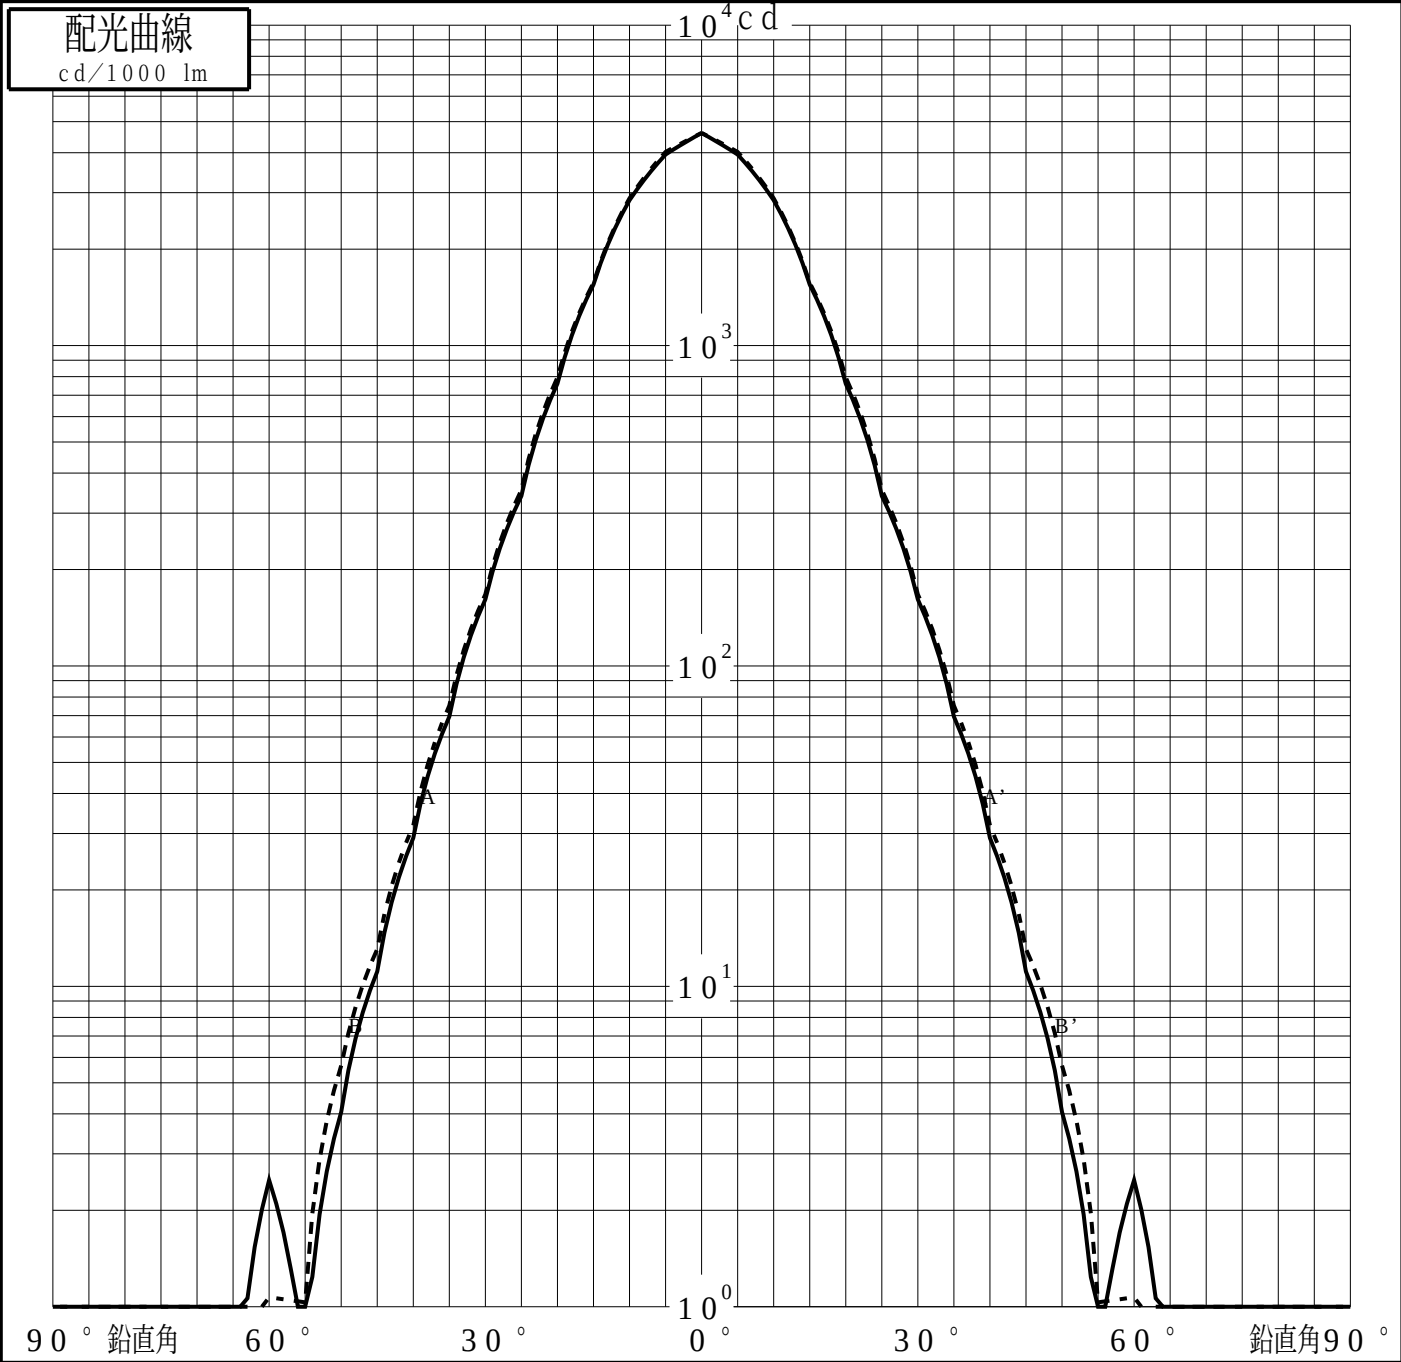




投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY6 6 0 0 5 + YYY9 6 2 2 0				
光源	LED3000_70_197.3 ×1 197.3 l m				
管理番号	K0144266(2)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.7%	84.9%	91.8%
最大光度	4608 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 24.2 BB' 24.4	47.1 47.6	56.1 56.6



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY6 6 0 0 5 + YYY9 6 2 2 0	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 9 7 . 3 × 1
管理番号	K0 1 4 4 2 6 6 (2) DJ 1 XY		

累積光束曲線

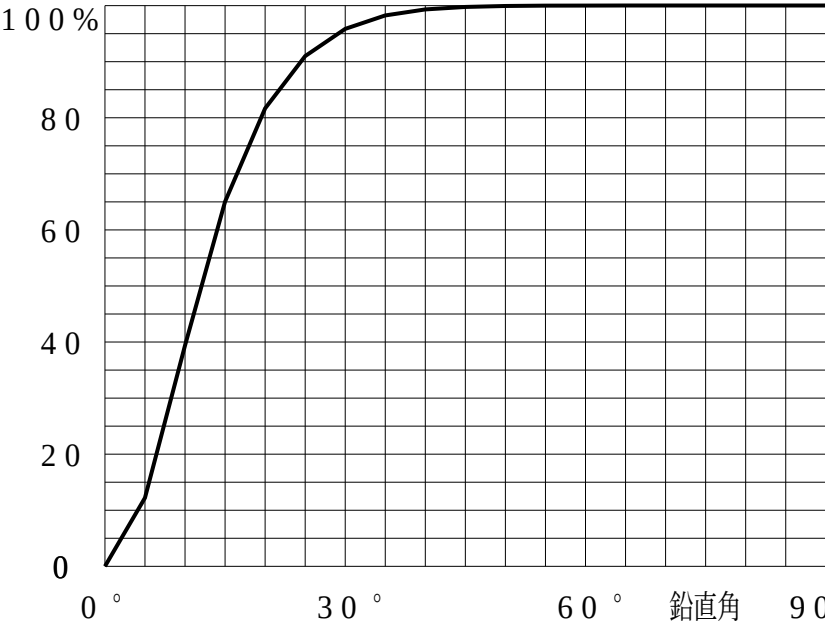

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

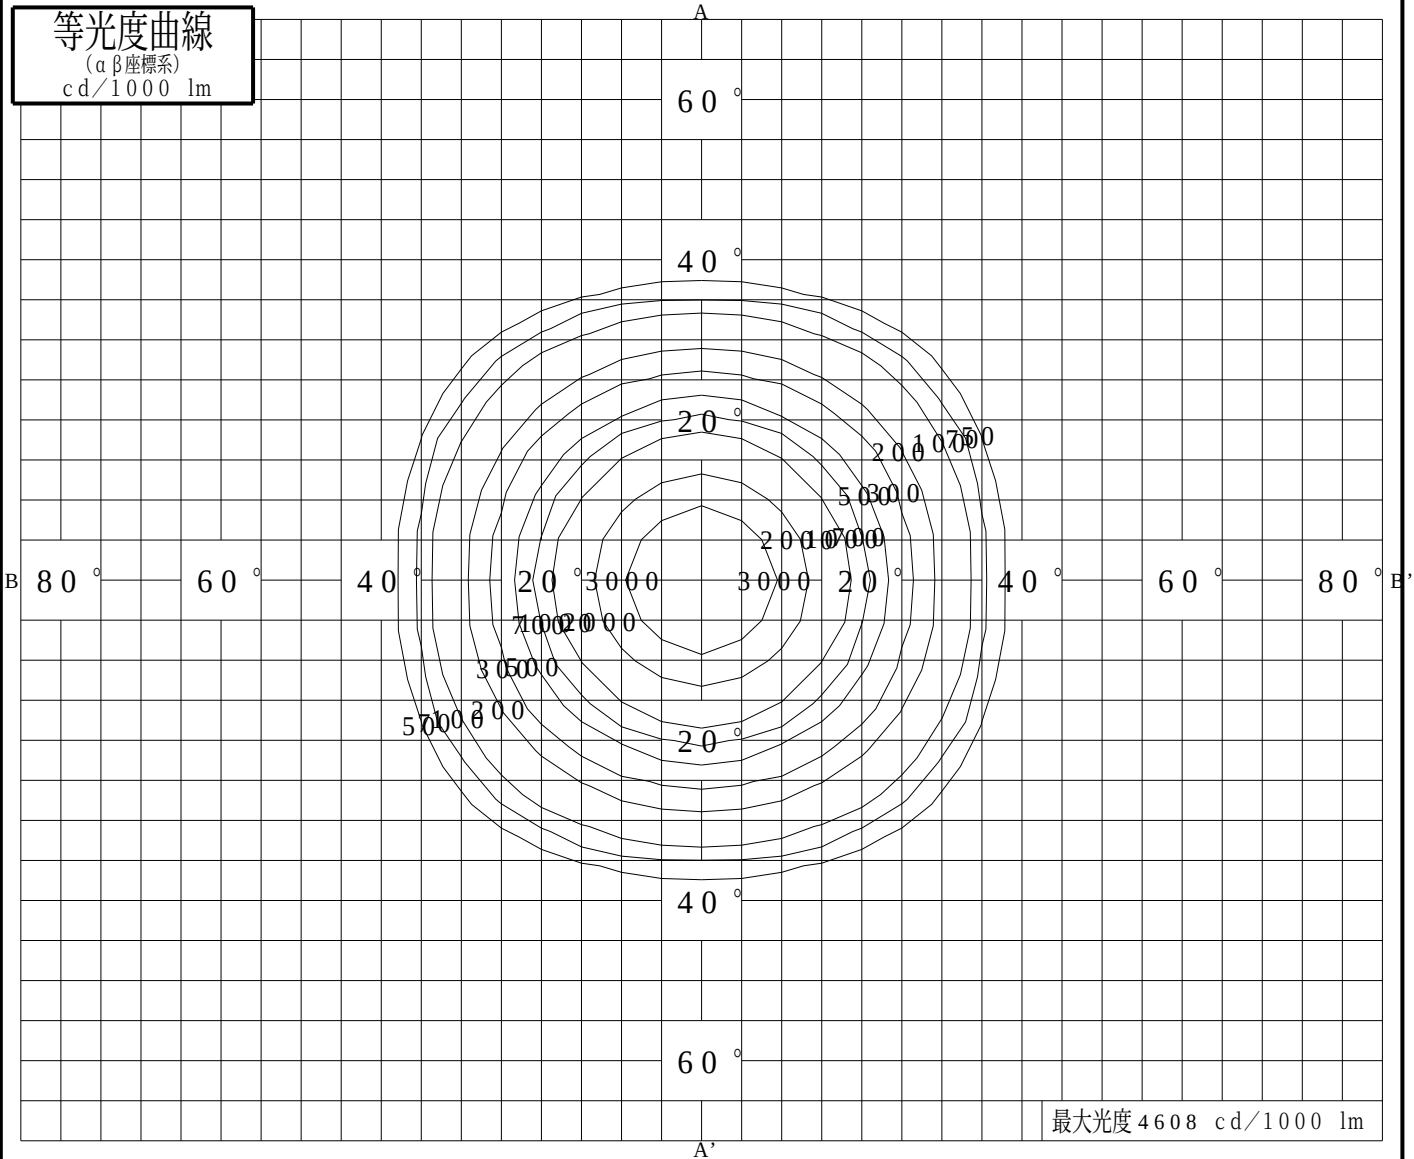

最大光度 4608 cd/1000 lm