
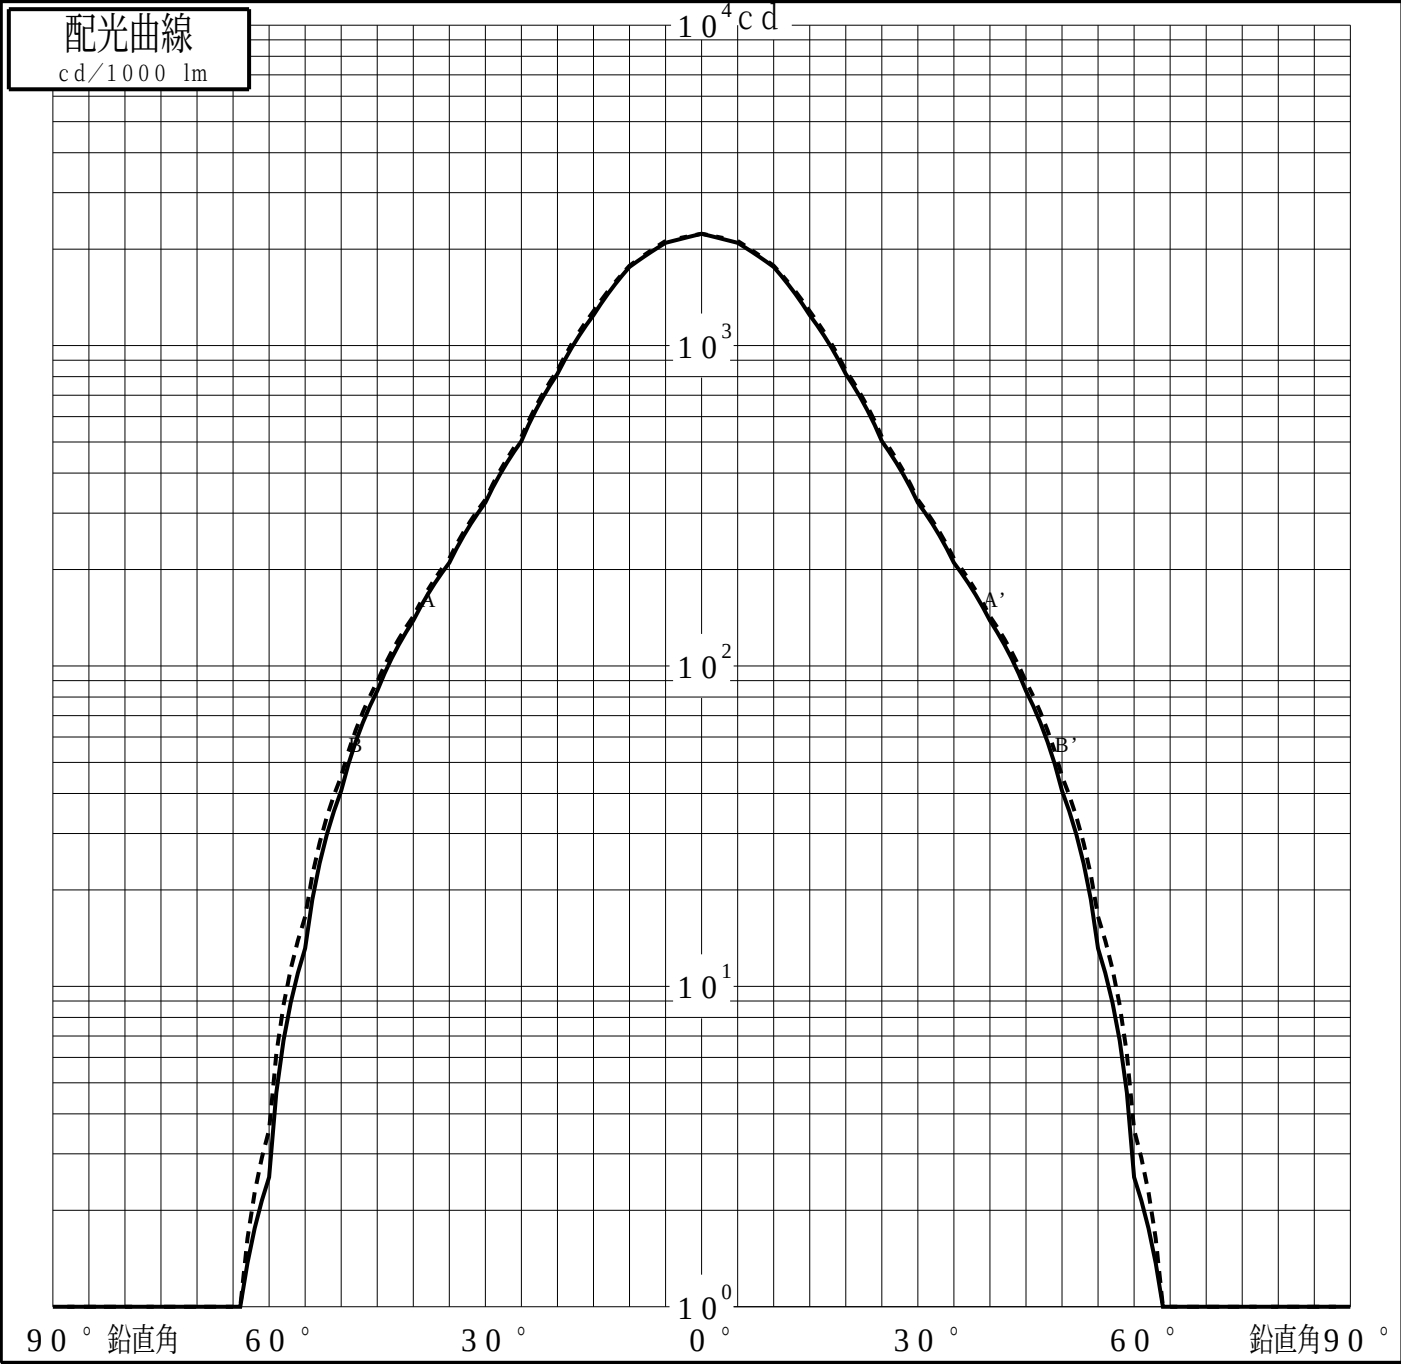




投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY6 6 0 0 5 + YYY9 6 2 2 8				
光源	LED3000_70_395.7 x1 395.7 l m				
管理番号	K0144291(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.9%	84.6%	94.9%
最大光度	2234 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 33.0 BB' 33.7	68.8 69.4	84.9 85.8



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 0 5 + YYY9 6 2 2 8	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 9 5 . 7 × 1
管理番号	K0 1 4 4 2 9 1 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

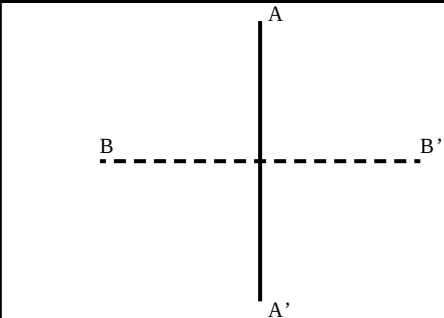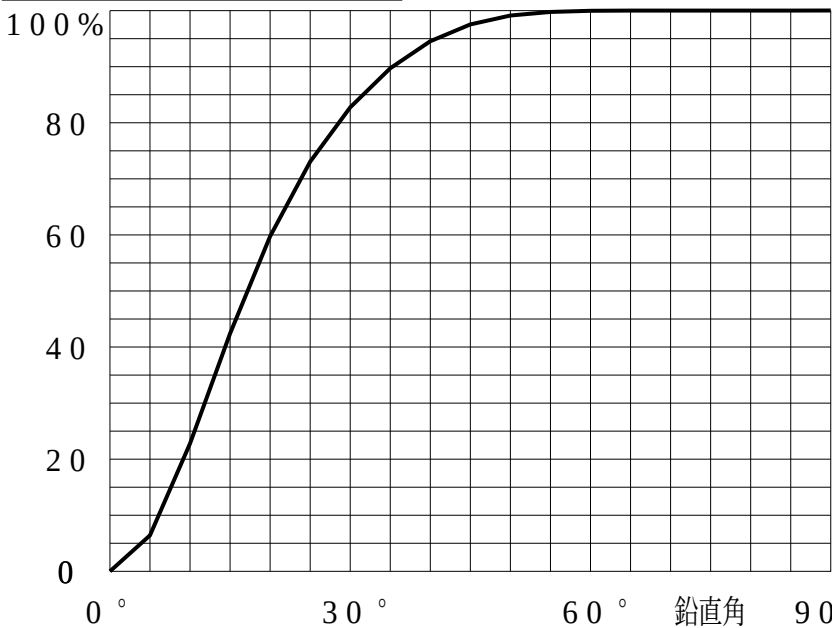

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

