


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY6 6 0 0 5 K+ YYY9 6 2 2 8	
光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 8 7 x1 3 8 7 . 0 l m	
管理番号	K0 1 9 5 5 9 0 (0) DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.1 %	ビーム効率	44.9%	85.2%	94.4%	
最大光度	2185 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 34.0° BB' 34.4°	69.0° 69.4°	84.9° 86.0°		

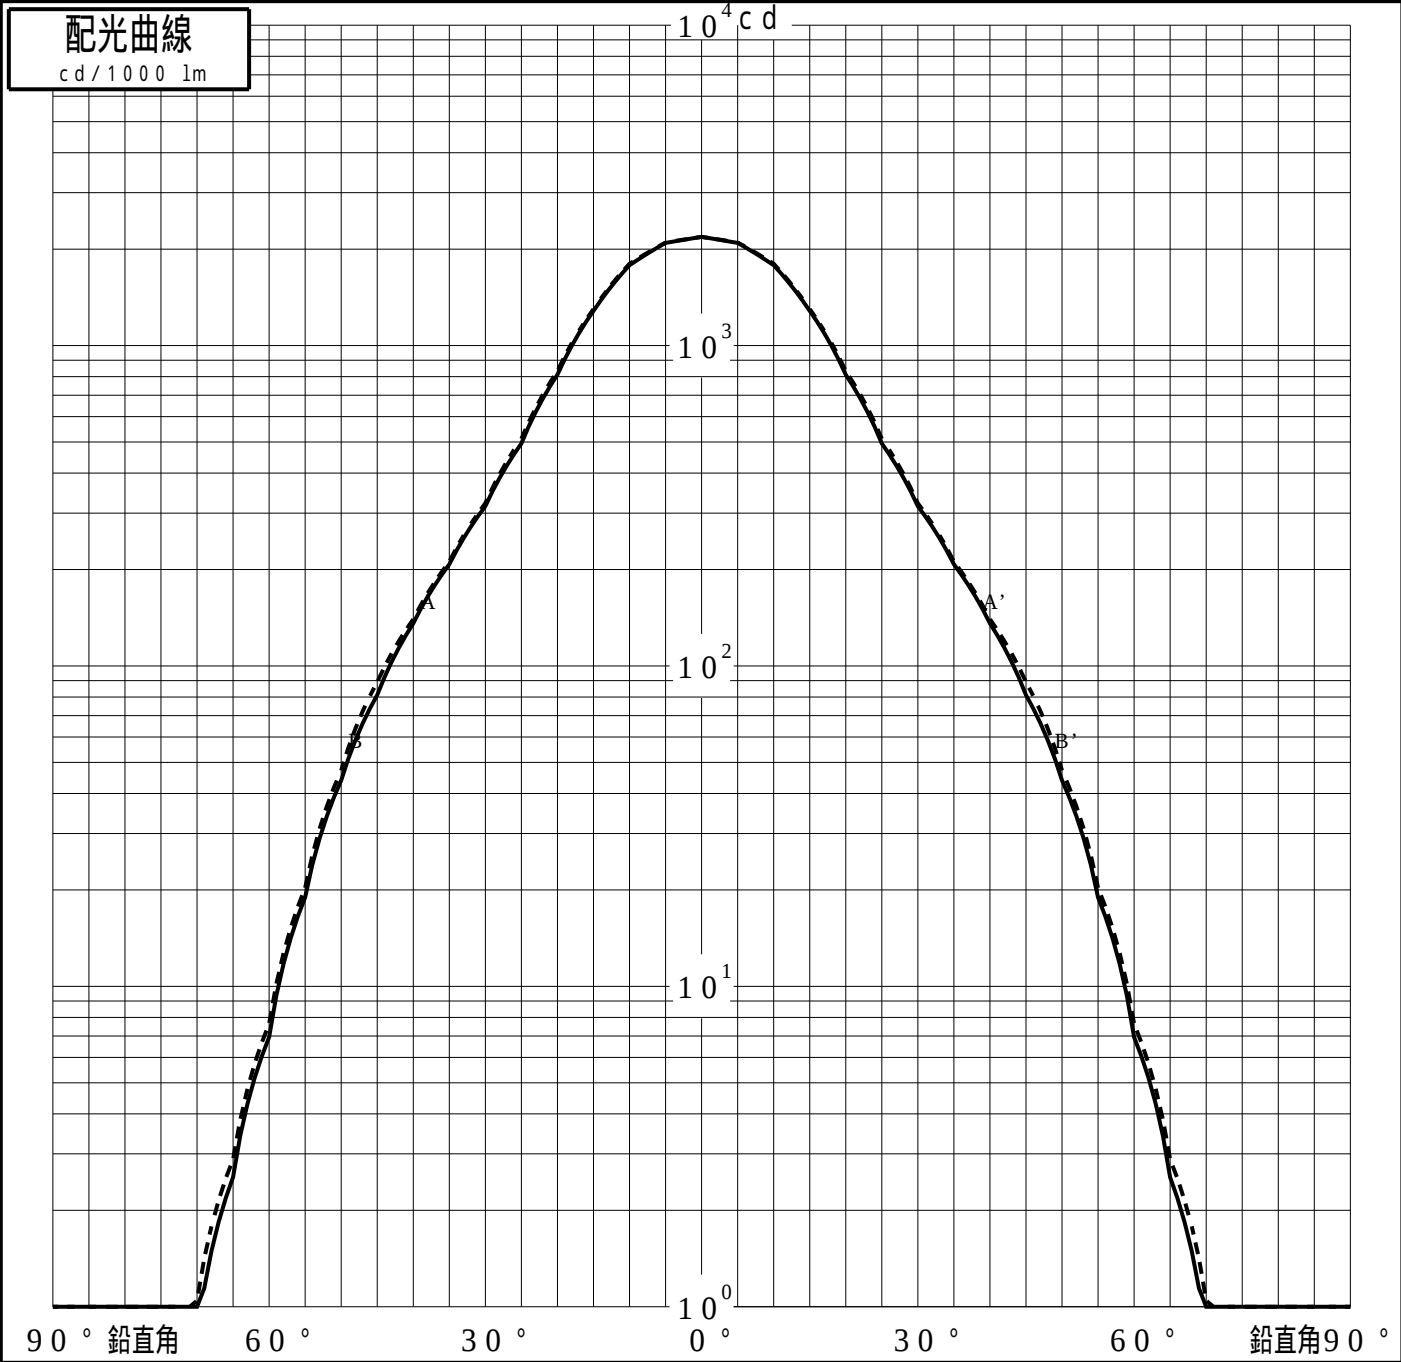

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 0 5 K+ YYY9 6 2 2 8	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 8 7 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 9 0 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

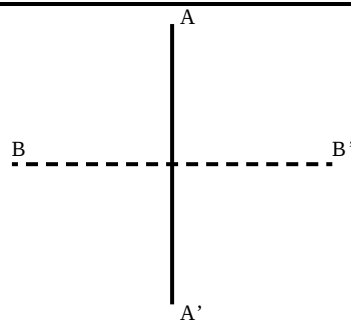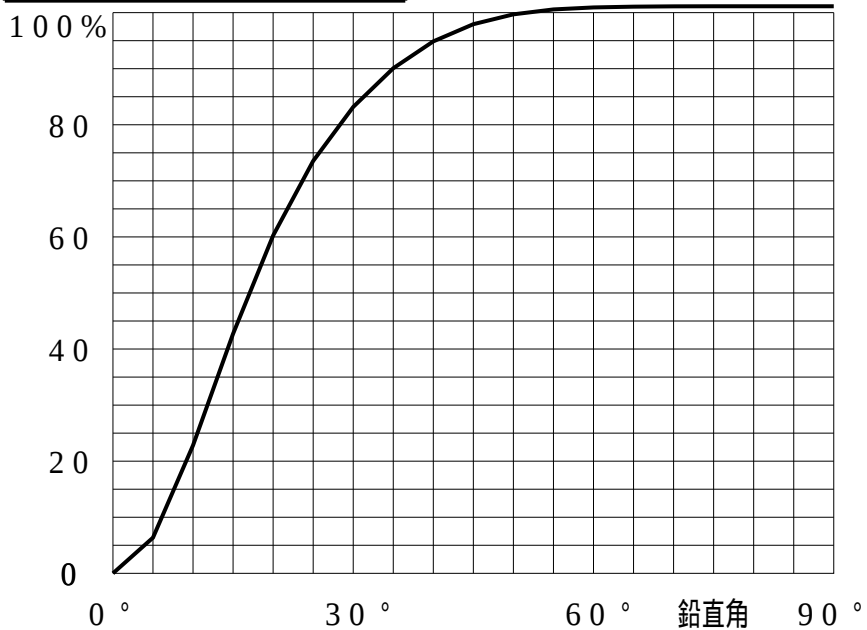

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

$c\ d / 1\ 0\ 0\ 0\ 1m$

