


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY6 6 0 5 1 K+ YYY9 6 2 2 0	
光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 7 9 ×1 3 7 9 . 0 l m	
管理番号	K0 1 9 5 5 8 3 (0) DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	105.5 %	ビ - ム効率	21.0%	63.0%	76.0%	
最大光度	17016 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 9.7 BB' 9.7	9.7	22.1	31.3	

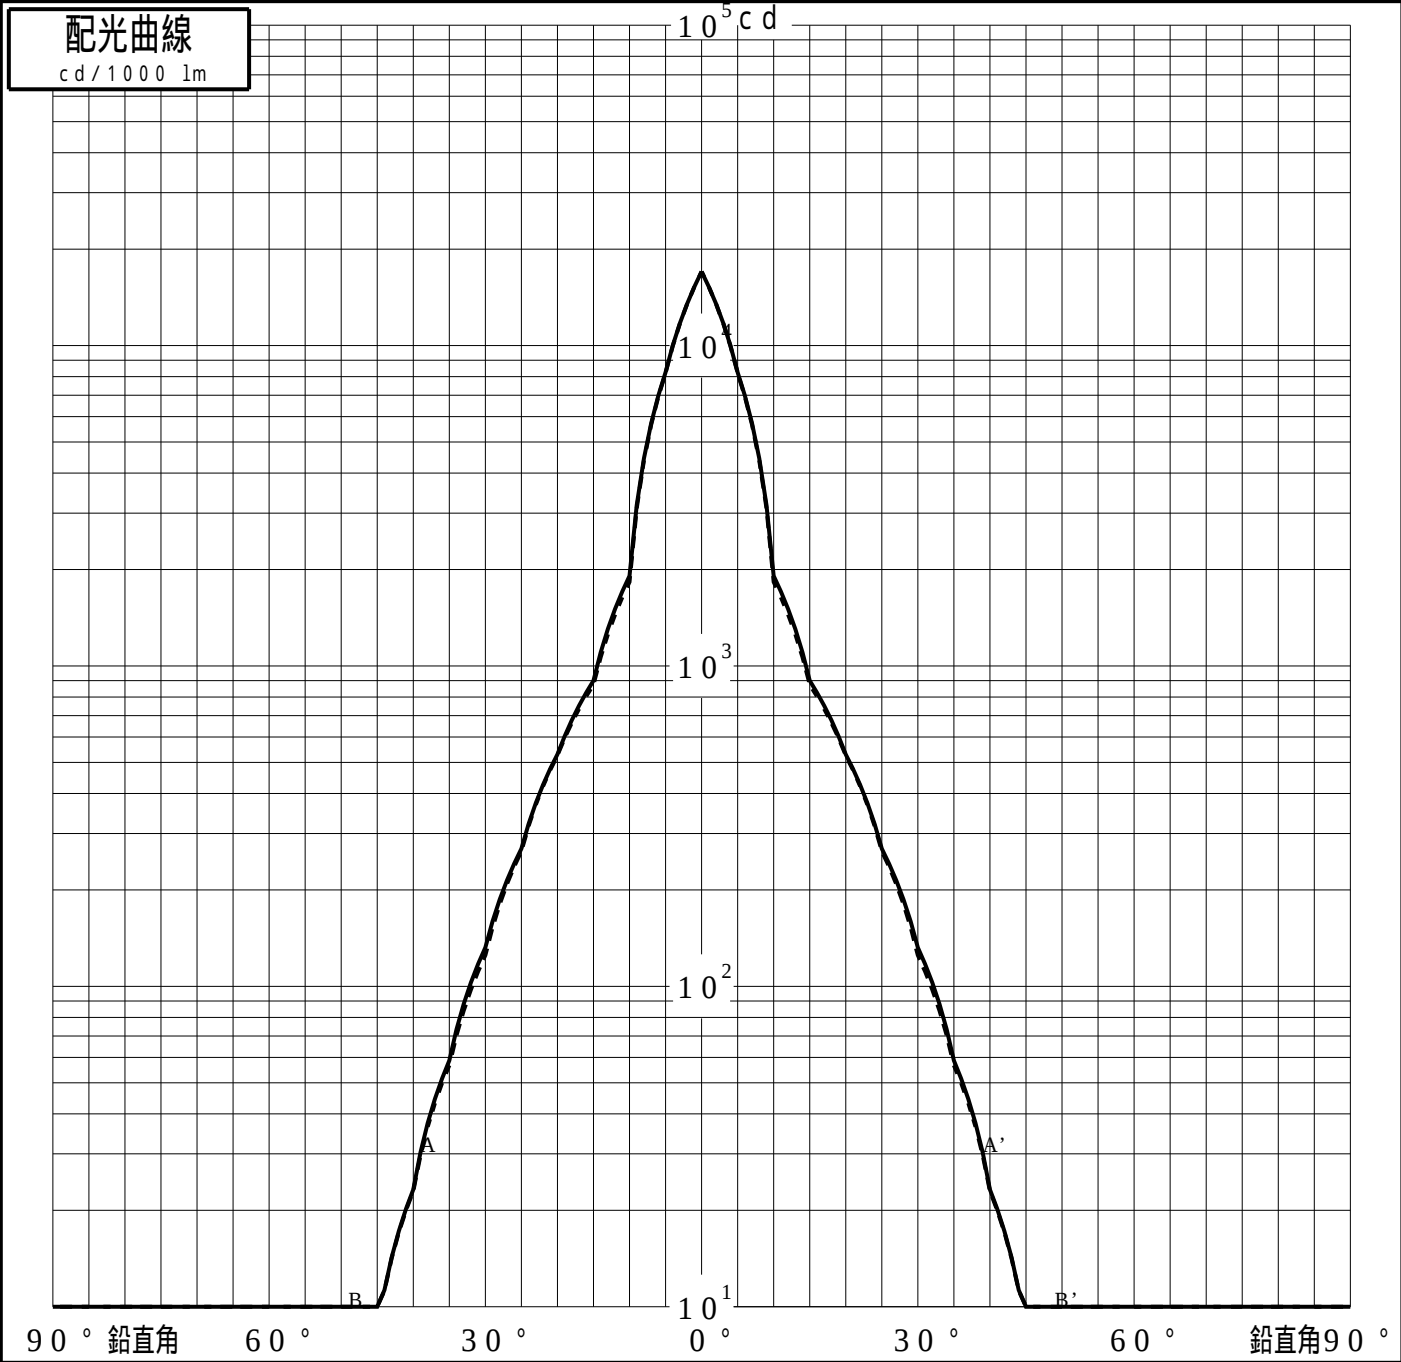

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66051K+YYY96220	光源	LED3000_70_379 x1
管理番号	K0195583(0)DR1 XY		

累積光束曲線

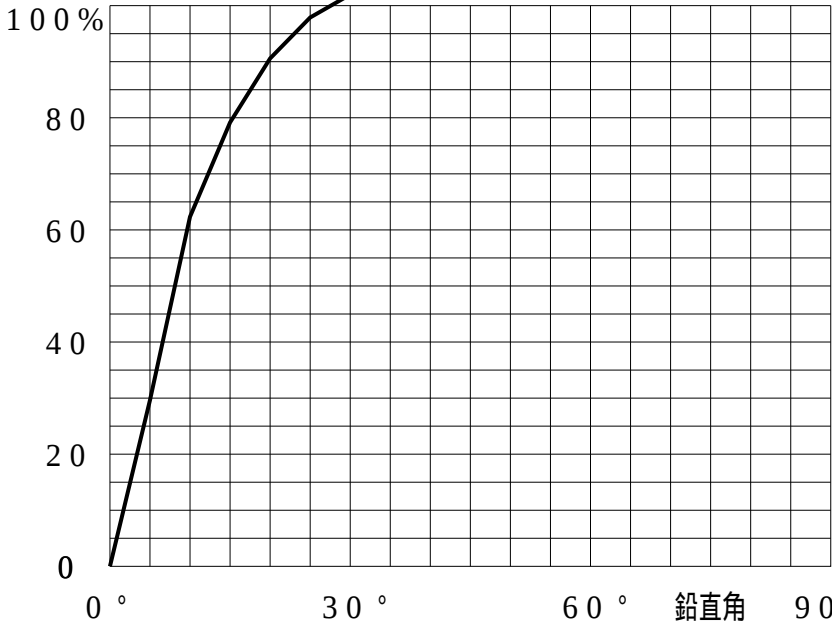

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(α β 座標系)

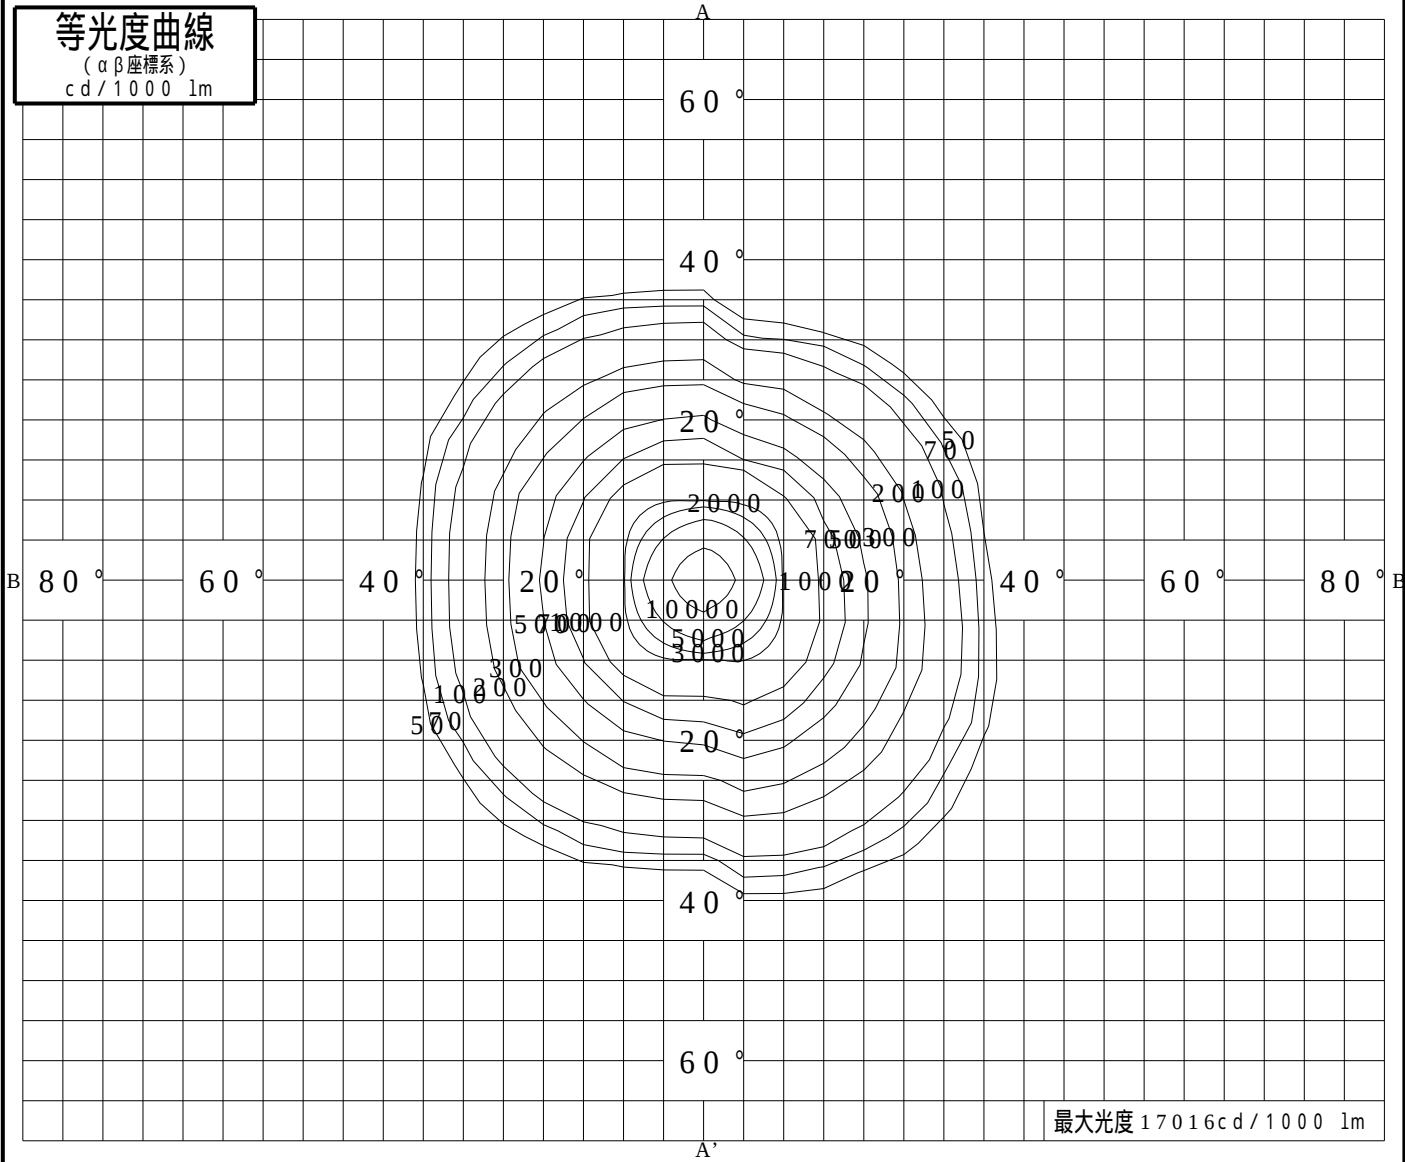

最大光度 17016cd / 1000 lm