


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY66051K+YYY96228				
光源	LED3000_70_615 ×1 615.0 lm				
管理番号	K0195582(0)DR1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	102.6 %	ビーム効率	19.0%	58.0%	75.0%	
最大光度	7095 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 14.7° BB' 13.5°	35.9	34.7	53.4	

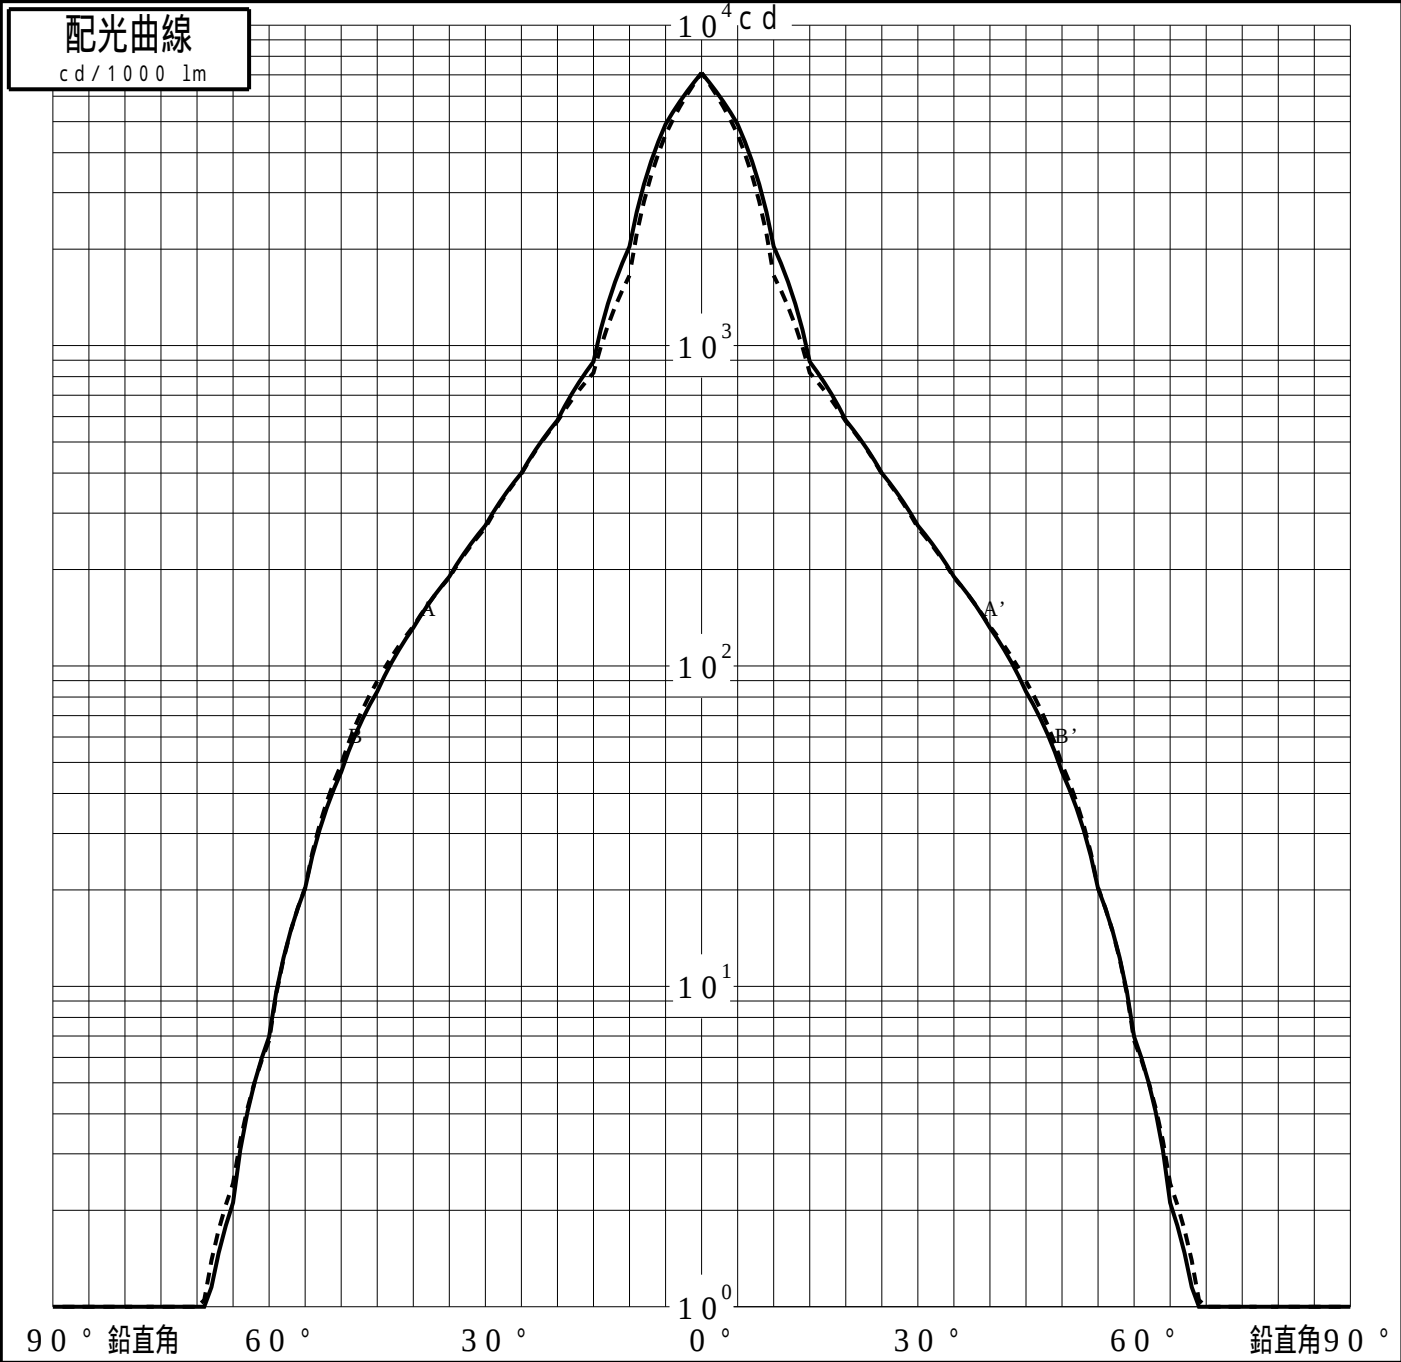

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 1 K+ YYY9 6 2 2 8	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 6 1 5 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 8 2 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

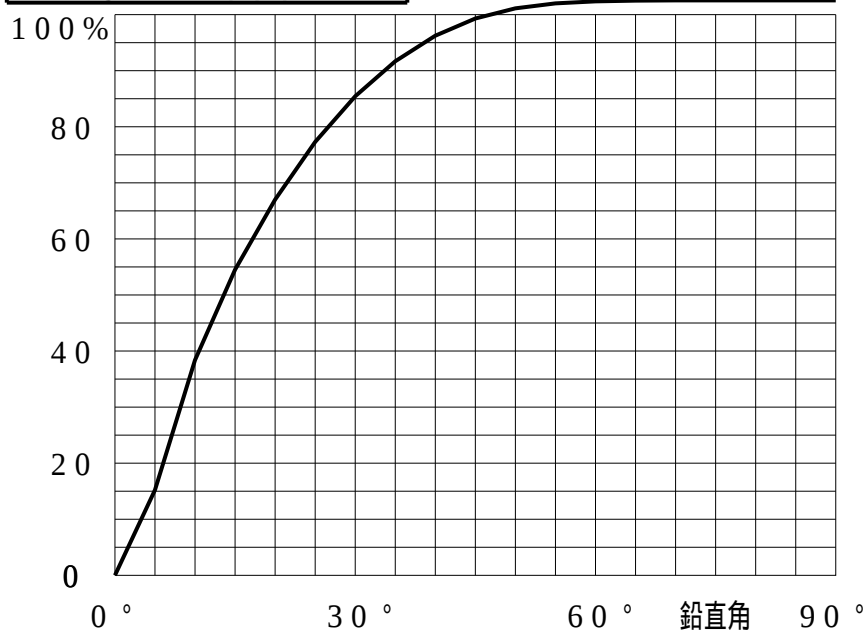

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

