屋内照明器具特性


品番（品名）	XNW0630WV
光源	LED3500_85_445 x1　　445.0 lm
管理番号	K0167855(0)DB1
BZ分類	BZ1


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.83 中 0.81 否 0.77
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.71Hm	0.71Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	77	69	64	61	76	69	64	61	74	68	64	61	73	67	63	60	59			
0.8	84	77	73	69	83	77	73	69	81	76	72	69	80	75	72	69	67			
1.0	89	83	79	75	88	82	78	75	86	81	78	75	84	80	77	74	73			
1.25	93	88	84	80	92	87	83	80	90	86	82	80	88	84	81	79	78			
1.5	95	91	87	84	94	90	87	84	92	89	86	83	90	87	85	83	81			
2.0	99	95	92	89	98	94	91	89	95	92	90	88	93	91	89	87	85			
2.5	101	97	95	92	99	97	94	92	97	95	93	91	95	93	91	90	88			
3.0	102	99	97	95	101	98	96	94	99	96	95	93	96	95	93	92	90			
4.0	103	101	99	98	102	100	99	97	100	98	97	96	98	97	95	94	92			
5.0	104	103	101	100	103	102	100	99	101	100	98	97	99	98	97	96	94			
7.0	105	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95			
10.0	106	105	104	104	105	104	103	103	103	102	101	101	101	100	100	99	96			

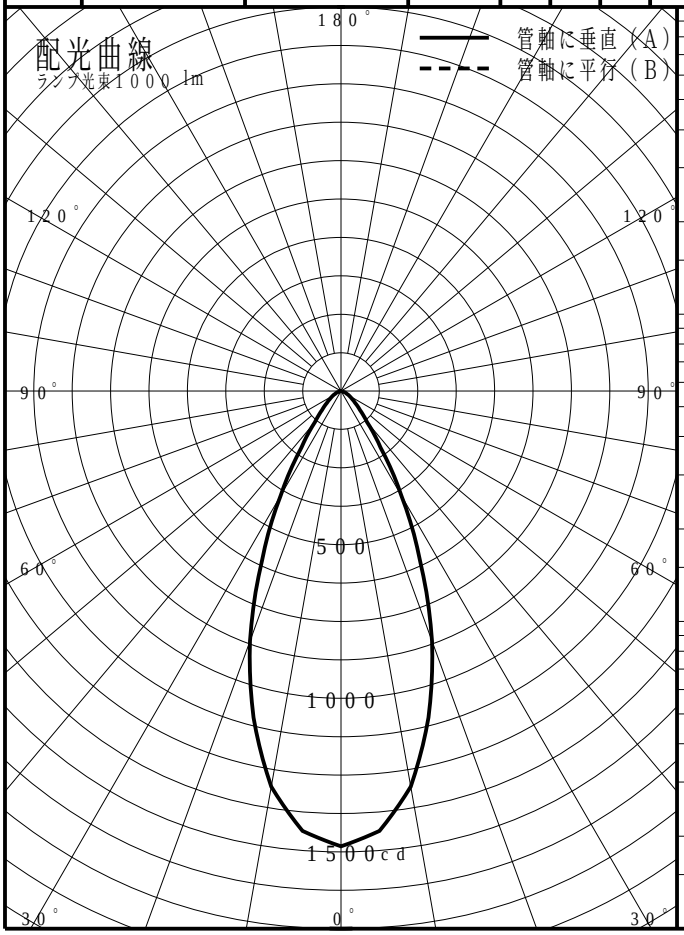

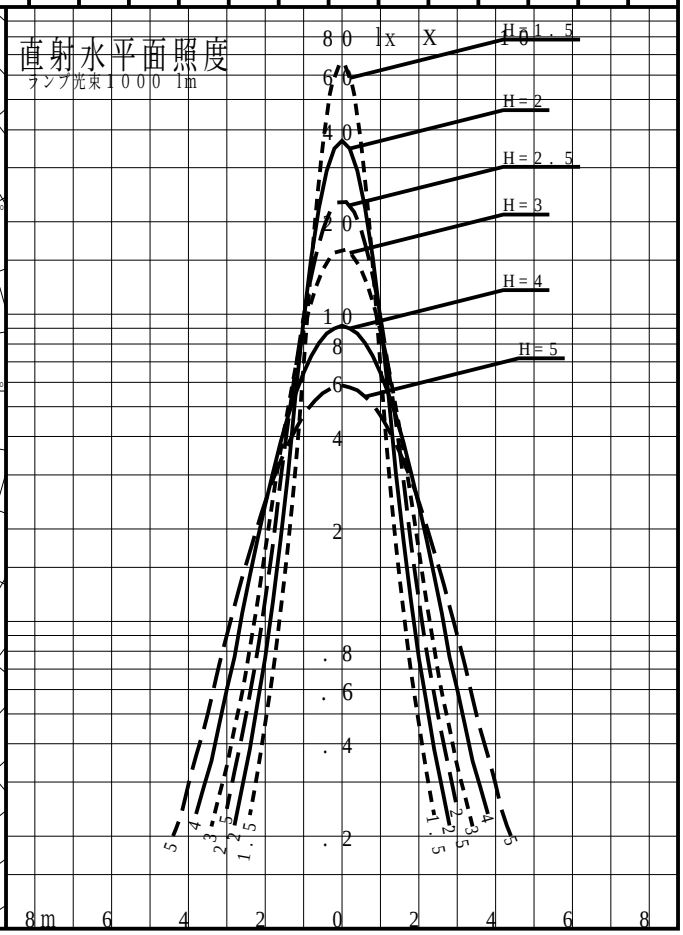

1482.0
1482.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社