


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY6 6 0 0 1 K+ YYY9 6 2 2 0	
光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 9 5 ×1 2 9 5 . 0 l m	
管理番号	K0 1 9 5 5 9 8 (0) DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	105.5 %	ビーム効率	21.4%	63.1%	76.9%	
最大光度	17142 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 9.7° BB' 9.5°	9.7	21.3	32.4	

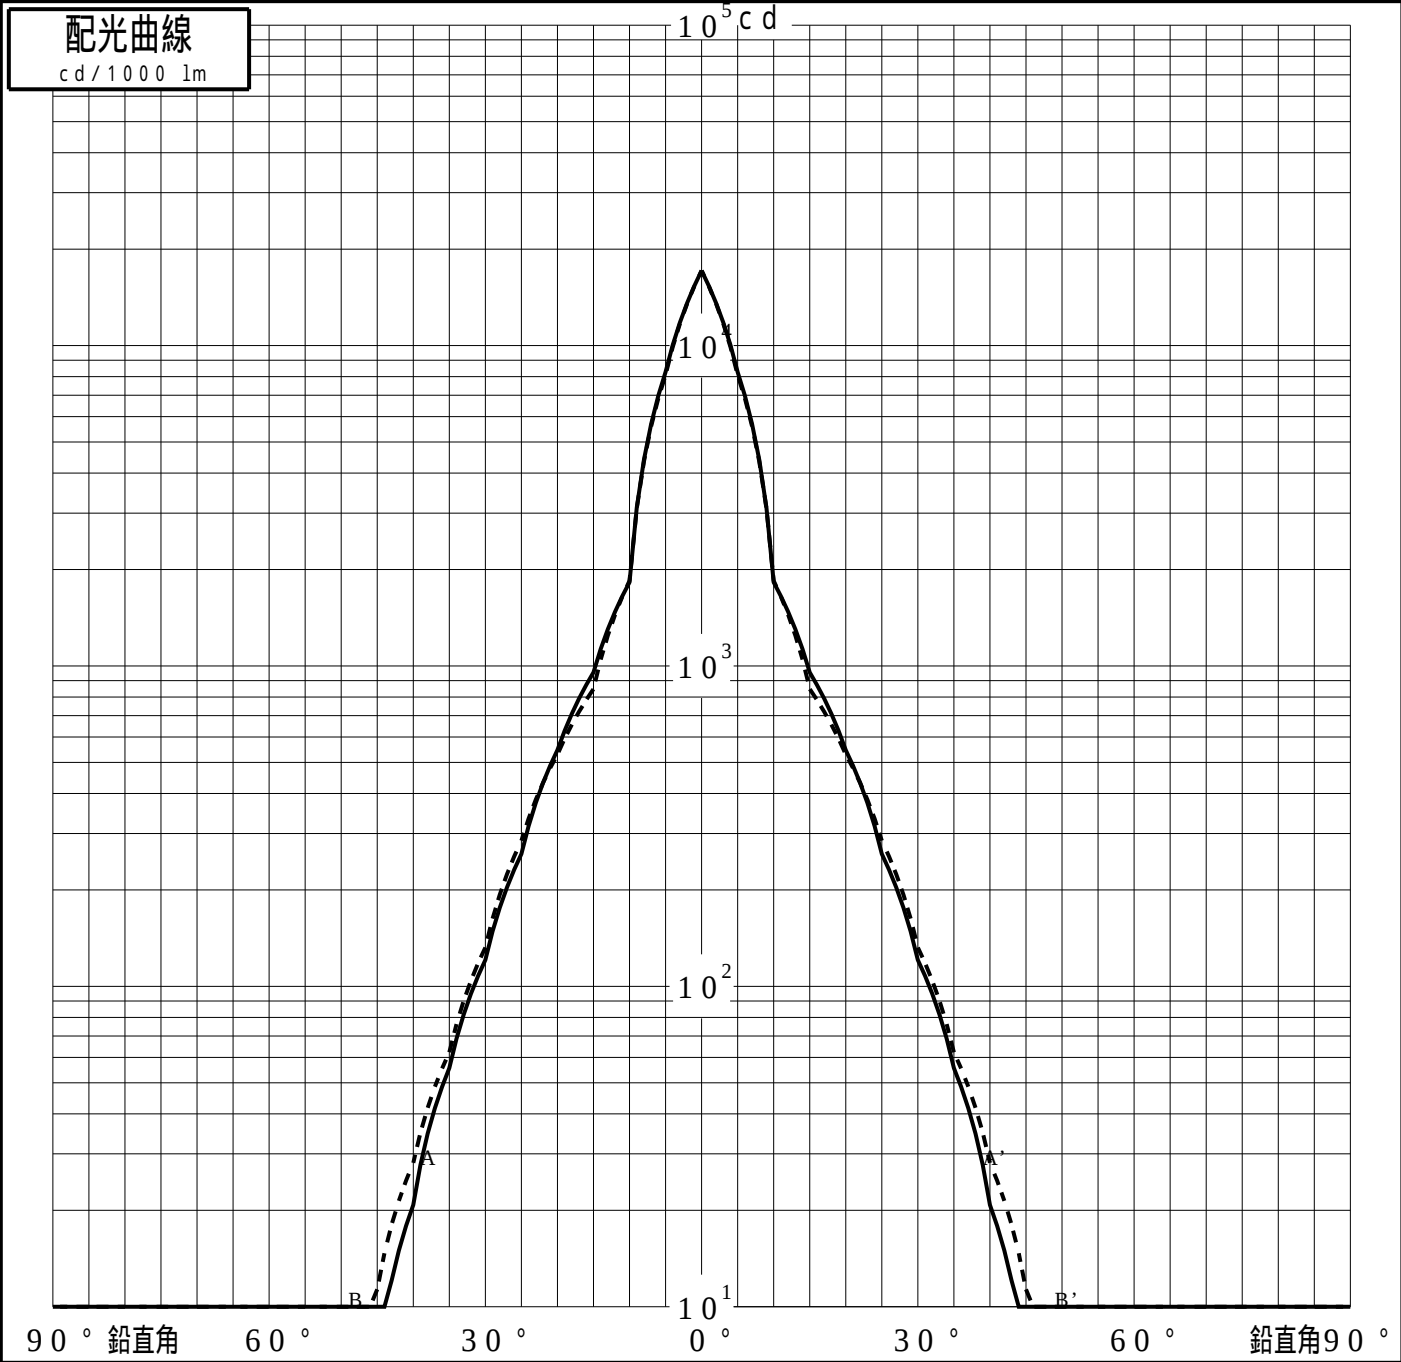

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66001K+YYY96220	光源	LED3000_70_295 ×1
管理番号	K0195598(0)DR1 XY		

累積光束曲線

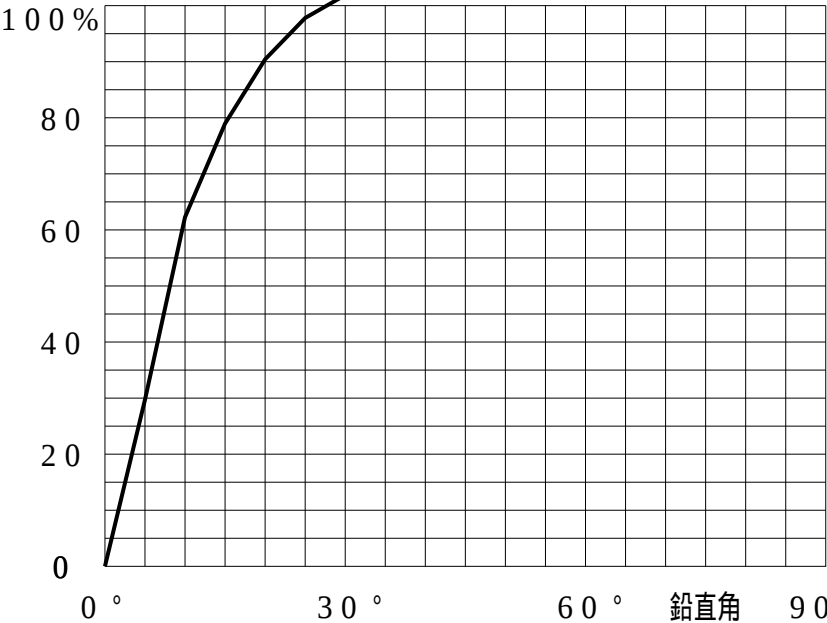

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

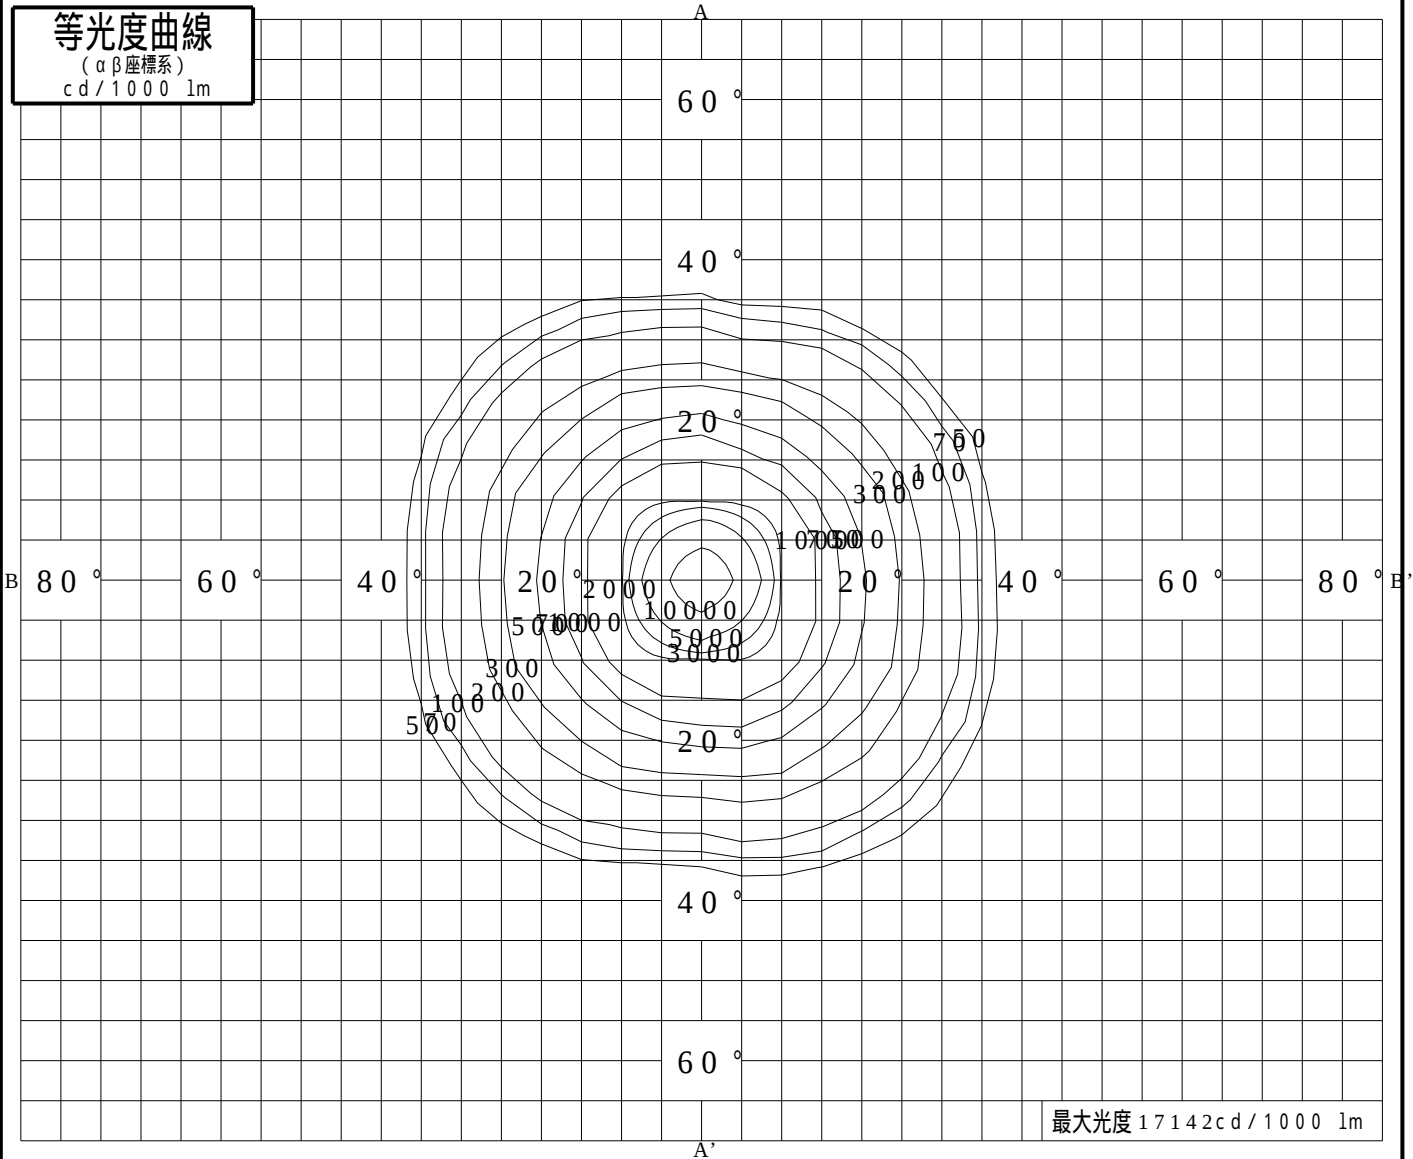

最大光度 17142cd/1000 lm