


投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY6 6 0 0 2 K
光源	LED4000_70_595 x1 595.0 l m
管理番号	K0195595(0) DR1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	103.4 %	ビ - ム効率	13.9%	46.2%	68.9%	
最大光度	10682 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 10.1 BB' 10.1	25.5 24.6	44.1 44.8		

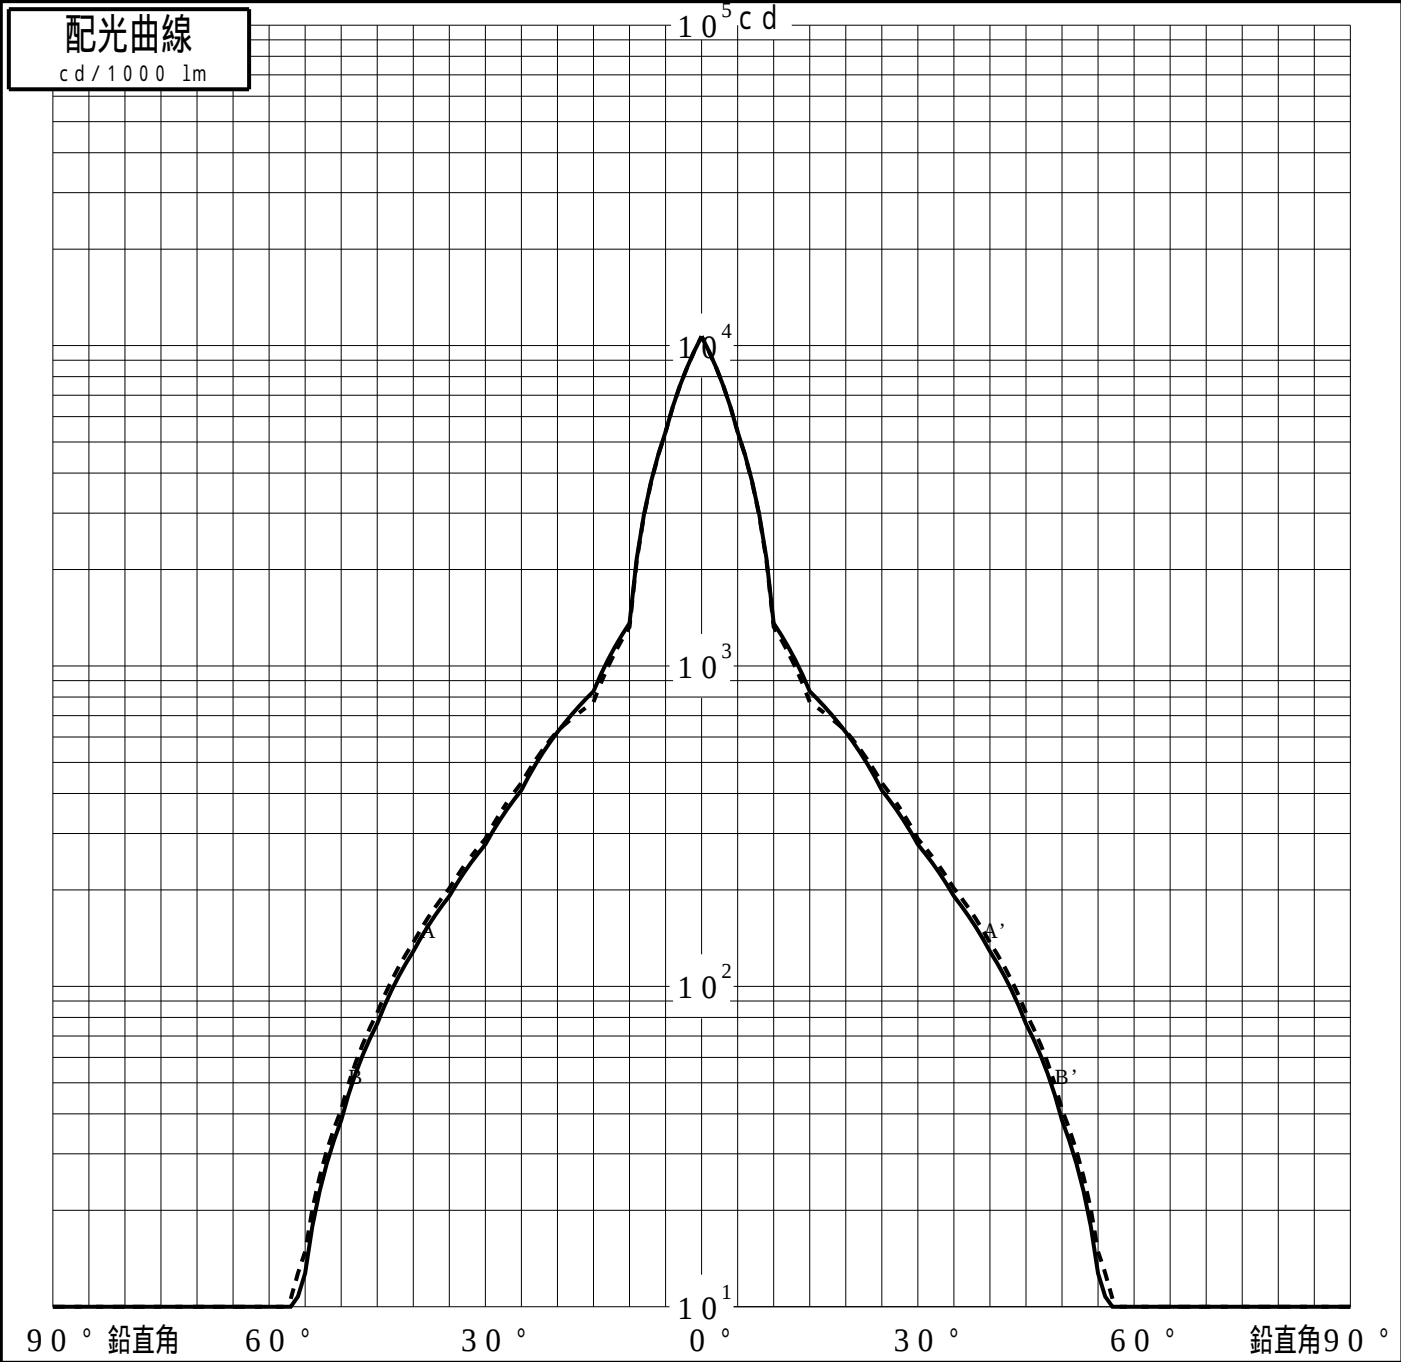

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY6 6 0 0 2 K	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 5 9 5 ×1
管理番号	K0195595 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

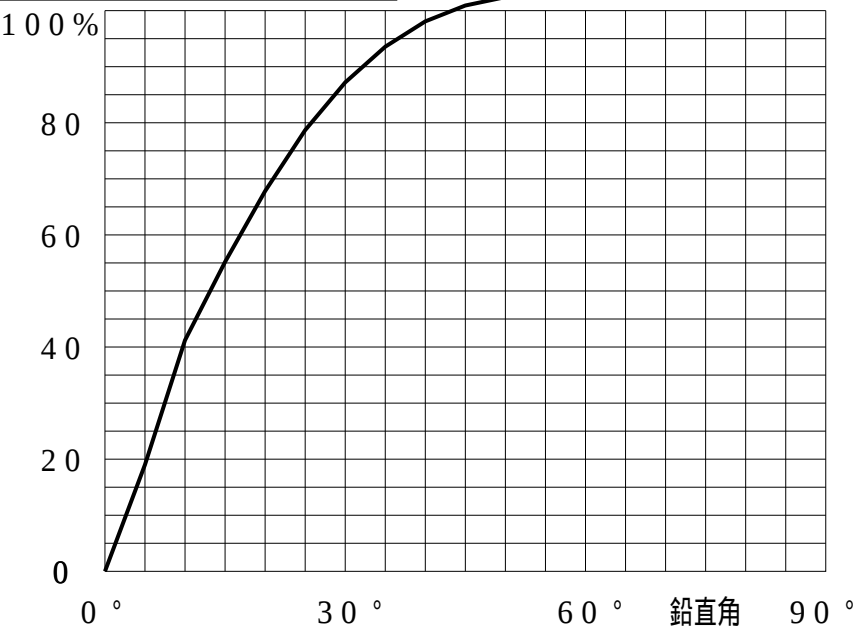

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

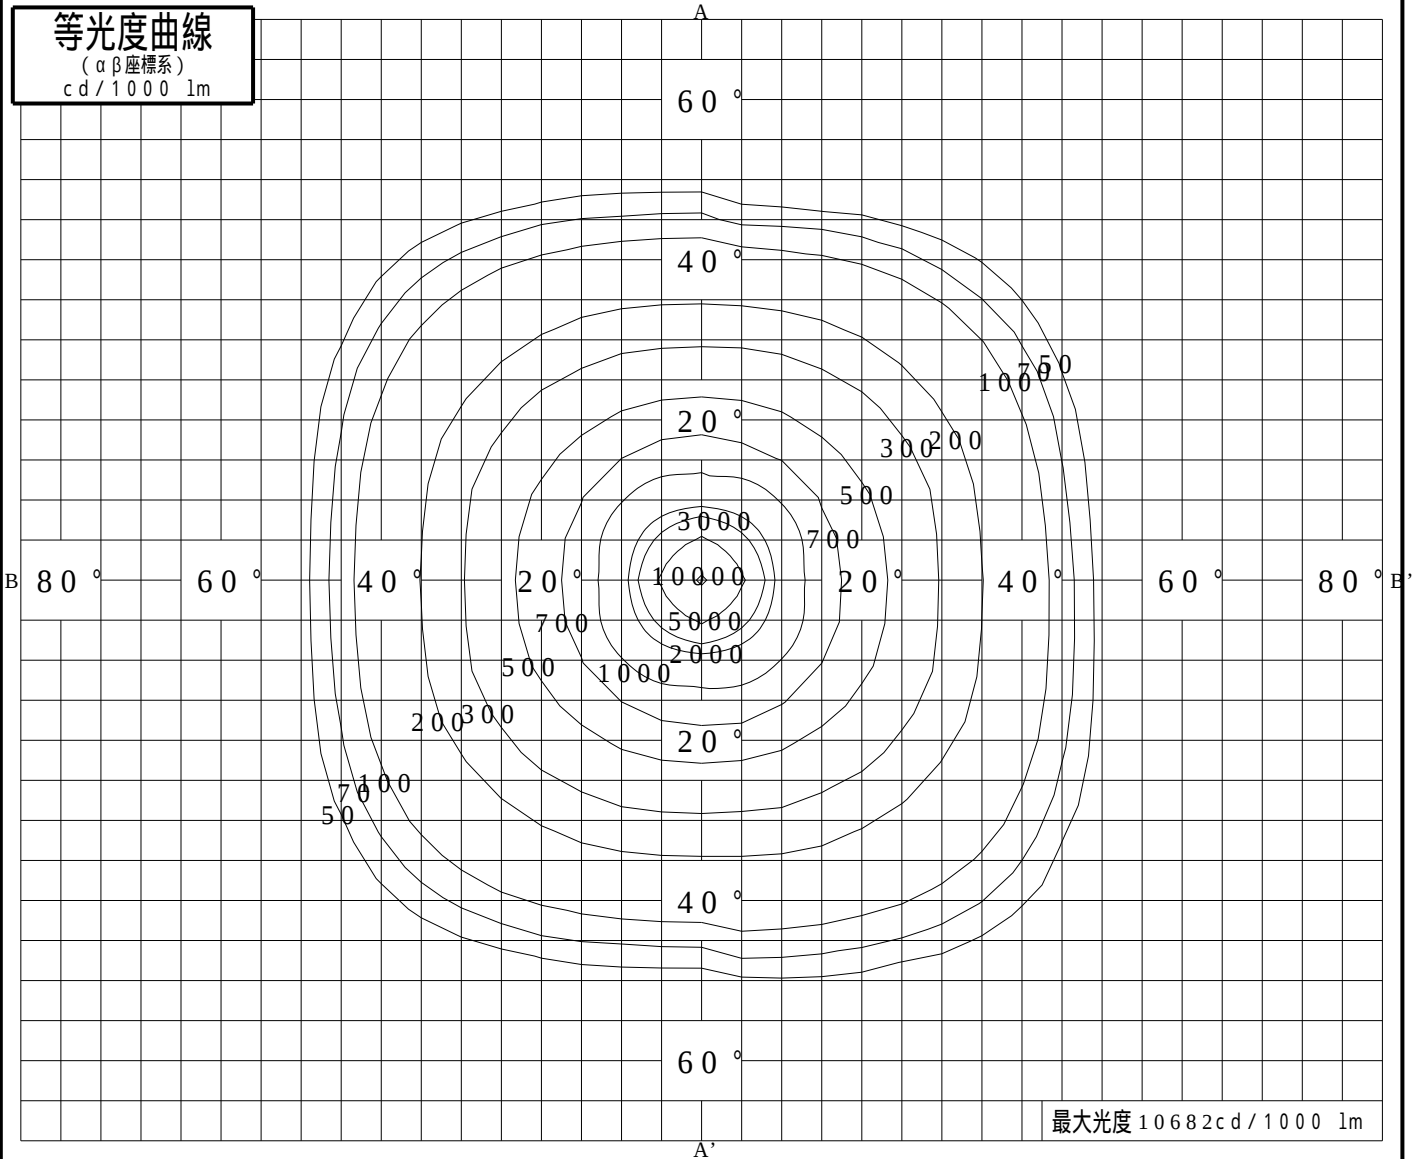

最大光度 10682cd / 1000 lm