
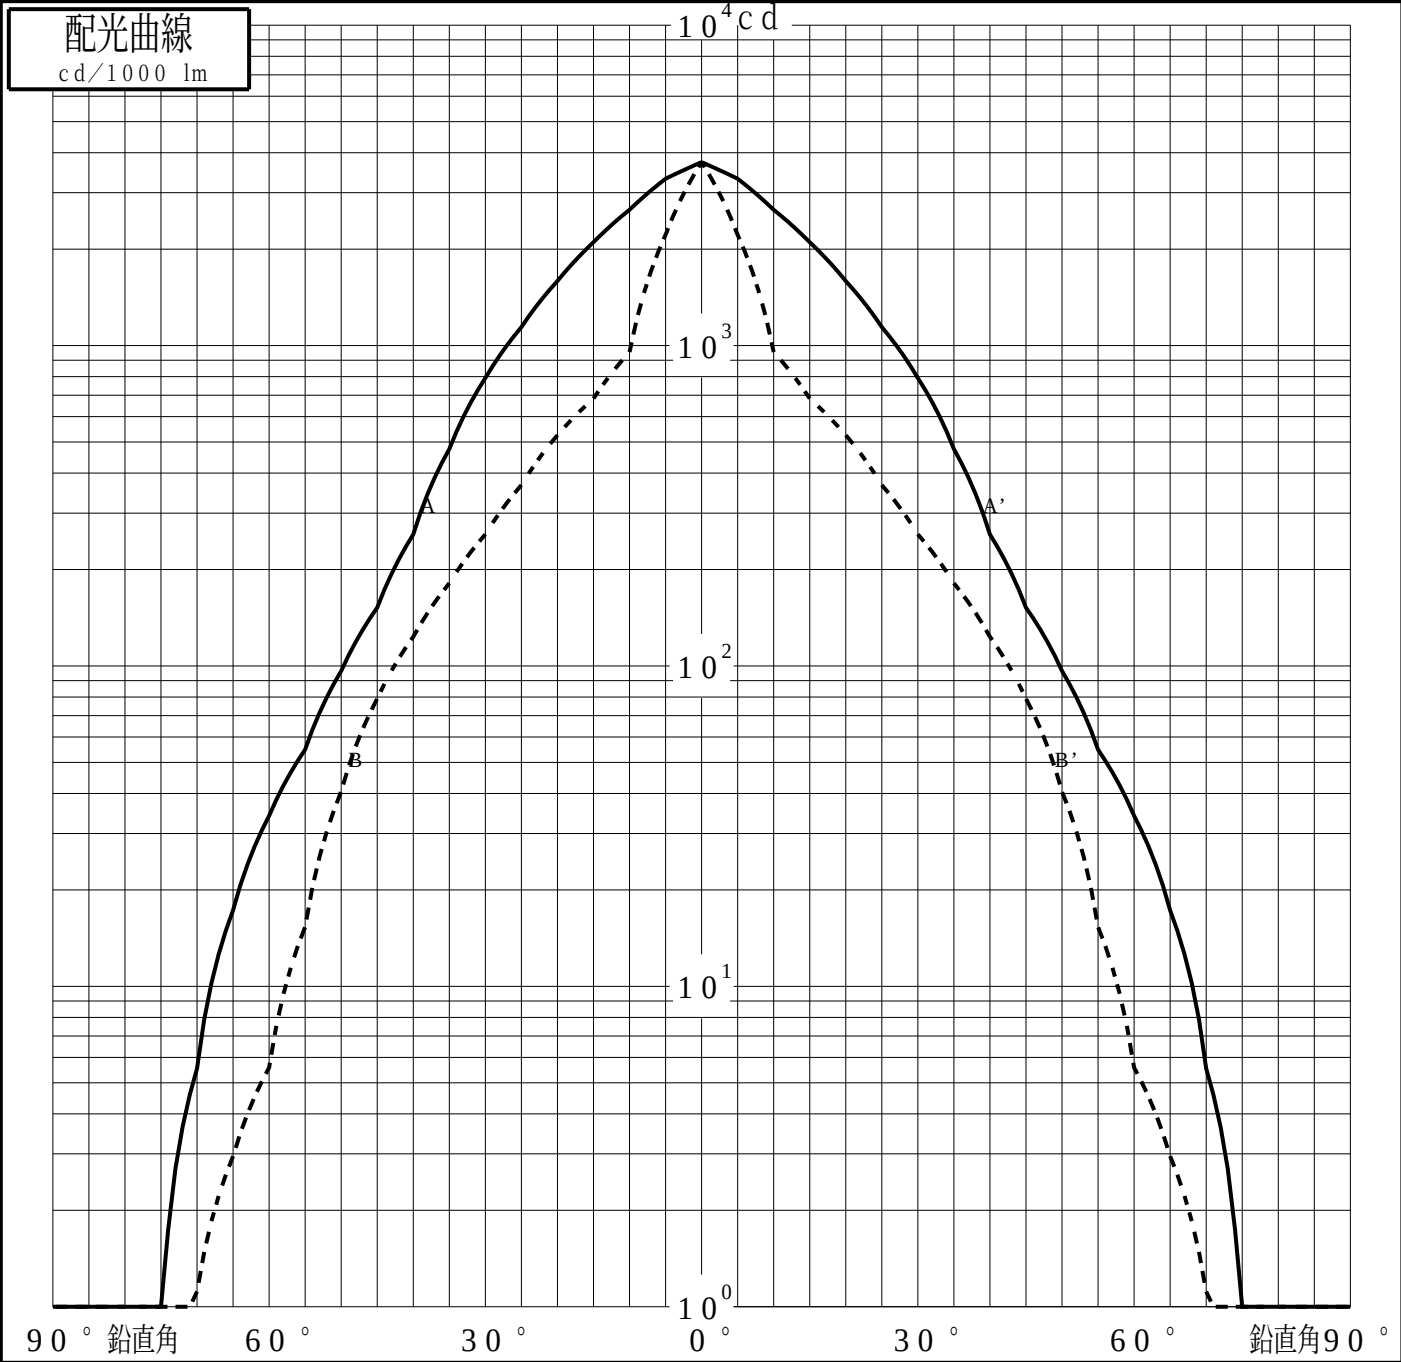




| 投光照明器具特性 |                             |        |                      |                     |                     |
|----------|-----------------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 品名 (品番)  | YYY66002K+ YYY96224         |        |                      |                     |                     |
| 光源       | LED4000_70_354 ×1 354.0 l m |        |                      |                     |                     |
| 管理番号     | K0195596(0)DR1 XY           |        |                      |                     |                     |
| 配光の区分・種類 | 非対称配光                       | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                             | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 101.7 %                     | ビーム効率  | 22.9%                | 73.3%               | 87.9%               |
| 最大光度     | 3738<br>cd/1000 lm          | ビーム角   | AA' 34.6<br>BB' 12.8 | 74.7<br>49.6        | 86.7<br>69.3        |



投光照明器具特性

|         |                              |    |                                |
|---------|------------------------------|----|--------------------------------|
| 品番 (品名) | YYY6 6 0 0 2 K+ YYY9 6 2 2 4 | 光源 | LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 3 5 4    ×1 |
| 管理番号    | K0195596 ( 0 ) DR1   XY      |    |                                |

累積光束曲線

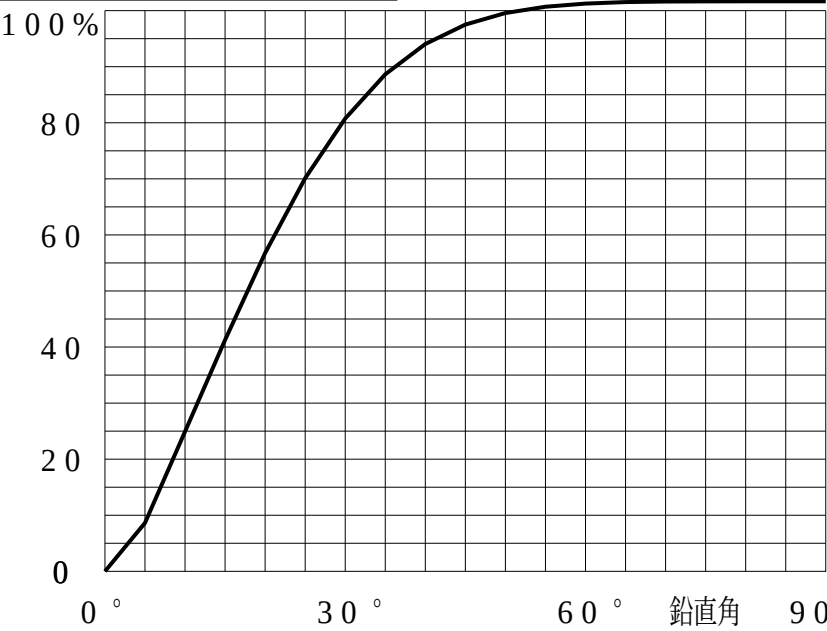

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

