


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY6 6 1 2 5 K				
光源	LED3000_70_180 ×1 180.0 l m				
管理番号	K0195091(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	22.4%	55.7%	81.5%	
最大光度	3764 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 17.4 BB' 20.0	46.0 50.1	81.5 80.9		

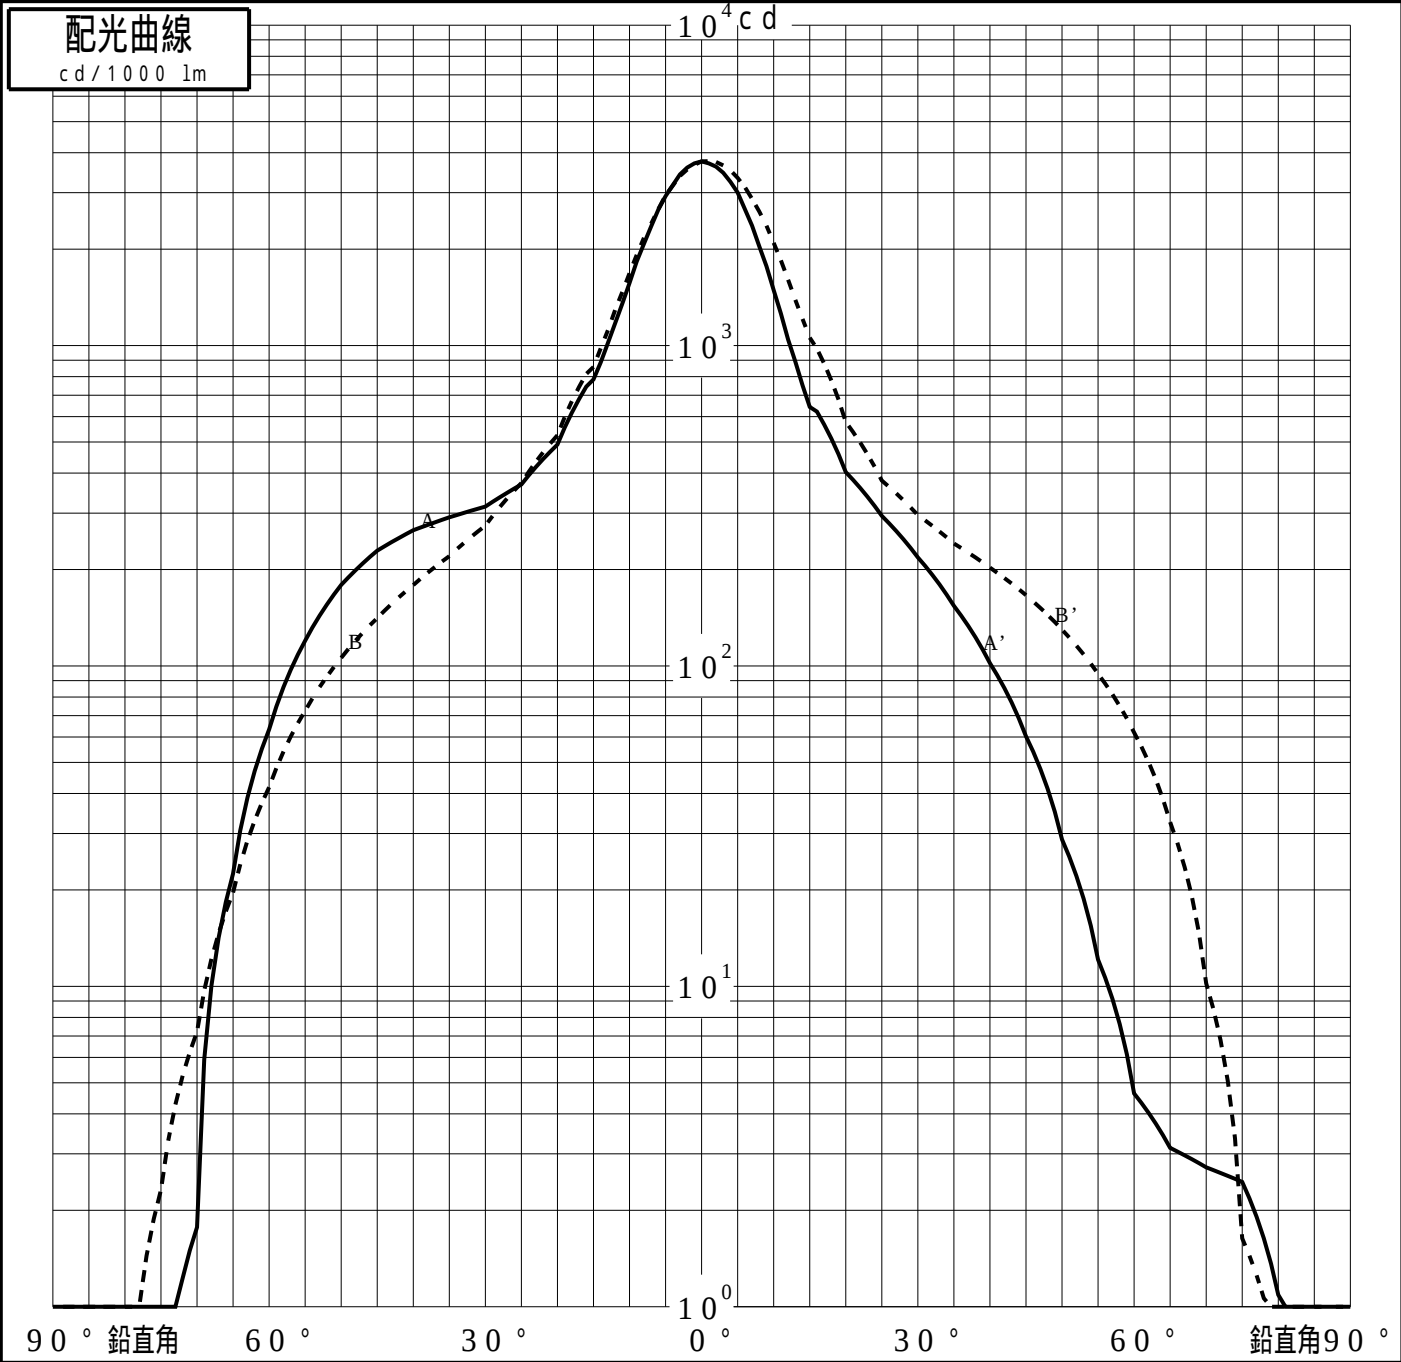

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 1 2 5 K	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 8 0 × 1
管理番号	K0 1 9 5 0 9 1 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

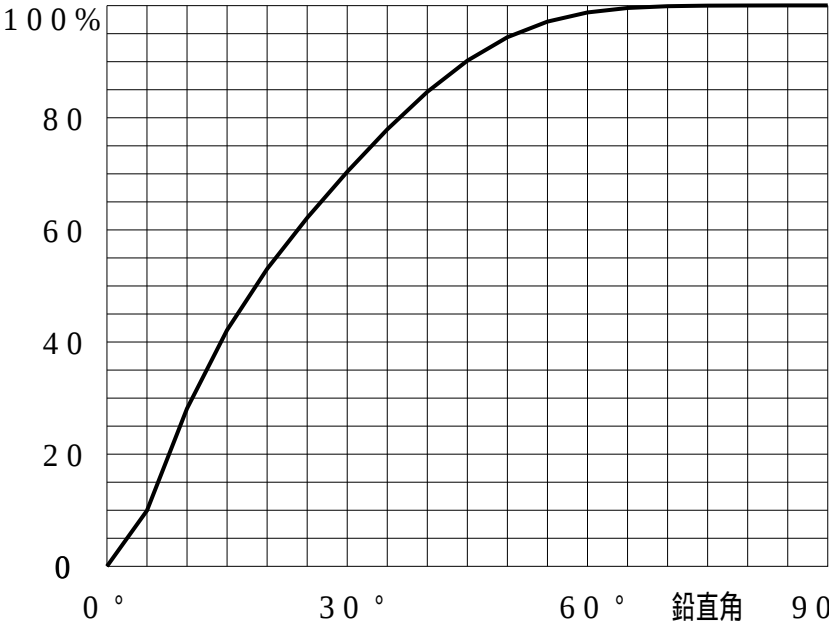

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

