


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY6 6 0 0 3 K+ YYY9 6 2 2 8	
光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 4 3 3 x1 4 3 3 . 0 l m	
管理番号	K0 1 9 5 5 9 4 (0) DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.8 %	ビーム効率	26.9%	70.7%	86.9%	
最大光度	4113 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 20.7° BB' 19.7°	51.0° 50.4°	69.4° 69.1°		

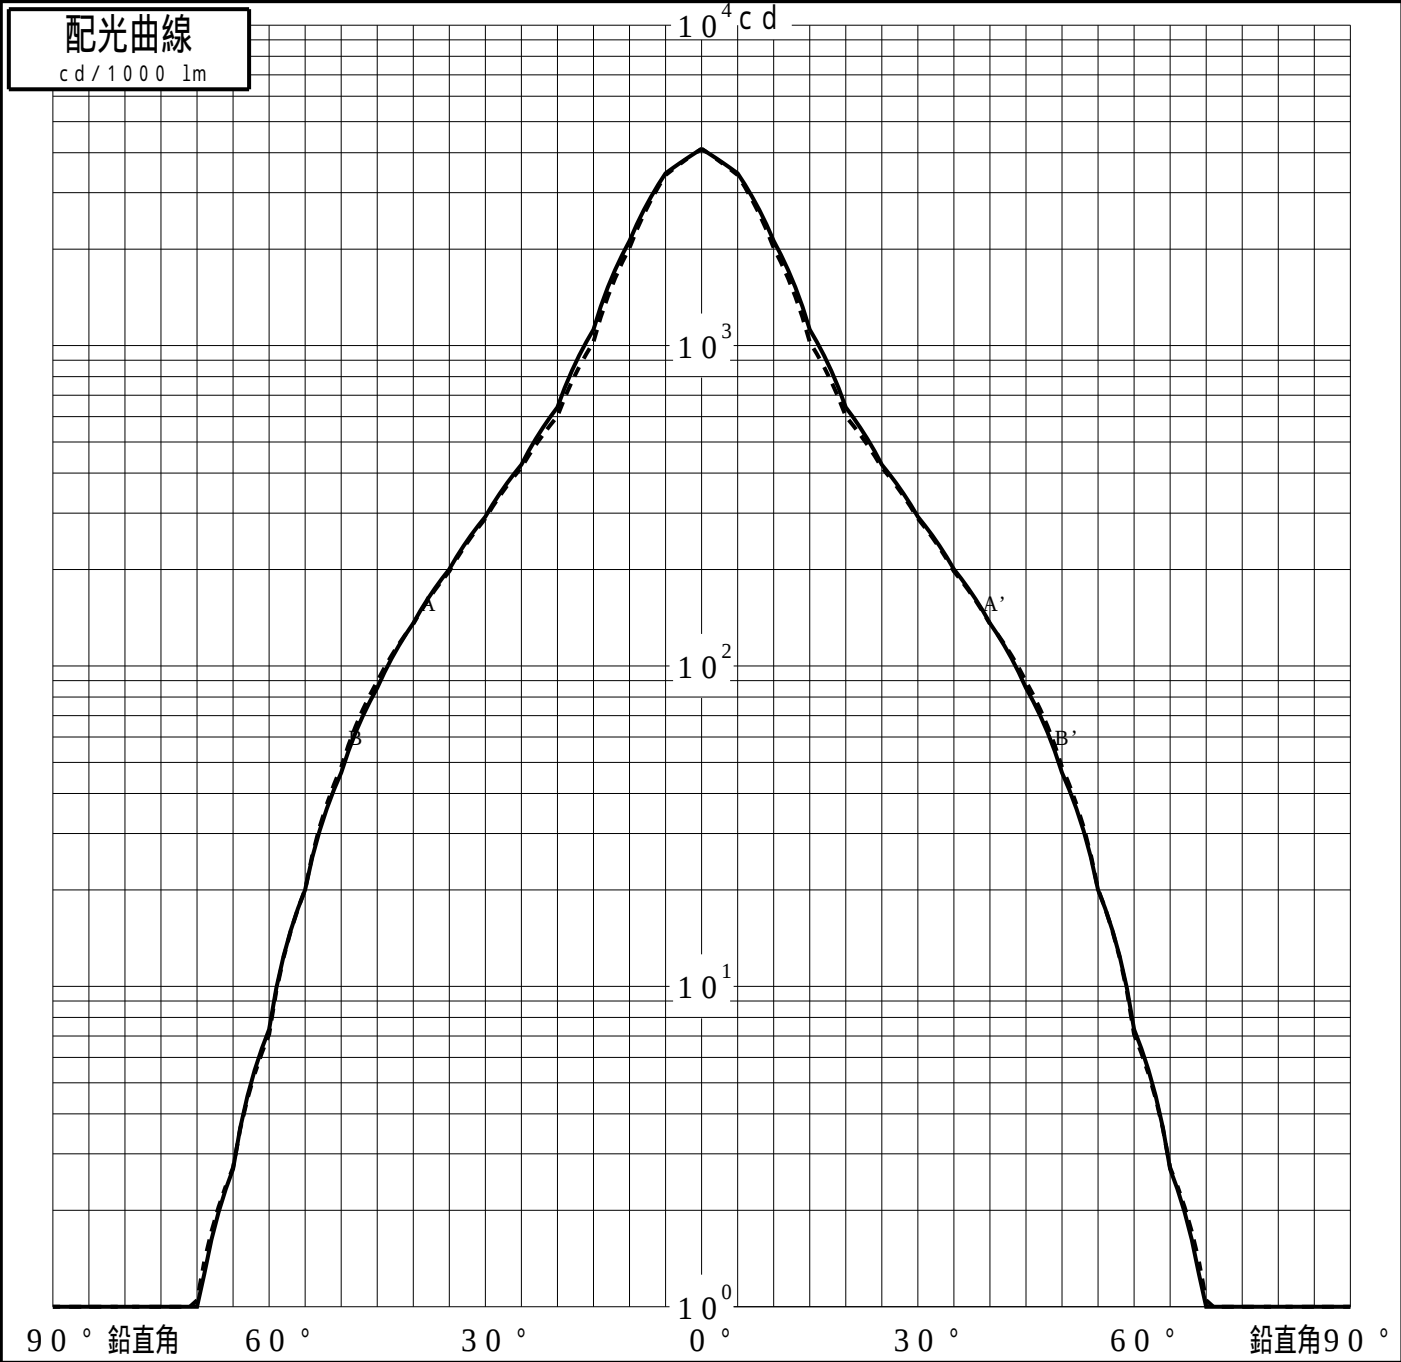

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY6 6 0 0 3 K+ YYY9 6 2 2 8	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 4 3 3 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 9 4 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

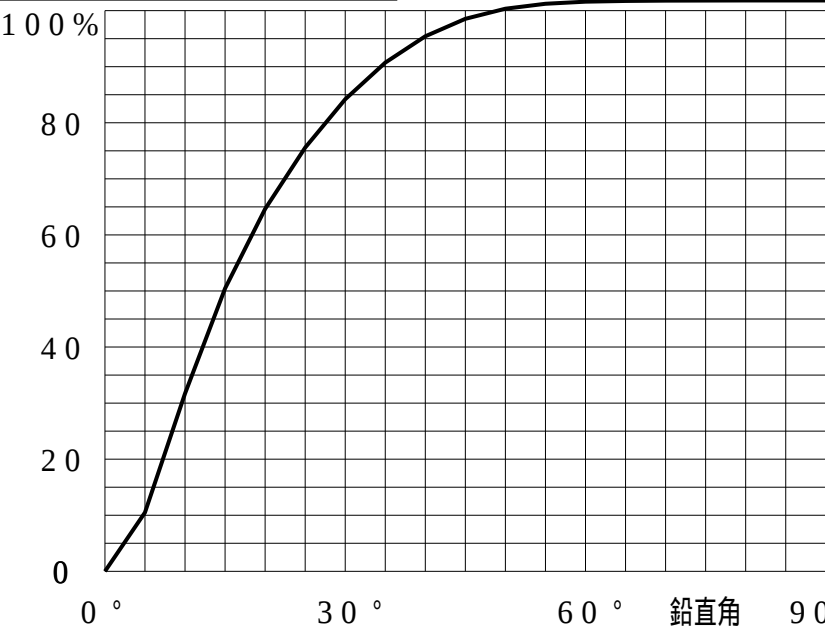

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

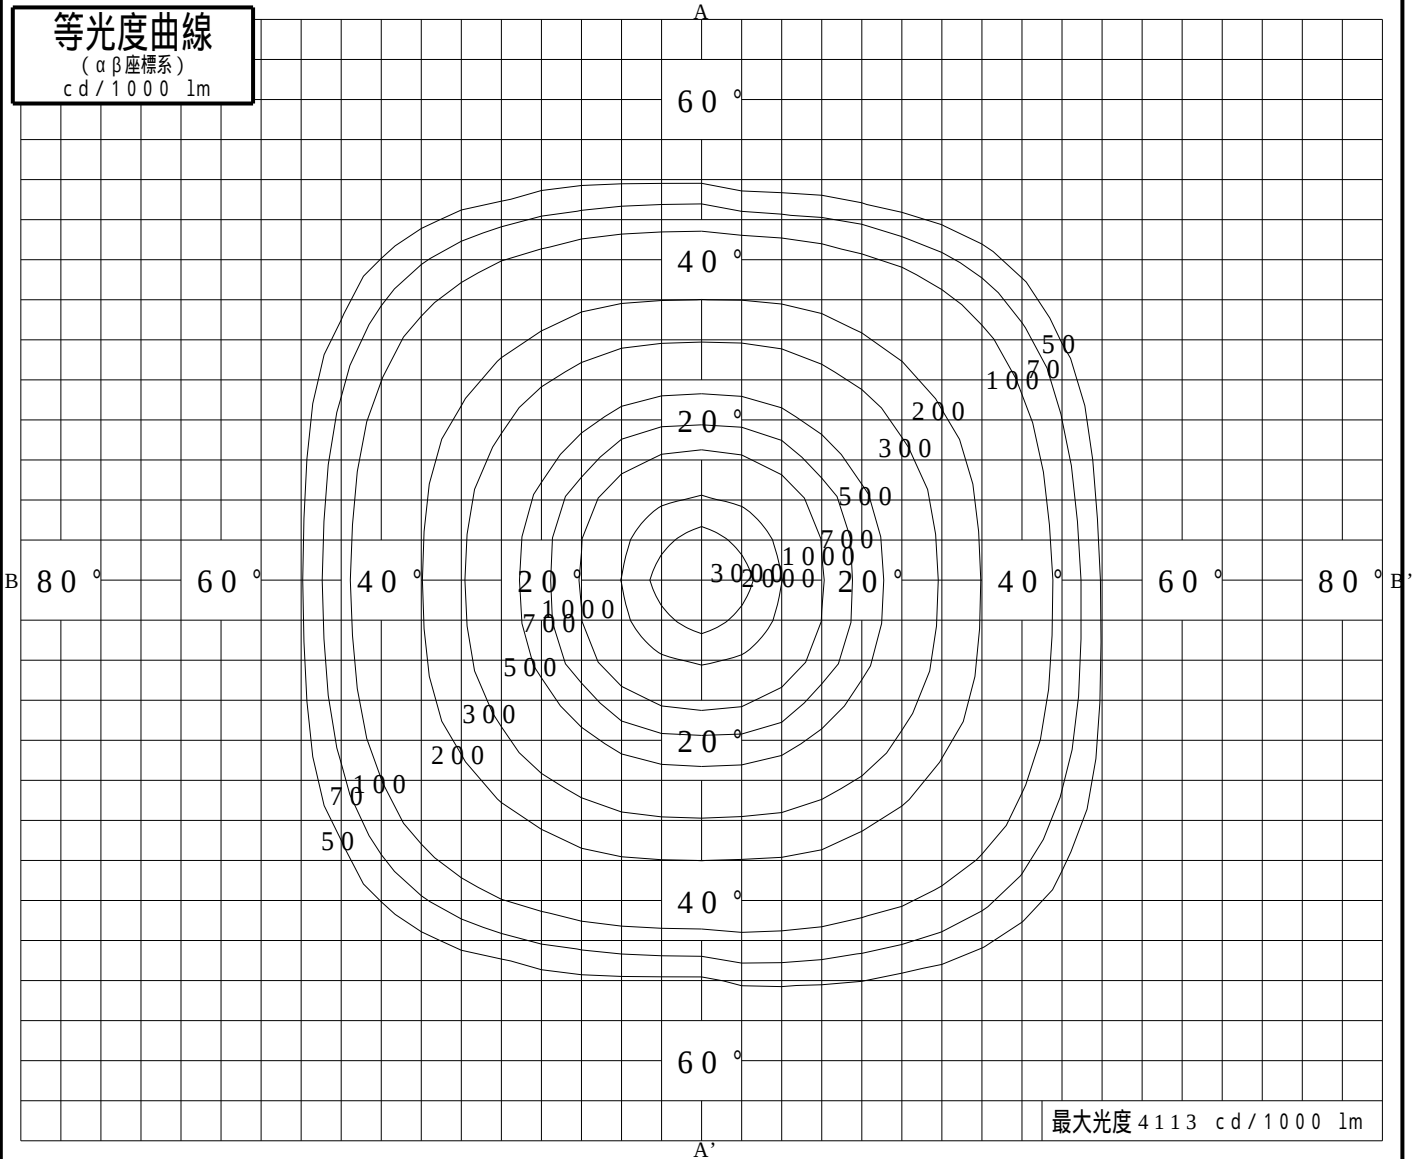

最大光度 4113 cd / 1000 lm