屋内照明器具特性

品番（品名）	XNW1030BW
光源	LED4000_85_700 x1　　700.0 lm
管理番号	K0167856(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %


保守率	良 0.83 中 0.81 否 0.77
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.72Hm	0.72Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	79	71	67	64	78	71	67	64	76	70	66	63	75	70	66	63	62			
0.8	86	80	75	72	85	79	75	72	83	78	75	72	82	77	74	72	70			
1.0	91	85	81	78	90	84	81	78	88	83	80	77	86	82	79	77	76			
1.25	94	89	86	83	93	89	85	83	91	87	84	82	90	86	84	82	80			
1.5	97	92	89	86	96	92	88	86	94	90	88	85	92	89	87	85	83			
2.0	100	96	93	91	98	95	93	90	96	94	91	90	95	92	90	89	87			
2.5	101	98	96	94	100	98	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	89			
3.0	102	100	98	96	101	99	97	95	99	97	96	94	97	96	94	93	91			
4.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	97	99	97	96	95	93			
5.0	105	103	102	100	104	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	97	94			
7.0	106	104	103	102	105	103	102	102	102	101	101	100	100	100	99	98	96			
10.0	106	106	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	97			


配光曲線

ランプ光束1000 lm

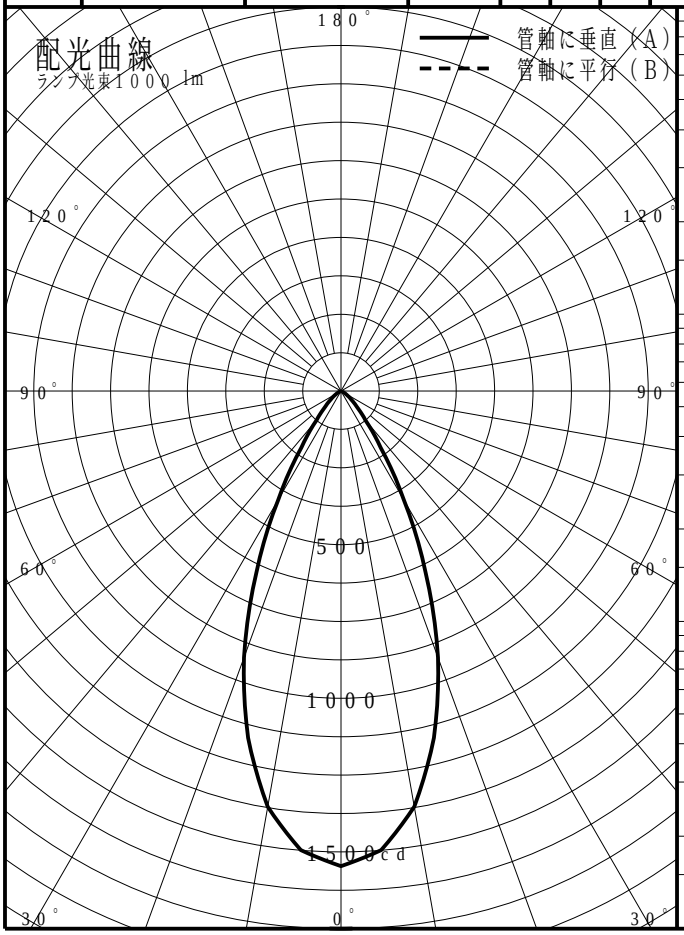

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

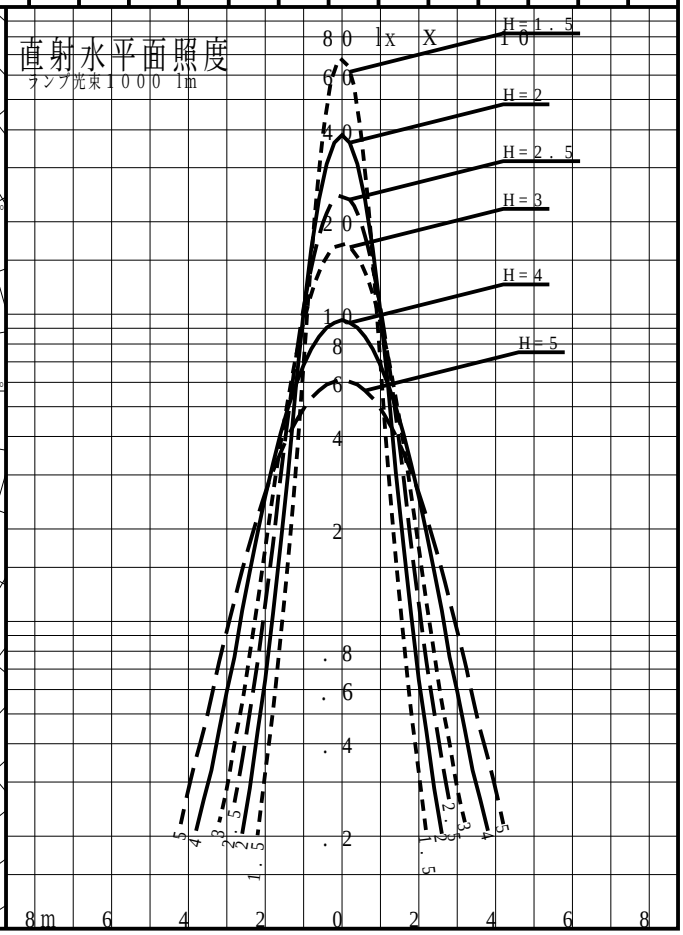

1546.6
1546.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社