


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | YYY66006K+ YYY96224        |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_301 ×1 301.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0195589(0)DR1 XY          |  |  |  |  |


|          |                    |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.9 %            | ビ - ム効率                        | 45.7%              | 88.2%               | 95.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 1805<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 44.4<br>BB' 32.9 | 84.2<br>71.0       | 97.4<br>86.6        |                     |                                                                                     |

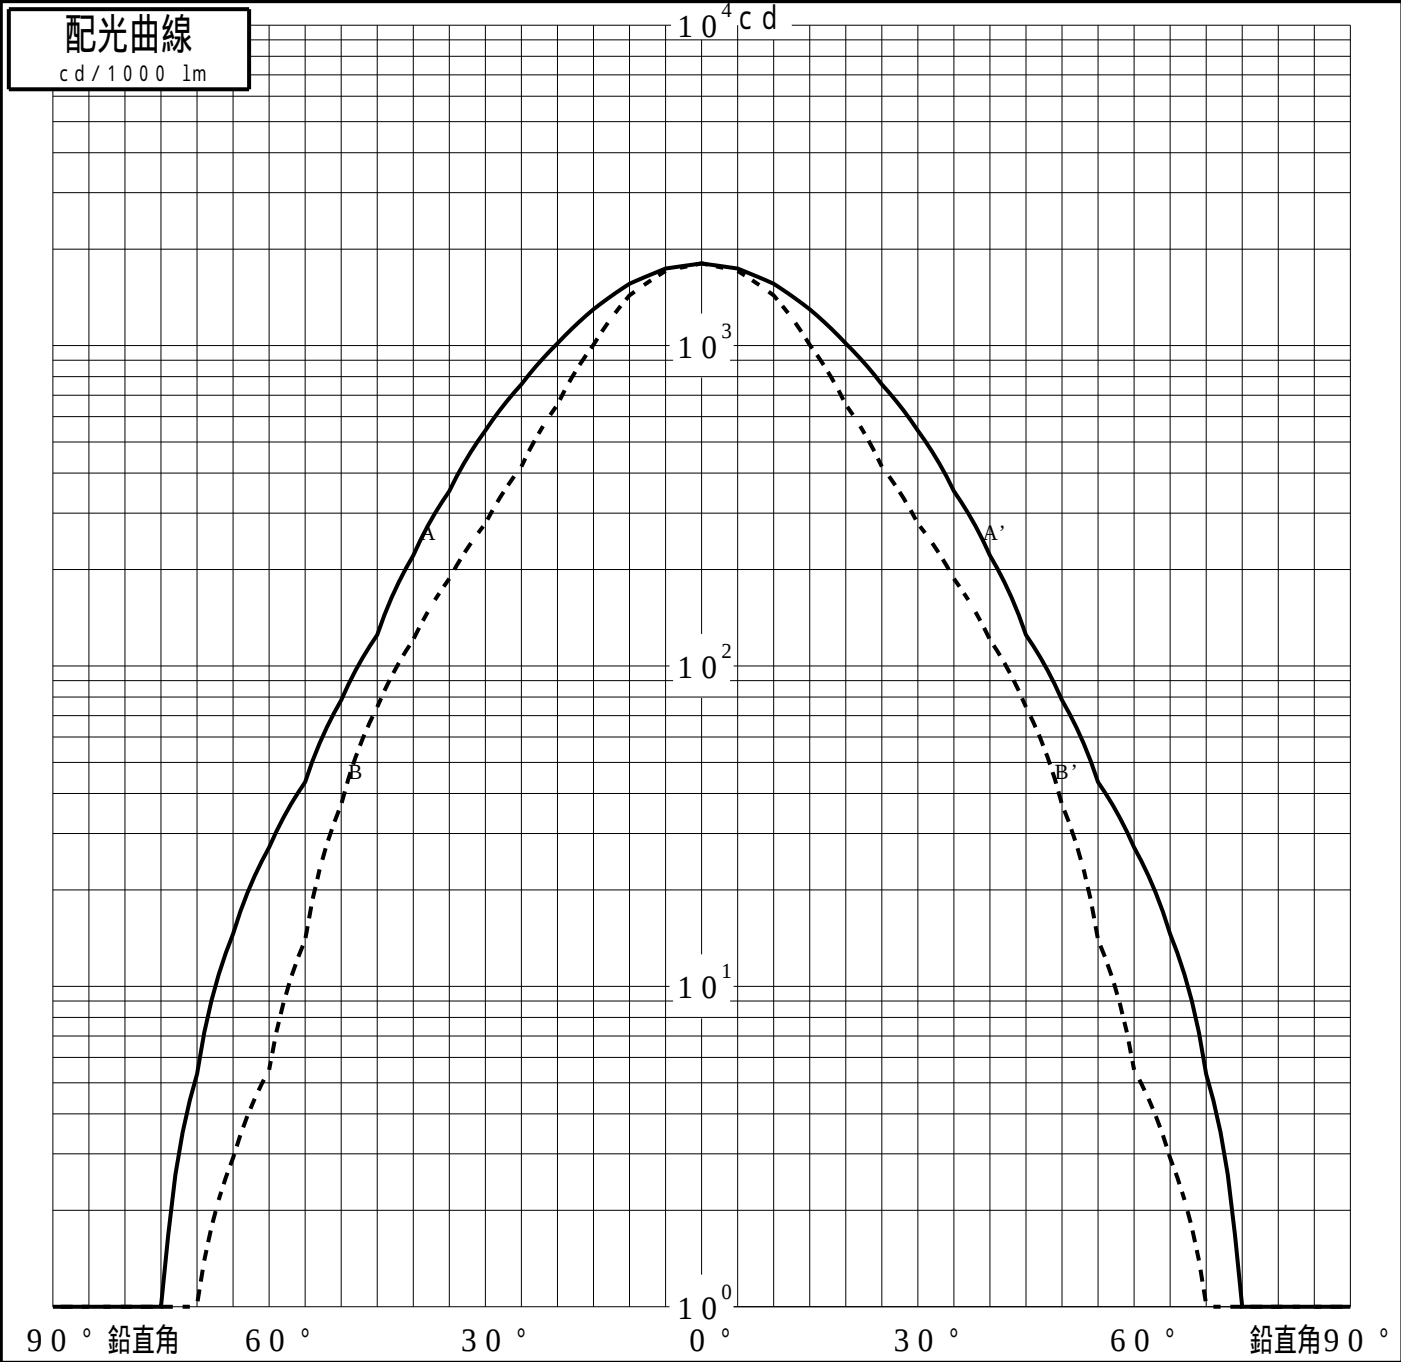

投光照明器具特性


|         |                                |    |                                |
|---------|--------------------------------|----|--------------------------------|
| 品番 (品名) | YYY6 6 0 0 6 K+ YYY9 6 2 2 4   | 光源 | LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 3 0 1    ×1 |
| 管理番号    | K0 1 9 5 5 8 9 ( 0 ) DR1    XY |    |                                |

累積光束曲線

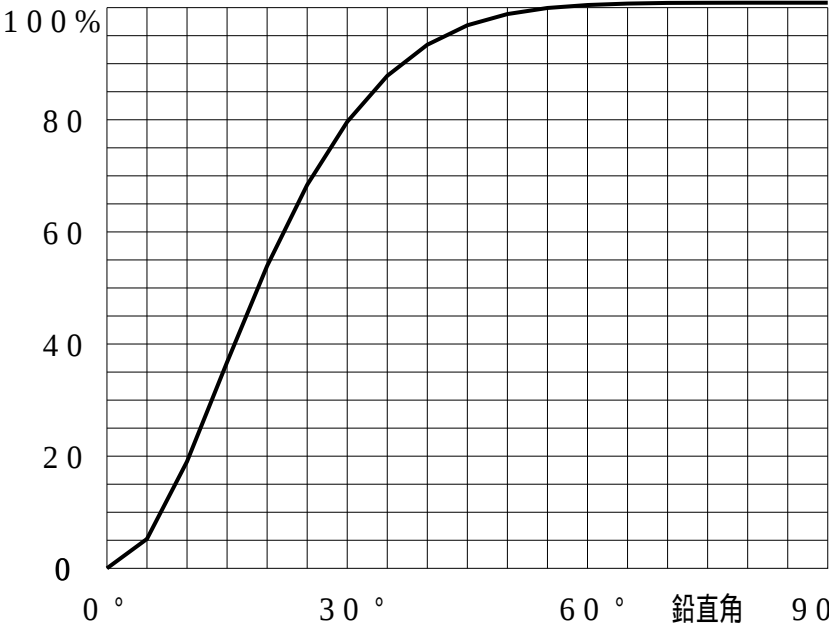

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd / 1000 lm

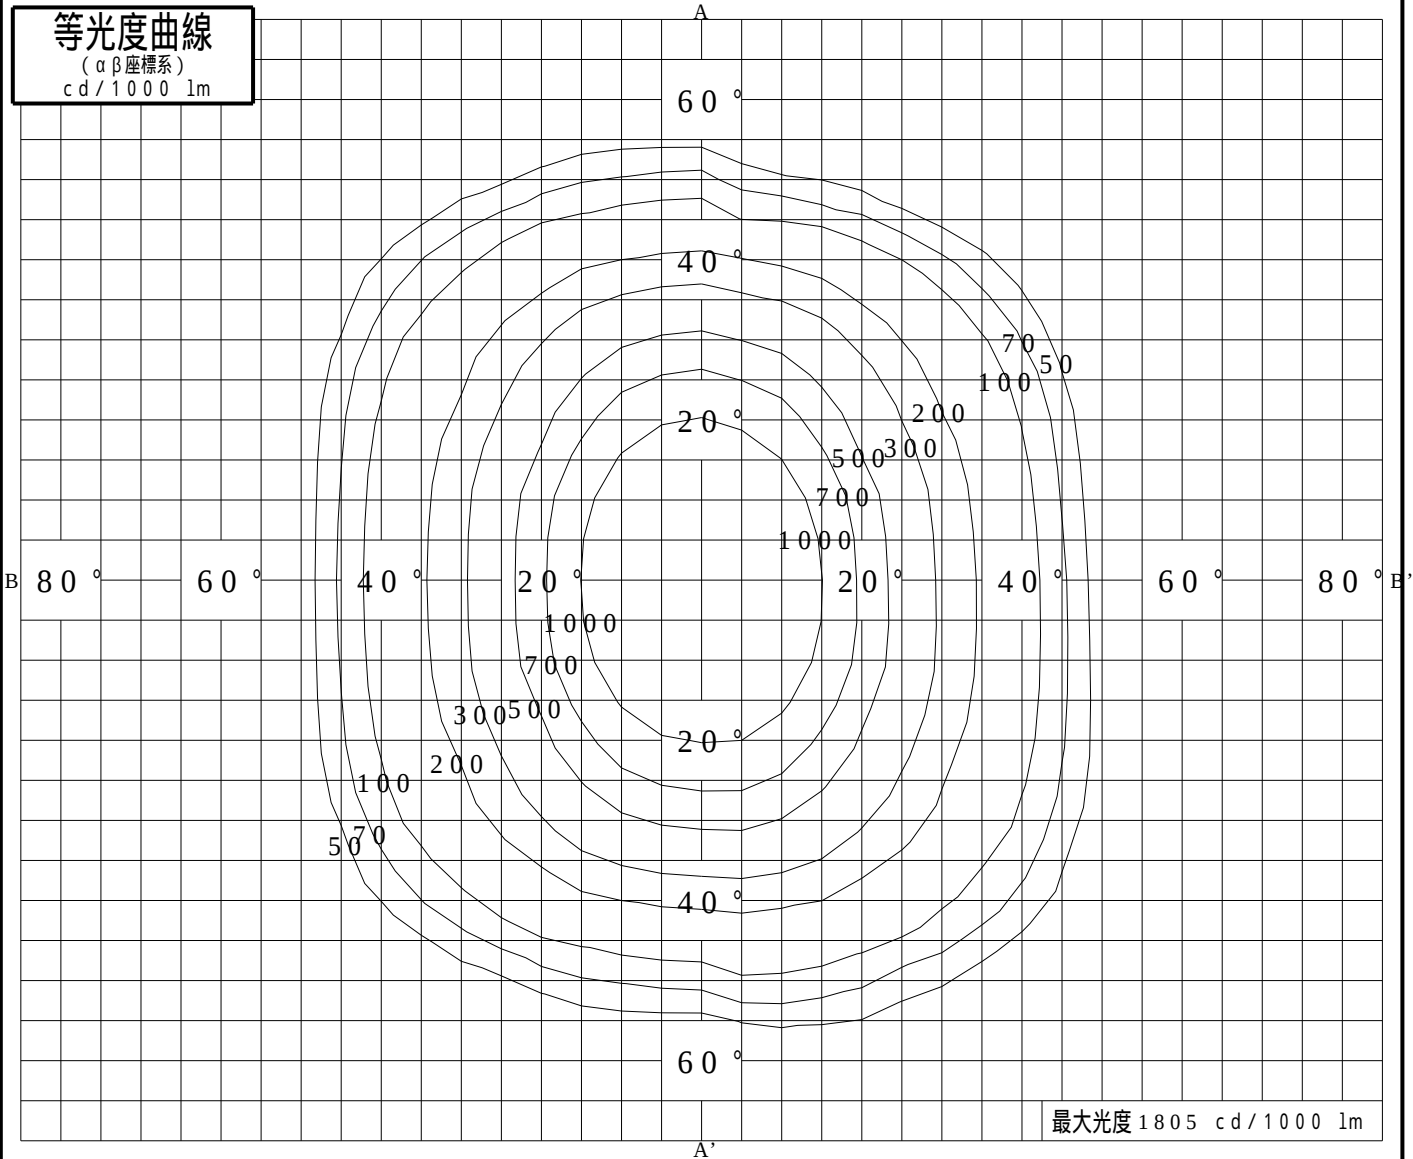

最大光度 1805 cd / 1000 lm