
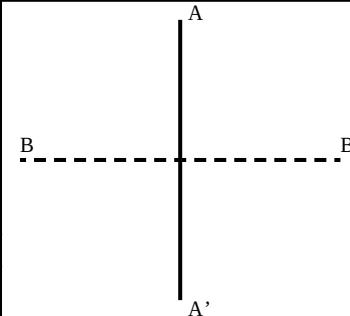


投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY6 6 0 5 1				
光源	LED3000_70_938.3 x1 938.3 lm				
管理番号	K0144187(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	18.4%	64.4%	80.9%	
最大光度	5738 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 13.7° BB' 13.8°	44.3° 44.7°	60.7° 60.7°		

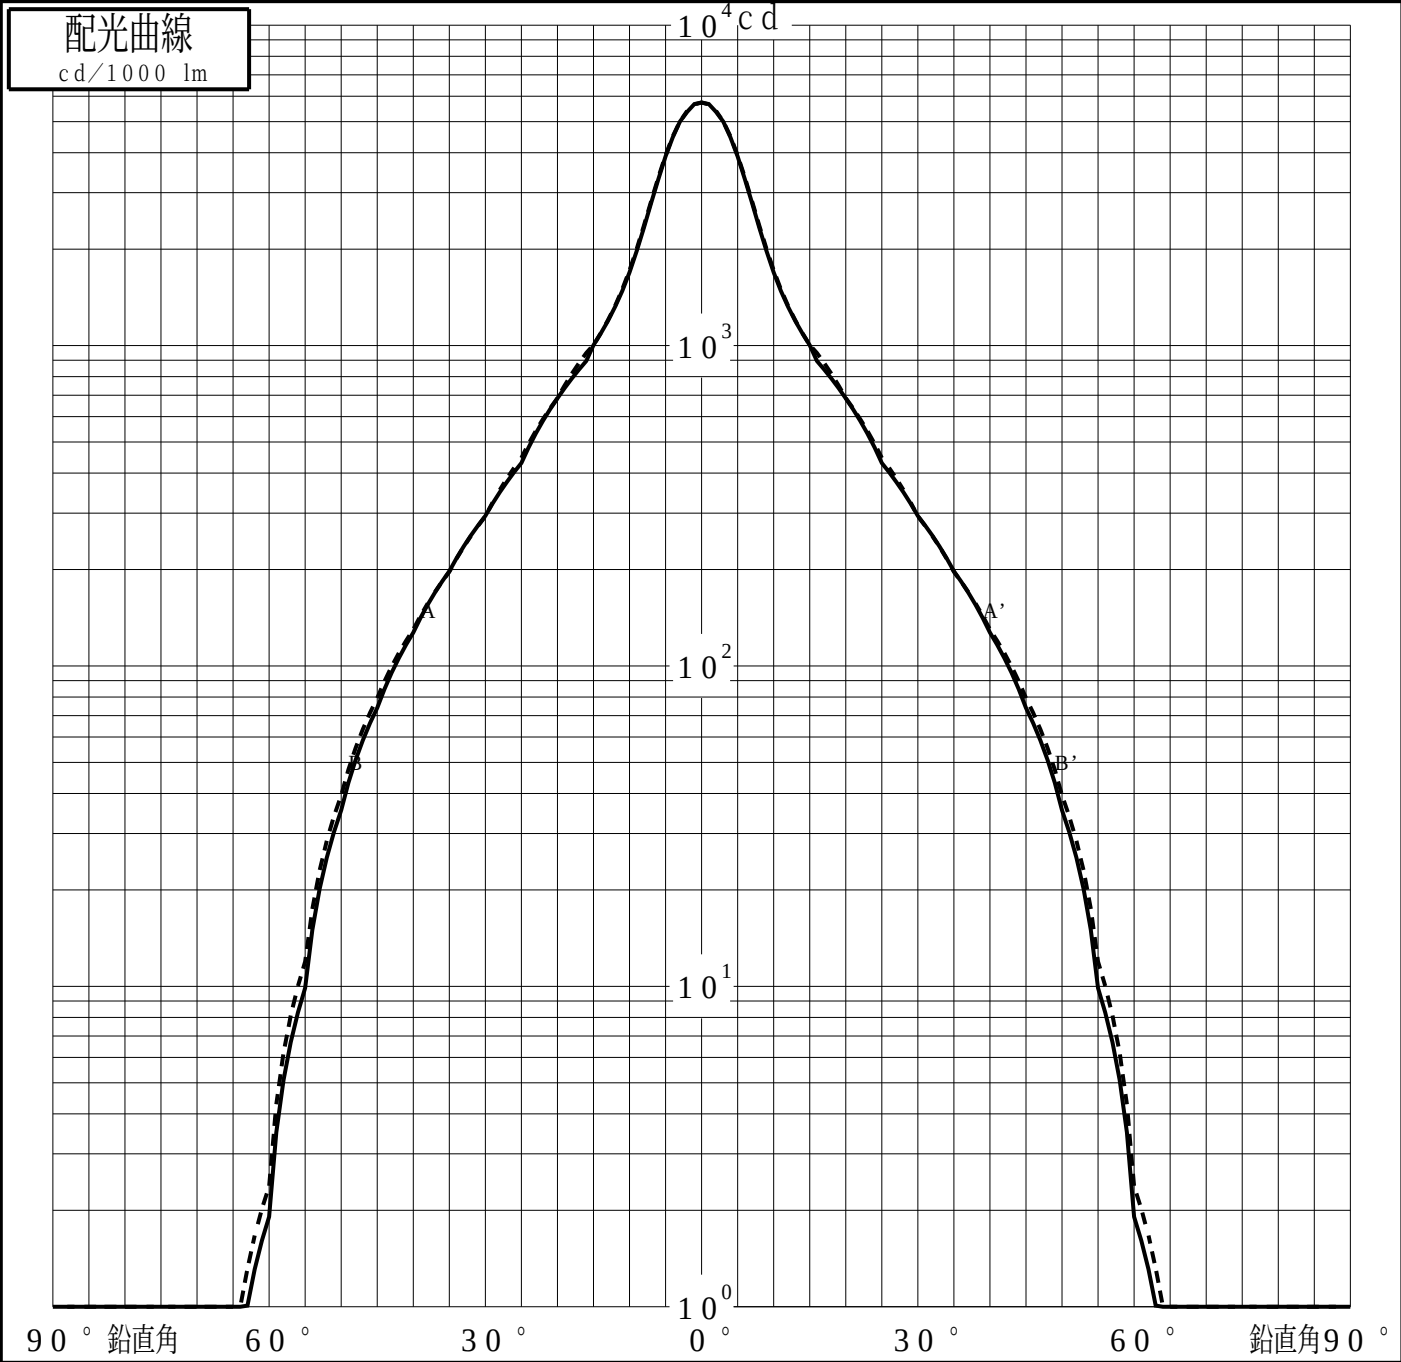

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 9 3 8 . 3 × 1
管理番号	K 0 1 4 4 1 8 7 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

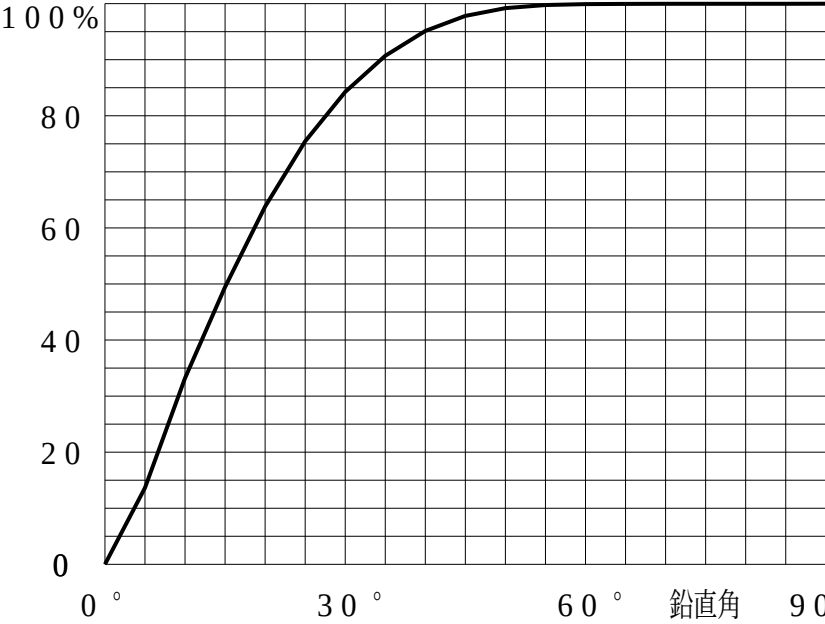

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

