



投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY6 6 0 5 1 + YYY9 6 2 2 0				
光源	LED3000_70_430.4 x1 430.4 lm				
管理番号	K0144189(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	26.4%	69.6%	83.4%
最大光度	10101 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 12.4 BB' 12.5	32.8 32.9	43.5 43.7





配光曲線
cd/1000 lm

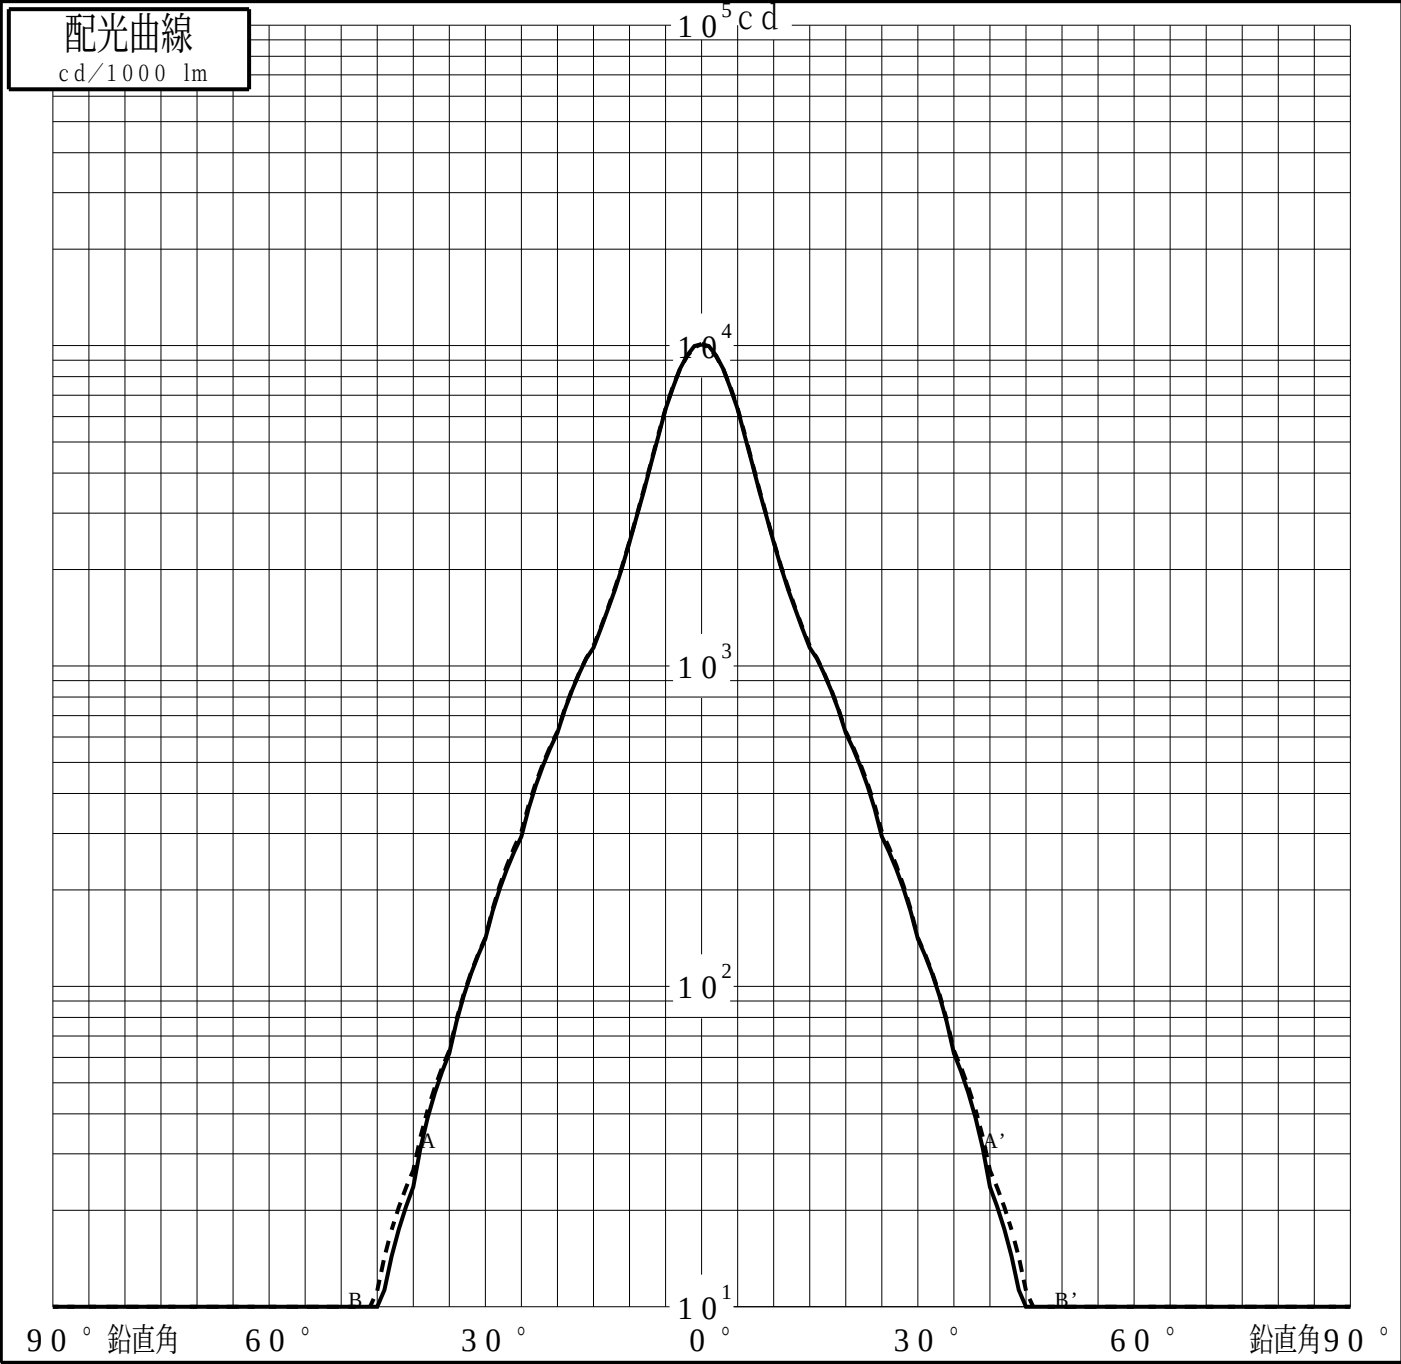

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 1 + YYY9 6 2 2 0	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 4 3 0 . 4 × 1
管理番号	K0 1 4 4 1 8 9 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

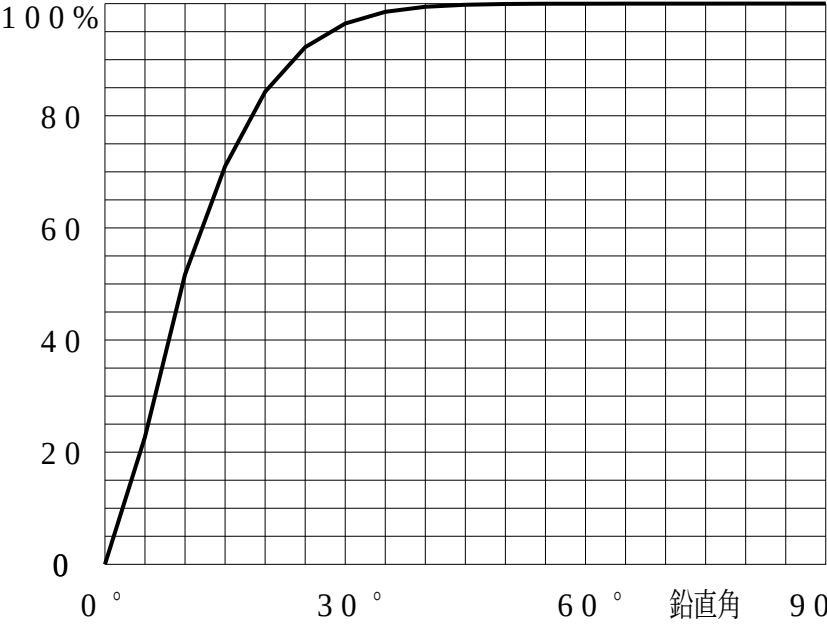

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

