
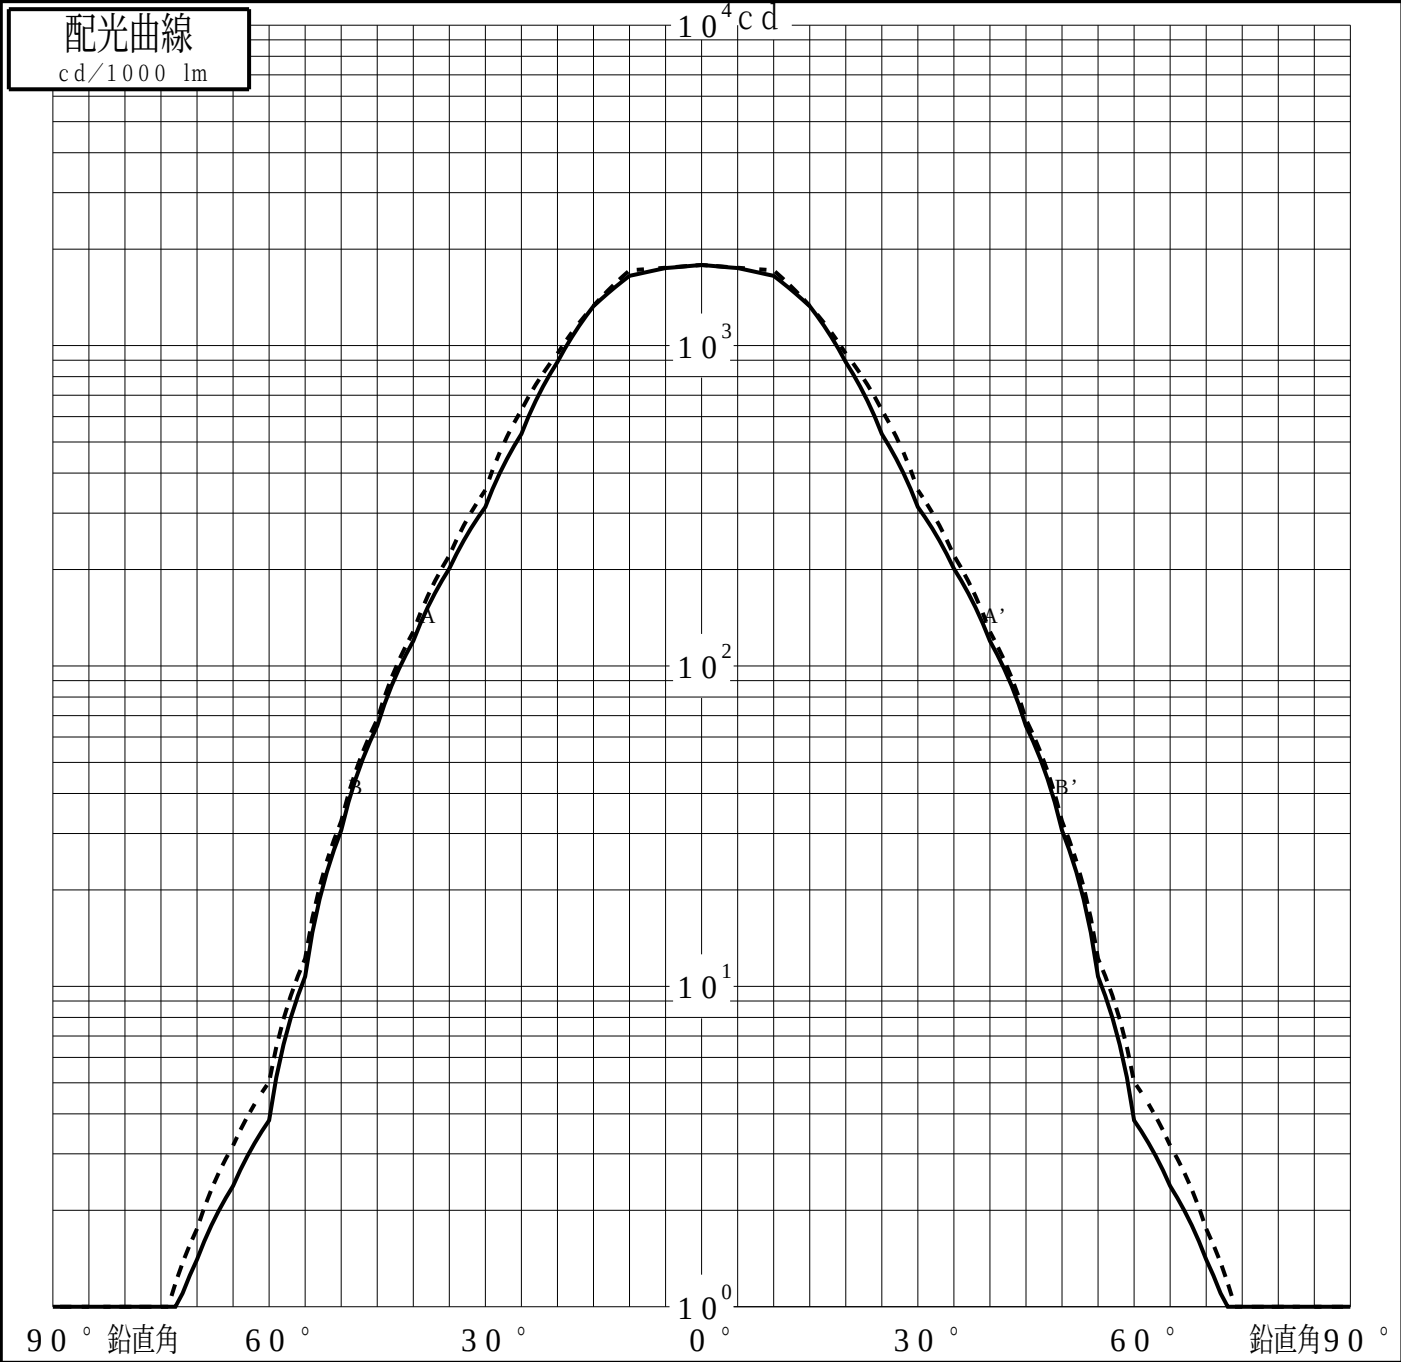




投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY6 6 0 5 5 K				
光源	LED3000_70_778 ×1 778.0 l m				
管理番号	K0195602(0)DR1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	101.0 %	ビーム効率	53.7%	90.5%	96.9%
最大光度	1785 cd/1000 lm	ビーム角 AA' BB'	39.9° 41.6°	72.8° 74.6°	85.6° 86.5°



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY6 6 0 5 5 K	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 7 7 8 ×1
管理番号	K0 1 9 5 6 0 2 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

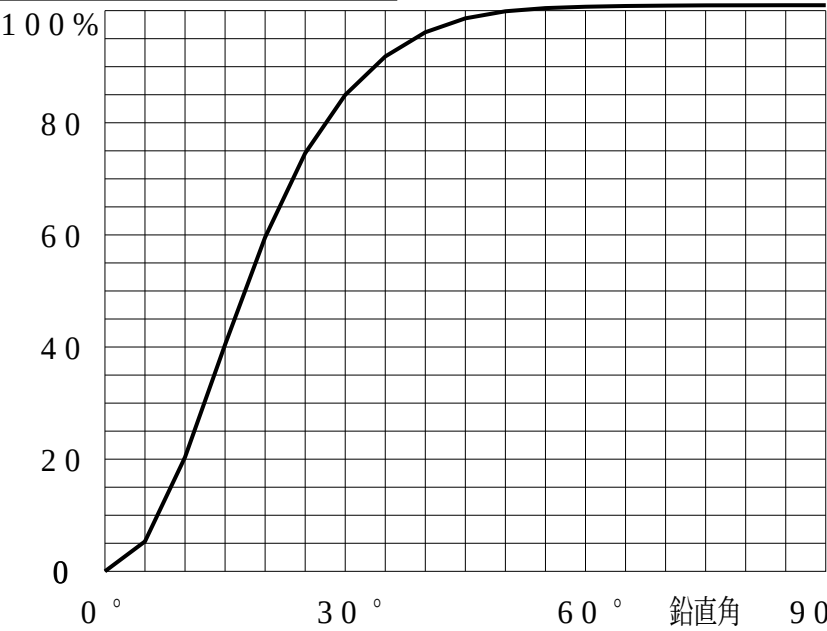

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

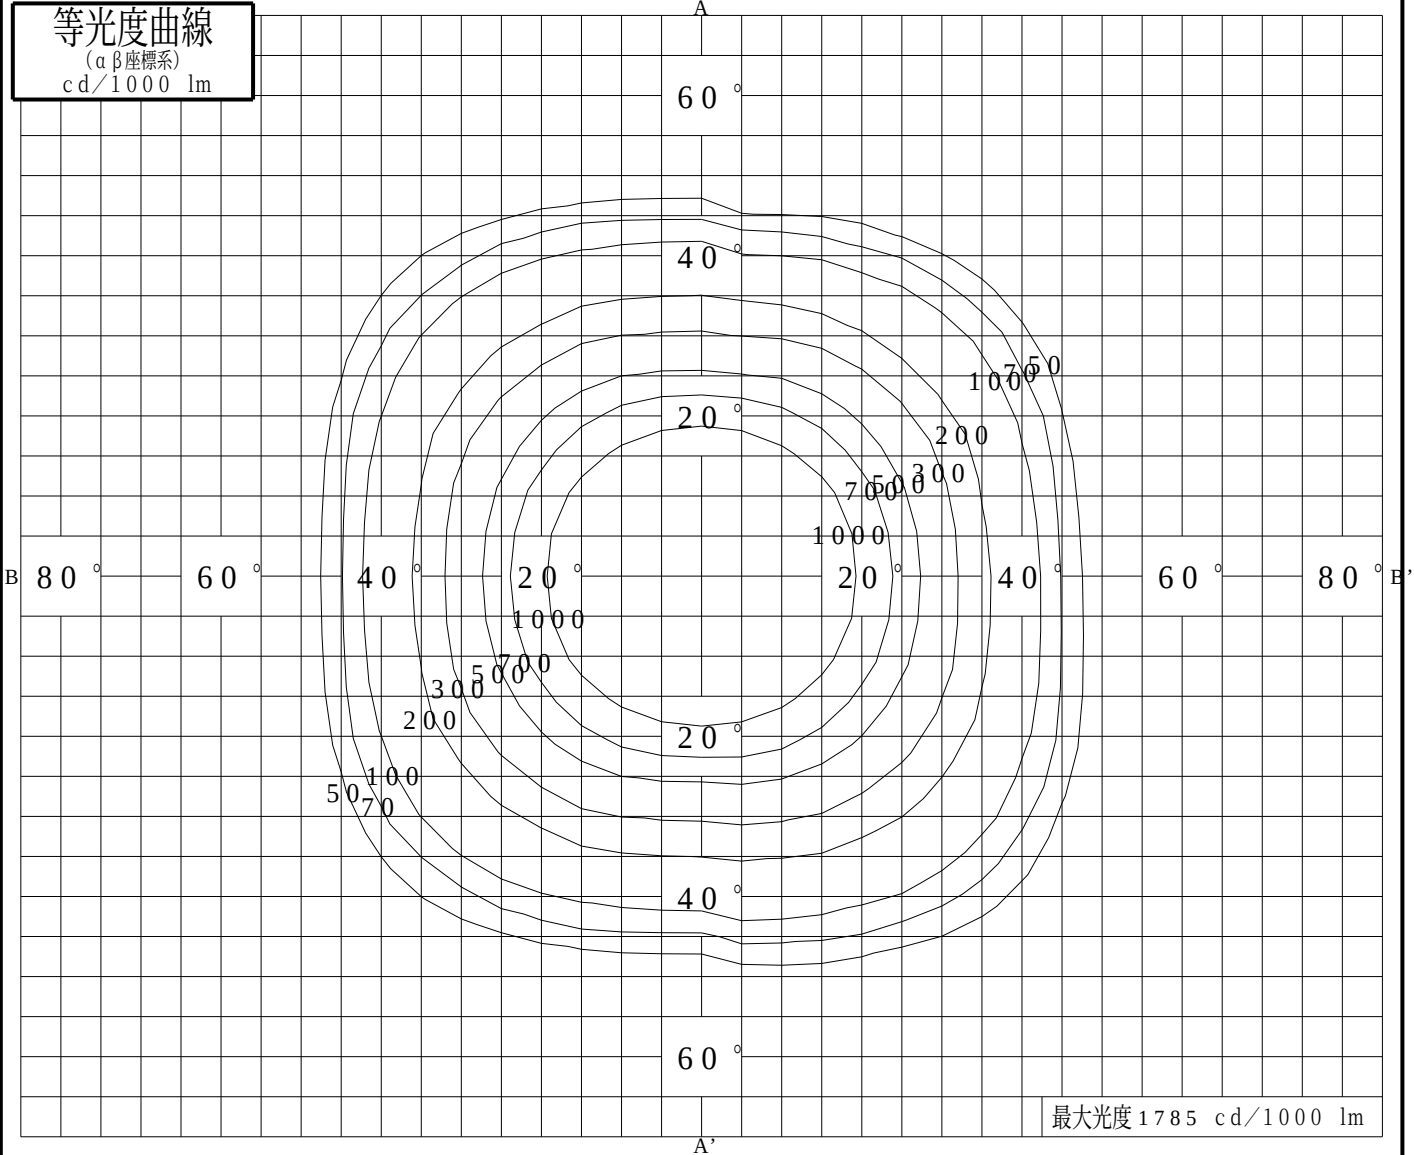

最大光度 1785 cd/1000 lm